ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

Наименование на Участника:	ТЕРМО +
Правно организационна форма на участника	Дружество с ограничена отговорност
Седалище по регистрация:	Гр. Шумен 9700, бул. Мадара № 21
Булстат номер:	127074660
Точен адрес за кореспонденция:	*(държава, град, пощенски код, улица, №)* България, Шумен, 9700, бул. Мадара 21
Телефонен номер:	054/830 980
Факс номер:	054/830 980
Лице за контакти:	Стефан Андреев
e-mail:	termo_shumen@abv.bg

ДО
ОБЩИНА ШУМЕН

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с предмет: **„СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ГАЗИФИКАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ШУМЕН: Детска ясла № 11 –“Тракийче”, Детска градина № 25 – “Братя Грим”, корпус А и корпус Б; Детска градина № 32 – “Дружба”,**

При условие, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще съблюдаваме следните условия, за които с подаване на настоящето техническо предложение удостоверяваме съгласие да залегнат като договорни клаузи, както следва:

1. Срок за изпълнение на дейностите по количествените сметки общо : 1,10 (словом едно цяло и една десета) месеци, но не повече от 3 /три/ календарни месеца. Предлаганият от нас срок е обоснован в приложения линеен график (приложение № 1) от техническото ни предложение.

2. Гаранционен срок за гаранционно обслужване на съоръженията.
Предлаганият от нас срок за гаранционно обслужване на съоръженията е 180 (сто и осемдесет) месеца.

3. При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

4. Поемаме ангажимент да изпълним качествено поръчката в съответствие с **изискванията Ви, заложени в Техническите спецификации.**

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПРИЕМО ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:
ТЕРМО + ООД
ШУМЕН
ОБЩИНА ШУМЕН
ДЕЛОВОДИТЕЛ
16
ШУМЕН
000001

5. Ангажираме отговорността си, в съответствие с предложения проект на договор да извършим отстраняване на всички проявени Дефекти в изпълнените СМР на обектите, вкл. съоръженията до изтичане на последния гаранционен срок.

Указание: *Участниците задължително изработват предложенията си при съблюдаване на изискванията на възложителя и приложимото българско законодателство. Всеки участник следва да предложи гаранционен срок, който да е съобразен с минималните гаранционни срокове, който са определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.*

6. Други условия при изпълнението на обществената поръчка.

6.1 Декларираме, че сме запознати с предмета на поръчката. Съгласни сме с поставените от вас условия и ги приемаме без възражения;

6.2. Ще сключим договор в указания от вас срок;

6.3. Съгласни сме да поддържаме валидна застраховката „*професионална отговорност в строителството*" до завършването на дейностите по договора;

6.4. Съгласни сме да спазваме изискванията, поставени в документацията;

6.5 Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти", приета с ПМС №235/06.12.2006 г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба;

6.6 Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация и Количествените сметки;

4.7 Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Към настоящото Техническо предложение прилагаме подробен Линеен календарен план с хоризонтални диаграми, който е неразделна част от същото.

До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

ВАЖНО! Ако е приложимо, към настоящото техническо предложение се прилага и декларация (по образец, приложен по-долу) относно това коя част от офертата има конфиденциален характер и изискване възложителят да не я разкрива.

Дата: 11.05.2016 г.

Стефан Андреев — Управител

(име и фамилия) (длъжност на представляващия участника) (подпис и печат)

ТЕРМО + "ООД" ШУМЕН

ОБЩИНА ШУМЕН КМЕТ 16

Вярно с оригинала
ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:
000002

СМР ПО ГАЗИФИКАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАШУМЕН:Детска ясла № 11 –"Тракийче"; Детска градина № 25 – "Братя Грим", корпус А и корпус Б; Детска градина № 32 – "Дру

линеен календарен план

№	име	мярка	к-во	бр.дни	начало	край	месец1	месец2
	„Строително-монтажни работи по газификация на следните сгради, собственост на община	**бр.**	**1**	**33**	**29.05.2016**	**30.06.2016**		
	Детска ясла № 11 –"Тракийче"	**бр.**	**1**	**33**	**29.05.2016**	**30.06.2016**		
	Котелно на природен газ - преустройство на част от вентилаторно помещение	**бр.**	**1**	**19**	**30.05.2016**	**17.06.2016**		
	АС ЧАСТ	**бр.**	**1**	**10**	**30.05.2016**	**08.06.2016**		
1	Изграждане на разпределителен зид с газобетон	м2	10	1	30.05.2016	30.05.2016		
2	Кофраж пояс и колони	м2	8	2	30.05.2016	31.05.2016		
3	Бетон пояс и колони	м3	0	1	01.06.2016	01.06.2016		
4	Армировка пояс и колони	кг	60	1	02.06.2016	02.06.2016		
5	Окачен таван от гипскартон	м2	13	1	03.06.2016	03.06.2016		
6	Кърпежи по стени на вътрешни мазилки	м2	47	2	04.06.2016	05.06.2016		
7	Циментова шпакловка по стени	м2	47	2	05.06.2016	06.06.2016		
8	Настилка от теракот по подове	м2	13	2	02.06.2016	03.06.2016		
9	Боядисване с фасаген по стени и тавани	м2	60	2	07.06.2016	08.06.2016		
10	Циментово-пясъчна подова замазка за наклон	м2	14	1	01.06.2016	01.06.2016		
11	Доставка и монтаж на подов сифон ф110	бр.	2	1	31.05.2016	31.05.2016		
12	Демонтаж на фасаден прозорец	бр.	1	1	30.05.2016	30.05.2016		
13	Пробиване на отвори в бетонови зидове-оформяне на прозорец	м2	0	1	31.05.2016	31.05.2016		
14	Пробиване на отвори в бетонови зидове- комин	бр.	1	1	31.05.2016	31.05.2016		
15	Обработка на отвори в бетонови зидове	бр.	2	2	05.06.2016	06.06.2016		
16	Демонтаж външна врата	бр.	1	1	03.06.2016	03.06.2016		
17	Доставка и монтаж на фасадна вентилационна решетка	бр.	1	1	03.06.2016	03.06.2016		
18	Доставка и монтаж на метална врата	бр.	1	1	04.06.2016	04.06.2016		
19	Доставка и монтаж на PVC прозорец	бр.	2	1	05.06.2016	05.06.2016		
20	Доставка и монтаж самозатваряща се огнеустойчива врата Ei=90 с обработка на страници	бр.	1	2	01.06.2016	02.06.2016		
21	Събиране и извозване на строителни отпадъци	м3	2	1	08.06.2016	08.06.2016		
	част: "Електро, КИП и А"	**бр.**	**1**	**9**	**09.06.2016**	**17.06.2016**		
	ПУСКОВО-НАЛАДЪЧНИ РАБОТИ	**бр.**	**1**	**2**	**14.06.2016**	**15.06.2016**		
1	Наладка газсигнализатор	бр.	1	1	14.06.2016	14.06.2016		
2	Наладка линия с контактор	бр.	2	2	14.06.2016	15.06.2016		
3	Измерване точка на заземление	бр.	6	1	15.06.2016	15.06.2016		
	ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ	**бр.**	**1**	**1**	**09.06.2016**	**09.06.2016**		
1	Табелки предпазни №№ 1,10,19	бр.	3	1	09.06.2016	09.06.2016		
2	Табелки надписни	бр.	4	1	09.06.2016	09.06.2016		
3	Лампен излаз с СВБТ, до 6м	бр.	1	1	09.06.2016	09.06.2016		
4	Монтаж ЛЛ-Ex	бр.	1	1	09.06.2016	09.06.2016		

СМР ПО ГАЗИФИКАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАШУМЕН:Детска ясла № 11 –"Тракийче"; Детска градина № 25 – "Братя Грим", корпус А

№	име	мярка	к-во	бр.дни	начало	край	месец1	месец2
5	Доставка табло по схема ТСА с табелка "ОЖ" и схема на РУ	бр.	1	1	09.06.2016	09.06.2016		
6	Монтаж датчик за газ „ метан „	бр.	1	1	09.06.2016	09.06.2016		
7	Монтаж табло на стена	бр.	4	2	09.06.2016	10.06.2016		
8	Монтаж кабел на скоби по стена	м	26	2	10.06.2016	11.06.2016		
9	Доставка кабел СВТ4Х4 мм2	м	4	1	11.06.2016	11.06.2016		
10	Доставка и монтаж сирена Се -220 в	бр.	2	2	11.06.2016	12.06.2016		
11	Доставка и монтаж ПВЦ канал	м	22	2	12.06.2016	13.06.2016		
12	Демонтаж РТ	бр.	1	1	13.06.2016	13.06.2016		
13	Направа суха разд. на кабел до 2.5 мм2	бр.	22	1	13.06.2016	13.06.2016		
14	Свързв. проводник към съор. до 2.5 мм2	бр.	36	2	13.06.2016	14.06.2016		
15	Дост.кабел СВТ 5Х1.5 мм2	м	20	1	14.06.2016	14.06.2016		
16	Доставка кабел СВТ 4Х16 мм2	бр.	22	1	14.06.2016	14.06.2016		
17	Дост. и монтаж на осв.тяло ОТВ-23 – Ех „ ИСКРА „ АД,	бр.	1	1	14.06.2016	14.06.2016		
18	Измерване заземление	бр.	1	1	14.06.2016	14.06.2016		
19	Монтаж зазем. шина 30/3 мм	м	12	2	14.06.2016	15.06.2016		
20	Направа заземление с два кола	бр.	1	1	15.06.2016	15.06.2016		
21	Доставка и монтаж Газсигнализатор, комплект с 1бр. Датчик за газ „ метан „ тип ГД на „ ЕМА „ ООД, гр.	бр.	1	1	15.06.2016	15.06.2016		
22	Направа отвор в стена	бр.	4	2	15.06.2016	16.06.2016		
23	Доставка кабел СВТ 5Х2.5 мм2	м	4	1	16.06.2016	16.06.2016		
24	Доставка кабел СВТ 3Х1.5 мм2	м	22	1	16.06.2016	16.06.2016		
25	Доставка и монтаж осв.тяло ЛЛ 2Х36 вт. –IP -54	бр.	1	1	16.06.2016	16.06.2016		
26	Доставка и монтаж АП 3Х16 а	бр.	2	1	16.06.2016	16.06.2016		
27	Доставка и монтаж стом. тр. 1"	м	3	1	16.06.2016	16.06.2016		
28	Доставка кабел СВТ 4Х1.5 мм2	м	10	1	16.06.2016	16.06.2016		
29	Изтегляне кабел до 2.5 мм2 в тръба	м	3	1	16.06.2016	16.06.2016		
30	Лампен излаз до 6м. със СВТ	бр.	2	2	16.06.2016	17.06.2016		
31	Доставка и монтаж на авариен осветител "Изход"	бр.	1	1	17.06.2016	17.06.2016		
	Вътрешна отоплителна инсталация	**бр.**	**1**	**32**	**30.05.2016**	**30.06.2016**		
	КОНВЕКТИВНО ОТОПЛЕНИЕ	**бр.**	**1**	**32**	**30.05.2016**	**30.06.2016**		
	Отоплителни тела	**бр.**	**1**	**12**	**18.06.2016**	**29.06.2016**		
1	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна В=300mm тип Al 300/12	бр.	19	3	18.06.2016	20.06.2016		
2	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна В=300mm тип Al 300/14	бр.	11	3	21.06.2016	23.06.2016		
3	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна В=300mm тип Al 300/16	бр.	10	2	24.06.2016	25.06.2016		
4	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна В=300mm тип Al 300/18	бр.	2	1	26.06.2016	26.06.2016		
5	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна В=300mm тип Al 300/20	бр.	4	1	27.06.2016	27.06.2016		

000004

СМР ПО ГАЗИФИКАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАШУМЕН:Детска ясла № 11 –"Тракийче"; Детска градина № 25 – "Братя Грим", корпус А

№	име	мярка	к-во	бр.дни	начало	край	месец1	месец2
6	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна B=500mm тип Al 500/5	бр.	3	1	28.06.2016	28.06.2016		
7	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна B=500mm тип Al 500/8	бр.	4	1	18.06.2016	18.06.2016		
8	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна B=500mm тип Al 500/10	бр.	54	7	21.06.2016	27.06.2016		
9	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна B=500mm тип Al 500/12	бр.	9	2	22.06.2016	23.06.2016		
10	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна B=500mm тип Al 500/14	бр.	10	1	19.06.2016	19.06.2016		
11	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна B=500mm тип Al 500/16	бр.	4	1	28.06.2016	28.06.2016		
12	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна B=500mm тип Al 500/18	бр.	3	1	23.06.2016	23.06.2016		
13	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна B=500mm тип Al 500/20	бр.	2	1	23.06.2016	23.06.2016		
14	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна B=800mm тип Al 800/14	бр.	1	2	23.06.2016	24.06.2016		
15	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна B=800mm тип Al 800/22	бр.	1	1	24.06.2016	24.06.2016		
16	Автоматичен обезвъздушител за радиатори, ъглов Ду 15	бр.	137	4	21.06.2016	24.06.2016		
17	Термостатен радиаторен вентил с термостатична глава 1/2" комплект	бр.	137	4	24.06.2016	27.06.2016		
18	Кран радиаторен ъглов секретен	бр.	137	4	25.06.2016	28.06.2016		
19	Топла проба и регулиране	бр.	137	4	26.06.2016	29.06.2016		
20	Метална конструкция за укрепване	кг	180	1	18.06.2016	18.06.2016		
	Тръбна мрежа	**бр.**	**1**	**32**	**30.05.2016**	**30.06.2016**		
1	Доставка и монтаж черна газова тръба 1/2"	м	323	6	30.05.2016	04.06.2016		
2	Черна газова тръба за аншлуси 1/2"	м	320	4	05.06.2016	08.06.2016		
3	Доставка и монтаж черна газова тръба 3/4"	м	460	9	09.06.2016	17.06.2016		
4	Доставка и монтаж черна газова тръба 1"	м	290	7	18.06.2016	24.06.2016		
5	Доставка и монтаж черна газова тръба 2"	м	180	6	25.06.2016	30.06.2016		
6	Топлоизолация за тръби 3/4"	м	58	2	24.06.2016	25.06.2016		
7	Топлоизолация за тръби 2"	м	180	1	26.06.2016	26.06.2016		
8	Кран сферичен 2 "	бр.	2	1	25.06.2016	25.06.2016		
9	Кран сферичен 1 "	бр.	10	1	25.06.2016	25.06.2016		
10	Кран сферичен 3/4 "	бр.	4	1	25.06.2016	25.06.2016		
11	Автоматичен обезвъздушител	бр.	6	1	25.06.2016	25.06.2016		
12	Хидравлични проби и регулиране	м	1 440	2	25.06.2016	26.06.2016		
13	Метална конструкция за укрепване на тръбопроводи	кг	248	3	26.06.2016	28.06.2016		
14	Пробиване на отвори 12x18mm в бетонова плоча	бр.	26	1	01.06.2016	01.06.2016		
15	Пробиване на отвори 12x18mm във вътрешни стени	бр.	72	1	31.05.2016	31.05.2016		
16	Замолитване на отвори	бр.	98	1	01.06.2016	01.06.2016		
17	Шпакловка около отвори	м2	98	2	02.06.2016	03.06.2016		
18	Вътрешно боядисване	м2	128	5	26.06.2016	30.06.2016		
19	Н-ва и монтаж на радиаторни решетки по детайл на Възложителя	бр.	134	6	31.05.2016	05.06.2016		

СМР ПО ГАЗИФИКАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАШУМЕН:Детска ясла № 11 –"Тракийче"; Детска градина № 25 – "Братя Грим", корпус А

№	име	мярка	к-во	бр.дни	начало	край	месец1	месец2
	Демонтажни работи	**бр.**	**1**	**12**	**30.05.2016**	**10.06.2016**		
1	Демонтаж черна газова тръба 2"	м	150	6	30.05.2016	04.06.2016		
2	Демонтаж черна газова тръба 11/2"	м	28	1	30.05.2016	30.05.2016		
3	Демонтаж черна газова тръба 11/4"	м	50	2	30.05.2016	31.05.2016		
4	Демонтаж черна газова тръба 1 "	м	148	4	30.05.2016	02.06.2016		
5	Демонтаж черна газова тръба 3/4"	м	370	8	30.05.2016	06.06.2016		
6	Демонтаж черна газова тръба 1/2"	м	180	3	30.05.2016	01.06.2016		
7	Демонтаж аншлуси 1/2"	м	260	5	05.06.2016	09.06.2016		
8	Демонтаж радиаторни вентили 1/2"	бр.	130	2	04.06.2016	05.06.2016		
9	Демонтаж радиаторни холендри 1/2"	бр.	130	2	04.06.2016	05.06.2016		
10	Демонтаж чугунен радиатор до 10 глидера	бр.	34	2	02.06.2016	03.06.2016		
11	Демонтаж чугунен радиатор до 20 глидера	бр.	46	4	04.06.2016	07.06.2016		
12	Демонтаж чугунен радиатор до 30 глидера	бр.	28	3	08.06.2016	10.06.2016		
13	Демонтаж чугунен радиатор над 30 глидера	бр.	8	1	06.06.2016	06.06.2016		
14	Демонтаж изолация от стъклена вата и азбестоциментова замазка	м2	28	2	07.06.2016	08.06.2016		
15	Извозване на отпадъци на 10 км	тона	1	1	08.06.2016	08.06.2016		
16	Демонтаж радиаторни решетки	бр.	116	4	30.05.2016	02.06.2016		
	КОТЕЛНО - хидравличен кръг	**бр.**	**1**	**16**	**09.06.2016**	**24.06.2016**		
	МОНТАЖНИ РАБОТИ	**бр.**	**1**	**16**	**09.06.2016**	**24.06.2016**		
1	Хидравличен разеденител за раздевляне на котелния и отоплителния кръг с изолация 11/2"	бр.	1	1	09.06.2016	09.06.2016		
2	Разширителен съд 600 литра, мембранен с предпазен вентил 20 мм	бр.	1	2	09.06.2016	10.06.2016		
3	Циркулационна помпа 6,2m3/h;35 kPa	бр.	1	1	10.06.2016	10.06.2016		
4	Циркулационна помпа 2.2m3/h;50 kPa	бр.	1	1	10.06.2016	10.06.2016		
5	Циркулационна помпа 05m3/h;60 kPa	бр.	1	1	10.06.2016	10.06.2016		
6	Циркулационна помпа 0,7m3/h;30 kPa	бр.	1	1	10.06.2016	10.06.2016		
7	Хидравличен колектор за три котела в каскада	бр.	2	1	10.06.2016	10.06.2016		
8	Филтър воден 1"	бр.	2	1	10.06.2016	10.06.2016		
9	Филтър воден 11/2"	бр.	1	2	10.06.2016	11.06.2016		
10	Филтър воден 2"	бр.	2	1	11.06.2016	11.06.2016		
11	Възвратна клапа 1"	бр.	2	1	11.06.2016	11.06.2016		
12	Възвратна клапа 11/2"	бр.	4	1	11.06.2016	11.06.2016		
13	Възвратна клапа 2"	бр.	2	1	11.06.2016	11.06.2016		
14	Трипътен вентил 1" със сензори	бр.	1	1	11.06.2016	11.06.2016		
15	Окомплектовка и ел. захранване на циркулационни помпи	бр.	4	1	11.06.2016	11.06.2016		
16	Сферичен кран /2" Ру 1MPa, T=100oC	бр.	8	1	11.06.2016	11.06.2016		

000009

СМР ПО ГАЗИФИКАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАШУМЕН:Детска ясла № 11 –"Тракийче"; Детска градина № 25 – "Братя Грим", корпус А

№	име	мярка	к-во	бр.дни	начало	край	месец1	месец2
17	Сферичен кран 11/2" Ру 1MPa, Т=100оС	бр.	10	1	11.06.2016	11.06.2016		
18	Сферичен кран 1" Ру 1MPa, Т=100оС	бр.	8	2	11.06.2016	12.06.2016		
19	Сферичен кран 3/4" Ру 1MPa, Т=100оС	бр.	2	1	12.06.2016	12.06.2016		
20	Сферичен кран 1/2" Ру 1MPa, Т=100оС	бр.	3	1	12.06.2016	12.06.2016		
21	Сферичен кран 1/2" Ру 1MPa, Т=100оС за манометър	бр.	2	1	12.06.2016	12.06.2016		
22	Автомат за допълване 1/2"	бр.	1	1	12.06.2016	12.06.2016		
23	Баланс вентил 11/4" , 3 bar	бр.	3	1	12.06.2016	12.06.2016		
24	Колектор ф 100 Л= 800 мм	бр.	2	1	12.06.2016	12.06.2016		
25	Стоманена тръба 21/2" около съоръжения	м	42	2	12.06.2016	13.06.2016		
26	Стоманена тръба 11/2" около съоръжения	м	52	4	13.06.2016	16.06.2016		
27	Тръба 1" за рецилкулация	м	34	2	16.06.2016	17.06.2016		
28	Колена 21/2"	бр.	12	1	17.06.2016	17.06.2016		
29	Хидравличен колектор за три котела в каскада	бр.	0	1	10.06.2016	10.06.2016		
30	Каскаден контролер, комплект с температурна сонда за каскадни системи, температурна сонда за БГВ,	бр.	1	1	17.06.2016	17.06.2016		
31	Предпазен комплект за връзка в каскада(термометър, пробка, предпазен термостат, кран за манометър,	бр.	1	2	17.06.2016	18.06.2016		
32	Хидравличен комплект със задвижка за ВГВ с външен обемен блойлер	бр.	2	1	18.06.2016	18.06.2016		
33	Автоматичен обезвъздушител 1/2" прав	бр.	8	1	18.06.2016	18.06.2016		
34	Възстановяване рецилкулационна линия до всички консуматори 1"	м	148	2	18.06.2016	19.06.2016		
35	Тръба 3/4" за топла вода	м	58	1	19.06.2016	19.06.2016		
36	Тръба 1/2" за топла вода	м	26	1	19.06.2016	19.06.2016		
37	Кран за топла вода 1/2"	бр.	26	2	19.06.2016	20.06.2016		
38	Фитинги за топла вода	бр.	62	1	20.06.2016	20.06.2016		
39	Изолация на рецилкулационната тръба	м	34	1	20.06.2016	20.06.2016		
40	Термометър 120оС	бр.	2	1	20.06.2016	20.06.2016		
41	Манометър 0-10MPa	бр.	2	1	20.06.2016	20.06.2016		
42	Минизиране	м2	282	2	20.06.2016	21.06.2016		
43	Изолация на тръба до 11/2"	м	34	1	21.06.2016	21.06.2016		
44	Изолация на тръба до 1"	м	20	1	21.06.2016	21.06.2016		
45	Пуск на котел в каскада	бр.	3	1	21.06.2016	21.06.2016		
46	Окомплектовка табло за управление	бр.	1	1	21.06.2016	21.06.2016		
47	Хидравлични проби и регулиране	м	624	2	21.06.2016	22.06.2016		
48	Топла проба и регулиране на отоплителни котли	бр.	2	1	22.06.2016	22.06.2016		
49	Стоманена констукция за укрепване	кг	124	2	22.06.2016	23.06.2016		
50	Пробиване отвори 250х250мм в бетонен зид	бр.	6	2	23.06.2016	24.06.2016		
51	Замонолитване на отвори	бр.	6	1	24.06.2016	24.06.2016		

000007

СМР ПО ГАЗИФИКАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАШУМЕН:Детска ясла № 11 –"Тракийче"; Детска градина № 25 – "Братя Грим", корпус А

№	име	мярка	к-во	бр.дни	начало	край	месец1	месец2
	Котелно на природен газ	**бр.**	**1**	**14**	**09.06.2016**	**22.06.2016**		
	Газоснабдяване	**бр.**	**1**	**14**	**09.06.2016**	**22.06.2016**		
1	Котел отоплителен стенен, кондензен с топлинна мощност 80kW , с електронно микропроцесорно	бр.	3	2	09.06.2016	10.06.2016		
2	Димоотводна система за каскадно инсталирани 3 бр. котли със затворена камера, с допълнителен	бр.	1	2	10.06.2016	11.06.2016		
3	Тръба от PE 100, PN 16, 10 bar за газ, SDR 11, Ф 50x4,6, жълта, на кангал, Lx1.05, m	м	38	1	11.06.2016	11.06.2016		
4	Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 76,1x4 -r2-документ за качество по EN 10204-3.1 B, m	м	1	1	11.06.2016	11.06.2016		
5	Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 48,3x3,6-r2-документ за качество по EN 10204-3.1 B, m	м	22	2	11.06.2016	12.06.2016		
6	Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 114,3x2,3 -r2-документ за качество по EN 10204-3.1 B, m	м	2	1	12.06.2016	12.06.2016		
7	Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 26,9x3.2 -r2-документ за качество по EN 10204-3.1 B, m	м	20	1	12.06.2016	12.06.2016		
8	Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 21.3x3.2 -r2-документ за качество по EN 10204-3.1 B, m	м	22	2	12.06.2016	13.06.2016		
9	Гъвкава връзка за вода 3/4 M-F L = 0.4 m, .	бр.	3	1	13.06.2016	13.06.2016		
10	Коляно от PE 100, тип W90, d50, SDR 11, с есп,	бр.	5	1	13.06.2016	13.06.2016		
11	Преход PE100/ст., SDR 11, d/DN = 50/40, USTR,	бр.	2	1	13.06.2016	13.06.2016		
12	Тройник DIN 2615-1-48.4x3.6-21.3x3.2-S-D -документ за качество по EN 10204-3.1 B (StE290.7), .	бр.	2	1	13.06.2016	13.06.2016		
13	Коляно DIN 2605-1-90-3-48.3x4 -S-D -документ за качество по EN 10204-3.1 B (StE290.7), бр.	бр.	5	1	13.06.2016	13.06.2016		
14	Коляно DIN 2605-1-90-3-26.9x3.2 -S-D -документ за качество по EN 10204-3.1 B (StE290.7), бр.	бр.	5	1	13.06.2016	13.06.2016		
15	Манометър за газ с обхват от 0 - 1,6MPa	бр.	1	1	13.06.2016	13.06.2016		
16	Кран с бутон 1/2"	бр.	5	1	13.06.2016	13.06.2016		
17	Вентил-електромагнитен VG425.AA, нормално затворен - DN50 (11/2"), в заключваема кутия 0,4x0,6x0,4	бр.	1	1	13.06.2016	13.06.2016		
18	Филтър за газ 11/2"	бр.	1	1	13.06.2016	13.06.2016		
19	Мембранен манометър Ф 100 за газ с обхват от 0 - 160mbar.	бр.	3	1	13.06.2016	13.06.2016		
20	Кран сферичен за природен газ - 1/2" PN4 за продухване	бр.	3	2	13.06.2016	14.06.2016		
21	Кран сферичен за природен газ - 11/2" PN4	бр.	5	1	14.06.2016	14.06.2016		
22	Газов регулатор за налягане 31m3/h;100/20mbar	бр.	0	1	21.06.2016	21.06.2016		
23	Доставка и монтаж газов отсекателен електровентил Dy32 Py=0,06MPa,	бр.	1	1	14.06.2016	14.06.2016		
24	Доставка и монтаж предпазно-отсекателен вентил Dy20 Py=0,06MPa	бр.	3	1	14.06.2016	14.06.2016		
25	Външна температурна сонда до 1000	бр.	1	1	14.06.2016	14.06.2016		
26	Пресостат с ръчно възстановяване 0,01-0,05	бр.	1	1	14.06.2016	14.06.2016		
27	Флексибална връзка за газ M-F L = 0.1 (0.2) m -3/4"	бр.	3	1	14.06.2016	14.06.2016		
28	Щуцер ъглов 1/2"	бр.	4	1	14.06.2016	14.06.2016		
29	Пробна горелка 1/2"	бр.	4	1	14.06.2016	14.06.2016		
30	Коляно, холендър, нипел ъглов	бр.	2	1	14.06.2016	14.06.2016		
31	Фитинги за природен газ	бр.	38	1	14.06.2016	14.06.2016		
32	Доставка и монтаж ел. изолиращ фланец Dy32	бр.	3	1	14.06.2016	14.06.2016		
33	Доставка и монтаж конзоли, подпори до 5kg, на височина до 3m	кг	85	2	14.06.2016	15.06.2016		

СМР ПО ГАЗИФИКАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАШУМЕН:Детска ясла № 11 –"Тракийче"; Детска градина № 25 – "Братя Грим", корпус А

№	име	мярка	к-во	бр.дни	начало	край	месец1	месец2
34	Таванна подвезка за газопровод Ду50	бр.	18	1	15.06.2016	15.06.2016		
35	Вентилатор, канален взривозащитен, искронеобразуващ: 360m3/h, 160Pa, 130W (230V) с маркировка: Ex	бр.	1	1	15.06.2016	15.06.2016		
36	Решетка за кръгъл въздуховод Ф200mm	бр.	1	1	15.06.2016	15.06.2016		
37	Спирално навит въздуховод Ф160mm	м	12	1	15.06.2016	15.06.2016		
38	Преход Ф200/160mm с клас по реакция на огън А2	м	1	1	15.06.2016	15.06.2016		
39	Коляно за въздуховод Ф160mm с клас по реакция на огън А2	бр.	3	1	15.06.2016	15.06.2016		
40	Зонта за въздуховод Ф160mm	бр.	1	1	15.06.2016	15.06.2016		
41	Стоманена констукция за укрепване	кг	56	2	15.06.2016	16.06.2016		
42	Изрязване асфалт с ширина 500mm	м	10	1	16.06.2016	16.06.2016		
43	Разваляне на тротоар	м2	10	1	16.06.2016	16.06.2016		
44	Направа изкоп с ширина 500mm, дълбочина до 800 mm и укрепване	м	30	2	16.06.2016	17.06.2016		
45	Полагане на пясъчна възглавница около газопровод	м	30	1	17.06.2016	17.06.2016		
46	Обратно засипване на газопровод 500x800 mm, L = 30m	м3	24	2	17.06.2016	18.06.2016		
47	Възстановяване на асфалтовото покритие	м	10	1	18.06.2016	18.06.2016		
48	Възстановяване на тротоар	м2	20	3	18.06.2016	20.06.2016		
49	Жълта алкидна боя	кг	23	1	20.06.2016	20.06.2016		
50	НЖР 1200x100mm за свеж въздух	бр.	1	1	20.06.2016	20.06.2016		
51	Жълта обозначителна лента	м	30	1	20.06.2016	20.06.2016		
52	Грунд	кг	12	1	20.06.2016	20.06.2016		
53	Изпитване тръбопроводи до Ф100mm	м	105	1	20.06.2016	20.06.2016		
54	Промиване на тръби до Ф100mm	м	105	1	20.06.2016	20.06.2016		
55	Огнезащитна боя, осигуряваща защита на мет. конструкция	бр.	6	1	20.06.2016	20.06.2016		
56	Изпитване на вътрешната газова инсталация	бр.	1	2	20.06.2016	21.06.2016		
57	Пробиване отвори по фасадни панели ф400mm	бр.	2	1	21.06.2016	21.06.2016		
58	Пробиване отвори по фасадни панели до ф80mm	бр.	2	1	21.06.2016	21.06.2016		
59	Направа негорима изолация около отворите във фасадните панели	м2	6	1	21.06.2016	21.06.2016		
60	Замонолитване на отвори	бр.	4	1	21.06.2016	21.06.2016		
61	Стабилизатор 31 m3/h с налягане 100/20mbar	бр.	1	1	21.06.2016	21.06.2016		
62	Комин ф 250 мм Л= 7 м, димоплътен, неръждаем с изолация и фундамент със сифон за дренаж	бр.	1	2	21.06.2016	22.06.2016		
63	Фасонни части към комина	бр.	2	1	22.06.2016	22.06.2016		
64	Огнезащитна боя, осигуряваща защита на мет к ция до EI 60	бр.	6	1	22.06.2016	22.06.2016		
65	Лабораторни измервания дебелината на огнезащита на конзолите	бр.	3	1	22.06.2016	22.06.2016		
	Наладка и регулиране	**бр.**	**1**	**3**	**16.06.2016**	**18.06.2016**		
1	Пуск и наладка на газов котел, свързан в каскара	бр.	3	1	16.06.2016	16.06.2016		
2	Пуск и наладка на система за сигнализация	бр.	1	2	16.06.2016	17.06.2016		

СМР ПО ГАЗИФИКАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАШУМЕН:Детска ясла № 11 –"Тракийче"; Детска градина № 25 – "Братя Грим", корпус А

№	име	мярка	к-во	бр.дни	начало	край	месец1	месец2
3	Ефективна 72-часова проба и регулиране	бр.	1	2	17.06.2016	18.06.2016		
	Пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари в помещения, съоръжения	**бр.**	**1**	**1**	**16.06.2016**	**16.06.2016**		
1	Прахов пожарогасител 6kg с клас на праха BC	бр.	3	1	16.06.2016	16.06.2016		
2	Прахов пожарогасител 12kg с клас на праха BC	бр.	3	1	16.06.2016	16.06.2016		
3	Противопожарно одеало 1,5x1,5m - тежък тип	бр.	3	1	16.06.2016	16.06.2016		
	ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ	**бр.**	**1**	**28**	**29.05.2016**	**25.06.2016**		
	Машини и съоръжения	**бр.**	**1**	**3**	**23.06.2016**	**25.06.2016**		
1	Доставка и монтаж на стоманена фасадна решетка за свеж въздух SHG 508x308	бр.	2	1	23.06.2016	23.06.2016		
2	Доставка и монтаж филтър MUC -A 600x300 мм	бр.	1	1	23.06.2016	23.06.2016		
3	Д-ка и монтаж на канален вент- бокс, двойно смучещ 200 м3/ч 220 Pa	бр.	1	1	23.06.2016	23.06.2016		
4	Д-ка и монтаж калорифер тип RWW - 600x300/15kw за гореща вода 80/60*C	бр.	1	1	23.06.2016	23.06.2016		
5	Доставка и монтаж ПЖР JS 250 - HxL 6 300x600 мм	бр.	2	1	23.06.2016	23.06.2016		
6	Доставка и монтаж на решетка за монтаж на въздуховод 600x150 мм	бр.	12	2	23.06.2016	24.06.2016		
7	Доставка и монтаж на решетка за кръгъл въздуховод 425x75 мм	бр.	6	1	24.06.2016	24.06.2016		
8	Доставка и монтаж на шумозаглушител BTH 1000x50 мм	бр.	2	1	24.06.2016	24.06.2016		
9	Центробежен вентилатор с едностранно засмукване с назад обърнати лопатки и изнесен двигател	бр.	1	1	24.06.2016	24.06.2016		
10	Кръгла гравитационна клапа OKA тип 160	бр.	2	1	24.06.2016	24.06.2016		
11	Островен кухненски смукател	бр.	3	2	24.06.2016	25.06.2016		
12	Филтър тип FLK - B 160	бр.	1	1	25.06.2016	25.06.2016		
13	Канален вентилатор тип RKA 160L; 400m3/h; 220 Pa; 53dB /A/	бр.	1	1	25.06.2016	25.06.2016		
14	Ел. калорифер CVA - 160 2-2.4	бр.	1	1	25.06.2016	25.06.2016		
	Монтажни работи	**бр.**	**1**	**14**	**30.05.2016**	**12.06.2016**		
1	Монтаж на вентилационна нагнетателна система с фасадна решетка за свеж въдух, ел калорифер,	бр.	1	1	30.05.2016	30.05.2016		
2	Доставка и монтаж спироканал ф 160	м	24	1	30.05.2016	30.05.2016		
3	Въздуховод правоъгълен от листова стомана с периметър до 2000мм	м2	76	3	31.05.2016	02.06.2016		
4	Въздуховод правоъгълен от листова стомана с периметър до 1200мм	м2	8	1	03.06.2016	03.06.2016		
5	Въздуховод правоъгълен от листова стомана с периметър до 2000мм фасонен	м2	18	1	05.06.2016	05.06.2016		
6	Въздуховод правоъгълен от листова стомана с периметър до 1200мм фасонен	м2	6	1	01.06.2016	01.06.2016		
7	Доставка и монтаж фланци за въздуховоди правоъгълни с периметър до 2000 мм	бр.	46	6	03.06.2016	08.06.2016		
8	Доставка и монтаж фланци за въздуховоди правоъгълни с периметър до 1200 мм	бр.	32	2	09.06.2016	10.06.2016		
9	Доставка и монтаж на топлинна изолация на въздуховоди	м2	186	10	03.06.2016	12.06.2016		
10	Доставка и монтаж на конзоли от профилна стомана за укрепване на въздуховоди	кг	380	5	08.06.2016	12.06.2016		
11	Наладки и регулиране на системата	бр.	4	2	09.06.2016	10.06.2016		
12	Пробиване отвори в бетон 700x500 мм	бр.	4	1	31.05.2016	31.05.2016		
13	Замонолитване на отвори	бр.	4	1	09.06.2016	09.06.2016		

СМР ПО ГАЗИФИКАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАШУМЕН:Детска ясла № 11 –"Тракийче"; Детска градина № 25 – "Братя Грим", корпус А

№	име	мярка	к-во	бр.дни	начало	край	месец1	месец2
14	Метална конструкция за укрепване на съоръженията в/у покрива на помещенията	кг	260	10	31.05.2016	09.06.2016		
	Демонтажни работи	**бр.**	**1**	**10**	**29.05.2016**	**07.06.2016**		
1	Вентилатор центробежен тип ВНСН 8 6750 м3/ч	бр.	1	1	29.05.2016	29.05.2016		
2	Вентилатор центробежен тип ВНСН 3350 м3/ч	бр.	1	1	30.05.2016	30.05.2016		
3	Шумозаглушител, цилиндричен ф 600 мм	бр.	1	1	31.05.2016	31.05.2016		
4	Решетка хоризонтална тип РХ - Н - Р 425/125	бр.	16	1	01.06.2016	01.06.2016		
5	Неподвижна желузийна решетка 800х600 мм	бр.	1	1	29.05.2016	29.05.2016		
6	Фиртър за въздух, правоъгълен 1000х800 мм	бр.	1	1	29.05.2016	29.05.2016		
7	Калорифер воден 12 кв с топлоносител 80/60*-С	бр.	1	1	29.05.2016	29.05.2016		
8	Регулираща клапа ф 500х500 мм	бр.	2	1	29.05.2016	29.05.2016		
9	Въздуховод правоъгълен от поц лам 600х400мм	м2	32	2	29.05.2016	30.05.2016		
10	Въздуховод правоъгълен от поц лам 600х400мм фасонен	м2	13	2	30.05.2016	31.05.2016		
11	Въздуховод правоъгълен от поц лам 500х400мм	м2	38	5	31.05.2016	04.06.2016		
12	Въздуховод правоъгълен от поц лам 500х400мм фасонен	м2	12	2	01.06.2016	02.06.2016		
13	Въздуховод правоъгълен от поц лам 500х500мм	м2	32	3	02.06.2016	04.06.2016		
14	Въздуховод правоъгълен от поц лам 500х500мм фасонен	м2	8	1	03.06.2016	03.06.2016		
15	Изолация с дюшеци от стъклен авата и азбестоциментова замазка	м2	88	5	03.06.2016	07.06.2016		
16	Метална конструкция от пр. стомана за фиксиране на въздуховоди към стр. конструкция	кг	80	2	29.05.2016	30.05.2016		
17	Метална конструкция за укрепване на въздуховоди	кг	140	2	31.05.2016	01.06.2016		
	Детска градина № 25 – "Братя Грим", корпус А и корпус Б	**бр.**	**1**	**21**	**30.05.2016**	**19.06.2016**		
	Детска градина № 25 – "Братя Грим", корпус А	**бр.**	**1**	**19**	**30.05.2016**	**17.06.2016**		
	Котелно на природен газ - преустройство на част от помещение в сутерена	**бр.**	**1**	**16**	**31.05.2016**	**15.06.2016**		
	АС ЧАСТ	**бр.**	**1**	**6**	**31.05.2016**	**05.06.2016**		
1	Изграждане на разпределеителен зид с газобетон 15см	м2	19	2	31.05.2016	01.06.2016		
2	Циментова шпакловка по стени и тавани	м2	42	1	01.06.2016	01.06.2016		
3	Настилка от теракот по подове	м2	11	2	01.06.2016	02.06.2016		
4	Боядисване с фасаген по стени и таван	м2	70	2	02.06.2016	03.06.2016		
5	Циментово-пясъчна подова замазка за наклон	м2	11	1	03.06.2016	03.06.2016		
6	Доставка и монтаж на подов сифон ф110	бр.	1	1	03.06.2016	03.06.2016		
7	Демонтаж на фасаден прозорец	бр.	2	1	03.06.2016	03.06.2016		
8	Пробиване на отвори в бетонови зидове- вентилация и комин	бр.	1	1	03.06.2016	03.06.2016		
9	Обработка на отвори в бетонови зидове	бр.	1	1	03.06.2016	03.06.2016		
10	Демонтаж вътрешни врати	бр.	1	2	03.06.2016	04.06.2016		
11	Доставка и монтаж на фасадна вентилационна решетка	бр.	1	1	04.06.2016	04.06.2016		
12	Доставка и монтаж на PVC прозорец	бр.	2	1	04.06.2016	04.06.2016		

ОБЩИНА ШУМЕН КМЕТ 16

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ОБЩИНА ШУМЕН

"ТЕРМО ПРИ ОДЕ" ШУМЕН

Дл. лице:

Дата:

000011

СМР ПО ГАЗИФИКАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАШУМЕН:Детска ясла № 11 –"Тракийче"; Детска градина № 25 – "Братя Грим", корпус А

№	име	мярка	к-во	бр.дни	начало	край	месец1	месец2
13	Доставка и монтаж самозатваряща се огнеустойчива врата Ei=90 с обработка на страници	бр.	2	2	04.06.2016	05.06.2016		
14	Събиране и извозване на строителни отпадъци	м3	2	1	05.06.2016	05.06.2016		
	част: "Електро, КИП и А"	**бр.**	**1**	**10**	**06.06.2016**	**15.06.2016**		
	ПУСКОВО-НАЛАДЪЧНИ РАБОТИ	**бр.**	**1**	**2**	**14.06.2016**	**15.06.2016**		
1	Наладка газсигнализатор	бр.	1	2	14.06.2016	15.06.2016		
2	Наладка линия с контактор	бр.	1	1	15.06.2016	15.06.2016		
3	Измерване точка на заземление	бр.	6	1	15.06.2016	15.06.2016		
	ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ	**бр.**	**1**	**2**	**14.06.2016**	**15.06.2016**		
1	Табелки предпазни №№ 1,10,19	бр.	3	2	14.06.2016	15.06.2016		
2	Табелки надписни	бр.	4	2	14.06.2016	15.06.2016		
3	Лампен излаз с СВБТ, до 6м	бр.	2	2	06.06.2016	07.06.2016		
4	Монтаж ЛЛ-Ех	бр.	1	1	07.06.2016	07.06.2016		
5	Доставка табло по схема ТСА с табелка "ОЖ" и схема на РУ	бр.	1	1	07.06.2016	07.06.2016		
6	Монтаж датчик за газ „ метан „	бр.	1	1	07.06.2016	07.06.2016		
7	Монтаж табло на стена	бр.	3	1	07.06.2016	07.06.2016		
8	Монтаж кабел на скоби по стена	м	48	3	07.06.2016	09.06.2016		
9	Монтаж ГС	бр.	1	1	09.06.2016	09.06.2016		
10	Доставка и монтаж сирена Се -220 в	бр.	2	2	09.06.2016	10.06.2016		
11	Доставка и монтаж ПВЦ канал 16/16	м	12	1	10.06.2016	10.06.2016		
12	Доставка и монтаж авар. Осв. " Изход " - Ех	бр.	1	1	10.06.2016	10.06.2016		
13	Направа суха разд. на кабел до 2.5 мм2	бр.	12	2	10.06.2016	11.06.2016		
14	Свързв. проводник към съор. до 2.5 мм2	бр.	26	1	11.06.2016	11.06.2016		
15	Дост.кабел СВТ 5Х1.5 мм2	м	4	1	11.06.2016	11.06.2016		
16	Дост. осв.тяло ОТВ-23 – Ех „ ИСКРА „ АД, гр. София	бр.	1	1	11.06.2016	11.06.2016		
17	Монтаж на осв.тяло ОТВ-23 – Ех „ ИСКРА „ АД,	бр.	1	1	11.06.2016	11.06.2016		
18	Измерване заземление	бр.	1	2	11.06.2016	12.06.2016		
19	Монтаж зазем. шина 30/3 мм	м	12	1	12.06.2016	12.06.2016		
20	Направа заземление с два кола	бр.	1	2	12.06.2016	13.06.2016		
21	Доставка Газсигнализатор, комплект с 1бр. Датчик за газ „ метан „ тип ГД на „ ЕМА „ ООД, гр. Русе	бр.	1	1	13.06.2016	13.06.2016		
22	Направа отвор в стена	бр.	4	1	13.06.2016	13.06.2016		
23	Доставка кабел СВБТ 5Х1,5мм2	м	12	1	13.06.2016	13.06.2016		
24	Доставка кабел СВТ 3Х1.5 мм2	м	2	1	13.06.2016	13.06.2016		
25	Доставка осв.тяло ЛЛ 2Х36 вт. –IP -54	бр.	1	1	13.06.2016	13.06.2016		
26	Монтаж на осв.тяло ЛЛ 2Х36 вт. –IP -54	бр.	1	1	13.06.2016	13.06.2016		
27	Доставка и монтаж стом. тр. 1"	м	3	1	13.06.2016	13.06.2016		

СМР ПО ГАЗИФИКАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАШУМЕН:Детска ясла № 11 –"Тракийче"; Детска градина № 25 – "Братя Грим", корпус А

№	име	мярка	к-во	бр.дни	начало	край	месец1	месец2
28	Доставка кабел СВТ 5Х2.5 мм2	м	14	1	13.06.2016	13.06.2016		
29	Изтегляне кабел до 2.5 мм2 в тръба	м	3	1	13.06.2016	13.06.2016		
30	Лампен излаз до 6м. със СВТ	бр.	1	2	13.06.2016	14.06.2016		
31	Доставка и монтаж на авариен осветител "Изход"	бр.	1	1	14.06.2016	14.06.2016		
	Вътрешна отоплителна инсталация	**бр.**	**1**	**19**	**30.05.2016**	**17.06.2016**		
	КОНВЕКТИВНО ОТОПЛЕНИЕ	**бр.**	**1**	**17**	**30.05.2016**	**15.06.2016**		
	Отоплителни тела	**бр.**	**1**	**6**	**06.06.2016**	**11.06.2016**		
1	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна В=300mm тип Al 300/6	бр.	8	1	06.06.2016	06.06.2016		
2	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна В=300mm тип Al 300/12	бр.	2	1	06.06.2016	06.06.2016		
3	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна В=300mm тип Al 300/16	бр.	4	2	06.06.2016	07.06.2016		
4	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна В=300mm тип Al 300/18	бр.	10	1	07.06.2016	07.06.2016		
5	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна В=300mm тип Al 300/20	бр.	7	1	07.06.2016	07.06.2016		
6	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна В=300mm тип Al 300/25	бр.	9	2	07.06.2016	08.06.2016		
7	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна В=500mm тип Al 500/6	бр.	4	1	08.06.2016	08.06.2016		
8	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна В=500mm тип Al 500/8	бр.	6	1	08.06.2016	08.06.2016		
9	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна В=500mm тип Al 500/10	бр.	8	1	08.06.2016	08.06.2016		
10	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна В=500mm тип Al 500/12	бр.	11	2	08.06.2016	09.06.2016		
11	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна В=800mm тип Al 800/10	бр.	2	1	09.06.2016	09.06.2016		
12	Автоматичен обезвъздушител за радиатори, ъглов Ду 15	бр.	71	1	09.06.2016	09.06.2016		
13	Термостатен радиаторен вентил с термостатична глава 1/2" комплект	бр.	71	2	09.06.2016	10.06.2016		
14	Кран радиаторен ъглов секретен	бр.	71	1	10.06.2016	10.06.2016		
15	Топла проба и регулиране	бр.	71	2	10.06.2016	11.06.2016		
16	Метална конструкция за укрепване	кг	120	1	11.06.2016	11.06.2016		
	Тръбна мрежа	**бр.**	**1**	**17**	**30.05.2016**	**15.06.2016**		
1	Доставка и монтаж черна газова тръба 1/2"	м	186	4	30.05.2016	02.06.2016		
2	Доставка и монтаж черна газова тръба 3/4"	м	284	6	02.06.2016	07.06.2016		
3	Доставка и монтаж черна газова тръба 1"	м	56	1	07.06.2016	07.06.2016		
4	Доставка и монтаж черна газова тръба 11/4"	м	48	3	07.06.2016	09.06.2016		
5	Доставка и монтаж черна газова тръба 2"	м	12	1	09.06.2016	09.06.2016		
6	Топлоизолация за тръби 1/2"	м	30	1	09.06.2016	09.06.2016		
7	Топлоизолация за тръби 3/4"	м	180	1	09.06.2016	09.06.2016		
8	Топлоизолация за тръби1"	м	56	2	09.06.2016	10.06.2016		
9	Топлоизолация за тръби 11/4"	м	48	1	10.06.2016	10.06.2016		
10	Топлоизолация за тръби 2"	м	12	1	10.06.2016	10.06.2016		
11	Щранг вентил с изпразнител 1/2"	бр.	26	1	10.06.2016	10.06.2016		

ОБЩИНА ШУМЕН КМЕТ 16

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ОБЩИНА ШУМЕН

"ТЕРМОИ" ООД * ШУМЕН * Дл. лице:

000013

СМР ПО ГАЗИФИКАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАШУМЕН:Детска ясла № 11 –"Тракийче"; Детска градина № 25 – "Братя Грим", корпус А

№	име	мярка	к-во	бр.дни	начало	край	месец1	месец2
12	Щранг вентил с изпразнител 3/4"	бр.	27	1	10.06.2016	10.06.2016		
13	Щранг вентил с изпразнител 1"	бр.	28	2	10.06.2016	11.06.2016		
14	Черна газова тръба за аншлуси 1/2"	м	284	3	11.06.2016	13.06.2016		
15	Кран сферичен 2 "	бр.	2	1	13.06.2016	13.06.2016		
16	Кран сферичен 11/4 "	бр.	2	1	13.06.2016	13.06.2016		
17	Сферичен кран 1"	бр.	2	1	13.06.2016	13.06.2016		
18	Хидравлични проби и регулиране	м	586	2	13.06.2016	14.06.2016		
19	Метална конструкция за укрепване на тръбопроводи	кг	208	2	14.06.2016	15.06.2016		
20	Пробиване на отвори 12x18mm в бетонова плоча	бр.	42	1	15.06.2016	15.06.2016		
21	Пробиване на отвори 12x18mm във вътрешен панел	бр.	12	1	15.06.2016	15.06.2016		
22	Замолитване на отвори	бр.	54	1	15.06.2016	15.06.2016		
23	Радиаторна тапа 1/2"	бр.	2	1	15.06.2016	15.06.2016		
	Демонтажни работи	**бр.**	**1**	**7**	**31.05.2016**	**06.06.2016**		
1	Демонтаж черна газова тръба 2"	м	34	1	31.05.2016	31.05.2016		
2	Демонтаж черна газова тръба 11/2"	м	12	1	31.05.2016	31.05.2016		
3	Демонтаж черна газова тръба 11/4"	м	70	2	31.05.2016	01.06.2016		
4	Демонтаж черна газова тръба 1 "	м	120	2	01.06.2016	02.06.2016		
5	Демонтаж черна газова тръба 3/4"	м	370	2	02.06.2016	03.06.2016		
6	Демонтаж черна газова тръба 1/2"	м	200	2	03.06.2016	04.06.2016		
7	Демонтаж аншлуси 1/2"	м	180	1	04.06.2016	04.06.2016		
8	Демонтаж радиаторни вентили 1/2"	бр.	92	1	04.06.2016	04.06.2016		
9	Демонтаж радиаторни холендри 1/2"	бр.	92	2	04.06.2016	05.06.2016		
10	Демонтаж чугунен радиатор до 10 глидера	бр.	22	1	05.06.2016	05.06.2016		
11	Демонтаж чугунен радиатор до 20 глидера	бр.	44	2	05.06.2016	06.06.2016		
12	Демонтаж лира 2"x2р.x2 м	бр.	3	1	06.06.2016	06.06.2016		
13	Демонтаж лира 2"x5р.x2,4м	бр.	4	1	06.06.2016	06.06.2016		
14	Демонтаж изолация от стъклена вата и азбестоциментова замазка	м2	24	1	06.06.2016	06.06.2016		
15	Извозване на отпадъци на 10 км	тона	6	1	06.06.2016	06.06.2016		
	КОТЕЛНО - хидравличен кръг	**бр.**	**1**	**13**	**05.06.2016**	**17.06.2016**		
	МОНТАЖНИ РАБОТИ	**бр.**	**1**	**13**	**05.06.2016**	**17.06.2016**		
1	Хидравличен разеденител за раздевляне на котелния и отоплителния кръг с изолация 11/2"	бр.	1	1	05.06.2016	05.06.2016		
2	Разширителен съд 400 литра, мембранен с предпазен вентил 20 мм	бр.	1	2	05.06.2016	06.06.2016		
3	Циркулационна помпа 4,5m3/h;12 kPa	бр.	1	1	06.06.2016	06.06.2016		
4	Циркулационна помпа 2.5m3/h;60 kPa	бр.	1	1	06.06.2016	06.06.2016		
5	Циркулационна помпа 05m3/h;60 kPa	бр.	1	1	06.06.2016	06.06.2016		

СМР ПО ГАЗИФИКАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАШУМЕН:Детска ясла № 11 –"Тракийче"; Детска градина № 25 – "Братя Грим", корпус А

№	име	мярка	к-во	бр.дни	начало	край	месец1	месец2
6	Хидравличен колектор за два котела в каскада	бр.	2	1	06.06.2016	06.06.2016		
7	Филтър воден 1"	бр.	1	1	06.06.2016	06.06.2016		
8	Филтър воден 11/2"	бр.	3	1	06.06.2016	06.06.2016		
9	Възвратна клапа 1"	бр.	1	1	06.06.2016	06.06.2016		
10	Възвратна клапа 11/2"	бр.	2	1	06.06.2016	06.06.2016		
11	Трипътен вентил 1" със сензори	бр.	1	2	06.06.2016	07.06.2016		
12	Окомплектовка и ел. захранване на циркулационни помпи	бр.	3	1	07.06.2016	07.06.2016		
13	Сферичен кран 11/2" Ру 1MPa, T=100oC	бр.	12	1	07.06.2016	07.06.2016		
14	Сферичен кран 1" Ру 1MPa, T=100oC	бр.	6	1	07.06.2016	07.06.2016		
15	Сферичен кран 3/4" Ру 1MPa, T=100oC	бр.	2	1	07.06.2016	07.06.2016		
16	Сферичен кран 1/2" Ру 1MPa, T=100oC	бр.	3	1	07.06.2016	07.06.2016		
17	Сферичен кран 1/2" Ру 1MPa, T=100oC за манометър	бр.	2	1	07.06.2016	07.06.2016		
18	Автомат за допълване 1/2"	бр.	1	1	07.06.2016	07.06.2016		
19	Баланс вентил 11/4" , 3 bar	бр.	3	1	07.06.2016	07.06.2016		
20	Каскаден контролер, комплект с температурна сонда за каскадни системи, температурна сонда за БГВ,	бр.	1	1	07.06.2016	07.06.2016		
21	Стоманена тръба 21/2" около съоръжения	м	38	2	07.06.2016	08.06.2016		
22	Стоманена тръба 1" около съоръжения	м	42	3	08.06.2016	10.06.2016		
23	Тръба 1" за рецилкулация	м	25	2	10.06.2016	11.06.2016		
24	Колена 21/2"	бр.	12	1	11.06.2016	11.06.2016		
25	Хидравличен комплект със задвижка за ВГВ с външен обемен блойлер	бр.	1	1	11.06.2016	11.06.2016		
26	Предпазен комплект за връзка в каскада(термометър, пробка, предпазен термостат, кран за манометър,	бр.	1	1	11.06.2016	11.06.2016		
27	Автоматичен обезвъздушител 1/2" прав	бр.	8	1	11.06.2016	11.06.2016		
28	Възстановяване рецилкулационна линия до всички консуматори 1"	м	148	2	11.06.2016	12.06.2016		
29	Тръба 3/4" за топла вода	м	58	2	12.06.2016	13.06.2016		
30	Тръба 1/2" за топла вода	м	26	1	13.06.2016	13.06.2016		
31	Кран за топла вода 1/2"	бр.	26	1	13.06.2016	13.06.2016		
32	Доставка и монтаж на магнитен омекотител 1"	бр.	1	1	13.06.2016	13.06.2016		
33	Фитинги за топла вода	бр.	62	1	13.06.2016	13.06.2016		
34	Изолация на рецилкулационната тръба	м	175	2	13.06.2016	14.06.2016		
35	Термометър 120oC	бр.	2	1	14.06.2016	14.06.2016		
36	Манометър 0-10MPa	бр.	2	1	14.06.2016	14.06.2016		
37	Изолация на тръба до 11/2"	м	34	1	14.06.2016	14.06.2016		
38	Изолация на тръба до 1"	м	20	1	14.06.2016	14.06.2016		
39	Хидравлични проби и регулиране	м	624	2	14.06.2016	15.06.2016		
40	Топла проба и регулиране	бр.	2	1	15.06.2016	15.06.2016		

000015

СМР ПО ГАЗИФИКАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАШУМЕН:Детска ясла № 11 –"Тракийче"; Детска градина № 25 – "Братя Грим", корпус А

№	име	мярка	к-во	бр.дни	начало	край	месец1	месец2
41	Стоманена констукция за укрепване	кг	124	2	15.06.2016	16.06.2016		
42	Пробиване отвори 250x250мм в бетонен зид	бр.	6	2	16.06.2016	17.06.2016		
43	Замонолитване на отвори	бр.	6	1	17.06.2016	17.06.2016		
	Котелно на природен газ	**бр.**	**1**	**17**	**31.05.2016**	**16.06.2016**		
	Газоснабдяване	**бр.**	**1**	**11**	**06.06.2016**	**16.06.2016**		
1	Котел отоплителен стенен, кондензен с топлинна мощност 80kW , с електронно микропроцесорно	бр.	2	2	06.06.2016	07.06.2016		
2	Димоотводна система за каскадно инсталирани 2 бр. котли със затворена камера, с допълнителен	бр.	1	1	07.06.2016	07.06.2016		
3	Комин ф 250 мм Л= 7 м, димоплътен, неръждаем с изолация и фундамент със сифон за дренаж	бр.	1	1	07.06.2016	07.06.2016		
4	Фасонни части към комина	бр.	2	1	07.06.2016	07.06.2016		
5	Тръба от PE 100, PN 16, 10 bar за газ, SDR 11, Ф 50x4,6, жълта, на кангал, Lx1.05, m	м	56	1	07.06.2016	07.06.2016		
6	Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 48,3x3,6-r2-документ за качество по EN 10204-3.1 B, m	м	42	3	07.06.2016	09.06.2016		
7	Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 76,1x4 -r2-документ за качество по EN 10204-3.1 B, m	м	3	1	09.06.2016	09.06.2016		
8	Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 60.3x3.6 -r2-документ за качество по EN 10204-3.1 B	м	2	1	09.06.2016	09.06.2016		
9	Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 21.3x3.2 -r2-документ за качество по EN 10204-3.1 B, m	м	0	1	09.06.2016	09.06.2016		
10	Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 21.3x3.2 -r2-документ за качество по EN 10204-3.1 B, m	м	20	1	09.06.2016	09.06.2016		
11	Гъвкава връзка за вода 3/4 M-F L = 0.4 m, .	бр.	2	1	09.06.2016	09.06.2016		
12	Коляно DIN 2605-1-90-3-21.3x3.2 -S-D -документ за качество по EN 10204-3.1 B (StE290.7), бр	бр.	5	1	09.06.2016	09.06.2016		
13	Преход PE100/ст., SDR 11, d/DN = 40/32, USTR,	бр.	2	2	09.06.2016	10.06.2016		
14	Тройник DIN 2615-1-42.4x3.6-26.9x3.2-S-D -документ за качество по EN 10204-3.1 B (StE290.7), .	бр.	2	1	10.06.2016	10.06.2016		
15	Коляно DIN 2605-1-90-3-48.3x4 -S-D -документ за качество по EN 10204-3.1 B (StE290.7), бр.	бр.	6	1	10.06.2016	10.06.2016		
16	Коляно DIN 2605-1-90-3-26.9x3.2 -S-D -документ за качество по EN 10204-3.1 B (StE290.7), бр.	бр.	5	1	10.06.2016	10.06.2016		
17	Манометър за газ с обхват от 0 - 1,6MPa	бр.	1	1	10.06.2016	10.06.2016		
18	Кран с бутон 1/2"	бр.	2	1	10.06.2016	10.06.2016		
19	Вентил-електромагнитен VG425.AA, нормално затворен - DN50 (11/4"), в заключваема кутия 0,4x0,6x0,4	бр.	1	1	10.06.2016	10.06.2016		
20	Филтър за газ 11/4"	бр.	1	1	10.06.2016	10.06.2016		
21	Мембранен манометър Ф 100 за газ с обхват от 0 - 160mbar.	бр.	2	1	10.06.2016	10.06.2016		
22	Кран сферичен за природен газ - 1/2" PN4 за продухване	бр.	2	1	10.06.2016	10.06.2016		
23	Кран сферичен за природен газ - 11/4" PN4	бр.	5	1	10.06.2016	10.06.2016		
24	Газов регулатор за налягане 18.5m3/h;100/20mbar	бр.	0	1	16.06.2016	16.06.2016		
25	Доставка и монтаж газов отсекателен електровентил Dy25, Py=0,06MPa,	бр.	1	1	10.06.2016	10.06.2016		
26	Доставка и монтаж предпазно-отсекателен вентил Dy20 Py=0,06MPa	бр.	2	1	10.06.2016	10.06.2016		
27	Външна температурна сонда до 1000	бр.	1	1	10.06.2016	10.06.2016		
28	Пресостат с ръчно възстановяване 0,01-0,05	бр.	1	1	10.06.2016	10.06.2016		
29	Флексибална връзка за газ M-F L = 0.1 (0.2) m -3/4"	бр.	2	1	10.06.2016	10.06.2016		
30	Щуцер ъглов 1/2"	бр.	2	1	10.06.2016	10.06.2016		

СМР ПО ГАЗИФИКАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАШУМЕН:Детска ясла № 11 –"Тракийче"; Детска градина № 25 – "Братя Грим", корпус А

№	име	мярка	к-во	бр.дни	начало	край	месец1	месец2
31	Пробна горелка 1/2"	бр.	2	1	10.06.2016	10.06.2016		
32	Коляно, холендър, нипел ъглов	бр.	2	1	10.06.2016	10.06.2016		
33	Фитинги за природен газ	бр.	38	2	10.06.2016	11.06.2016		
34	Доставка и монтаж ел. изолиращ фланец Dy32	бр.	2	1	11.06.2016	11.06.2016		
35	Доставка и монтаж конзоли, подпори до 5kg, на височина до 3m	кг	65	1	11.06.2016	11.06.2016		
36	Таванна подвезка за газопровод Dy50	бр.	18	1	11.06.2016	11.06.2016		
37	Вентилатор, канален взривозащитен, искронеобразуващ: 280m3/h, 200Pa, 130W (230V) с маркировка: Ex	бр.	1	1	11.06.2016	11.06.2016		
38	Решетка за кръгъл въздуховод Ф200mm	бр.	1	1	11.06.2016	11.06.2016		
39	Спирално навит въздуховод Ф160mm	м	20	1	11.06.2016	11.06.2016		
40	Преход Ф200/160mm с клас по реакция на огън A2	м	1	1	11.06.2016	11.06.2016		
41	Коляно за въздуховод Ф160mm с клас по реакция на огън A2	бр.	3	2	11.06.2016	12.06.2016		
42	Зонта за въздуховод Ф160mm	бр.	1	1	12.06.2016	12.06.2016		
43	Доставка и монтаж метална конструкция за укрепване на въздуховода по фасадата с уплътнение	кг	56	1	12.06.2016	12.06.2016		
44	Разваляне на бордюр	м	10	1	12.06.2016	12.06.2016		
45	Разваляне на тротоар	м2	8	1	12.06.2016	12.06.2016		
46	Направа изкоп с ширина 500mm, дълбочина до 800 mm и укрепване	м	52	2	12.06.2016	13.06.2016		
47	Полагане на пясъчна възглавница около газопровод	м	52	2	13.06.2016	14.06.2016		
48	Обратно засипване на газопровод 500x800 mm, L = 30m	м3	13	1	14.06.2016	14.06.2016		
49	Възстановяване на бордюр	м	10	1	14.06.2016	14.06.2016		
50	Възстановяване на тротоар	м2	8	2	14.06.2016	15.06.2016		
51	Жълта алкидна боя	кг	13	1	15.06.2016	15.06.2016		
52	НЖР 1200x100mm за свеж въздух	бр.	1	1	15.06.2016	15.06.2016		
53	Жълта обозначителна лента	м	10	1	15.06.2016	15.06.2016		
54	Грундиране	кг	8	1	15.06.2016	15.06.2016		
55	Изпитване тръбопроводи до Ф100mm	м	70	1	15.06.2016	15.06.2016		
56	Промиване на тръби до Ф100mm	м	70	1	15.06.2016	15.06.2016		
57	Огнезащитна боя, осигуряваща защита на мет. конструкция	бр.	6	1	15.06.2016	15.06.2016		
58	Изпитване на вътрешната газова инсталация	бр.	1	1	15.06.2016	15.06.2016		
59	Пробиване отвори по фасадни панели ф400mm	бр.	2	1	15.06.2016	15.06.2016		
60	Пробиване отвори по фасадни панели до ф80mm	бр.	2	1	15.06.2016	15.06.2016		
61	Замонолитване на отвори	бр.	4	1	15.06.2016	15.06.2016		
62	Направа негорима изолация 100mm от минерална вата около комина и въздуховода във фасадните	м2	6	2	15.06.2016	16.06.2016		
63	Стабилизатор 20 m3/h с налягане 100/20mbar	бр.	1	1	16.06.2016	16.06.2016		
	Наладка и регулиране	**бр.**	**1**	**2**	**11.06.2016**	**12.06.2016**		
1	Пуск и наладка на газов котел, свързан в каскара	бр.	2	1	11.06.2016	11.06.2016		

СМР ПО ГАЗИФИКАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАШУМЕН:Детска ясла № 11 –"Тракийче"; Детска градина № 25 – "Братя Грим", корпус А

№	име	мярка	к-во	бр.дни	начало	край	месец1	месец2
2	Пуск и наладка на система за сигнализация	бр.	1	1	11.06.2016	11.06.2016		
3	Ефективна 72-часова проба и регулиране	бр.	1	2	11.06.2016	12.06.2016		
	Пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари в помещения, съоръжения	**бр.**	**1**	**1**	**31.05.2016**	**31.05.2016**		
1	Прахов пожарогасител 6kg с клас на праха BC	бр.	2	1	31.05.2016	31.05.2016		
2	Прахов пожарогасител 12kg с клас на праха BC	бр.	2	1	31.05.2016	31.05.2016		
3	Противопожарно одеало 1,5x1,5m - тежък тип	бр.	2	1	31.05.2016	31.05.2016		
	Детска градина № 25 – "Братя Грим", корпус Б	**бр.**	**1**	**21**	**30.05.2016**	**19.06.2016**		
	Вътрешна отоплителна инсталация	**бр.**	**1**	**21**	**30.05.2016**	**19.06.2016**		
	КОНВЕКТИВНО ОТОПЛЕНИЕ	**бр.**	**1**	**21**	**30.05.2016**	**19.06.2016**		
	Отоплителни тела	**бр.**	**1**	**9**	**04.06.2016**	**12.06.2016**		
1	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна B=300mm тип Al 300/14	бр.	2	1	04.06.2016	04.06.2016		
2	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна B=300mm тип Al 300/18	бр.	10	2	04.06.2016	05.06.2016		
3	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна B=300mm тип Al 300/20	бр.	14	2	05.06.2016	06.06.2016		
4	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна B=300mm тип Al 300/22	бр.	6	1	06.06.2016	06.06.2016		
5	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна B=500mm тип Al 500/4	бр.	1	2	06.06.2016	07.06.2016		
6	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна B=500mm тип Al 500/6	бр.	5	1	07.06.2016	07.06.2016		
7	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна B=500mm тип Al 500/8	бр.	4	1	07.06.2016	07.06.2016		
8	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна B=500mm тип Al 500/10	бр.	12	2	07.06.2016	08.06.2016		
9	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна B=500mm тип Al 500/12	бр.	8	1	08.06.2016	08.06.2016		
10	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна B=500mm тип Al 500/14	бр.	10	2	08.06.2016	09.06.2016		
11	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна B=500mm тип Al 500/16	бр.	1	1	09.06.2016	09.06.2016		
12	Доставка и монтаж на вентилаторен конвектор за стенен монтаж двутръбна система комплект с	бр.	2	1	09.06.2016	09.06.2016		
13	Автоматичен обезвъздушител за радиатори, ъглов Ду 15	бр.	73	2	09.06.2016	10.06.2016		
14	Термостатен радиаторен вентил с термостатична глава 1/2" комплект	бр.	73	2	10.06.2016	11.06.2016		
15	Кран радиаторен ъглов секретен	бр.	73	1	11.06.2016	11.06.2016		
16	Топла проба и регулиране	бр.	73	2	11.06.2016	12.06.2016		
17	Метална конструкция за укрепване	кг	140	1	12.06.2016	12.06.2016		
	Тръбна мрежа	**бр.**	**1**	**21**	**30.05.2016**	**19.06.2016**		
1	Доставка и монтаж черна газова тръба 1/2"	м	192	4	30.05.2016	02.06.2016		
2	Доставка и монтаж черна газова тръба 3/4"	м	224	5	02.06.2016	06.06.2016		
3	Доставка и монтаж черна газова тръба 1"	м	214	4	06.06.2016	09.06.2016		
4	Доставка и монтаж черна газова тръба 11/4"	м	88	3	09.06.2016	11.06.2016		
5	Доставка и монтаж черна газова тръба 2"	м	68	3	11.06.2016	13.06.2016		
6	Доставка и монтаж медна тръба Ф22x1mm с изолация	м	52	1	13.06.2016	13.06.2016		
7	Медни фитинги	бр.	38	1	13.06.2016	13.06.2016		

СМР ПО ГАЗИФИКАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАШУМЕН:Детска ясла № 11 –"Тракийче"; Детска градина № 25 – "Братя Грим", корпус А

№	име	мярка	к-во	бр.дни	начало	край	месец1	месец2
8	Топлоизолация за тръби 1/2"	м	8	1	13.06.2016	13.06.2016		
9	Топлоизолация за тръби 3/4"	м	62	2	13.06.2016	14.06.2016		
10	Топлоизолация за тръби1"	м	112	1	14.06.2016	14.06.2016		
11	Топлоизолация за тръби 11/4"	м	10	1	14.06.2016	14.06.2016		
12	Топлоизолация за тръби 2"	м	68	1	14.06.2016	14.06.2016		
13	Черна газова тръба за аншлуси 1/2"	м	210	3	14.06.2016	16.06.2016		
14	Кран сферичен 2 "	бр.	2	1	16.06.2016	16.06.2016		
15	Кран сферичен 11/4 "	бр.	2	1	16.06.2016	16.06.2016		
16	Сферичен кран 1"	бр.	4	1	16.06.2016	16.06.2016		
17	Топла проба	бр.	73	2	16.06.2016	17.06.2016		
18	Хидравлични проби и регулиране	м	1 048	2	17.06.2016	18.06.2016		
19	Метална конструкция за укрепване на тръбопроводи	кг	180	1	18.06.2016	18.06.2016		
20	Пробиване на отвори 12x18mm в бетонова плоча	бр.	22	1	18.06.2016	18.06.2016		
21	Пробиване на отвори 12x18mm във вътрешни стени	бр.	74	2	18.06.2016	19.06.2016		
22	Замолитване на отвори	бр.	96	1	19.06.2016	19.06.2016		
23	Радиаторна тапа 1/2"	бр.	73	1	19.06.2016	19.06.2016		
24	Автоматичен обезвъздушител 1/2"	бр.	8	1	19.06.2016	19.06.2016		
	Демонтажни работи	**бр.**	**1**	**5**	**30.05.2016**	**03.06.2016**		
1	Демонтаж черна газова тръба 2"	м	28	1	30.05.2016	30.05.2016		
2	Демонтаж черна газова тръба 11/2"	м	8	1	30.05.2016	30.05.2016		
3	Демонтаж черна газова тръба 11/4"	м	12	1	30.05.2016	30.05.2016		
4	Демонтаж черна газова тръба 1 "	м	42	2	30.05.2016	31.05.2016		
5	Демонтаж черна газова тръба 3/4"	м	96	1	31.05.2016	31.05.2016		
6	Демонтаж черна газова тръба 1/2"	м	24	1	31.05.2016	31.05.2016		
7	Демонтаж аншлуси 1/2"	м	168	2	31.05.2016	01.06.2016		
8	Демонтаж радиаторни вентили 1/2"	бр.	82	1	01.06.2016	01.06.2016		
9	Демонтаж радиаторни холендри 1/2"	бр.	82	1	01.06.2016	01.06.2016		
10	Демонтаж чугунен радиатор до 10 глидера	бр.	11	1	01.06.2016	01.06.2016		
11	Демонтаж чугунен радиатор до 20 глидера	бр.	36	2	01.06.2016	02.06.2016		
12	Демонтаж чугунен радиатор до 30 глидера	бр.	32	1	02.06.2016	02.06.2016		
13	Демонтаж лира 2" 6 реда x 2м	бр.	2	2	02.06.2016	03.06.2016		
14	Демонтаж изолация от стъклена вата и азбестоциментова замазка	м2	16	1	03.06.2016	03.06.2016		
15	Извозване на отпадъци на 10 км	тона	1	1	03.06.2016	03.06.2016		
	Детска градина № 32 – "Дружба"	**бр.**	**1**	**29**	**30.05.2016**	**27.06.2016**		
	Котелно на природен газ - преустройство на част от помещение в сутерена	**бр.**	**1**	**25**	**30.05.2016**	**23.06.2016**		

СМР ПО ГАЗИФИКАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАШУМЕН:Детска ясла № 11 –"Тракийче"; Детска градина № 25 – "Братя Грим", корпус А

№	име	мярка	к-во	бр.дни	начало	край	месец1	месец2
	АС ЧАСТ	**бр.**	**1**	**9**	**30.05.2016**	**07.06.2016**		
1	Изграждане на разпределителен зид с газобетон	м2	3	1	30.05.2016	30.05.2016		
2	Кърпежи по стени и тавани на вътрешни мазилки	м2	10	2	30.05.2016	31.05.2016		
3	Циментова шпакловка по стени и таван	м2	47	1	31.05.2016	31.05.2016		
4	Настилка от теракот по подове	м2	12	2	31.05.2016	01.06.2016		
5	Боядисване с фасаген по стени и тавани	м2	47	2	01.06.2016	02.06.2016		
6	Циментово-пясъчна подова замазка за наклон	м2	12	1	02.06.2016	02.06.2016		
7	Доставка и монтаж на подов сифон ф110	бр.	2	1	02.06.2016	02.06.2016		
8	Изкоп за външни стъпала	м3	8	2	02.06.2016	03.06.2016		
9	Кофраж външни стъпала	м2	24	2	03.06.2016	04.06.2016		
10	Бетон външни стъпала	м3	4	1	04.06.2016	04.06.2016		
11	Армировка външни стъпала	кг	200	2	04.06.2016	05.06.2016		
12	Демонтаж на фасаден прозорец	бр.	1	1	05.06.2016	05.06.2016		
13	Пробиване на отвори в бетонови зидове-оформяне на врата	м2	1	1	05.06.2016	05.06.2016		
14	Пробиване на отвори в бетонови зидове- вентилация и комин	бр.	1	1	05.06.2016	05.06.2016		
15	Обработка на отвори в бетонови зидове	бр.	3	1	05.06.2016	05.06.2016		
16	Демонтаж вътрешни врати	бр.	1	1	05.06.2016	05.06.2016		
17	Доставка и монтаж на фасадна вентилационна решетка	бр.	1	1	05.06.2016	05.06.2016		
18	Доставка и монтаж метална врата за евакуационен изход	бр.	1	1	05.06.2016	05.06.2016		
19	Доставка и монтаж на PVC прозорец	бр.	1	1	05.06.2016	05.06.2016		
20	Доставка и монтаж самозатваряща се огнеустойчива врата Ei=90 с обработка на страници	бр.	2	3	05.06.2016	07.06.2016		
21	Събиране и извозване на строителни отпадъци	м3	3	1	07.06.2016	07.06.2016		
	част: "Електро, КИП и А"	**бр.**	**1**	**9**	**15.06.2016**	**23.06.2016**		
	ПУСКОВО-НАЛАДЪЧНИ РАБОТИ	**бр.**	**1**	**2**	**22.06.2016**	**23.06.2016**		
1	Наладка газсигнализатор	бр.	1	1	22.06.2016	22.06.2016		
2	Наладка линия с контактор	бр.	1	1	22.06.2016	22.06.2016		
3	Измерване точка на заземление	бр.	6	2	22.06.2016	23.06.2016		
	ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ	**бр.**	**1**	**1**	**22.06.2016**	**22.06.2016**		
1	Табелки предпазни №№ 1,10,19	бр.	3	1	22.06.2016	22.06.2016		
2	Табелки надписни	бр.	4	1	22.06.2016	22.06.2016		
3	Лампен излаз с СВБТ, до 6м	бр.	2	2	15.06.2016	16.06.2016		
4	Монтаж ЛЛ-Ех	бр.	1	1	16.06.2016	16.06.2016		
5	Доставка табло по схема ТСА с табелка "ОЖ" и схема на РУ	бр.	1	1	16.06.2016	16.06.2016		
6	Монтаж датчик за газ „ метан „	бр.	1	1	16.06.2016	16.06.2016		
7	Монтаж табло на стена	бр.	3	1	16.06.2016	16.06.2016		

ОБЩИНА ШУМЕН
ТЕРМО ОБЩИНА ШУМЕН
Дата:
Дл. Сще:
020000

СМР ПО ГАЗИФИКАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАШУМЕН:Детска ясла № 11 –"Тракийче"; Детска градина № 25 – "Братя Грим", корпус А

№	име	мярка	к-во	бр.дни	начало	край	месец1	месец2
8	Монтаж кабел на скоби по стена	м	48	3	16.06.2016	18.06.2016		
9	Монтаж ГС	бр.	1	1	18.06.2016	18.06.2016		
10	Доставка и монтаж сирена Се -220 в	бр.	2	2	18.06.2016	19.06.2016		
11	Доставка и монтаж ПВЦ канал	м	12	1	19.06.2016	19.06.2016		
12	Доставка и монтаж авар. Осв. " Изход " - Ех	бр.	1	1	19.06.2016	19.06.2016		
13	Направа суха разд. на кабел до 2.5 мм2	бр.	12	2	19.06.2016	20.06.2016		
14	Свързв. проводник към съор. до 2.5 мм2	бр.	26	1	20.06.2016	20.06.2016		
15	Дост.кабел СВТ 5Х1.5 мм2	м	4	1	20.06.2016	20.06.2016		
16	Дост. осв.тяло ОТВ-23 – Ех „ ИСКРА „ АД, гр. София	бр.	1	1	20.06.2016	20.06.2016		
17	Монтаж на осв.тяло ОТВ-23 – Ех „ ИСКРА „ АД,	бр.	1	1	20.06.2016	20.06.2016		
18	Измерване заземление	бр.	1	2	20.06.2016	21.06.2016		
19	Монтаж зазем. шина 30/3 мм	м	12	1	21.06.2016	21.06.2016		
20	Направа заземление с два кола	бр.	1	2	21.06.2016	22.06.2016		
21	Доставка Газсигнализатор, комплект с 1бр. Датчик за газ „ метан „ тип ГД на „ ЕМА „ ООД, гр. Русе	бр.	1	1	22.06.2016	22.06.2016		
22	Направа отвор в стена	бр.	4	1	22.06.2016	22.06.2016		
23	Доставка кабел СВБТ 5Х1,5мм2	м	9	1	22.06.2016	22.06.2016		
24	Доставка кабел СВТ 3Х1.5 мм2	м	2	1	22.06.2016	22.06.2016		
25	Доставка осв.тяло ЛЛ 2Х36 вт. –IP -54	бр.	1	1	22.06.2016	22.06.2016		
26	Монтаж на осв.тяло ЛЛ 2Х36 вт. –IP -54	бр.	1	1	22.06.2016	22.06.2016		
27	Доставка и монтаж стом. тр. 1"	м	3	1	22.06.2016	22.06.2016		
28	Доставка кабел СВТ 5Х2.5 мм2	м	14	1	22.06.2016	22.06.2016		
29	Изтегляне кабел до 2.5 мм2 в тръба	м	3	1	22.06.2016	22.06.2016		
30	Лампен излаз до 6м. със СВТ	бр.	1	2	22.06.2016	23.06.2016		
31	Доставка и монтаж авар. Осв. " Изход " - Ех	бр.	1	1	23.06.2016	23.06.2016		
	Вътрешна отоплителна инсталация	**бр.**	**1**	**29**	**30.05.2016**	**27.06.2016**		
	КОНВЕКТИВНО ОТОПЛЕНИЕ	**бр.**	**1**	**29**	**30.05.2016**	**27.06.2016**		
	Отоплителни тела	**бр.**	**1**	**13**	**11.06.2016**	**23.06.2016**		
1	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна В=300mm тип Al 300/14	бр.	3	1	11.06.2016	11.06.2016		
2	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна В=300mm тип Al 300/16	бр.	6	2	12.06.2016	13.06.2016		
3	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна В=300mm тип Al 300/17	бр.	10	1	12.06.2016	12.06.2016		
4	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна В=300mm тип Al 300/18	бр.	2	2	12.06.2016	13.06.2016		
5	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна В=300mm тип Al 300/19	бр.	4	1	13.06.2016	13.06.2016		
6	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна В=300mm тип Al 300/20	бр.	1	1	13.06.2016	13.06.2016		
7	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна В=300mm тип Al 300/21	бр.	3	1	13.06.2016	13.06.2016		
8	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна В=500mm тип Al 500/3	бр.	5	1	13.06.2016	13.06.2016		

СМР ПО ГАЗИФИКАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАШУМЕН:Детска ясла № 11 –"Тракийче"; Детска градина № 25 – "Братя Грим", корпус А

№	име	мярка	к-во	бр.дни	начало	край	месец1	месец2
9	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна B=500mm тип Al 500/6	бр.	2	2	13.06.2016	14.06.2016		
10	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна B=500mm тип Al 500/10	бр.	7	1	14.06.2016	14.06.2016		
11	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна B=500mm тип Al 500/11	бр.	2	1	14.06.2016	14.06.2016		
12	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна B=500mm тип Al 500/12	бр.	8	2	14.06.2016	15.06.2016		
13	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна B=500mm тип Al 500/13	бр.	9	1	15.06.2016	15.06.2016		
14	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна B=500mm тип Al 500/14	бр.	3	2	15.06.2016	16.06.2016		
15	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна B=500mm тип Al 500/15	бр.	2	1	16.06.2016	16.06.2016		
16	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна B=500mm тип Al 500/16	бр.	6	1	16.06.2016	16.06.2016		
17	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна B=500mm тип Al 500/18	бр.	2	1	16.06.2016	16.06.2016		
18	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна B=500mm тип Al 500/19	бр.	4	2	16.06.2016	17.06.2016		
19	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна B=500mm тип Al 500/22	бр.	1	1	17.06.2016	17.06.2016		
20	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна B=500mm тип Al 500/24	бр.	1	1	23.06.2016	23.06.2016		
21	Автоматичен обезвъздушител за радиатори, ъглов Ду 15	бр.	81	2	17.06.2016	18.06.2016		
22	Термостатен радиаторен вентил с термостатична глава 1/2" комплект	бр.	81	1	18.06.2016	18.06.2016		
23	Кран радиаторен ъглов секретен	бр.	81	2	18.06.2016	19.06.2016		
24	Топла проба и регулиране	бр.	81	2	19.06.2016	20.06.2016		
25	Метална конструкция за укрепване	кг	120	1	20.06.2016	20.06.2016		
	Тръбна мрежа	**бр.**	**1**	**29**	**30.05.2016**	**27.06.2016**		
1	Доставка и монтаж черна газова тръба 1/2"	м	240	6	30.05.2016	04.06.2016		
2	Доставка и монтаж черна газова тръба 3/4"	м	360	10	04.06.2016	13.06.2016		
3	Доставка и монтаж черна газова тръба 1"	м	135	4	13.06.2016	16.06.2016		
4	Доставка и монтаж черна газова тръба 11/4"	м	60	3	16.06.2016	18.06.2016		
5	Доставка и монтаж черна газова тръба 2"	м	38	2	18.06.2016	19.06.2016		
6	Топлоизолация за тръби 1/2"	м	36	2	19.06.2016	20.06.2016		
7	Топлоизолация за тръби 3/4"	м	130	1	20.06.2016	20.06.2016		
8	Топлоизолация за тръби1"	м	74	1	20.06.2016	20.06.2016		
9	Топлоизолация за тръби 11/4"	м	60	2	20.06.2016	21.06.2016		
10	Топлоизолация за тръби 2"	м	38	1	21.06.2016	21.06.2016		
11	Щранг вентил с изпразнител 1/2"	бр.	26	1	21.06.2016	21.06.2016		
12	Щранг вентил с изпразнител 3/4"	бр.	27	1	21.06.2016	21.06.2016		
13	Щранг вентил с изпразнител 1"	бр.	28	2	21.06.2016	22.06.2016		
14	Черна газова тръба за аншлуси 1/2"	м	180	3	22.06.2016	24.06.2016		
15	Кран сферичен 2 "	бр.	2	1	24.06.2016	24.06.2016		
16	Кран сферичен 11/4 "	бр.	2	1	24.06.2016	24.06.2016		
17	Сферичен кран 1"	бр.	4	2	24.06.2016	25.06.2016		

СМР ПО ГАЗИФИКАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАШУМЕН:Детска ясла № 11 –"Тракийче"; Детска градина № 25 – "Братя Грим", корпус А

№	име	мярка	к-во	бр.дни	начало	край	месец1	месец2
18	Топла проба и регулиране	бр.	0	1	22.06.2016	22.06.2016		
19	Хидравлични проби и регулиране	м	480	1	25.06.2016	25.06.2016		
20	Метална конструкция за укрепване на тръбопроводи	кг	148	2	25.06.2016	26.06.2016		
21	Пробиване на отвори 12x18mm в бетонова плоча	бр.	60	1	26.06.2016	26.06.2016		
22	Пробиване на отвори 12x18mm във вътрешен панел	бр.	12	1	26.06.2016	26.06.2016		
23	Замолитване на отвори	бр.	70	2	26.06.2016	27.06.2016		
24	Радиаторна тапа 1/2"	бр.	2	1	27.06.2016	27.06.2016		
25	Направа шлиц във вътрешен панел 120x30 мм за монтаж на аншлуси	м2	2	1	27.06.2016	27.06.2016		
	Демонтажни работи	**бр.**	**1**	**11**	**30.05.2016**	**09.06.2016**		
1	Демонтаж черна газова тръба 2"	м	30	1	30.05.2016	30.05.2016		
2	Демонтаж черна газова тръба 11/2"	м	8	1	30.05.2016	30.05.2016		
3	Демонтаж черна газова тръба 11/4"	м	70	2	30.05.2016	31.05.2016		
4	Демонтаж черна газова тръба 1 "	м	120	3	31.05.2016	02.06.2016		
5	Демонтаж черна газова тръба 3/4"	м	370	3	03.06.2016	05.06.2016		
6	Демонтаж черна газова тръба 1/2"	м	200	2	06.06.2016	07.06.2016		
7	Демонтаж аншлуси 1/2"	м	180	2	02.06.2016	03.06.2016		
8	Демонтаж радиаторни вентили 1/2"	бр.	92	1	03.06.2016	03.06.2016		
9	Демонтаж радиаторни холендри 1/2"	бр.	92	2	03.06.2016	04.06.2016		
10	Демонтаж чугунен радиатор до 10 глидера	бр.	18	1	07.06.2016	07.06.2016		
11	Демонтаж чугунен радиатор до 20 глидера	бр.	34	6	04.06.2016	09.06.2016		
12	Демонтаж чугунен радиатор до 30 глидера	бр.	28	2	04.06.2016	05.06.2016		
13	Демонтаж чугунен радиатор над 30 глидера	бр.	12	1	06.06.2016	06.06.2016		
14	Демонтаж изолация от стъклена вата и азбестоциментова замазка	м2	28	1	05.06.2016	05.06.2016		
15	Извозване на отпадъци на 10 км	тона	1	1	05.06.2016	05.06.2016		
	КОТЕЛНО - хидравличен кръг	**бр.**	**1**	**13**	**15.06.2016**	**27.06.2016**		
	МОНТАЖНИ РАБОТИ	**бр.**	**1**	**13**	**15.06.2016**	**27.06.2016**		
1	Хидравличен разеденител за раздевляне на котелния и отоплителния кръг с изолация 11/2"	бр.	1	1	15.06.2016	15.06.2016		
2	Разширителен съд 400 литра, мембранен с предпазен вентил 20 мм	бр.	1	2	15.06.2016	16.06.2016		
3	Циркулационна помпа 4,5m3/h;12 kPa	бр.	1	1	16.06.2016	16.06.2016		
4	Циркулационна помпа 2.5m3/h;60 kPa	бр.	1	1	16.06.2016	16.06.2016		
5	Циркулационна помпа 05m3/h;60 kPa	бр.	1	1	16.06.2016	16.06.2016		
6	Хидравличен колектор за два котела в каскада	бр.	2	1	16.06.2016	16.06.2016		
7	Филтър воден 1"	бр.	1	1	16.06.2016	16.06.2016		
8	Филтър воден 11/2"	бр.	3	1	16.06.2016	16.06.2016		
9	Възвратна клапа 1"	бр.	1	1	16.06.2016	16.06.2016		

ОБЩИНА ШУМЕН ОКМЕТ 16
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
"ЕМО ОБЩИНА" ООД ШУМЕН
Дата:
Длъжностно лице:
000023

СМР ПО ГАЗИФИКАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАШУМЕН:Детска ясла № 11 –"Тракийче"; Детска градина № 25 – "Братя Грим", корпус А

№	име	мярка	к-во	бр.дни	начало	край	месец1	месец2
10	Възвратна клапа 11/2"	бр.	2	1	16.06.2016	16.06.2016		
11	Трипътен вентил 1" със сензори	бр.	1	2	16.06.2016	17.06.2016		
12	Окомплектовка и ел. захранване на циркулационни помпи	бр.	3	1	17.06.2016	17.06.2016		
13	Сферичен кран 11/2" Ру 1MPa, Т=100оС	бр.	12	1	17.06.2016	17.06.2016		
14	Сферичен кран 1" Ру 1MPa, Т=100оС	бр.	6	1	17.06.2016	17.06.2016		
15	Сферичен кран 3/4" Ру 1MPa, Т=100оС	бр.	2	1	17.06.2016	17.06.2016		
16	Сферичен кран 1/2" Ру 1MPa, Т=100оС	бр.	3	1	17.06.2016	17.06.2016		
17	Сферичен кран 1/2" Ру 1MPa, Т=100оС за манометър	бр.	2	1	17.06.2016	17.06.2016		
18	Автомат за допълване 1/2"	бр.	1	1	17.06.2016	17.06.2016		
19	Баланс вентил 11/4" , 3 bar	бр.	3	1	17.06.2016	17.06.2016		
20	Каскаден контролер, комплект с температурна сонда за каскадни системи, температурна сонда за БГВ,	бр.	1	1	17.06.2016	17.06.2016		
21	Стоманена тръба 21/2" около съоръжения	м	38	2	17.06.2016	18.06.2016		
22	Стоманена тръба 1" около съоръжения	м	42	3	18.06.2016	20.06.2016		
23	Тръба 1" за рецилкулация	м	25	2	20.06.2016	21.06.2016		
24	Колена 21/2"	бр.	12	1	21.06.2016	21.06.2016		
25	Хидравличен комплект със задвижка за ВГВ с външен обемен блойлер	бр.	1	1	21.06.2016	21.06.2016		
26	Предпазен комплект за връзка в каскада(термометър, пробка, предпазен термостат, кран за манометър,	бр.	1	1	21.06.2016	21.06.2016		
27	Автоматичен обезвъздушител 1/2" прав	бр.	8	1	21.06.2016	21.06.2016		
28	Възстановяване рецилкулационна линия до всички консуматори 1"	м	148	2	21.06.2016	22.06.2016		
29	Тръба 3/4" за топла вода	м	58	2	22.06.2016	23.06.2016		
30	Тръба 1/2" за топла вода	м	26	1	23.06.2016	23.06.2016		
31	Кран за топла вода 1/2"	бр.	26	1	23.06.2016	23.06.2016		
32	Доставка и монтаж на магнитен омекотител 1"	бр.	1	1	23.06.2016	23.06.2016		
33	Фитинги за топла вода	бр.	62	1	23.06.2016	23.06.2016		
34	Изолация на рецилкулационната тръба	м	175	2	23.06.2016	24.06.2016		
35	Термометър 120оС	бр.	2	1	24.06.2016	24.06.2016		
36	Манометър 0-10MPa	бр.	2	1	24.06.2016	24.06.2016		
37	Изолация на тръба до 11/2"	м	34	1	24.06.2016	24.06.2016		
38	Изолация на тръба до 1"	м	20	1	24.06.2016	24.06.2016		
39	Хидравлични проби и регулиране	м	624	2	24.06.2016	25.06.2016		
40	Топла проба и регулиране	бр.	2	1	25.06.2016	25.06.2016		
41	Стоманена констукция за укрепване	кг	124	2	25.06.2016	26.06.2016		
42	Пробиване отвори 250x250мм в бетонов зид	бр.	6	2	26.06.2016	27.06.2016		
43	Замонолитване на отвори	бр.	6	1	27.06.2016	27.06.2016		
	Котелно на природен газ	**бр.**	**1**	**28**	**31.05.2016**	**27.06.2016**		

СМР ПО ГАЗИФИКАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАШУМЕН:Детска ясла № 11 –"Тракийче"; Детска градина № 25 – "Братя Грим", корпус А

№	име	мярка	к-во	бр.дни	начало	край	месец1	месец2
	Газоснабдяване	**бр.**	**1**	**9**	**31.05.2016**	**08.06.2016**		
1	Котел отоплителен стенен, кондензен с топлинна мощност 80kW , с електронно микропроцесорно	бр.	2	2	31.05.2016	01.06.2016		
2	Димоотводна система за каскадно инсталирани 2 бр. котли със затворена камера, с допълнителен	бр.	1	1	01.06.2016	01.06.2016		
3	Тръба от PE 100, PN 16, 10 bar за газ, SDR 11, Ф 50x4,6, жълта, на кангал, Lx1.05, m	м	16	1	01.06.2016	01.06.2016		
4	Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 42.4x3.6 -r2-документ за качество по EN 10204-3.1 B, m	м	18	2	01.06.2016	02.06.2016		
5	Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 60.3x3.6 -r2-документ за качество по EN 10204-3.1 B	м	1	1	02.06.2016	02.06.2016		
6	Тройник DIN 2615-1-42.4x3.6-26.9x3.2-S-D -документ за качество по EN 10204-3.1 B (StE290.7), .	бр.	1	1	02.06.2016	02.06.2016		
7	Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 26,9x3.2 -r2-документ за качество по EN 10204-3.1 B, m	м	11	1	02.06.2016	02.06.2016		
8	Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 21.3x3.2 -r2-документ за качество по EN 10204-3.1 B, m	м	20	1	02.06.2016	02.06.2016		
9	Гъвкава връзка за вода 3/4 M-F L = 0.4 m, .	бр.	2	1	02.06.2016	02.06.2016		
10	Коляно от PE 100, тип W90, d50, SDR 11, с есп,	бр.	5	1	02.06.2016	02.06.2016		
11	Преход PE100/ст., SDR 11, d/DN = 40/32, USTR,	бр.	2	2	02.06.2016	03.06.2016		
12	Тройник DIN 2615-1-42.4x3.6-21.3x3.2-S-D -документ за качество по EN 10204-3.1 B (StE290.7), .	бр.	2	1	03.06.2016	03.06.2016		
13	Коляно DIN 2605-1-90-3-48.3x4 -S-D -документ за качество по EN 10204-3.1 B (StE290.7), бр.	бр.	6	1	03.06.2016	03.06.2016		
14	Коляно DIN 2605-1-90-3-26.9x3.2 -S-D -документ за качество по EN 10204-3.1 B (StE290.7), бр.	бр.	5	1	03.06.2016	03.06.2016		
15	Манометър за газ с обхват от 0 - 1,6MPa	бр.	1	1	03.06.2016	03.06.2016		
16	Кран с бутон 1/2"	бр.	2	1	03.06.2016	03.06.2016		
17	Вентил-електромагнитен VG425.AA, нормално затворен - DN50 (11/4"), в заключваема кутия 0,4x0,6x0,4	бр.	1	1	03.06.2016	03.06.2016		
18	Филтър за газ 11/4"	бр.	1	1	03.06.2016	03.06.2016		
19	Мембранен манометър Ф 100 за газ с обхват от 0 - 160mbar.	бр.	2	1	03.06.2016	03.06.2016		
20	Кран сферичен за природен газ - 1/2" PN4 за продухване	бр.	2	1	03.06.2016	03.06.2016		
21	Кран сферичен за природен газ - 11/4" PN4	бр.	5	1	03.06.2016	03.06.2016		
22	Газов регулатор за налягане 18,5m3/h;100/20mbar	бр.	1	1	03.06.2016	03.06.2016		
23	Доставка и монтаж газов отсекателен електровентил Dy25, Py=0,06MPa,	бр.	1	1	03.06.2016	03.06.2016		
24	Доставка и монтаж предпазно-отсекателен вентил Dy20 Py=0,06MPa	бр.	2	1	03.06.2016	03.06.2016		
25	Външна температурна сонда до 1000	бр.	1	1	03.06.2016	03.06.2016		
26	Пресостат с ръчно възстановяване 0,01-0,05	бр.	1	1	03.06.2016	03.06.2016		
27	Флексибална връзка за газ M-F L = 0.1 (0.2) m -3/4"	бр.	2	1	03.06.2016	03.06.2016		
28	Щуцер ъглов 1/2"	бр.	2	1	03.06.2016	03.06.2016		
29	Пробна горелка 1/2"	бр.	2	1	03.06.2016	03.06.2016		
30	Коляно, холендър, нипел ъглов	бр.	2	1	03.06.2016	03.06.2016		
31	Фитинги за природен газ	бр.	38	1	03.06.2016	03.06.2016		
32	Доставка и монтаж ел. изолиращ фланец Dy32	бр.	2	2	03.06.2016	04.06.2016		
33	Доставка и монтаж конзоли, подпори до 5kg, на височина до 3m	кг	65	1	04.06.2016	04.06.2016		
34	Таванна подвезка за газопровод Ду50	бр.	18	1	04.06.2016	04.06.2016		

ОБЩИНА КМЕТ 16 ШУМЕН

"ТЕРМО ВЕРНО С ОРИГИНАЛА" ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

Дл. лице:

Дата:

000025

СМР ПО ГАЗИФИКАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАШУМЕН:Детска ясла № 11 –"Тракийче"; Детска градина № 25 – "Братя Грим", корпус А

№	име	мярка	к-во	бр.дни	начало	край	месец1	месец2
35	Вентилатор, канален взривозащитен, искронеобразуващ: 200m3/h, 200Pa, 130W (230V) с маркировка: Ex	бр.	1	1	04.06.2016	04.06.2016		
36	Решетка за кръгъл въздуховод Ф200mm	бр.	1	1	04.06.2016	04.06.2016		
37	Спирално навит въздуховод Ф160mm	м	20	1	04.06.2016	04.06.2016		
38	Преход Ф200/160mm с клас по реакция на огън А2	м	1	1	04.06.2016	04.06.2016		
39	Коляно за въздуховод Ф160mm с клас по реакция на огън А2	бр.	3	1	04.06.2016	04.06.2016		
40	Зонта за въздуховод Ф160mm	бр.	1	1	04.06.2016	04.06.2016		
41	Доставка и монтаж метална конструкция за укрепване на въздуховода по фасадата с уплътнение	кг	56	2	04.06.2016	05.06.2016		
42	Изрязване асфалт с ширина 500mm	м	10	1	05.06.2016	05.06.2016		
43	Разваляне на тротоар	м2	8	1	05.06.2016	05.06.2016		
44	Направа изкоп с ширина 500mm, дълбочина до 800 mm и укрепване	м	10	1	05.06.2016	05.06.2016		
45	Полагане на пясъчна възглавница около газопровод	м	10	1	05.06.2016	05.06.2016		
46	Обратно засипване на газопровод 500x800 mm, L = 30m	м3	4	2	05.06.2016	06.06.2016		
47	Възстановяване на асфалтовото покритие	м	10	1	06.06.2016	06.06.2016		
48	Възстановяване на тротоар	м2	8	1	06.06.2016	06.06.2016		
49	Жълта алкидна боя	кг	13	1	06.06.2016	06.06.2016		
50	НЖР 1200x100mm за свеж въздух	бр.	1	1	06.06.2016	06.06.2016		
51	Жълта обозначителна лента	м	10	2	06.06.2016	07.06.2016		
52	Грунд	кг	8	1	07.06.2016	07.06.2016		
53	Изпитване тръбопроводи до Ф100mm	м	70	1	07.06.2016	07.06.2016		
54	Промиване на тръби до Ф100mm	м	70	1	07.06.2016	07.06.2016		
55	Огнезащитна боя, осигуряваща защита на мет. конструкция	бр.	6	1	07.06.2016	07.06.2016		
56	Изпитване на вътрешната газова инсталация	бр.	1	1	07.06.2016	07.06.2016		
57	Пробиване отвори по фасадни панели ф400mm	бр.	2	1	07.06.2016	07.06.2016		
58	Пробиване отвори по фасадни панели до ф80mm	бр.	2	1	07.06.2016	07.06.2016		
59	Направа негорима изолация 100mm от минерална вата около комина и въздуховода във фасадните	м2	6	1	07.06.2016	07.06.2016		
60	Замонолитване на отвори	бр.	4	1	07.06.2016	07.06.2016		
61	Изолация на канализационни тръби ?110mm в котелното помещение по вертикала с гипсокартон с	м2	8	2	07.06.2016	08.06.2016		
	Наладка и регулиране	**бр.**	**1**	**2**	**26.06.2016**	**27.06.2016**		
1	Пуск и наладка на газов котел, свързан в каскара	бр.	2	1	26.06.2016	26.06.2016		
2	Пуск и наладка на система за сигнализация	бр.	1	1	26.06.2016	26.06.2016		
3	Ефективна 72-часова проба и регулиране	бр.	1	2	26.06.2016	27.06.2016		
	Пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари в помещения, съоръжения	**бр.**	**1**	**1**	**31.05.2016**	**31.05.2016**		
1	Прахов пожарогасител 6kg с клас на праха BC	бр.	2	1	31.05.2016	31.05.2016		
2	Прахов пожарогасител 12kg с клас на праха BC	бр.	2	1	31.05.2016	31.05.2016		
3	Противопожарно одеало 1,5x1,5m - тежък тип	бр.	2	1	31.05.2016	31.05.2016		

график на работната ръка

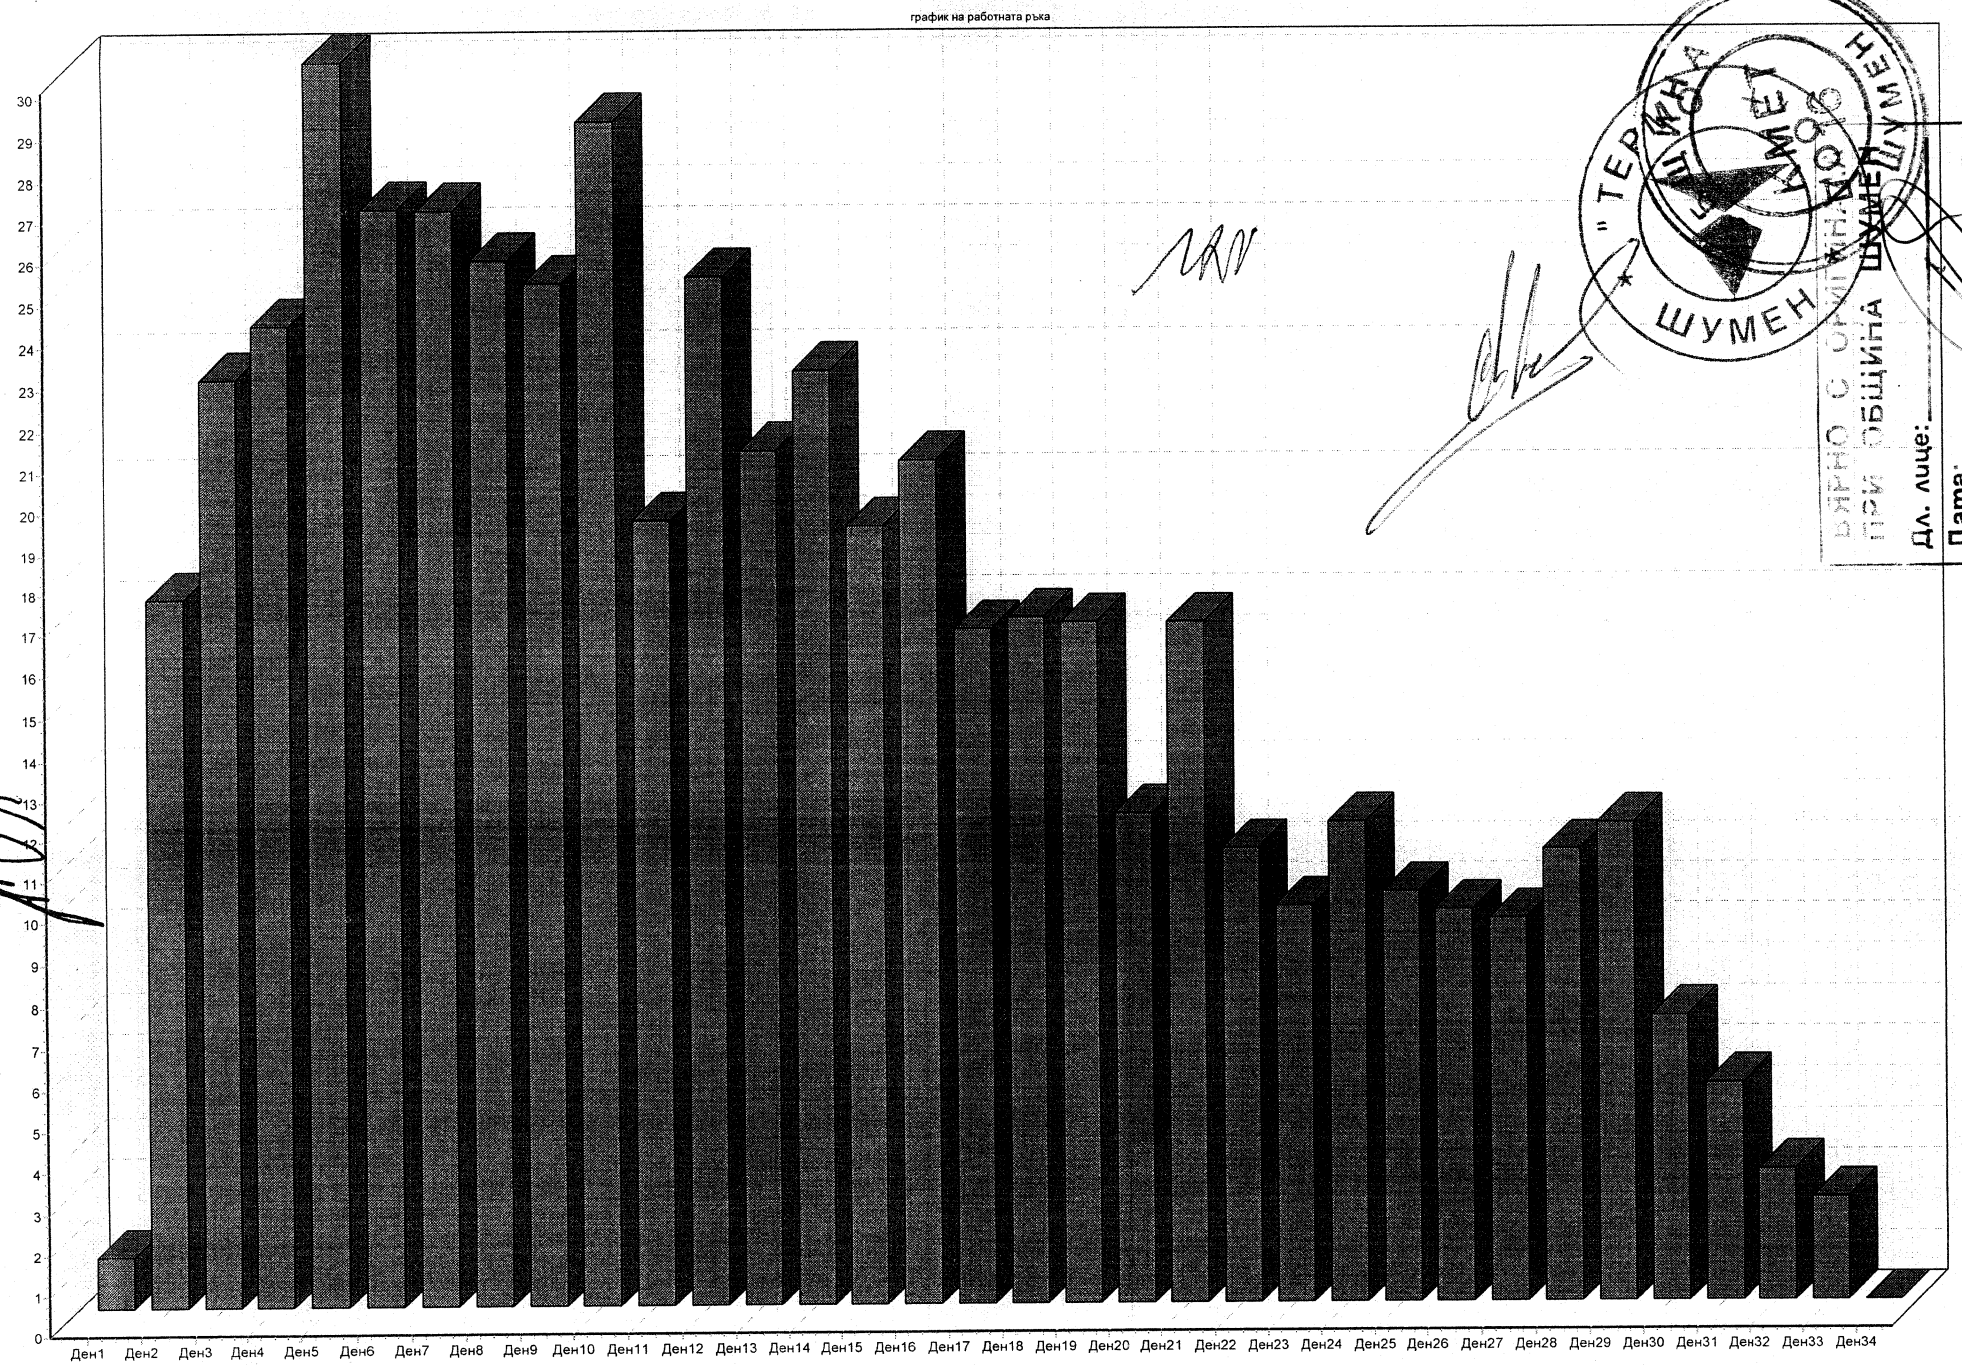

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:

"ТЕРИНА" ЕЩИНА
КМЕТ
ШУМЕН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

Наименование на Участника:	ТЕРМО +
Правно организационна форма на участника	Дружество с ограничена отговорност
Седалище по регистрация:	Гр. Шумен 9700, бул. Мадара № 21
Булстат/Номер:	127074660
Точен адрес за кореспонденция:	*(държава, град, пощенски код, улица, №)* България, Шумен, 9700, бул. Мадара 21
Телефонен номер:	054/830 980
Факс номер:	054/830 980
Лице за контакти:	Стефан Андреев
e-mail:	termo_shumen@abv.bg

ДО
ОБЩИНА ШУМЕН
БУЛ. "СЛАВЯНСКИ" № 17
П.К. 9700

ЦЕНОВА ОФЕРТА
за изпълнение на обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представям ценово предложение към офертата си за участие в открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: **„СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ГАЗИФИКАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ШУМЕН: Детска ясла № 11 –"Тракийче", Детска градина № 25 – "Братя Грим", корпус А и корпус Б; Детска градина № 32 – "Дружба",** както следва:

1. **За изпълнение на поръчката предлагаме**

ОБЩА ЦЕНА: 453 404.69 лв.

/ цифром / / посочва се стойност в лева без ДДС /

Словом без ДДС: четиристотин петдесет и три хиляди четиристотин и четири лв. 69 ст.

Стойностите са формирани съгласно приложените количествено-стойностни сметки, изготвени съгласно Приложение № 11.

Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с максималната стойност на осигурения от възложителя бюджет. Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности по техническата спецификация, като при формиране на общата цена не трябва да надхвърля максимално предвидения финансов ресурс за отделните обекти. При установяване на оферта надхвърляща обявения максимален общ финансов ресурс, офертата на участника ще бъде отстранена от участие в процедурата.

2. Посочената в т. 1 обща стойност включва всички преки и косвени разходи по реализация на дейностите по настоящата обществена поръчка.

ТЕРМО + ООД ШУМЕН

000001

3. Предлагаме следните стойности на „Елементи на ценообразуване, участващи във формирането на единичните цени в рамките на общата стойност на СМР от офертата”. Същите ще бъдат използвани при определяне на ед.цени на непредвидени видове работи, и са както следва:

- часова ставка - 4.00 лв/час ;
- доставно-складови разходи - 10 %;
- допълнителни разходи за труд - 100 %;
- допълнителни разходи за механизацията - 30 %
- печалба - 10 %;

Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на Проекта на договор.

Декларирам, че предложените от нас цени са **максимални** и определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на всички работи, дейности, услуги, материали и др., нужни за качественото изпълнение на предмета на обществената поръчка, включително възнаграждения на екипа от технически лица /ръкводни, работници и служители/ и др., свързани с изпълнението на поръчката, както и такси, печалби, застраховки и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.

В предложената от нас цена са включени и 5 % непредвидени разходи от цената на строително – монтажните работи за допълнително възникнали и непредвидени видове работи, които ще се доказват в процеса на строителството, изчислени по ценовите показатели, посочени в настоящата ценова оферта.

<u>До подготвянето на договор, това ценово предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.</u>

Прилагаме: 1.Остойностени КСС на хартиен и електронен носител (диск) в редактируем формат (Excel, PDF формат или еквивалент) за отделните обекти.
2. Анализи за формиране на единичните цени.

Дата: 11.05.2016 г.

Стефан Андреев — Управител

(име и Фамилия) (длъжност на представляващия Участника) (подпис и печат)

000002

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ

ОБЕКТ: " ГАЗИФИКАЦИЯ ДЕТСКА ЯСЛА № 11 "ТРАКИЙЧЕ " ГР. ШУМЕН
УЛ. "СТРАНДЖА" № 3А

№ по ред	Вид СМР	Ед. мярка	Коли-чество	Ед.цена /лв./	Стойност /лв./
	АС ЧАСТ				
1	Изграждане на разпределителен зид с газобетон	м2	9.80	36.66	359.27
2	Кофраж пояс и колони	м2	7.50	29.94	224.55
3	Бетон пояс и колони	м3	0.40	166.16	66.46
4	Армировка пояс и колони	кг	60.00	2.26	135.60
6	Окачен таван от гипсокартон	м2	13.00	34.46	447.98
7	Кърпежи по стени на вътрешни мазилки	м2	46.50	19.69	915.59
8	Циментова шпакловка по стени	м2	46.50	9.22	428.73
9	Настилка от теракот по подове	м2	13.00	44.74	581.62
10	Боядисване с фасаген по стени и таван	м2	60.00	7.87	472.20
11	Циментo-пясъчна подова замазка за наклон	м2	14.00	21.30	298.20
12	Доставка и монтаж подов сифон ф110	бр.	2.00	49.56	99.12
13	Демонтаж фасаден прозорец	бр.	1.00	19.36	19.36
14	Пробиване на отвори в бетонови зидове - оформяне на прозорец	м2	0.36	62.15	22.37
15	Пробиване на отвори в бетонови зидове - комин	бр.	1.00	62.15	62.15
16	Обработка на отвори в бетонови зидове	бр.	2.00	26.98	53.96
17	Демонтаж външна врата	бр.	1.00	26.40	26.40
18	Доставка и монтаж фасадна вентилационна решетка	бр.	1.00	102.94	102.94
19	Доставка и монтаж метална врата	бр.	1.00	346.50	346.50
20	Доставка и монтаж PVC прозорец	бр.	2.00	312.40	624.80
21	Доставка и монтаж самозатваряща се огнеустойчива врата Ei=90 с обработка на страници	бр.	1.00	980.59	980.59
22	Събиране и извозване на строителни отпадъци	м3	2.00	92.62	185.24
	част: "Електро, КИП и А"				
1	Лампен излаз с СВБТ до 6м	бр.	1.00	86.35	86.35
2	Монтаж ЛЛ-Ех	бр.	1.00	13.20	13.20
3	Доставка табло по схема ТСА с табелка "ОЖ" и схема на РУ	бр.	1.00	968.00	968.00
4	Монтаж датчик за газ „ метан „	бр.	1.00	13.20	13.20
5	Монтаж табло на стена	бр.	4.00	49.10	196.40
6	Монтаж кабел на скоби по стена	м.	26.00	9.64	250.64
7	Доставка кабел СВТ 4Х4 мм2	м.	4.00	1.09	4.36
8	Доставка и монтаж сирена Се -220 в.	бр.	2.00	78.63	157.26
9	Доставка и монтаж ПВЦ канал	м	22.00	11.33	249.26
10	Демонтаж РТ	бр	1.00	0.00	0.00
11	Направа суха разд. на кабел до 2.5 мм2	бр.	22.00	7.52	165.44
12	Свързв. проводник към съор. до 2.5 мм2	бр.	36.00	1.48	53.28
13	Дост.кабел СВТ 5Х1.5 мм2	м.	20.00	1.69	33.80

ТЕРМО ОДД ШУМЕН

БЯРНО С ОБЩИНА ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:

Б.Ш.И. КМЕТ 18 ШУМЕН

14	Доставка кабел СВТ 4Х16 мм2	м	22.00	0.00	0.00
15	Дост. и монтаж на осв.тяло ОТВ-23 – Ех „ ИСКРА „ АД,	бр.	1.00	250.48	250.48
16	Измерване заземление	бр.	1.00	141.19	141.19
17	Монтаж зазем. шина 30/3 мм	м.	12.00	11.80	141.60
18	Направа заземление с два кола	бр.	1.00	117.48	117.48
19	Доставка и монтаж Газсигнализатор, комплект с 1бр. Датчик за газ „ метан „ тип ГД на „ ЕМА „ ООД, гр. Русе	бр.	1.00	400.62	400.62
20	Направа отвор в стена	бр.	4.00	16.16	64.64
21	Доставка кабел СВТ 5Х2,5 мм2	м.	4.00	2.54	10.16
22	Доставка кабел СВТ 3Х1.5 мм2	м.	22.00	1.09	23.98
23	Доставка и монтаж осв.тяло ЛЛ 2Х36 вт. –IP -54	бр.	1.00	56.76	56.76
24	Доставка и монтаж АП 3Х16 а	бр.	2.00	20.16	40.32
25	Доставка и монтаж стом. тр. 1”	м.	3.00	8.33	24.99
26	Доставка кабел СВТ 4Х2.5 мм2	м.	10.00	2.24	22.40
27	Изтегляне кабел до 2.5 мм2 в тръба	м.	3.00	2.02	6.06
28	Лампен излаз до 6м. със СВТ	бр.	2.00	86.35	172.70
29	Доставка и монтаж на авариен осветител "Изход"Ех	бр.	1.00	62.67	62.67
	ПУСКОВО-НАЛАДЪЧНИ РАБОТИ				
1	Наладка газсигнализатор	бр.	1.00	35.20	35.20
2	Наладка линия с контактор	бр.	2.00	22.00	44.00
3	Измерване точка от заземление	бр.	6.00	4.40	26.40
	ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ				
1	Табелки предпазни №№ 1,10,19	бр	3.00	0.97	2.91
2	Табелки надписни	бр	4.00	0.61	2.44
	Отоплителни тела				
1	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна В=300mm				
	тип Al 300/12	бр.	19.00	212.84	4043.96
	тип Al 300/14	бр.	11.00	242.36	2665.96
	тип Al 300/16	бр.	10.00	271.89	2718.90
	тип Al 300/18	бр.	2.00	301.41	602.82
	тип Al 300/20	бр.	4.00	333.29	1333.16
2	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна В=500mm				
	тип Al 500/5	бр.	3.00	106.13	318.39
	тип Al 500/8	бр.	4.00	151.50	606.00
	тип Al 500/10	бр.	54.00	181.75	9814.50
	тип Al 500/12	бр.	9.00	217.20	1954.80
	тип Al 500/14	бр.	10.00	247.45	2474.50
	тип Al 500/16	бр.	4.00	277.70	1110.80
	тип Al 500/18	бр.	3.00	307.95	923.85
	тип Al 500/20	бр.	2.00	340.55	681.10
3	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна В=800mm				
	тип Al 800/14	бр.	1.00	349.08	349.08
	тип Al 800/22	бр.	1.00	538.62	538.62
4	Автоматичен обезвъздушител за радиатори, ъглов Ду 15	бр.	137.00	12.26	1679.62

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:

5	Термостатен радиаторен вентил с термостатична глава 1/2" комплект	бр.	137.00	31.57	4325.09
6	Кран радиаторен ъглов секретен	бр.	137.00	10.09	1382.33
7	Топла проба и регулиране	бр.	137.00	5.63	771.31
8	Метална конструкция за укрепване	kg	180.00	2.94	529.20
	Тръбна мрежа				
1	Доставка и монтаж черна газова тръба 1/2"	m	323.00	12.83	4144.09
2	Черна газова тръба за аншлуси 1/2"	m	320.00	8.96	2867.20
3	Доставка и монтаж черна газова тръба 3/4"	m	460.00	14.76	6789.60
4	Доставка и монтаж черна газова тръба 1"	m	290.00	16.43	4764.70
5	Доставка и монтаж черна газова тръба 2"	m	180.00	27.80	5004.00
6	Топлоизолация за тръби 3/4"	m	58.00	2.63	152.54
7	Топлоизолация за тръби 2"	m	180.00	5.13	923.40
8	Кран сферичен 2 "	бр.	2.00	60.80	121.60
9	Кран сферичен 1 "	бр.	10.00	20.75	207.50
10	Кран сферичен 3/4 "	бр.	4.00	16.79	67.16
11	Автоматичен обезвъздушител	бр.	6.00	16.42	98.52
12	Хидравлични проби и регулиране	м	1440.00	0.50	720.00
13	Метална конструкция за укрепване на тръбопроводи	kg.	248.00	5.58	1383.84
14	Пробиване на отвори 12x18mm в бетонова плоча	бр.	26.00	1.23	31.98
15	Пробиване на отвори 12x18mm във вътрешни стени	бр.	72.00	1.06	76.32
16	Замолитване на отвори	бр.	98.00	5.43	532.14
17	Шпакловка около отвори	м2	98.00	9.22	903.56
18	Вътрешно боядисване	м2	128.00	6.11	782.08
19	Н-ва и монтаж на радиаторни решетки по детайл на Възложителя	бр.	134.00	54.56	7311.04
	Демонтажни работи				
1	Демонтаж черна газова тръба 2"	m	150.00	7.46	1119.00
2	Демонтаж черна газова тръба 11/2"	m	28.00	5.61	157.08
3	Демонтаж черна газова тръба 11/4"	m	50.00	4.08	204.00
4	Демонтаж черна газова тръба 1 "	m	148.00	3.91	578.68
5	Демонтаж черна газова тръба 3/4"	m	370.00	2.69	995.30
6	Демонтаж черна газова тръба 1/2"	m	180.00	2.20	396.00
7	Демонтаж аншлуси 1/2"	m	260.00	3.06	795.60
8	Демонтаж радиаторни вентили 1/2"	бр.	130.00	1.11	144.30
9	Демонтаж радиаторни холендри 1/2"	бр.	130.00	0.62	80.60
10	Демонтаж чугунен радиатор до 10 глидера	бр.	34.00	9.91	336.94
11	Демонтаж чугунен радиатор до 20 глидера	бр.	46.00	12.00	552.00
12	Демонтаж чугунен радиатор до 30 глидера	бр.	28.00	15.17	424.76
14	Демонтаж чугунен радиатор над 30 глидера	бр.	8.00	18.23	145.84
15	Демонтаж изолация от стъклена вата и азбестоциментова замазка	m^2	28.00	2.32	64.96
16	Извозване на отпадъци на 10 км	t	1.20	25.70	30.84
16	Демонтаж радиаторни решетки	бр.	116.00	4.58	531.28
	КОТЕЛНО - хидравличен кръг				
	МОНТАЖНИ РАБОТИ				
1	Хидравличен разеденител за раздевляне на котелния и отоплителния кръг с изолация 11/2"	бр.	1.00	2370.88	2370.88

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:

ТЕРМО "ООД" ШУМЕН

ОБЩИНА КМЕТ 16 000005 ШУМЕН

2	Разширителен съд 600 литра, мембранен с предпазен вентил 20 мм	бр.	1.00	1197.98	1197.98
3	Циркулационна помпа 6,2m^3/h;35 kPa	бр.	1.00	1386.39	1386.39
4	Циркулационна помпа 2.2m^3/h;50 kPa	бр.	1.00	931.04	931.04
5	Циркулационна помпа 05m^3/h;60 kPa	бр.	1.00	931.04	931.04
6	Циркулационна помпа 0,7m^3/h;30 kPa	бр.	1.00	871.75	871.75
7	Хидравличен колектор за три котела в каскада	бр.	2.00	87.18	174.36
8	Филтър воден 1"	бр.	2.00	21.99	43.98
9	Филтър воден 11/2"	бр.	1.00	44.29	44.29
10	Филтър воден 2"	бр.	2.00	66.31	132.62
11	Възвратна клапа 1"	бр.	2.00	28.89	57.78
12	Възвратна клапа 11/2"	бр.	4.00	55.79	223.16
13	Възвратна клапа 2"	бр.	2.00	81.20	162.40
14	Трипътен вентил 1" със сензори	бр.	1.00	527.93	527.93
15	Окомплектовка и ел. захранване на циркулационни помпи	бр.	4.00	28.49	113.96
16	Сферичен кран /2" Ру 1MPa, Т=100°С	бр.	8.00	60.80	486.40
17	Сферичен кран 11/2" Ру 1MPa, Т=100°С	бр.	10.00	42.57	425.70
18	Сферичен кран 1" Ру 1MPa, Т=100°С	бр.	8.00	20.75	166.00
19	Сферичен кран 3/4" Ру 1MPa, Т=100°С	бр.	2.00	15.21	30.42
20	Сферичен кран 1/2" Ру 1MPa, Т=100°С	бр.	3.00	12.23	36.69
21	Сферичен кран 1/2" Ру 1MPa, Т=100°С за манометър	бр.	2.00	34.32	68.64
22	Автомат за допълване 1/2"	бр.	1.00	82.72	82.72
23	Баланс вентил 11/4" , 3 bar	бр.	3.00	59.62	178.86
24	Колектор ф 100 Л= 800 мм	бр.	2.00	61.72	123.44
25	Стоманена тръба 21/2" около съоръжения	m	42.00	23.18	973.56
26	Стоманена тръба 11/2" около съоръжения	m	52.00	18.02	937.04
27	Тръба 1" за рецилкулация	m	34.00	16.43	558.62
28	Колена 21/2"	бр.	12.00	29.48	353.76
29	Хидравличен колектор за три котела в каскада	бр.	0.00	87.18	0.00
30	Каскаден контролер, комплект с температурна сонда за каскадни системи, температурна сонда за БГВ, датчик за външна температура	бр.	1.00	1385.08	1385.08
31	Предпазен комплект за връзка в каскада(термометър, пробка, предпазен термостат, кран за манометър, пресостат за ръчно възстановяване,връзка с газовия отсекателен вентил,връзка за разширителен съд)	бр.	1.00	312.40	312.40
32	Хидравличен комплект със задвижка за ВГВ с външен обемен блойлер	бр.	2.00	675.40	1350.80
33	Автоматичен обезвъздушител 1/2" прав	бр.	8.00	16.42	131.36
34	Възстановяване рецилкулационна линия до всички консуматори 1"	м	148.00	6.66	985.68
35	Тръба 3/4" за топла вода	m	58.00	4.94	286.52
36	Тръба 1/2" за топла вода	m	26.00	4.33	112.58
37	Кран за топла вода 1/2"	бр	26.00	12.23	317.98
38	Фитинги за топла вода	бр	62.00	0.66	37.82
39	Изолация на рецилкулационната тръба	пг	34.00	3.06	104.04
40	Термометър 120°С	бр.	2.00	57.34	114.68
41	Манометър 0ч10MPa	бр.	2.00	13.62	27.24

ТЕРМО + "ООД" ШУМЕН

ОБЩИНА ШУМЕН КМЕТ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:

000006

42	Минизиране	м2	282.00	2.22	626.04
43	Изолация на тръба до 11/2"	m	34.00	4.34	147.56
44	Изолация на тръба до 1"	m	20.00	3.06	61.20
45	Пуск на котел в каскада	бр	3.00	17.60	52.80
46	Окомплектовка табло за управление	бр	1.00	0.00	0.00
47	Хидравлична проба и регулиране	м	624.00	0.49	305.76
48	Тапла проба и регулиране	бр	2.00	113.10	226.20
49	Стоманена констукция за укрепване	кг	124.00	5.58	691.92
50	Пробиване отвори 250х250мм в бетонен зид	бр	6.00	37.58	225.48
51	Замонолитване на отвори	бр	6.00	5.43	32.58
	Газоснабдяване				
	Котелно на природен газ				
1	Котел отоплителен стенен, кондензен с топлинна мощност 80kW , с електронно микропроцесорно управление, електронна помпа за каскадно свързване	бр.	3.00	7805.69	23417.07
2	Димоотводна система за каскадно инсталирани 3 бр. котли със затворена камера, с допълнителен димоотводен колектор с клапа ш200mm, 2 бр колена 90*, защитна решетка, кондензен сифон и предпазна решетка на изходящите газове	бр.	1.00	1576.86	1576.86
3	Тръба от PE 100, PN 16, 10 bar за газ, SDR 11, Ф 50х4,6, жълта, на кангал, Lx1.05, m	m	38.00	9.74	370.12
4	Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 76,1х4 - r2-документ за качество по EN 10204-3.1 B, m	m	0.80	10.93	8.74
5	Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 48,3х3,6-r2-документ за качество по EN 10204-3.1 B, m	m	22.00	24.48	538.56
6	Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 114,3х2,3 -r2-документ за качество по EN 10204-3.1 B, m	m	2.00	33.29	66.58
7	Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 26,9х3.2 -r2-документ за качество по EN 10204-3.1 B, m	m	20.00	12.00	240.00
8	Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 21.3х3.2 -r2-документ за качество по EN 10204-3.1 B, m	m	22.00	8.82	194.04
9	Гъвкава връзка за вода s" M-F L = 0.4 m, .	бр.	3.00	14.63	43.89
10	Коляно от PE 100, тип W90, d50, SDR 11, с есп,	бр.	5.00	25.30	126.50
11	Преход PE100/ст., SDR 11, d/DN = 50/40, USTR,	бр.	2.00	33.85	67.70
12	Тройник DIN 2615-1-48.4х3.6-21.3х3.2-S-D - документ за качество по EN 10204-3.1 B (StE290.7), .	бр.	2.00	26.18	52.36
13	Коляно DIN 2605-1-90-3-48.3х4 -S-D -документ за качество по EN 10204-3.1 B (StE290.7), бр.	бр.	5.00	18.10	90.50
14	Коляно DIN 2605-1-90-3-26.9х3.2 -S-D -документ за качество по EN 10204-3.1 B (StE290.7), бр.	бр.	5.00	9.62	48.10
15	Манометър за газ с обхват от 0 - 1,6MPa	бр.	1.00	177.90	177.90
16	Кран с бутон 1/2"	бр.	5.00	32.36	161.80
17	Вентил-електромагнитен VG425.AA, нормално затворен - DN50 (11/2"), в заключваема кутия 0,4х0,6х0,4	бр.	1.00	374.02	374.02
18	Филтър за газ 11/2"	бр.	1.00	89.67	89.67
19	Мембранен манометър ш 100 за газ с обхват от 0 - 160mbar.	бр.	3.00	177.90	533.70

ТЕРМО ** ООД ШУМЕН
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:
ОБЩИНА ШУМЕН КМЕТ

20	Кран сферичен за природен газ - 1/2" PN4 за продухване	бр.	3.00	14.64	43.92
21	Кран сферичен за природен газ - 11/2" PN4	бр.	5.00	74.47	372.35
22	Газов регулатор за налягане 31m3/h;100/20mbar	бр.	0.00	201.68	0.00
23	Доставка и монтаж газов отсекателен електровентил Dy32 Py=0,06MPa,	бр.	1.00	213.78	213.78
24	Доставка и монтаж предпазно-отсекателен вентил Dy20 Py=0,06MPa	бр.	3.00	151.69	455.07
25	Външна температурна сонда до 100^0	бр.	1.00	54.45	54.45
26	Пресостат с ръчно възстановяване 0,01ч0,05	бр.	1.00	36.30	36.30
27	Флексибална връзка за газ M-F L = 0.1 (0.2) m -3/4"	бр.	3.00	17.05	51.15
28	Щуцер ъглов 1/2"	бр.	4.00	12.43	49.72
29	Пробна горелка 1/2"	бр.	4.00	111.65	446.60
30	Коляно, холендър, нипел ъглов	бр.	2.00	4.18	8.36
31	Фитинги за природен газ	бр.	38.00	9.02	342.76
32	Доставка и монтаж ел. изолиращ фланец Dy32	бр.	3.00	42.94	128.82
33	Доставка и монтаж конзоли, подпори до 5kg, на височина до 3m	kg	85.00	4.91	417.35
34	Таванна подвезка за газопровод Ду50	бр.	18.00	6.05	108.90
35	Вентилатор, канален взривозащитен, искронеобразуващ: 360m3/h, 160Pa, 130W (230V) с маркировка: Ex II 2G с кодове на защита: E Ex e IIB T6,съгласно европейския стандарт за взривозащитени вентилатори ATEX.AB C.A	бр.	1.00	1083.07	1083.07
36	Решетка за кръгъл въздуховод ш200mm	бр.	1.00	14.52	14.52
37	Спирално навит въздуховод ш160mm	m	12.00	18.43	221.16
38	Преход ш200/160mm с клас по реакция на огън А2	бр.	1.00	16.91	16.91
39	Коляно за въздуховод ш160mm с клас по реакция на огън А2	бр.	3.00	18.99	56.97
40	Зонта за въздуховод ш160mm	бр.	1.00	34.46	34.46
41	Доставка и монтаж метална конструкция за укрепване на въздуховода по фасадата с уплътнение	kg	56.00	5.58	312.48
42	Изрязване асфалт с ширина 500mm	m	10.00	4.22	42.20
43	Разваляне на тротоар	m^2	10.00	8.80	88.00
44	Направа изкоп с ширина 500mm, дълбочина до 800 mm и укрепване	m	30.00	10.56	316.80
45	Полагане на пясъчна възглавница около газопровод	m	30.00	7.15	214.50
46	Обратно засипване на газопровод 500x800 mm, L = 30m	m^3	24.00	9.64	231.36
47	Възстановяване на асфалтовото покритие	m	10.00	41.30	413.00
48	Възстановяване на тротоар	m^2	20.00	19.55	391.00
49	Жълта алкидна боя	kg	23.00	6.41	147.43
50	НЖР 1200x100mm за свеж въздух	бр.	1.00	81.51	81.51
51	Жълта обозначителна лента	m	30.00	2.38	71.40
52	Грунд	kg	12.00	0.00	0.00
53	Изпитване тръбопроводи до ш100mm	m	105.00	0.49	51.45
54	Промиване на тръби до ш100mm	m	105.00	0.49	51.45
55	Огнезащитна боя, осигуряваща защита на мет. конструкция	kg	6.00	13.31	79.86
56	Изпитване на вътрешната газова инсталация	бр.	1.00	70.40	70.40
57	Пробиване отвори по фасадни панели ш400mm	бр.	2.00	26.84	53.68

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:

ОБЩИНА ШУМЕН КМЕТ

ТЕРМО + ООД ШУМЕН

000008

58	Пробиване отвори по фасадни панели до ш80mm	бр.	2.00	4.58	9.16
59	Направа негорима изолация около отворите ъв фасадните панели	m^2	6.00	70.90	425.40
60	Замонолитване на отвори	бр.	4.00	5.43	21.72
61	Стабилизатор 31 m^3/h с налягане 100/20mbar	бр.	1.00	201.68	201.68
62	Комин ф 250 мм Л= 7 м, димоплътен, неръждаем с изолация и фундамент със сифон за дренаж	бр.	1.00	1071.72	1071.72
63	Фасонни части към комина	бр.	2.00	127.82	255.64
64	Огнезащитна боя, осигуряваща защита на мет к ция до EI 60	кг	6.00	13.31	79.86
64	Лабораторни измервания дебелината на огнезащита на конзолите	бр.	3.00	17.60	52.80
	Наладка и регулиране				
1.	Пуск и наладка на газов котел, свързан в каскара	бр.	3.00	17.60	52.80
2.	Пуск и наладка на система за сигнализация	бр.	1.00	35.20	35.20
3.	Ефективна 72-часова проба и регулиране	бр.	1.00	140.80	140.80
	Пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари в помещения, съоръжения и инсталации				
1.	Прахов пожарогасител 6kg с клас на праха BC	бр.	3.00	47.19	141.57
2.	Прахов пожарогасител 12kg с клас на праха BC	бр.	3.00	94.98	284.94
3.	Противопожарно одеало 1,5x1,5m - тежък тип	бр.	3.00	174.24	522.72
	ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ				
	Машини и съоръжения				
1	Доставка и монтаж на стоманена фасадна решетка за свеж въздух SHG 508x308	бр	2.00	115.27	230.54
2	Доставка и монтаж филтър MUC -A 600x300 мм	бр	1.00	180.07	180.07
3	Д-ка и монтаж на канален вент- бокс, двойно смучещ 200 м3/ч 220 Pa	бр	1.00	2220.46	2220.46
4	Д-ка и монтаж калорифер тип RWW - 600x300/15kw за гореща вода 80/60*C	бр	1.00	565.63	565.63
5	Доставка и монтаж ПЖР JS 250 - HxL 6 300x600 мм	бр	2.00	222.52	445.04
6	Доставка и монтаж на решетка за монтаж на въздуховод 600x150 мм	бр	12.00	79.44	953.28
7	Доставка и монтаж на решетка за кръгъл въздуховод 425x75 мм	бр	6.00	83.01	498.06
8	Доставка и монтаж на шумозаглушител BTH 1000x50 мм	бр	2.00	440.70	881.40
9	Центробежен вентилатор с едностранно засмукване с назад обърнати лопатки и изнесен двигател 2500м3/ч; 420Pa;	бр	1.00	757.50	757.50
10	Кръгла гравитационна клапа ОКА тип 160	бр	2.00	66.88	133.76
11	Островен кухненски смукател	бр	3.00	1261.59	3784.77
12	Фиртър тип FLK - B 160	бр	1.00	144.52	144.52
13	Канален вентилатор тип RKA 160L; 400m3/h; 220 Pa; 53dB /A/	бр	1.00	333.72	333.72
14	Ел. калорифер CVA - 160 2-2.4	бр	1.00	385.37	385.37
	Монтажни работи				
1	Монтаж на вентилационна нагнетателна система с фасадна решетка за свеж въдух, ел калорифер, филтър,канален вент. 2000м3/ч 220Pa, НЖР	бр	1.00	489.76	489.76
2	Доставка и монтаж спироканал ф 160	м	24.00	16.61	398.64

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:

ОБЩИНА ШУМЕН

000009

3	Въздуховод правоъгълен от листова стомана с периметър до 2000мм	м2	76.00	58.30	4430.80
4	Въздуховод правоъгълен от листова стомана с периметър до 1200мм	м2	8.00	69.35	554.80
5	Въздуховод правоъгълен от листова стомана с периметър до 2000мм фасонен	м2	18.00	70.69	1272.42
6	Въздуховод правоъгълен от листова стомана с периметър до 1200мм фасонен	м2	6.00	82.32	493.92
7	Доставка и монтаж фланци за въздуховоди правоъгълни с периметър до 2000 мм	бр	46.00	28.47	1309.62
8	Доставка и монтаж фланци за въздуховоди правоъгълни с периметър до 1200 мм	бр	32.00	19.55	625.60
9	Доставка и монтаж на топлинна изолация на въздуховоди	м2	186.00	21.23	3948.78
10	Доставка и монтаж на конзоли от профилна стомана за укрепване на въздуховоди	кг	380.00	4.91	1865.80
11	Наладки и регулиране на системата	бр	4.00	114.40	457.60
12	Пробиване отвори в бетон 700х500 мм	бр	4.00	60.68	242.72
13	Замонолитване	бр	4.00	26.81	107.24
14	Метална конструкция за укрепване на съоръженията в/у покрива на помещенията	кг	260.00	4.91	1276.60
	Демонтажни работи	-	-		
1	Вентилатор центробежен тип ВНСН 8 6750 м3/ч	бр	1.00	50.37	50.37
2	Вентилатор центробежен тип ВНСН 3350 м3/ч	бр	1.00	13.65	13.65
3	Шумозаглушител, цилиндричен ф 600 мм	бр	1.00	18.08	18.08
4	Решетка хоризонтална тип РХ - Н - Р 425/125	бр	16.00	2.11	33.76
5	Неподвижна желузийна решетка 800х600 мм	бр	1.00	4.22	4.22
6	Фиртър за въздух, правоъгълен 1000х800 мм	бр	1.00	5.37	5.37
7	Калорифер воден 12 кв с топлоносител 80/60*-С	бр	1.00	20.68	20.68
8	Регулираща клапа ф 500х500 мм	бр	2.00	10.25	20.50
9	Въздуховод правоъгълен от поц лам 600х400мм	м2	32.00	10.12	323.84
10	Също но фасонни	м2	12.80	14.96	191.49
11	Въздуховод правоъгълен от поц лам 500х400мм	м2	38.00	7.88	299.44
12	Също но фасонни	м2	12.00	8.01	96.12
13	Въздуховод правоъгълен от поц лам 500х500мм	м2	32.00	7.88	252.16
14	Също но фасонни	м2	8.00	8.01	64.08
15	Изолация с дюшеци от стъклен авата и азбестоциментова замазка	м2	88.00	6.72	591.36
16	Метална конструкция от пр. стомана за фиксиране на въздуховоди към стр. конструкция	кг	80.00	1.64	131.20
17	Метална конструкция за укрепване на въздуховоди	кг	140.00	1.64	229.60

"ТЕРМО + "ООД * ШУМЕН *

ОБЩИНА КМЕТ 16 ШУМЕН

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

Дл. лице:

Дата:

000010

58	Пробиване отвори по фасадни панели до ш80mm	бр.	2.00	4.58	9.16
	Замонолитване на отвори	бр.	4.00	5.43	21.72
59	Направа негорима изолация 100mm от минерална вата около комина и въздуховода във фасадните панели	m^2	6.00	70.90	425.40
60	Стабилизатор 20 m^3/h с налягане 100/20mbar	бр.	1.00	201.68	201.68
	Наладка и регулиране				
1.	Пуск и наладка на газов котел, свързан в каскара	бр.	2.00	17.60	35.20
2.	Пуск и наладка на система за сигнализация	бр.	1.00	35.20	35.20
3.	Ефективна 72-часова проба и регулиране	бр.	1.00	140.80	140.80
	Пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари в помещения, съоръжения и инсталации				
1.	Прахов пожарогасител 6kg с клас на праха ВС	бр.	2.00	47.19	94.38
2.	Прахов пожарогасител 12kg с клас на праха ВС	бр.	2.00	94.98	189.96
3.	Противопожарно одеало 1,5x1,5m - тежък тип	бр.	2.00	174.24	348.48
	част: "Електро, КИП и А"				
1	Лампен излаз с СВБТ до 6м	бр.	2.00	86.35	172.70
2	Монтаж ЛЛ-Ех	бр.	1.00	13.20	13.20
3	Доставка табло по схема ТСА с табелка "ОЖ" и схема на РУ	бр.	1.00	968.00	968.00
4	Монтаж датчик за газ „ метан „	бр.	1.00	13.20	13.20
5	Монтаж табло на стена	бр.	3.00	49.10	147.30
6	Монтаж кабел на скоби по стена	м.	48.00	9.64	462.72
7	Монтаж ГС	бр.	1.00	25.52	25.52
8	Доставка и монтаж сирена Се -220 в.	бр.	2.00	78.63	157.26
9	Доставка и монтаж ПВЦ канал 16/16	м	12.00	11.33	135.96
10	Доставка и монтаж авар. Осв. " Изход " - Ех	бр	1.00	62.67	62.67
11	Направа суха разд. на кабел до 2.5 мм2	бр.	12.00	7.52	90.24
12	Свързв. проводник към съор. до 2.5 мм2	бр.	26.00	1.48	38.48
13	Дост.кабел СВТ 5Х1.5 мм2	м.	4.00	1.69	6.76
14	Дост. осв.тяло ОТВ-23 – Ех „ ИСКРА „ АД, гр. София	бр.	1.00	233.53	233.53
15	Монтаж на осв.тяло ОТВ-23 – Ех „ ИСКРА „ АД,	бр.	1.00	16.95	16.95
16	Измерване заземление	бр.	1.00	141.19	141.19
17	Монтаж зазем. шина 30/3 мм	м.	12.00	11.80	141.60
18	Направа заземление с два кола	бр.	1.00	117.48	117.48
19	Доставка Газсигнализатор, комплект с 1бр. Датчик за газ „ метан „ тип ГД на „ ЕМА „ ООД, гр. Русе	бр.	1.00	375.10	375.10
20	Направа отвор в стена	бр.	4.00	16.16	64.64
21	Доставка кабел СВБТ 5Х1,5 мм2	м.	12.00	4.21	50.52
22	Доставка кабел СВТ 3Х1.5 мм2	м.	2.00	1.09	2.18
23	Доставка осв.тяло ЛЛ 2Х36 вт. –IP -54	бр.	1.00	43.56	43.56
24	Монтаж на осв.тяло ЛЛ 2Х36 вт. –IP -54	бр.	1.00	13.20	13.20
25	Доставка и монтаж стом. тр. 1”	м.	3.00	8.33	24.99
26	Доставка кабел СВТ 5Х2.5 мм2	м.	14.00	2.54	35.56
27	Изтегляне кабел до 2.5 мм2 в тръба	м.	3.00	2.02	6.06
28	Лампен излаз до 6м. със СВТ	бр.	1.00	86.35	86.35
29	Доставка и монтаж на авариен осветител "Изход"Ех	бр.	1.00	62.67	62.67
	ПУСКОВО-НАЛАДЪЧНИ РАБОТИ				
1	Наладка газсигнализатор	бр.	1.00	35.20	35.20
2	Наладка линия с контактор	бр.	1.00	22.00	22.00
3	Измерване точка от заземление	бр.	6.00	4.40	26.40
	ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ				
1	Табелки предпазни №№ 1,10,19	бр	3.00	0.97	2.91
2	Табелки надписни	бр	4.00	0.61	2.44

"ТЕРМО +" ООД ШУМЕН

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:

КМЕТ

000015

ОБЕКТ: " ГАЗИФИКАЦИЯ ДЕТСКА ГРАДИНА № 25 " БРАТЯ ГРИМ " - СГРАДА А, УПИ I, КВ. 362, Р.ШУМЕН

№ по ред	Вид СМР	Ед. мярка	Коли-чество	Ед.цена /лв./	Стойност /лв./
	АС ЧАСТ				
1	Изграждане на разпределителен зид с газобетон 15см	м2	19.00	36.66	696.54
2	Циментова шпакловка по стени и тавани	м2	42.00	9.22	387.24
3	Настилка от теракот по подове	м2	11.00	44.74	492.14
4	Боядисване с фасаген по стени и таван	м2	70.00	7.87	550.90
5	Циментo-пясъчна подова замазка за наклон	м2	11.00	21.30	234.30
6	Доставка и монтаж подов сифон ф110	бр.	1.00	49.56	49.56
7	Демонтаж фасаден прозорец	бр.	2.00	19.36	38.72
8	Пробиване на отвори в бетонови зидове - вентилация и комин	бр.	1.00	62.15	62.15
9	Обработка на отвори в бетонови зидове	бр.	1.00	26.98	26.98
10	Демонтаж вътрешни врати	бр.	1.00	26.40	26.40
11	Доставка и монтаж фасадна вентилационна решетка	бр.	1.00	51.64	51.64
12	Доставка и монтаж PVC прозорец	бр.	2.00	312.40	624.80
13	Доставка и монтаж самозатваряща се огнеустойчива врата Ei=90 с обработка на страници	бр.	2.00	980.59	1961.18
14	Събиране и извозване на строителни отпадъци	м3	2.00	92.62	185.24
	Отоплителни тела				
1	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна B=300mm				
	тип Al 300/6	бр.	8.00	119.08	952.64
	тип Al 300/12	бр.	2.00	212.84	425.68
	тип Al 300/16	бр.	4.00	271.89	1087.56
	тип Al 300/18	бр.	10.00	301.41	3014.10
	тип Al 300/20	бр.	7.00	333.29	2333.03
	тип Al 300/25	бр.	9.00	415.20	3736.80
2	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна B=500mm				
	тип Al 500/6	бр.	4.00	121.25	485.00
	тип Al 500/8	бр.	6.00	151.50	909.00
	тип Al 500/10	бр.	8.00	181.75	1454.00
	тип Al 500/12	бр.	11.00	217.20	2389.20
3	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна B=800mm				
	тип Al 500/10	бр.	2.00	267.64	535.28
4	Автоматичен обезвъздушител за радиатори, ъглов Ду 15	бр.	71.00	12.26	870.46
5	Термостатен радиаторен вентил с термостатична глава 1/2" комплект	бр.	71.00	31.57	2241.47
6	Кран радиаторен ъглов секретен	бр.	71.00	10.09	716.39
7	Топла проба и регулиране	бр.	71.00	5.63	399.73
8	Метална конструкция за укрепване	kg	120.00	2.94	352.80
	Тръбна мрежа				
1	Доставка и монтаж черна газова тръба 1/2”	m	186.00	12.83	2386.38
2	Доставка и монтаж черна газова тръба 3/4”	m	284.00	14.76	4191.84
3	Доставка и монтаж черна газова тръба 1”	m	56.00	16.43	920.08
4	Доставка и монтаж черна газова тръба 11/4”	m	48.00	21.93	1052.64
5	Доставка и монтаж черна газова тръба 2”	m	12.00	27.80	333.60
6	Топлоизолация за тръби 1/2"	m	30.00	2.46	73.80
7	Топлоизолация за тръби 3/4"	m	180.00	1.76	316.80
8	Топлоизолация за тръби1"	m	56.00	3.06	171.36
9	Топлоизолация за тръби 11/4"	m	48.00	4.07	195.36
10	Топлоизолация за тръби 2"	m	12.00	5.13	61.56

000011

11	Щранг вентил с изпразнител 1/2"	бр.	26.00	15.09	392.34
12	Щранг вентил с изпразнител 3/4"	бр.	27.00	17.51	472.77
13	Щранг вентил с изпразнител 1"	бр.	28.00	24.29	680.12
14	Черна газова тръба за аншлуси 1/2"	m	284.00	8.96	2544.64
15	Кран сферичен 2 "	бр.	2.00	60.80	121.60
16	Кран сферичен 11/4 "	бр.	2.00	33.16	66.32
14	Кран сферичен 1 "	бр.	2.00	20.75	41.50
15	Хидравлични проби и регулиране	m	586.00	0.50	293.00
16	Метална конструкция за укрепване на тръбопроводи	kg.	208.00	5.58	1160.64
17	Пробиване на отвори 12x18mm в бетонова плоча	бр.	42.00	1.23	51.66
18	Пробиване на отвори 12x18mm във вътрешен панел	бр.	12.00	1.06	12.72
19	Замолитване на отвори	бр.	54.00	5.43	293.22
20	Радиаторна тапа 1/2"	бр.	2.00	1.21	2.42
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1	Демонтаж черна газова тръба 2"	m	34.00	7.46	253.64
2	Демонтаж черна газова тръба 11/2"	m	12.00	5.61	67.32
3	Демонтаж черна газова тръба 11/4"	m	70.00	4.08	285.60
4	Демонтаж черна газова тръба 1 "	m	120.00	3.91	469.20
5	Демонтаж черна газова тръба 3/4"	m	370.00	2.69	995.30
6	Демонтаж черна газова тръба 1/2"	m	200.00	2.20	440.00
7	Демонтаж аншлуси 1/2"	m	180.00	3.06	550.80
8	Демонтаж радиаторни вентили 1/2"	бр.	92.00	1.11	102.12
9	Демонтаж радиаторни холендри 1/2"	бр.	92.00	0.62	57.04
10	Демонтаж чугунен радиатор до 10 глидера	бр.	22.00	9.91	218.02
11	Демонтаж чугунен радиатор до 20 глидера	бр.	44.00	12.00	528.00
12	Демонтаж лира 2"x2р.x2м	бр.	3.00	5.88	17.64
14	Демонтаж лира 2"x5р.x2,4м	бр.	4.00	5.88	23.52
15	Демонтаж изолация от стъклена вата и азбестоциментова замазка	m^2	24.00	2.32	55.68
16	Извозване на отпадъци на 10 км	t	5.70	25.70	146.49
	КОТЕЛНО - хидравличен кръг				
	МОНТАЖНИ РАБОТИ				
1	Хидравличен разеденител за раздевляне на котелния и отоплителния кръг с изолация 11/2"	бр.	1.00	2370.88	2370.88
2	Разширителен съд 400 литра, мембранен с предпазен вентил 20 мм	бр.	1.00	781.55	781.55
3	Циркулационна помпа 4,5m^3/h;12 kPa	бр.	1.00	1386.39	1386.39
4	Циркулационна помпа 2.5m^3/h;60 kPa	бр.	1.00	931.04	931.04
5	Циркулационна помпа 05m^3/h;60 kPa	бр.	1.00	931.04	931.04
6	Хидравличен колектор за два котела в каскада	бр.	2.00	87.25	174.50
7	Филтър воден 1"	бр.	1.00	21.99	21.99
8	Филтър воден 11/2"	бр.	3.00	44.29	132.87
9	Възвратна клапа 1"	бр.	1.00	28.89	28.89
10	Възвратна клапа 11/2"	бр.	2.00	55.79	111.58
11	Трипътен вентил 1" със сензори	бр.	1.00	527.93	527.93
12	Окомплектовка и ел. захранване на циркулационни помпи	бр.	3.00	28.49	85.47
13	Сферичен кран 11/2" Ру 1MPa, T=100°C	бр.	12.00	42.57	510.84
14	Сферичен кран 1" Ру 1MPa, T=100°C	бр.	6.00	20.75	124.50
15	Сферичен кран 3/4" Ру 1MPa, T=100°C	бр.	2.00	15.21	30.42
16	Сферичен кран 1/2" Ру 1MPa, T=100°C	бр.	3.00	12.23	36.69
17	Сферичен кран 1/2" Ру 1MPa, T=100°C за манометър	бр.	2.00	34.32	68.64
18	Автомат за допълване 1/2"	бр.	1.00	82.72	82.72
19	Баланс вентил 11/4" , 3 bar	бр.	3.00	59.62	178.86
20	Каскаден контролер, комплект с температурна сонда за каскадни системи, температурна сонда за БГВ, датчик за външна температура	бр.	1.00	1385.08	1385.08
21	Стоманена тръба 21/2" около съоръжения	m	38.00	23.18	880.84

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:

"ТЕРМО Т" ООД
ШУМЕН

ОБЩИНА КМЕТ ШУМЕН

000012

22	Стоманена тръба 1" около съоръжения	m	42.00	19.89	835.38
23	Тръба 1" за рецилкулация	m	25.00	16.43	410.75
24	Колена 21/2"	бр.	12.00	29.48	353.76
25	Хидравличен комплект със задвижка за ВГВ с външен обемен блойлер	бр.	1.00	675.40	675.40
26	Предпазен комплект за връзка в каскада(термометър, пробка, предпазен термостат, кран за манометър, пресостат за ръчно възстановяване,връзка с газовия отсекателен вентил,връзка за разширителен съд)	бр.	1.00	312.40	312.40
27	Автоматичен обезвъздушител 1/2" прав	бр.	8.00	16.42	131.36
28	Възстановяване рецилкулационна линия до всички консуматори 1"	m	148.00	6.66	985.68
29	Тръба 3/4" за топла вода	m	58.00	4.94	286.52
30	Тръба 1/2" за топла вода	m	26.00	4.33	112.58
31	Кран за топла вода 1/2"	бр	26.00	12.23	317.98
32	Доставка и монтаж на магнитен омекотител 1”	бр	1.00	196.68	196.68
33	Фитинги за топла вода	бр	62.00	0.61	37.82
34	Изолация на рецилкулационната тръба	m	175.00	3.06	535.50
35	Термометър 120°С	бр.	2.00	57.34	114.68
36	Манометър 0ч10МРа	бр.	2.00	13.62	27.24
37	Изолация на тръба до 11/2"	m	34.00	4.34	147.56
38	Изолация на тръба до 1"	m	20.00	3.06	61.20
39	Хидравлична проба на инсталациите	m	624.00	0.49	305.76
40	Топла проба и регулиране	бр	2.00	113.10	226.20
41	Стоманена конструкция за укрепване	kg	124.00	5.58	691.92
42	Пробиване на отвори 250х250mm в бетонов зид	бр.	6.00	37.58	225.48
43	Замолитване на отвори	бр.	6.00	5.43	32.58
	Газоснабдяване				
	Котелно на природен газ				
1.	Котел отоплителен стенен, кондензен с топлинна мощност 80kW , с електронно микропроцесорно управление, електронна помпа за каскадно свързване	бр.	2.00	7805.69	15611.38
2.	Димоотводна система за каскадно инсталирани 2 бр. котли със затворена камера, с допълнителен димоотводен колектор с клапа ш160mm, 2 бр колена 90*, защитна решетка, кондензен сифон и предпазна решетка на изходящите газове	бр.	1.00	1319.98	1319.98
	Комин ф 200 мм L= 7 м, димоплътен, неръждаем с фундамент със сифон за дренаж	бр.	1.00	1071.72	1071.72
	Фасонни части към комина	бр.	2.00	111.32	222.64
3	Тръба от PE 100, PN 16, 10 bar за газ, SDR 11, Ф 50х4.6, жълта, на кангал, Lх1.05, m	m	56.00	7.32	409.92
4.	Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 48.3х3.6 -r2-документ за качество по EN 10204-3.1 B, m	m	42.00	24.48	1028.16
5.	Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 76,1х2.3 -r2-документ за качество по EN 10204-3.1 B	m	3.00	10.93	32.79
6.	Тръби стоманени EW EN 10208-1-L210GA - Ф 60.3х2.3-r2-документ за качество по EN 10204-2.2	бр.	2.00	33.47	66.94
7.	Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 21.3х3.2 -r2-документ за качество по EN 10204-3.1 B, m	m	0.00	8.82	0.00
8.	Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 21.3х3.2 -r2-документ за качество по EN 10204-3.1 B, m	m	20.00	8.82	176.40
9.	Гъвкава връзка за вода s” M-F L = 0.4 m, .	бр.	2.00	14.63	29.26
10.	Коляно DIN 2605-1-90-3-21.3х3.2 -S-D -документ за качество по EN 10204-3.1 B (SIE2007), бр.	бр.	5.00	7.44	37.20
11.	Преход PE100/ст., SDR 11, d/DN = 40/32, USTR,	бр.	2.00	32.08	64.16
12.	Тройник DIN 2615-1-42.4х3.6-21.3х3.2-S-D -документ за качество по EN 10204-3.1 B (SIE2007),	бр.	2.00	25.59	51.18
13.	Коляно DIN 2605-1-90-3-48.3х4 -S-D -документ за	бр.	6.00	18.09	108.54

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:

ОБЩИНА ШУМЕН КМЕТ

000013

	качество по EN 10204-3.1 B (StE290.7), бр.				
14.	Коляно DIN 2605-1-90-3-26.9x3.2 -S-D -документ за качество по EN 10204-3.1 B (StE290.7), бр.	бр.	5.00	9.61	48.05
15.	Манометър за газ с обхват от 0 - 1,6MPa	бр.	1.00	177.90	177.90
16.	Кран с бутон 1/2"	бр.	2.00	32.36	64.72
17.	Вентил-електромагнитен VG425.AA, нормално затворен - DN50 (11/4"), в заключваема кутия 0,4x0,6x0,4	бр.	1.00	263.91	263.91
18.	Филтър за газ 11/4"	бр.	1.00	69.10	69.10
19	Мембранен манометър ш 100 за газ с обхват от 0 - 160mbar.	бр.	2.00	177.90	355.80
20	Кран сферичен за природен газ - 1/2" PN4 за продухване	бр.	2.00	14.64	29.28
21	Кран сферичен за природен газ - 11/4" PN4	бр.	5.00	40.89	204.45
22	Газов регулатор за налягане 18.5m3/h;100/20mbar	бр.	0.00	201.68	0.00
23	Доставка и монтаж газов отсекателен електровентил Dy25, Py=0,06MPa,	бр.	1.00	118.19	118.19
24	Доставка и монтаж предпазно-отсекателен вентил Dy20, Py=0,06MPa	бр.	2.00	151.69	303.38
25	Външна температурна сонда до 100^0	бр.	1.00	54.45	54.45
26	Пресостат с ръчно възстановяване 0,01ч0,05	бр.	1.00	36.30	36.30
27	Флексибална връзка за газ M-F L = 0.1 (0.2) m -3/4"	бр.	2.00	17.05	34.10
28	Щуцер ъглов 1/2"	бр.	2.00	12.43	24.86
29	Пробна горелка 1/2"	бр.	2.00	111.65	223.30
30	Коляно, холендър, нипел ъглов	бр.	2.00	4.18	8.36
31	Фитинги за природен газ	бр.	38.00	9.02	342.76
32	Доставка и монтаж ел. изолиращ фланец Dy32	бр.	2.00	42.94	85.88
33	Доставка и монтаж конзоли, подпори до 5kg, на височина до 3m	kg	65.00	4.91	319.15
34	Таванна подвезка за газопровод Ду50	бр.	18.00	6.05	108.90
35	Вентилатор, канален взривозащитен, искронеобразуващ: 280m3/h, 200Pa, 130W (230V) с маркировка: Ex II 2G с кодове на защита: E Ex e IIB T6,съгласно европейския стандарт за взривозащитени вентилатори ATEX.AB C.A	бр.	1.00	1083.07	1083.07
36	Решетка за кръгъл въздуховод ш200mm	бр.	1.00	14.52	14.52
37	Спирално навит въздуховод ш160mm	m	20.00	18.43	368.60
38	Преход ш200/160mm с клас по реакция на огън A2	бр.	1.00	16.91	16.91
39	Коляно за въздуховод ш160mm с клас по реакция на огън A2	бр.	3.00	18.99	56.97
40	Зонта за въздуховод ш160mm	бр.	1.00	34.46	34.46
41	Доставка и монтаж метална конструкция за укрепване на въздуховода по фасадата с уплътнение	kg	56.00	5.58	312.48
42	Разваляне на бордюр	m	10.00	1.76	17.60
43	Разваляне на тротоар	m^2	8.00	8.80	70.40
44	Направа изкоп с ширина 500mm, дълбочина до 800 mm и укрепване	m	52.00	10.56	549.12
45	Полагане на пясъчна възглавница около газопровод	m	52.00	7.15	371.80
46	Обратно засипване на газопровод 500x800 mm, L = 30m	m^3	13.00	9.64	125.32
47	Възстановяване на бордюр	m	10.00	7.85	78.50
48	Възстановяване на тротоар	m^2	8.00	19.55	156.40
49	Жълта алкидна боя	kg	13.00	6.41	83.33
60	НЖР 400x300mm за свеж въздух	бр.	1.00	27.53	27.53
51	Жълта обозначителна лента	m	10.00	2.38	23.80
52	Грундиране	kg	8.00	4.84	38.72
53	Изпитване тръбопроводи до ш100mm	m	70.00	0.49	34.30
54	Промиване на тръби до ш100mm	m	70.00	0.49	34.30
55	Огнезащитна боя, осигуряваща защита на мет. конструкция	kg	6.00	13.31	79.86
56	Изпитване на вътрешната газова инсталация	бр.	1.00	70.40	70.40
57	Пробиване отвори по фасадни панели ш400mm	бр.	1.00	53.68	53.68

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:

ТЕРМО ХИМ ШУМЕН

000014

ОБЕКТ: " ГАЗИФИКАЦИЯ ДЕТСКА ГРАДИНА № 25 " БРАТЯ ГРИМ " - СГРАДА Б, УПИ I, КВ. 362, Р.ШУМЕН

№ по ред	Вид СМР	Ед. мярка	Коли-чество	Ед.цена /лв./	Стойност /лв./
	Отоплителни тела				
1	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна B=300mm				
	тип Al 300/14	бр.	2.00	242.36	484.72
	тип Al 300/18	бр.	10.00	301.41	3014.10
	тип Al 300/20	бр.	14.00	333.29	4666.06
	тип Al 300/22	бр.	6.00	370.91	2225.46
2	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна B=500mm				
	тип Al 500/4	бр.	1.00	91.00	91.00
	тип Al 500/6	бр.	5.00	121.25	606.25
	тип Al 500/8	бр.	4.00	151.50	606.00
	тип Al 500/10	бр.	12.00	181.75	2181.00
	тип Al 500/12	бр.	8.00	217.20	1737.60
	тип Al 500/14	бр.	10.00	247.45	2474.50
	тип Al 500/16	бр.	1.00	277.70	277.70
4	Доставка и монтаж на вентилаторен конвектор за стенен монтаж двутръбна система комплект с трипътен вентил Qот=3,50kW; $t_{вода}$=70/50°C с решетка за челно засмукване с изнесено управление	бр.	2.00	660.89	1321.78
5	Автоматичен обезвъздушител за радиатори, ъглов Ду 15	бр.	73.00	12.26	894.98
6	Термостатен радиаторен вентил с термостатична глава 1/2" комплект	бр.	73.00	31.57	2304.61
7	Кран радиаторен ъглов секретен	бр.	73.00	10.09	736.57
8	Топла проба и регулиране	бр.	73.00	5.63	410.99
9	Метална конструкция за укрепване	kg	140.00	2.94	411.60
	Тръбна мрежа				
1	Доставка и монтаж черна газова тръба 1/2”	m	192.00	12.83	2463.36
2	Доставка и монтаж черна газова тръба 3/4”	m	224.00	14.76	3306.24
3	Доставка и монтаж черна газова тръба 1”	m	214.00	16.43	3516.02
4	Доставка и монтаж черна газова тръба 11/4”	m	88.00	21.93	1929.84
5	Доставка и монтаж черна газова тръба 2”	m	68.00	27.80	1890.40
	Доставка и монтаж медна тръба ш22x1mm с изолация	m	52.00	18.39	956.28
	Медни фитинги	бр.	38.00	1.39	52.82
6	Топлоизолация за тръби 1/2"	m	8.00	2.46	19.68
7	Топлоизолация за тръби 3/4"	m	62.00	1.76	109.12
8	Топлоизолация за тръби1"	m	112.00	3.06	342.72
9	Топлоизолация за тръби 11/4"	m	10.00	4.07	40.70
10	Топлоизолация за тръби 2"	m	68.00	5.13	348.84
11	Черна газова тръба за аншлуси 1/2”	m	210.00	8.96	1881.60
12	Кран сферичен 2 "	бр.	2.00	60.80	121.60
13	Кран сферичен 11/4 "	бр.	2.00	33.16	66.32
14	Кран сферичен 1 "	бр.	4.00	20.75	83.00
15	Топла проба	бр.	73.00	5.63	410.99
16	Хидравлични проби и регулиране	m	1048.00	0.50	524.00
14	Метална конструкция за укрепване на тръбопроводи	kg.	180.00	5.58	1004.40
15	Пробиване на отвори 12x18mm в бетонова плоча	бр.	22.00	1.23	27.06
16	Пробиване на отвори ш20mm през вътрешни стени	бр.	74.00	1.06	78.44
17	Замолитване на отвори	бр.	96.00	5.43	521.28
18	Радиаторна тапа 1/2"	бр.	73.00	1.21	88.33
19	Автоматичен обезвъздушител 1/2"	бр.	8.00	16.42	131.36
	Демонтажни работи				
1	Демонтаж черна газова тръба 2"				

ДА: лице: 28.00 [illegible] 208.88

Дата:

000016

2	Демонтаж черна газова тръба 11/2"	m	8.00	5.61	44.88
3	Демонтаж черна газова тръба 11/4"	m	12.00	4.08	48.96
4	Демонтаж черна газова тръба 1 "	m	42.00	3.91	164.22
5	Демонтаж черна газова тръба 3/4"	m	96.00	2.69	258.24
6	Демонтаж черна газова тръба 1/2"	m	24.00	2.20	52.80
7	Демонтаж аншлуси 1/2"	m	168.00	3.06	514.08
8	Демонтаж радиаторни вентили 1/2"	бр.	82.00	1.11	91.02
9	Демонтаж радиаторни холендри 1/2"	бр.	82.00	0.62	50.84
10	Демонтаж чугунен радиатор до 10 глидера	бр.	11.00	9.91	109.01
11	Демонтаж чугунен радиатор до 20 глидера	бр.	36.00	12.00	432.00
12	Демонтаж чугунен радиатор до 30 глидера	бр.	32.00	15.17	485.44
14	Демонтаж лира 2" 6 реда х 2м	бр.	2.00	5.88	11.76
15	Демонтаж изолация от стъклена вата и азбестоциментова замазка	m^2	16.00	2.32	37.12
16	Извозване на отпадъци на 10 км	t	0.54	25.70	13.88

ОБЕКТ: " ГАЗИФИКАЦИЯ ДЕТСКА ГРАДИНА № 32 " ДРУЖБА " ГР. ШУМЕН

№ по ред	Вид СМР	Ед. мярка	Коли-чество	Ед.цена /лв./	Стойност /лв./
	АС ЧАСТ				
1	Изграждане на разпределителен зид с газобетон	м3	2.60	254.77	662.40
2	Кърпежи по стени и тавани на вътрешни мазилки	м2	10.00	19.69	196.90
3	Циментова шпакловка по стени и тавани	м2	46.50	9.22	428.73
4	Настилка от теракот по подове	м2	11.50	44.74	514.51
5	Боядисване с фасаген по стени и таван	м2	46.50	7.87	365.96
6	Цименто-пясъчна подова замазка за наклон	м2	11.50	21.30	244.95
7	Доставка и монтаж подов сифон ф110	бр.	2.00	49.56	99.12
8	Изкоп за външни стъпала	м3	7.80	35.20	274.56
9	Кофраж външни стъпала	м2	24.00	34.65	831.60
10	Бетон външни стъпала	м3	4.00	166.16	664.64
11	Армировка външни стъпала	кг	200.00	2.26	452.00
12	Демонтаж фасаден прозорец	бр.	1.00	19.36	19.36
13	Пробиване на отвори в бетонови зидове - оформяне на врата	м2	1.08	62.15	67.12
14	Пробиване на отвори в бетонови зидове - вентилация и комин	бр.	1.00	62.15	62.15
15	Обработка на отвори в бетонови зидове	бр.	3.00	26.98	80.94
16	Демонтаж вътрешни врати	бр.	1.00	26.40	26.40
17	Доставка и монтаж фасадна вентилационна решетка	бр.	1.00	51.64	51.64
18	Доставка и монтаж метална врата за евакуационен изход	бр.	1.00	346.50	346.50
19	Доставка и монтаж PVC прозорец	бр.	1.00	312.40	312.40
20	Доставка и монтаж самозатваряща се огнеустойчива врата Ei=90 с обработка на страници	бр.	2.00	980.59	1961.18
21	Събиране и извозване на строителни отпадъци	м3	3.00	92.62	277.86
	част: "Електро, КИП и А"				
1	Лампен излаз с СВБТ до 6м	бр.	2.00	86.35	172.70
2	Монтаж ЛЛ-Ех	бр.	1.00	13.20	13.20
3	Доставка табло по схема ТСА с табелка "ОЖ" и схема на РУ	бр.	1.00	968.00	968.00
4	Монтаж датчик за газ „ метан „	бр.	1.00	13.20	13.20
5	Монтаж табло на стена	бр.	3.00	49.10	147.30
6	Монтаж кабел на скоби по стена	м.	48.00	9.64	462.72
7	Монтаж ГС	бр.	1.00	25.52	25.52
8	Доставка и монтаж сирена Се -220 в.	бр.	2.00	78.63	157.26
9	Доставка и монтаж ПВЦ канал 16/16	м	12.00		135.96

ТЕРМО ШУМЕН

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА ПВИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:

ОБЩИНА ШУМЕН

000017

10	Доставка и монтаж авар. Осв. " Изход " - Ех	бр	1.00	62.67	62.67
11	Направа суха разд. на кабел до 2.5 мм2	бр.	12.00	7.52	90.24
12	Свързв. проводник към съор. до 2.5 мм2	бр.	26.00	1.48	38.48
13	Дост.кабел СВТ 5Х1.5 мм2	м.	4.00	1.69	6.76
14	Дост. осв.тяло ОТВ-23 – Ех „ ИСКРА „ АД, гр. София	бр.	1.00	233.53	233.53
15	Монтаж на осв.тяло ОТВ-23 – Ех „ ИСКРА „ АД,	бр.	1.00	16.95	16.95
16	Измерване заземление	бр.	1.00	141.19	141.19
17	Монтаж зазем. шина 30/3 мм	м.	12.00	11.81	141.72
18	Направа заземление с два кола	бр.	1.00	117.48	117.48
19	Доставка Газсигнализатор, комплект с 1бр. Датчик за газ „ метан „ тип ГД на „ ЕМА „ ООД, гр. Русе	бр.	1.00	375.10	375.10
20	Направа отвор в стена	бр.	4.00	16.16	64.64
21	Доставка кабел СВБТ 5Х1,5 мм2	м.	9.00	4.21	37.89
22	Доставка кабел СВТ 3Х1.5 мм2	м.	2.00	1.09	2.18
23	Доставка осв.тяло ЛЛ 2Х36 вт. –IP -54	бр.	1.00	43.56	43.56
24	Монтаж на осв.тяло ЛЛ 2Х36 вт. –IP -54	бр.	1.00	13.20	13.20
25	Доставка и монтаж стом. тр. 1”	м.	3.00	8.34	25.02
26	Доставка кабел СВТ 5Х2.5 мм2	м.	14.00	2.54	35.56
27	Изтегляне кабел до 2.5 мм2 в тръба	м.	3.00	2.02	6.06
28	Лампен излаз до 6м. със СВТ	бр.	1.00	86.35	86.35
	Доставка и монтаж на авариен осветител "Изход"Ех	бр.	1.00	62.67	62.67
	ПУСКОВО-НАЛАДЪЧНИ РАБОТИ				
1	Наладка газсигнализатор	бр.	1.00	35.20	35.20
2	Наладка линия с контактор	бр.	1.00	22.00	22.00
3	Измерване точка от заземление	бр.	6.00	4.40	26.40
	ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ				
1	Табелки предпазни №№ 1,10,19	бр	3.00	0.97	2.91
2	Табелки надписни	бр	4.00	0.61	2.44
	Отоплителни тела				
1	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна B=300mm				
	тип Al 300/14	бр.	3.00	242.36	727.08
	тип Al 300/16	бр.	6.00	271.89	1631.34
	тип Al 300/17	бр.	10.00	286.65	2866.50
	тип Al 300/18	бр.	2.00	301.41	602.82
	тип Al 300/19	бр.	4.00	316.17	1264.68
	тип Al 300/20	бр.	1.00	333.29	333.29
	тип Al 300/21	бр.	3.00	356.15	1068.45
2	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна B=500mm				
	тип Al 500/3	бр.	5.00	75.88	379.40
	тип Al 500/6	бр.	2.00	121.25	242.50
	тип Al 500/10	бр.	7.00	181.75	1272.25
	тип Al 500/11	бр.	2.00	202.07	404.14
	тип Al 500/12	бр.	8.00	217.20	1737.60
	тип Al 500/13	бр.	9.00	232.32	2090.88
	тип Al 500/14	бр.	3.00	247.45	742.35
	тип Al 500/15	бр.	2.00	262.57	525.14
	тип Al 500/16	бр.	6.00	277.70	1666.20
	тип Al 500/18	бр.	2.00	307.94	615.90
	тип Al 500/19	бр.	4.00	323.07	1292.28
	тип Al 500/22		1.00	376.54	376.54
	тип Al 500/24	бр.	1.00	406.79	406.79
4	Автоматичен обезвъздушител за радиатори, ъглов Ду 15	бр.	81.00	12.26	993.06
5	Термостатен радиаторен вентил с термостатична глава 1/2" комплект	бр.	81.00	21.37	1557.17
6	Кран радиаторен ъглов секретен	бр.	81.00	10.09	817.29
7	Топла проба и регулиране	бр.	81.00	5.63	456.03

ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:

8	Метална конструкция за укрепване	kg	120.00	2.94	352.80
	Тръбна мрежа				
1	Доставка и монтаж черна газова тръба 1/2”	m	240.00	12.83	3079.20
2	Доставка и монтаж черна газова тръба 3/4”	m	360.00	14.76	5313.60
3	Доставка и монтаж черна газова тръба 1”	m	135.00	16.43	2218.05
4	Доставка и монтаж черна газова тръба 11/4”	m	60.00	21.93	1315.80
5	Доставка и монтаж черна газова тръба 2”	m	38.00	27.80	1056.40
6	Топлоизолация за тръби 1/2"	m	36.00	2.46	88.56
7	Топлоизолация за тръби 3/4"	m	130.00	1.76	228.80
8	Топлоизолация за тръби1"	m	74.00	3.06	226.44
9	Топлоизолация за тръби 11/4"	m	60.00	4.07	244.20
10	Топлоизолация за тръби 2"	m	38.00	5.13	194.94
11	Щранг вентил с изпразнител 1/2"	бр.	26.00	15.09	392.34
12	Щранг вентил с изпразнител 3/4"	бр.	27.00	17.51	472.77
13	Щранг вентил с изпразнител 1"	бр.	28.00	24.29	680.12
14	Черна газова тръба за аншлуси 1/2”	m	180.00	8.96	1612.80
15	Кран сферичен 2 "	бр.	2.00	60.80	121.60
16	Кран сферичен 11/4 "	бр.	2.00	33.16	66.32
14	Кран сферичен 1 "	бр.	4.00	20.75	83.00
15	Топла проба	бр.	0.00	5.63	0.00
16	Хидравлични проби и регулиране	m	480.00	0.50	240.00
17	Метална конструкция за укрепване на тръбопроводи	kg.	148.00	5.58	825.84
18	Пробиване на отвори 12x18mm в бетонова плоча	бр.	60.00	1.23	73.80
19	Пробиване на отвори 12x18mm във вътрешен панел	бр.	12.00	1.06	12.72
20	Замолитване на отвори	бр.	70.00	5.43	380.10
21	Радиаторна тапа 1/2"	бр.	2.00	1.21	2.42
22	Направа шлиц във вътрешен панел 120x30 мм за монтаж на аншлуси	m^2	2.20	6.25	13.75
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1	Демонтаж черна газова тръба 2"	m	30.00	7.46	223.80
2	Демонтаж черна газова тръба 11/2"	m	8.00	5.61	44.88
3	Демонтаж черна газова тръба 11/4"	m	70.00	4.08	285.60
4	Демонтаж черна газова тръба 1 "	m	120.00	3.91	469.20
5	Демонтаж черна газова тръба 3/4"	m	370.00	2.69	995.30
6	Демонтаж черна газова тръба 1/2"	m	200.00	2.20	440.00
7	Демонтаж аншлуси 1/2"	m	180.00	3.06	550.80
8	Демонтаж радиаторни вентили 1/2"	бр.	92.00	1.11	102.12
9	Демонтаж радиаторни холендри 1/2"	бр.	92.00	0.62	57.04
10	Демонтаж чугунен радиатор до 10 глидера	бр.	18.00	9.91	178.38
11	Демонтаж чугунен радиатор до 20 глидера	бр.	34.00	12.00	408.00
12	Демонтаж чугунен радиатор до 30 глидера	бр.	28.00	15.17	424.76
14	Демонтаж чугунен радиатор над 30 глидера	бр.	12.00	18.23	218.76
15	Демонтаж изолация от стъклена вата и азбестоциментова замазка	m^2	28.00	2.32	64.96
16	Извозване на отпадъци на 10 км	t	0.80	25.70	20.56
	КОТЕЛНО - хидравличен кръг				
	МОНТАЖНИ РАБОТИ				
1	Хидравличен разеденител за раздевляне на котелния и отоплителния кръг с изолация 11/2"	бр.	1.00	2370.88	2370.88
2	Разширителен съд 400 литра, мембранен с предпазен вентил 20 мм	бр.	1.00	781.55	781.55
3	Циркулационна помпа 4,5m^3/h;12 kPa	бр.	1.00	1386.39	1386.39
4	Циркулационна помпа 2.5m^3/h;60 kPa	бр.	1.00	931.04	931.04
5	Циркулационна помпа 05m^3/h;60 kPa	бр.	1.00	931.04	931.04
6	Хидравличен колектор за два котела в каскада	бр.	2.00	87.25	174.50
7	Филтър воден 1"	бр.	1.00	21.99	21.99
8	Филтър воден 11/2"	бр.	3.00	44.29	132.87
9	Възвратна клапа 1"	бр.	1.00	28.89	28.89

ОБЩИНА КМЕТ 16

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

Дл. лице:

Дата:

ТЕРМОВЯРНО ШУМЕН

000019

10	Възвратна клапа 11/2"	бр.	2.00	55.79	111.58
11	Трипътен вентил 1" със сензори	бр.	1.00	527.93	527.93
12	Окомплектовка и ел. захранване на циркулационни помпи	бр.	3.00	28.49	85.47
13	Сферичен кран 11/2" Ру 1MPa, Т=100°С	бр.	12.00	42.57	510.84
14	Сферичен кран 1" Ру 1MPa, Т=100°С	бр.	6.00	20.75	124.50
15	Сферичен кран 3/4" Ру 1MPa, Т=100°С	бр.	2.00	15.21	30.42
16	Сферичен кран 1/2" Ру 1MPa, Т=100°С	бр.	3.00	12.23	36.69
17	Сферичен кран 1/2" Ру 1MPa, Т=100°С за манометър	бр.	2.00	34.32	68.64
18	Автомат за допълване 1/2"	бр.	1.00	82.72	82.72
19	Баланс вентил 11/4" , 3 bar	бр.	3.00	59.62	178.86
20	Каскаден контролер, комплект с температурна сонда за каскадни системи, температурна сонда за БГВ, датчик за външна температура	бр.	1.00	1385.08	1385.08
21	Стоманена тръба 21/2" около съоръжения	m	38.00	23.17	880.46
22	Стоманена тръба 1" около съоръжения	m	42.00	19.89	835.38
23	Тръба 1" за рецилкулация	m	25.00	16.43	410.75
24	Колена 21/2"	бр.	12.00	29.47	353.64
25	Хидравличен комплект със задвижка за ВГВ с външен обемен блойлер	бр.	1.00	675.40	675.40
26	Предпазен комплект за връзка в каскада(термометър, пробка, предпазен термостат, кран за манометър, пресостат за ръчно възстановяване,връзка с газовия отсекателен вентил,връзка за разширителен съд)	бр.	1.00	312.40	312.40
27	Автоматичен обезвъздушител 1/2" прав	бр.	8.00	16.42	131.36
28	Възстановяване рецилкулационна линия до всички консуматори 1"	m	148.00	6.66	985.68
29	Тръба 3/4" за топла вода	m	58.00	4.94	286.52
30	Тръба 1/2" за топла вода	m	26.00	4.33	112.58
31	Кран за топла вода 1/2"	бр	26.00	12.23	317.98
32	Доставка и монтаж на магнитен омекотител 1”	бр	1.00	196.68	196.68
33	Фитинги за топла вода	бр	62.00	0.61	37.82
34	Изолация на рецилкулационната тръба	m	175.00	3.06	535.50
35	Термометър 120°С	бр.	2.00	57.34	114.68
36	Манометър 0ч10MPa	бр.	2.00	13.62	27.24
37	Изолация на тръба до 11/2"	m	34.00	4.34	147.56
38	Изолация на тръба до 1"	m	20.00	3.06	61.20
39	Хидравлична проба на инсталациите	m	624.00	0.49	305.76
40	Топла проба и регулиране	бр	2.00	113.10	226.20
41	Стоманена конструкция за укрепване	kg	124.00	5.58	691.92
42	Пробиване на отвори 250x250mm в бетонов зид	бр.	6.00	37.58	225.48
43	Замолитване на отвори	бр.	6.00	5.43	32.58
	Газоснабдяване				
	Котелно на природен газ				
1.	Котел отоплителен стенен, кондензен с топлинна мощност 80kW , с електронно микропроцесорно управление, електронна помпа за каскадно свързване	бр.	2.00	7805.69	15611.38
2.	Димоотводна система за каскадно инсталирани 2 бр. котли със затворена камера, с допълнителен димоотводен колектор с клапа ш160mm, защитна решетка, кондензен сифон и предпазна решетка на изходящите газове	бр.	1.00	1319.98	1319.98
3	Тръба от PE 100, PN 16, 10 bar за газ, SDR 11, Ф 40x3.7, жълта, на кангал, Lx1.05, m	m	16.00	7.32	117.12
4.	Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 42.4x3.6 -г2- документ за качество по EN 10204-3.1 B, m	m	18.00	24.97	449.46
5.	Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 60.3x3.6 -г2- документ за качество по EN 10204-3.1 B	m	1.00	33.47	33.47
6.	Тройник DIN 2615-1-42.4x3.6-26.9x3.2-S-D -документ за качество по EN 10204-3.1 B (StE290.7), .	бр.	1.00	25.59	25.59
7.	Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 76.1x3.6 -г2-	m	11.00	12.00	132.00

СЪГЛАСНО С ОРИГИНАЛА
ОБЩИНА ШУМЕН
Ел. лице:
Дата:
ОБЩИНА ШУМЕН
КМЕТ
ШУМЕН
ШУМЕН
2020

	документ за качество по EN 10204-3.1 B, m				
8.	Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 21.3x3.2 -r2- документ за качество по EN 10204-3.1 B, m	m	20.00	8.82	176.40
9.	Гъвкава връзка за вода s" M-F L = 0.4 m, .	бр.	2.00	14.63	29.26
10.	Коляно от PE 100, тип W90, d50, SDR 11, с есп,	бр.	5.00	25.30	126.50
11.	Преход PE100/ст., SDR 11, d/DN = 40/32, USTR,	бр.	2.00	32.08	64.16
12.	Тройник DIN 2615-1-42.4x3.6-21.3x3.2-S-D -документ за качество по EN 10204-3.1 B (StE290.7), .	бр.	2.00	26.18	52.36
13.	Коляно DIN 2605-1-90-3-48.3x4 -S-D -документ за качество по EN 10204-3.1 B (StE290.7), бр.	бр.	6.00	18.09	108.54
14.	Коляно DIN 2605-1-90-3-26.9x3.2 -S-D -документ за качество по EN 10204-3.1 B (StE290.7), бр.	бр.	5.00	9.61	48.05
15.	Манометър за газ с обхват от 0 - 1,6MPa	бр.	1.00	177.90	177.90
16.	Кран с бутон 1/2"	бр.	2.00	32.36	64.72
17.	Вентил-електромагнитен VG425.AA, нормално затворен - DN50 (11/4"), в заключваема кутия 0,4x0,6x0,4	бр.	1.00	263.91	263.91
18.	Филтър за газ 11/4"	бр.	1.00	69.10	69.10
19	Мембранен манометър ш 100 за газ с обхват от 0 - 160mbar.	бр.	2.00	177.90	355.80
20	Кран сферичен за природен газ - 1/2" PN4 за продухване	бр.	2.00	14.64	29.28
21	Кран сферичен за природен газ - 11/4" PN4	бр.	5.00	40.89	204.45
22	Газов регулатор за налягане 18.5m3/h;100/20mbar	бр.	1.00	201.68	201.68
23	Доставка и монтаж газов отсекателен електровентил Dy25, Py=0,06MPa,	бр.	1.00	118.19	118.19
24	Доставка и монтаж предпазно-отсекателен вентил Dy20, Py=0,06MPa	бр.	2.00	151.69	303.38
25	Външна температурна сонда до 100^0	бр.	1.00	54.45	54.45
26	Пресостат с ръчно възстановяване 0,01ч0,05	бр.	1.00	36.30	36.30
27	Флексибална връзка за газ M-F L = 0.1 (0.2) m -3/4"	бр.	2.00	17.05	34.10
28	Щуцер ъглов 1/2"	бр.	2.00	12.43	24.86
29	Пробна горелка 1/2"	бр.	2.00	111.65	223.30
30	Коляно, холендър, нипел ъглов	бр.	2.00	4.18	8.36
31	Фитинги за природен газ	бр.	38.00	9.02	342.76
32	Доставка и монтаж ел. изолиращ фланец Dy32	бр.	2.00	42.94	85.88
33	Доставка и монтаж конзоли, подпори до 5kg, на височина до 3m	kg	65.00	4.91	319.15
34	Таванна подвезка за газопровод Ду50	бр.	18.00	6.05	108.90
35	Вентилатор, канален взривозащитен, искронеобразуващ: 200m3/h, 200Pa, 130W (230V) с маркировка: Ex II 2G с кодове на защита: E Ex e IIB T6, ATEX.AB C.A	бр.	1.00	1083.07	1083.07
36	Решетка за кръгъл въздуховод ш200mm	бр.	1.00	14.52	14.52
37	Спирално навит въздуховод ш160mm	m	20.00	18.43	368.60
38	Преход ш200/160mm с клас по реакция на огън A2	бр.	1.00	16.91	16.91
39	Коляно за въздуховод ш160mm с клас по реакция на огън A2	бр.	3.00	18.99	56.97
40	Зонта за въздуховод ш160mm	бр.	1.00	34.46	34.46
41	Доставка и монтаж метална конструкция за укрепване на въздуховода по фасадата с уплътнение	kg	56.00	5.58	312.48
42	Изрязване асфалт с ширина 500mm	m	10.00	4.22	42.20
43	Разваляне на тротоар	m^2	8.00	8.80	70.40
44	Направа изкоп с ширина 500mm, дълбочина до 800 mm и укрепване	m	10.00	10.56	105.60
45	Полагане на пясъчна възглавница около газопровод	m	10.00	7.15	71.50
46	Обратно засипване на газопровод 500x800 mm, L = 30m	m^3	4.00	9.64	38.56
47	Възстановяване на асфалтовото покритие	m	10.00	41.30	413.00
48	Възстановяване на тротоар	m^2	8.00	19.55	156.40
49	Жълта алкидна боя	kg	13.00	6.41	83.33
60	НЖР 400x300mm за свеж въздух	бр.	1.00	27.53	27.53

ТЕРМО ШУМЕН
ОБЩИНА ШУМЕН
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:
000921

51	Жълта обозначителна лента	m	10.00	2.38	23.80
52	Грунд	kg	8.00	4.84	38.72
53	Изпитване тръбопроводи до ш100mm	m	70.00	0.49	34.30
54	Промиване на тръби до ш100mm	m	70.00	0.49	34.30
55	Огнезащитна боя, осигуряваща защита на мет. конструкция	kg	6.00	13.31	79.86
56	Изпитване на вътрешната газова инсталация	бр.	1.00	70.40	70.40
57	Пробиване отвори по фасадни панели ш400mm	бр.	2.00	26.84	53.68
58	Пробиване отвори по фасадни панели до ш80mm	бр.	2.00	4.58	9.16
59	Направа негорима изолация 100mm от минерална вата около комина и въздуховода във фасадните панели	m^2	6.00	70.90	425.40
60	Замонолитване на отвори	бр.	4.00	5.43	21.72
61	Изолация на канализационни тръби ш110mm в котелното помещение по вертикала с гипсокартон с огнеустойчивост EI120	m^2	8.00	22.82	182.56
	Наладка и регулиране				
1	Пуск и наладка на газов котел, свързан в каскара	бр.	2.00	17.60	35.20
2	Пуск и наладка на система за сигнализация	бр.	1.00	35.20	35.20
3	Ефективна 72-часова проба и регулиране	бр.	1.00	140.80	140.80
	Пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари в помещения, съоръжения и инсталации				
1	Прахов пожарогасител 6kg с клас на праха BC	бр.	2.00	47.19	94.38
2	Прахов пожарогасител 12kg с клас на праха BC	бр.	2.00	94.98	189.96
3	Противопожарно одеало 1,5x1,5m - тежък тип	бр.	2.00	174.24	348.48

5% непредвидени разходи	21590.70

ЗАБЕЛЕЖКА: За всички позиции от количествените сметки, за които изрично не е указано, че включват само доставка или само монтаж, следва да се счита, че включват в себе си доставка и монтаж.

ТЕРМО + ООД ШУМЕН

ОБЩИНА КМЕТ 16 ШУМЕН

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:

000022

АНАЛИЗИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ

000023

ном	име	мярка	к-во	цена	коеф	ст-ст.
N.1	Изграждане на разпределеителен зид с газобетон	м2	9.8			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	газобетон	м3	0.15	130	1	19.5
	лепилна смес за газобетон	кг	4	0.3	1	1.2
						20.7
	ТРУД :					
	зидар - I ст.	ч.ч.	1.32	4	1	5.28
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			2.07
	доп.р-ди труд (%)		100			5.28
	всичко преки					25.98
	общо допълнителни р-ди					7.35
	начисления (%)		10			3.333
	Обща цена :					36.66
N.2	Кофраж пояс и колони	м2	7.5			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	кофраж аморт. отчисления	м2	1	7	1	7
	ТРУД :					
	кофражист - I ст.	ч.ч.	1.3	4	1	5.2
	строителен работник - I ст.	ч.ч.	1.14	4	1	4.56
						9.76
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.7
	доп.р-ди труд (%)		100			9.76
	всичко преки					16.76
	общо допълнителни р-ди					10.46
	начисления (%)		10			2.722
	Обща цена :					29.94
N.3	Бетон пояс и колони	м3	0.4			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	бетон	м3	1.05	110	1	115.5
	ТРУД :					
	бетонджия - I ст.	ч.ч.	3	4	1	12
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			11.55
	доп.р-ди труд (%)		100			12
	всичко преки					127.5
	общо допълнителни р-ди					23.55
	начисления (%)		10			15.105
	Обща цена :					166.16
N.4	Армировка пояс и колони	кг	60			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	армировка	кг	1	1.5	1	1.5
	ТРУД :					

	арматурист - I ст.	ч.ч.	0.05	4	1	0.2
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.15
	доп.р-ди труд (%)		100			0.2
	всичко преки					1.7
	общо допълнителни р-ди					0.35
	начисления (%)		10			0.205
	Обща цена :					2.26
N.5	Окачен таван от гипскартон	м2	13			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	cd профил	м	2.5	0.8	1	2
	ud профил	м	1.8	1.2	1	2.16
	директин окачвач	бр.	3	0.25	1	0.75
	пирон дюбел	бр.	6	0.2	1	1.2
	фуга гипс	кг	0.5	0.3	1	0.15
	гласфазерна лента	м	0.3	0.05	1	0.015
	гипсокартон	м2	1.15	3.5	1	4.025
						10.3
	ТРУД :					
	монтажник - I ст.	ч.ч.	1.25	4	1	5
	строителен работник - I ст.	ч.ч.	1.25	4	1	5
						10
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			1.03
	доп.р-ди труд (%)		100			10
	всичко преки					20.3
	общо допълнителни р-ди					11.03
	начисления (%)		10			3.133
	Обща цена :					34.46
N.6	Кърпежи по стени на вътрешни мазилки	м2	46.5			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	вароциментов разтвор в торби	кг	36	0.25	1	9
	ТРУД :					
	строителен работник - I ст.	ч.ч.	1	4	1	4
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.9
	доп.р-ди труд (%)		100			4
	всичко преки					13
	общо допълнителни р-ди					4.9
	начисления (%)		10			1.79
	Обща цена :					19.69
N.7	Циментова шпакловка по стени	м2	46.5			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	циментов разтвор	кг	4	0.45	1	1.8
	ТРУД :					
	строителен работник - I ст.	ч.ч.	0.8	4	1	3.2
	ДОП.РАЗХОДИ:					

"ТЕРМО Х" ШУМЕН

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:

ОБЩИНА КМЕТ ШУМЕН

000025

	доп.р.материали (%)		10			0.18
	доп.р-ди труд (%)		100			3.2
	всичко преки					5
	общо допълнителни р-ди					3.38
	начисления (%)		10			0.838
	Обща цена :					9.22
N.8	Настилка от теракот по подове	м2	13			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	теракотни плочки	м2	1.1	14.1	1	15.51
	лепилна смес	кг	7	0.5	1	3.5
	фугираща смес	кг	0.25	3.5	1	0.875
						19.885
	ТРУД :					
	фаянсаджия - I ст.	ч.ч.	2.35	4	1	9.4
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			1.9885
	доп.р-ди труд (%)		100			9.4
	всичко преки					29.285
	общо допълнителни р-ди					11.3885
	начисления (%)		10			4.06735
	Обща цена :					44.74
N.9	Боядисване с фасаген по стени и тавани	м2	60			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	фасаген	кг	0.36	1.9	1	0.684
	ТРУД :					
	бояджия - I ст.	ч.ч.	0.8	4	1	3.2
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.0684
	доп.р-ди труд (%)		100			3.2
	всичко преки					3.884
	общо допълнителни р-ди					3.2684
	начисления (%)		10			0.71524
	Обща цена :					7.87
N.10	Циментово-пясъчна подова замазка за наклон	м2	14			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	циментов разствор	м3	0.08	120	1	9.6
	ТРУД :					
	настилкаджия - I ст.	ч.ч.	1.1	4	1	4.4
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.96
	доп.р-ди труд (%)		100			4.4
	всичко преки					14
	общо допълнителни р-ди					5.36
	начисления (%)		10			1.936
	Обща цена :					21.3
N.11	Доставка и монтаж на подов сифон ф110	бр.	2			

"ТЕРМО +" ООД ШУМЕН
ОБЩИНА КМЕТ 16
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:
000026

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
подов сифон ф110	бр.	1	15.5	1	15.5
ТРУД :					
каналджия - I ст.	ч.ч.	3.5	4	1	14
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			1.55
доп.р-ди труд (%)		100			14
всичко преки					29.5
общо допълнителни р-ди					15.55
начисления (%)		10			4.505
Обща цена :					49.56

N.12 Демонтаж на фасаден прозорец — бр. 1

ТРУД :

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.2	4	1	8.8
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)		100			8.8
всичко преки					8.8
общо допълнителни р-ди					8.8
начисления (%)		10			1.76
Обща цена :					19.36

N.13 Пробиване на отвори в бетонови зидове-оформяне на — м2 0.36

МЕХАНИЗАЦИЯ :

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
ел. къртач	мсм	0.5	50	1	25
ТРУД :					
работник. - I ст.	ч.ч.	3	4	1	12
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.механизация (%)		30			7.5
доп.р-ди труд (%)		100			12
всичко преки					37
общо допълнителни р-ди					19.5
начисления (%)		10			5.65
Обща цена :					62.15

N.14 Пробиване на отвори в бетонови зидове- комин — бр. 1

МЕХАНИЗАЦИЯ :

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
ел. къртач	мсм	0.5	50	1	25
ТРУД :					
работник. - I ст.	ч.ч.	3	4	1	12
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.механизация (%)		30			7.5
доп.р-ди труд (%)		100			12
всичко преки					37
общо допълнителни р-ди					19.5
начисления (%)		10			5.65
Обща цена :					62.15

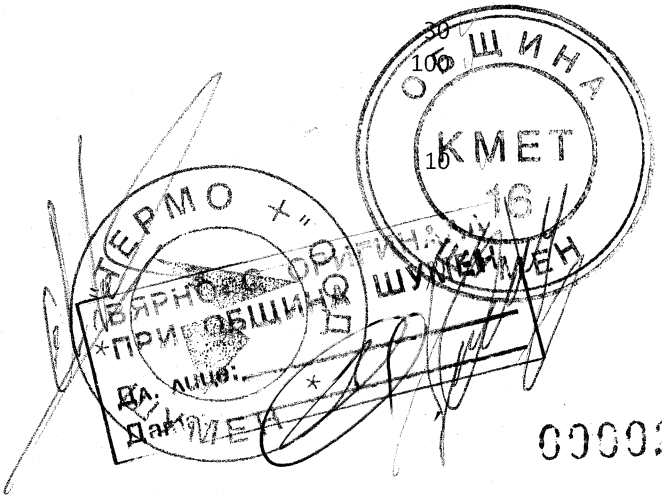

N.15	Обработка на отвори в бетонови зидове	бр.	2				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	варов разтвор	кг	0.05	120	1	6	
	гипсова шпаклояка	кг	5	0.35	1	1.75	
						7.75	
	ТРУД :						
	мазач - I ст.	ч.ч.	2	4	1	8	
	шпакловчик - I ст.	ч.ч.	2	4	0	0	
						8	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10			0.775	
	доп.р-ди труд (%)		100			8	
	всичко преки					15.75	
	общо допълнителни р-ди					8.775	
	начисления (%)		10			2.4525	
	Обща цена :					26.98	
N.16	Демонтаж външна врата	бр.	1				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	строителен работник - I ст.	ч.ч.	3	4	1	12	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		100			12	
	всичко преки					12	
	общо допълнителни р-ди					12	
	начисления (%)		10			2.4	
	Обща цена :					26.4	
N.17	Доставка и монтаж на фасадна вентилационна решетка	бр.	1				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	фасадна вентилационна решетка	бр.	1	63.26	1	63.26	
	ТРУД :						
	монтажник - I ст.	ч.ч.	3	4	1	12	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10			6.326	
	доп.р-ди труд (%)		100			12	
	всичко преки					75.26	
	общо допълнителни р-ди					18.326	
	начисления (%)		10			9.3586	
	Обща цена :					102.94	
N.18	Доставка и монтаж на метална врата	бр.	1				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	метална врата	бр.	1	240	1	240	
	монтажна пяна	бр.	1	8.5	1	8.5	
	монтажен дюбел	бр.	6	0.25	1	1.5	
						250	
	ТРУД :						
	монтажник - I ст.	ч.ч.	5	4	1	20	

ТЕРМО Х"О ШУМЕН

ОБЩИНА КМЕТ 16 ШУМЕН

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:

000028

	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			25
	доп.р-ди труд (%)		100			20
	всичко преки					270
	общо допълнителни р-ди					45
	начисления (%)		10			31.5
	Обща цена :					346.5
N.19	Доставка и монтаж на PVC прозорец	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	PVC прозорец	бр.	1	190	1	190
	монтажна пяна	бр.	1	8.5	1	8.5
	монтажен дюбел	бр.	6	0.25	1	1.5
						200
	ТРУД :					
	дограмаджия - I ст.	ч.ч.	8	4	1	32
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			20
	доп.р-ди труд (%)		100			32
	всичко преки					232
	общо допълнителни р-ди					52
	начисления (%)		10			28.4
	Обща цена :					312.4
N.20	Доставка и монтаж самозатваряща се огнеустойчива врата	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	огнеустойчива врата Ei=90	бр.	1	550	1	550
	циментов разтвор	кг	60	0.45	1	27
	гипсова шпаклояка	кг	12	0.35	1	4.2
	вароциментов разтвор в торби	кг	15	0.25	1	3.75
						584.95
	ТРУД :					
	строителен работник - I ст.	ч.ч.	8	4	1	32
	мазач - I ст.	ч.ч.	6	4	1	24
	шпакловчик - I ст.	ч.ч.	6	4	1	24
	монтажник - I ст.	ч.ч.	11	4	1	44
						124
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			58.495
	доп.р-ди труд (%)		100			124
	всичко преки					708.95
	общо допълнителни р-ди					182.495
	начисления (%)		10			89.1445
	Обща цена :					980.59
N.21	Събиране и извозване на строителни отпадъци	м3	2			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	самосвал	мсм	0.15	360	1	54
	ТРУД :					
	строителен работник - I ст.	ч.ч.	1	4	1	4

ОБЩИНА КМЕТ 16 ШУМЕН

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ОБЩИНА ШУМЕН

Дл.* лице:

Дата:

000029

	УСЛУГИ :					
	такса депониране	лв.	1	6	1	6
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30			16.2
	доп.р-ди труд (%)		100			4
	доп.р-ди услуги (%)		10			0.6
	всичко преки					64
	общо допълнителни р-ди					20.8
	начисления (%)		10			7.82
	Обща цена :					92.62
N.22	'821128254: Лампен излаз с СВБТ, до 6м	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ПРОВОДНИК 2 Х 1,5 ММ2	м	3.2	0.82	1	2.624
	ПРОВОДНИК 2 Х 1 ММ2	м	2.6	0.6	1	1.56
	ПРОВОДНИК 3 Х1 ММ2	м	0.4	0.83	1	0.332
	КЛЮЧ ИЛИ КОНТАКТ	бр.	1	3	1	3
	ВИНТОВЕ	бр.	22	0	1	0
	КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА С РАЗКЛОНИТЕЛ	бр.	1.8	2.5	1	4.5
						12.016
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8.16	4	1	32.64
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			1.2016
	доп.р-ди труд (%)		100			32.64
	всичко преки					44.656
	общо допълнителни р-ди					33.8416
	начисления (%)		10			7.84976
	Обща цена :					86.35
N.23	'821126500(Монтаж ЛЛ-Ех	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	БОЛТОВЕ ПОЦИНКОВАНИ С ГАИКИ	бр.	2	0	1	0
	ВИНТОВЕ	бр.	2	0	1	0
	ЛУСТЕРКЛЕМА-ЕДИНИЧНА	бр.	2	0	1	0
						0
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.5	4	1	6
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0
	доп.р-ди труд (%)		100			6
	всичко преки					6
	общо допълнителни р-ди					6
	начисления (%)		10			1.2
	Обща цена :					13.2
N.24	Доставка табло по схема ТСА с табелка "ОЖ" и схема на РУ	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Ел.табло	бр.	800		1	800
	ДОП.РАЗХОДИ:					

	доп.р.материали (%)			10			80
	всичко преки						800
	общо допълнителни р-ди						80
	начисления (%)			10			88
	Обща цена :						968
N.25 8211265000	Монтаж датчик за газ „ метан „	бр.	1				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	ВИНТОВЕ	бр.	2	0	1		0
	ЛУСТЕРКЛЕМА-ЕДИНИЧНА	бр.	2	0	1		0
							0
	ТРУД :						
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.5	4	1		6
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			10			0
	доп.р-ди труд (%)			100			6
	всичко преки						6
	общо допълнителни р-ди						6
	начисления (%)			10			1.2
	Обща цена :						13.2
N.26 '821131123(	Монтаж табло на стена	бр.	4				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	БОЛТОВЕ С ГАЙКИ	бр.	4	1.2	1		4.8
	ТРУД :						
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4.92	4	1		19.68
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			10			0.48
	доп.р-ди труд (%)			100			19.68
	всичко преки						24.48
	общо допълнителни р-ди						20.16
	начисления (%)			10			4.464
	Обща цена :						49.1
N.27 '821114321	Монтаж кабел на скоби по стена	м	26				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	ВИНТОВЕ	бр.	3	0	1		0
	СКОБИ БЕРГМАНОВИ	бр.	3	0.4	1		1.2
							1.2
	ТРУД :						
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.93	4	1		3.72
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			10			0.12
	доп.р-ди труд (%)			100			3.72
	всичко преки						4.92
	общо допълнителни р-ди						3.84
	начисления (%)			10			0.876
	Обща цена :						9.64
N.28	Доставка кабел СВТ4Х4 мм2	м	4				

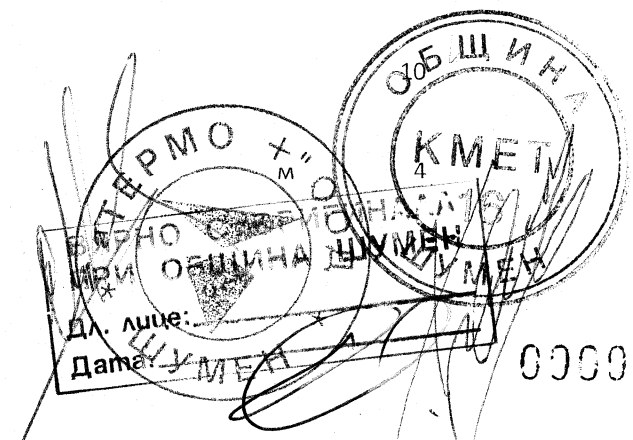

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
кабел СВТ 3Х1.5 мм2	м	1	0.9	1	0.9
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			0.09
всичко преки					0.9
общо допълнителни р-ди					0.09
начисления (%)		10			0.099
Обща цена :					1.09

N.29 '821131123(Доставка и монтаж сирена Се -220 в бр. 2

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
БОЛТОВЕ С ГАЙКИ	бр.	4	0.8	1	3.2
сирена Се -220 в	бр.	1	26	1	26
					29.2
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4.92	4	1	19.68
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			2.92
доп.р-ди труд (%)		100			19.68
всичко преки					48.88
общо допълнителни р-ди					22.6
начисления (%)		10			7.148
Обща цена :					78.63

N.30 '821114321: Доставка и монтаж ПВЦ канал м 22

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
ВИНТОВЕ	бр.	2	0.8	1	1.6
СКОБИ БЕРГМАНОВИ	бр.	3	0.4	0	0
ВОДА	м3	0.001	0	1	0
ПВЦ канал 16/16	м	1	1	1	1
					2.6
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.93	4	1	3.72
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			0.26
доп.р-ди труд (%)		100			3.72
всичко преки					6.32
общо допълнителни р-ди					3.98
начисления (%)		10			1.03
Обща цена :					11.33

N.31 Демонтаж РТ бр. 1

ДОП.РАЗХОДИ:
Обща цена : 0

N.32 '843132800(Направа суха разд. на кабел до 2.5 мм2 бр. 22

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	коеф	ст-ст

ОБЩИНА КМЕТ

"ТЕРМО Х" ООД ШУМЕН

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

Л. лице:
Дата:

000032

	ТРЪБИЧКИ ИЗОЛАЦИОННИ ОТ ПЛАСТМАСА	м	4	0	1	0
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.428	4	1	1.71
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.428	4	1	1.71
						3.42
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0
	доп.р-ди труд (%)		100			3.42
	всичко преки					3.42
	общо допълнителни р-ди					3.42
	начисления (%)		10			0.684
	Обща цена :					7.52
N.33 '843080800(	Свързв. проводник към сър. до 2.5 мм2	бр.	36			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.084	4	1	0.336
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.084	4	1	0.336
						0.672
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			0.672
	всичко преки					0.672
	общо допълнителни р-ди					0.672
	начисления (%)		10			0.1344
	Обща цена :					1.48
N.34	Дост.кабел СВТ 5Х1.5 мм2	м	20			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	кабел СВТ 5Х1.5 мм2	м	1	1.4	1	1.4
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.14
	всичко преки					1.4
	общо допълнителни р-ди					0.14
	начисления (%)		10			0.154
	Обща цена :					1.69
N.35	Доставка кабел СВТ 4Х16 мм2	бр.	22			
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	Обща цена :					0
N.36 '821126500(	Дост. и монтаж на осв.тяло ОТВ-23 – Ех „ ИСКРА „ АД,	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	БОЛТОВЕ ПОЦИНКОВАНИ С ГАИКИ	бр.	2	1	1	2
	ВИНТОВЕ	бр.	2	0	1	0
	ЛУСТЕРКЛЕМА-ЕДИНИЧНА	бр.	2	0.15	1	0.3
	КУКА	бр.	1	0.8	1	0.8
	осв.тяло ОТВ-23 – Ех „ ИСКРА	бр.	1	193	1	193
						196.1
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.5	4	1	6

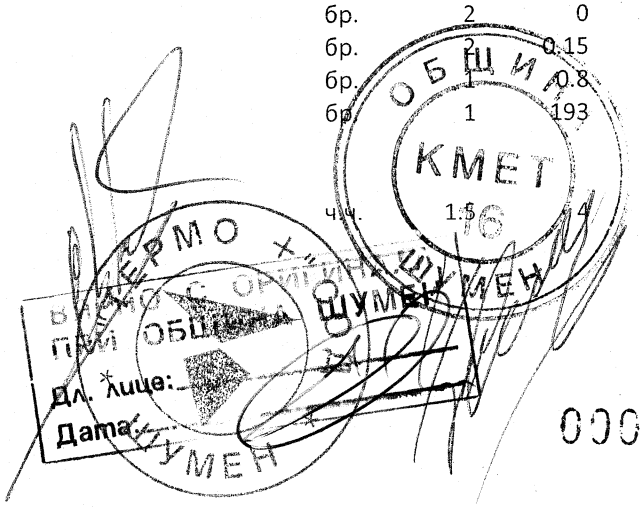

	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			19.61
	доп.р-ди труд (%)		100			6
	всичко преки					202.1
	общо допълнителни р-ди					25.61
	начисления (%)		10			22.771
	Обща цена :					250.48
N.37 '843139200(	Измерване заземление	бр.	1			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	8.022	4	1	32.088
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8.022	4	1	32.088
						64.176
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			64.176
	всичко преки					64.176
	общо допълнителни р-ди					64.176
	начисления (%)		10			12.8352
	Обща цена :					141.19
N.38 '821145212(	Монтаж зазем. шина 30/3 мм	м	12			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.01	5.2	1	0.052
	ШИНА ПОЦИНКОВАНА ДО 30/3 ММ	кг	0.69	1.6	1	1.104
	МИНИУМ	кг	0.003	4	1	0.012
						1.168
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.18	4	1	4.72
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.1168
	доп.р-ди труд (%)		100			4.72
	всичко преки					5.888
	общо допълнителни р-ди					4.8368
	начисления (%)		10			1.07248
	Обща цена :					11.8
N.39	Направа заземление с два кола	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Заземителен кол	бр.	2	34	1	68
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	4	4	1	16
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			6.8
	доп.р-ди труд (%)		100			16
	всичко преки					84
	общо допълнителни р-ди					22.8
	начисления (%)		10			10.68
	Обща цена :					117.48
N.40 '821131123(	Доставка и монтаж Газсигнализатор, комплект с 16р.	бр.	1			

ОБЩИНА КМЕТ 16
ВЕРНО С ОРИГИНАЛА
ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:
ШУМЕН
000034

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
БОЛТОВЕ С ГАЙКИ	бр.	4	0.8	1	3.2
Газсигнализатор, комплект с 1бр. Датчик за газ „ метан „	бр.	1	310	1	310
					313.2

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4.92	4	0.5	9.84
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			31.32
доп.р-ди труд (%)		100			9.84
всичко преки					323.04
общо допълнителни р-ди					41.16
начисления (%)		10			36.42
Обща цена :					400.62

N.41 '841110220(Направа отвор в стена бр. 4

ТРУД :

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.836	4	1	7.344
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)		100			7.344
всичко преки					7.344
общо допълнителни р-ди					7.344
начисления (%)		10			1.4688
Обща цена :					16.16

N.42 Доставка кабел СВТ 5Х2.5 мм2 м 4

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
кабел СВТ 5Х2.5 мм2	м	1	2.1	1	2.1
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			0.21
всичко преки					2.1
общо допълнителни р-ди					0.21
начисления (%)		10			0.231
Обща цена :					2.54

N.43 Доставка кабел СВТ 3Х1.5 мм2 м 22

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
кабел СВТ 3Х1.5 мм2	м	1	0.9	1	0.9
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			0.09
всичко преки					0.9
общо допълнителни р-ди					0.09
начисления (%)		10			0.099
Обща цена :					1.09

N.44 '821126500(Доставка и монтаж осв.тяло ЛЛ 2Х36 вт –IP -54 бр. 1

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст

ОБЩИНА КМЕТ 16 ШУМЕН
„ТЕРМО Х"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
000035

	БОЛТОВЕ ПОЦИНКОВАНИ С ГАИКИ	бр.	2	0	1	0
	ВИНТОВЕ	бр.	2	0	1	0
	ЛУСТЕРКЛЕМА-ЕДИНИЧНА	бр.	2	0	1	0
	осв.тяло ЛЛ 2Х36 вт. –IP -54	бр.	1	36	1	36
						36
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.5	4	1	6
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			3.6
	доп.р-ди труд (%)		100			6
	всичко преки					42
	общо допълнителни р-ди					9.6
	начисления (%)		10			5.16
	Обща цена :					56.76
N.45	Доставка и монтаж АП 3Х16 а	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	АП 3Х16 а	бр.	1	16.66	1	16.66
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			1.666
	всичко преки					16.66
	общо допълнителни р-ди					1.666
	начисления (%)		10			1.8326
	Обща цена :					20.16
N.46 '825111104(	Доставка и монтаж стом. тр. 1"	м	3			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	МИНИУМ	кг	0.016	4	1	0.064
	ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.006	5	1	0.03
	Тръба 1"	бр.	1	3.03	1	3.03
						3.124
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.07	4	0.25	2.07
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.3124
	доп.р-ди труд (%)		100			2.07
	всичко преки					5.194
	общо допълнителни р-ди					2.3824
	начисления (%)		10			0.75764
	Обща цена :					8.33
N.47	Доставка кабел СВТ 4Х1.5 мм2	м	10			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	кабел СВТ 3Х1.5 мм2	м	1	0.9	1	0.9
	кабел СВТ 4Х1.5 мм2	м	1	0.95	1	0.95
						1.85
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.185
	всичко преки					1.85
	общо допълнителни р-ди					0.185

ОБЩИНА КМЕТ 16 ШУМЕН

ТЕРМО ХОЛДИНГ ЕВРОПА ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:

000036

	начисления (%)		10			0.2035
	Обща цена :					2.24
N.48 '821114512:	Изтегляне кабел до 2.5 мм2 в тръба	м	3			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ПРОВОДНИК СЬС СЕЧЕНИЕ ДО 2.5 ММ2	м	4.12	0.83	0	0
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.23	4	1	0.92
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0
	доп.р-ди труд (%)		100			0.92
	всичко преки					0.92
	общо допълнителни р-ди					0.92
	начисления (%)		10			0.184
	Обща цена :					2.02
N.49 '821128254:	Лампен излаз до 6м. със СВТ	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ПРОВОДНИК 2 Х 1,5 ММ2	м	3.2	0.82	1	2.624
	ПРОВОДНИК 2 Х 1 ММ2	м	2.6	0.6	1	1.56
	ПРОВОДНИК 3 Х1 ММ2	м	0.4	0.83	1	0.332
	КЛЮЧ ИЛИ КОНТАКТ	бр.	1	3	1	3
	КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА С РАЗКЛОНИТЕЛ	бр.	1.8	2.5	1	4.5
						12.016
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8.16	4	1	32.64
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			1.2016
	доп.р-ди труд (%)		100			32.64
	всичко преки					44.656
	общо допълнителни р-ди					33.8416
	начисления (%)		10			7.84976
	Обща цена :					86.35
N.50 '821126630(	Доставка и монтаж на авариен осветител "Изход"	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ВИНТОВЕ	бр.	4	0.8	1	3.2
	ЛУСТЕРКЛЕМА-ЕДИНИЧНА	бр.	3	0.15	1	0.45
	Авариен осветител "Изход"	бр.	1	32	1	32
						35.65
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.22	4	1	8.88
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			3.565
	доп.р-ди труд (%)		100			8.88
	всичко преки					44.53
	общо допълнителни р-ди					12.445
	начисления (%)		10			5.6975
	Обща цена :					62.67

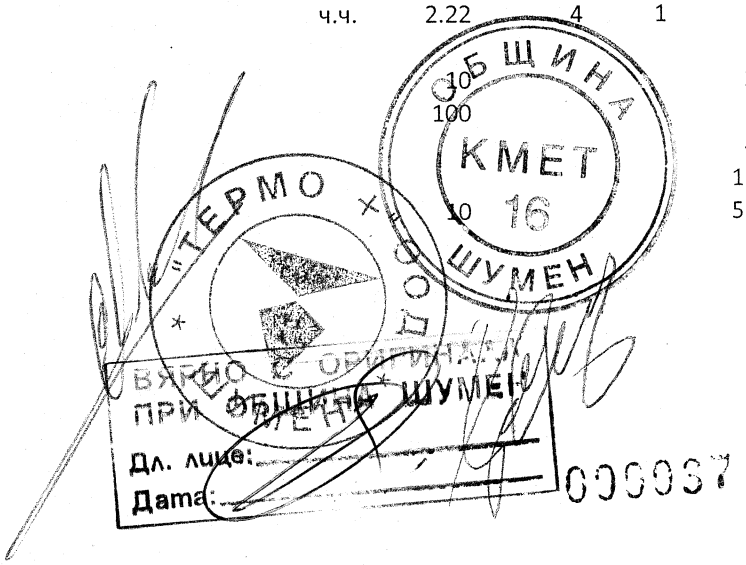

N.51	Наладка газсигнализатор	бр.	1				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	4	4	1	16	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		100			16	
	всичко преки					16	
	общо допълнителни р-ди					16	
	начисления (%)		10			3.2	
	Обща цена :					35.2	
N.52	Наладка линия с контактор	бр.	2				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	2.5	4	1	10	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		100			10	
	всичко преки					10	
	общо допълнителни р-ди					10	
	начисления (%)		10			2	
	Обща цена :					22	
N.53	Измерване точка на заземление	бр.	6				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	0.5	4	1	2	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		100			2	
	всичко преки					2	
	общо допълнителни р-ди					2	
	начисления (%)		10			0.4	
	Обща цена :					4.4	
N.54	Табелки предпазни №№ 1,10,19	бр.	3				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	Табелки предпазни №№ 1,10,19	бр.	1	0.8	1	0.8	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10			0.08	
	всичко преки					0.8	
	общо допълнителни р-ди					0.08	
	начисления (%)		10			0.088	
	Обща цена :					0.97	
N.55	Табелки надписни	бр.	4				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	Табелки надписни	бр.	1	0.5	1	0.5	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10			0.05	
	всичко преки					0.5	

ОБЩИНА ШУМЕН КМЕТ 16

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

Дл. лице:

Дата:

ДЕРМО ШУМЕН

000038

	общо допълнителни р-ди					0.05
	начисления (%)		10			0.055
	Обща цена :					0.61
N.56 СЕК 18.015-	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна	бр.	19			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Конзола стоманена за радиатор	бр.	2	1.25	1	2.5
	Дюбел Ф12 к-т	бр.	4	0.35	1	1.4
	алуминиев радиатор с височна B=300mm	ребро	12	12.2	1	146.4
						150.3
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	3.52	4	1	14.08
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			15.03
	доп.р-ди труд (%)		100			14.08
	всичко преки					164.38
	общо допълнителни р-ди					29.11
	начисления (%)		10			19.349
	Обща цена :					212.84
N.57 СЕК 18.015-	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна	бр.	11			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Конзола стоманена за радиатор	бр.	2	1.25	1	2.5
	Дюбел Ф12 к-т	бр.	4	0.35	1	1.4
	алуминиев радиатор с височна B=300mm	ребро	14	12.2	1	170.8
						174.7
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	3.52	4	1	14.08
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			17.47
	доп.р-ди труд (%)		100			14.08
	всичко преки					188.78
	общо допълнителни р-ди					31.55
	начисления (%)		10			22.033
	Обща цена :					242.36
N.58 СЕК 18.015-	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна	бр.	10			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Конзола стоманена за радиатор	бр.	2	1.25	1	2.5
	Дюбел Ф12 к-т	бр.	4	0.35	1	1.4
	алуминиев радиатор с височна B=300mm	ребро	16	12.2	1	195.2
						199.1
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	3.52	4	1	14.08
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			19.91
	доп.р-ди труд (%)		100			14.08
	всичко преки					213.18
	общо допълнителни р-ди					33.99
	начисления (%)		10			24.717

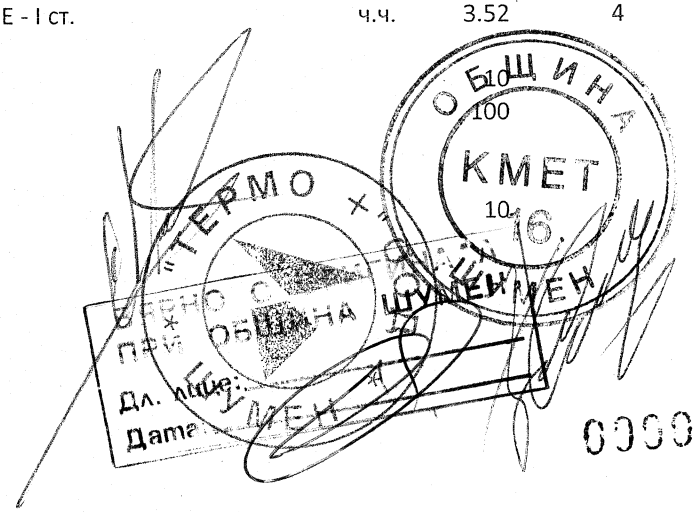

	Обща цена :					271.89
N.59 СЕК 18.015-	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Конзола стоманена за радиатор	бр.	2	1.25	1	2.5
	Дюбел Ф12 к-т	бр.	4	0.35	1	1.4
	алуминиев радиатор с височна B=300mm	ребро	18	12.2	1	219.6
						223.5
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	3.52	4	1	14.08
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			22.35
	доп.р-ди труд (%)		100			14.08
	всичко преки					237.58
	общо допълнителни р-ди					36.43
	начисления (%)		10			27.401
	Обща цена :					301.41
N.60 СЕК 18.015-	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна	бр.	4			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Конзола стоманена за радиатор	бр.	3	1.25	1	3.75
	Дюбел Ф12 к-т	бр.	6	0.35	1	2.1
	алуминиев радиатор с височна B=300mm	ребро	20	12.2	1	244
						249.85
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	3.52	4	1	14.08
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			24.985
	доп.р-ди труд (%)		100			14.08
	всичко преки					263.93
	общо допълнителни р-ди					39.065
	начисления (%)		10			30.2995
	Обща цена :					333.29
N.61 СЕК 18.014-	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна	бр.	3			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Конзола стоманена за радиатор	бр.	2	1.25	1	2.5
	Дюбел Ф12 к-т	бр.	4	0.35	1	1.4
	алуминиев радиатор 500mm	ребро	5	12.5	1	62.5
						66.4
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	2.93	4	1	11.72
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			6.64
	доп.р-ди труд (%)		100			11.72
	всичко преки					78.12
	общо допълнителни р-ди					18.36
	начисления (%)		10			9.648
	Обща цена :					106.13

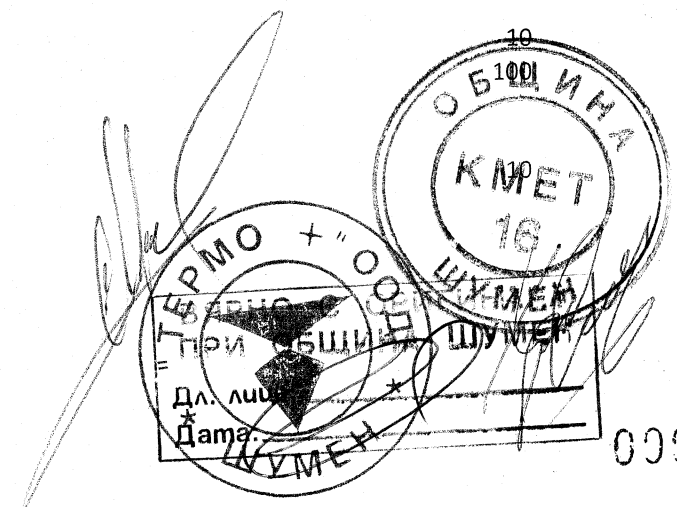

N.62 СЕК 18.014- Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна — бр. 4

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
Конзола стоманена за радиатор	бр.	2	1.25	1	2.5
Дюбел Ф12 к-т	бр.	4	0.35	1	1.4
алуминиев радиатор 500mm	ребро	8	12.5	1	100
					103.9
ТРУД :					
МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	2.93	4	1	11.72
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			10.39
доп.р-ди труд (%)		100			11.72
всичко преки					115.62
общо допълнителни р-ди					22.11
начисления (%)		10			13.773
Обща цена :					151.5

N.63 СЕК 18.014- Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна — бр. 54

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
Конзола стоманена за радиатор	бр.	2	1.25	1	2.5
Дюбел Ф12 к-т	бр.	4	0.35	1	1.4
алуминиев радиатор 500mm	ребро	10	12.5	1	125
					128.9
ТРУД :					
МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	2.93	4	1	11.72
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			12.89
доп.р-ди труд (%)		100			11.72
всичко преки					140.62
общо допълнителни р-ди					24.61
начисления (%)		10			16.523
Обща цена :					181.75

N.64 СЕК 18.015- Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна — бр. 9

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
Конзола стоманена за радиатор	бр.	2	1.25	1	2.5
Дюбел Ф12 к-т	бр.	4	0.35	1	1.4
алуминиев радиатор 500mm	ребро	12	12.5	1	150
					153.9
ТРУД :					
МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	3.52	4	1	14.08
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			15.39
доп.р-ди труд (%)		100			14.08
всичко преки					167.98
общо допълнителни р-ди					29.47
начисления (%)		10			19.745
Обща цена :					217.2

N.65 СЕК 18.015- Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна — бр. 10

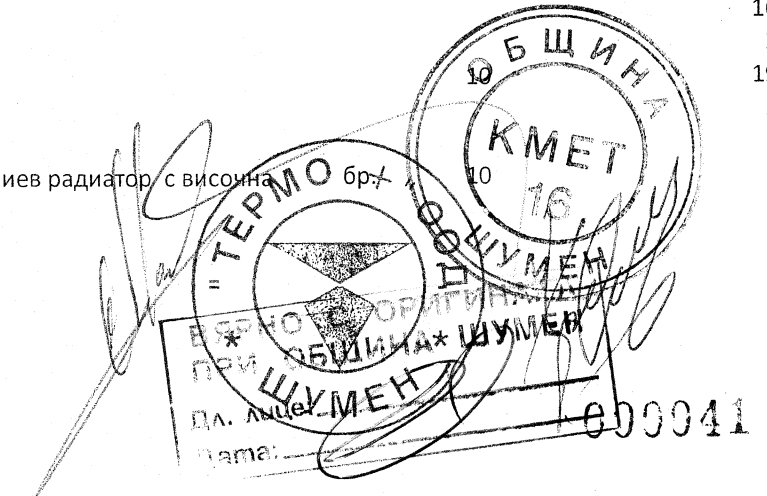

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
Конзола стоманена за радиатор	бр.	2	1.25	1	2.5
Дюбел Ф12 к-т	бр.	4	0.35	1	1.4
алуминиев радиатор 500mm	ребро	14	12.5	1	175
					178.9
ТРУД :					
МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	3.52	4	1	14.08
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			17.89
доп.р-ди труд (%)		100			14.08
всичко преки					192.98
общо допълнителни р-ди					31.97
начисления (%)		10			22.495
Обща цена :					247.45

N.66 СЕК 18.015- Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна бр. 4

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
Конзола стоманена за радиатор	бр.	2	1.25	1	2.5
Дюбел Ф12 к-т	бр.	4	0.35	1	1.4
алуминиев радиатор 500mm	ребро	16	12.5	1	200
					203.9
ТРУД :					
МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	3.52	4	1	14.08
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			20.39
доп.р-ди труд (%)		100			14.08
всичко преки					217.98
общо допълнителни р-ди					34.47
начисления (%)		10			25.245
Обща цена :					277.7

N.67 СЕК 18.015- Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна бр. 3

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
Конзола стоманена за радиатор	бр.	2	1.25	1	2.5
Дюбел Ф12 к-т	бр.	4	0.35	1	1.4
алуминиев радиатор 500mm	ребро	18	12.5	1	225
					228.9
ТРУД :					
МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	3.52	4	1	14.08
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			22.89
доп.р-ди труд (%)		100			14.08
всичко преки					242.98
общо допълнителни р-ди					36.97
начисления (%)		10			27.995
Обща цена :					307.95

N.68 СЕК 18.015- Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна бр. 2

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	коеф	ст-ст

ОБЩИНА КМЕТ 16 ШУМЕН

"ТЕРМО + ООД" ШУМЕН

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

Приложение: 000042

	Конзола стоманена за радиатор	бр.	3	1.25	1	3.75
	Дюбел Ф12 к-т	бр.	6	0.35	1	2.1
	алуминиев радиатор 500mm	ребро	20	12.5	1	250
						255.85
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	3.52	4	1	14.08
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			25.585
	доп.р-ди труд (%)		100			14.08
	всичко преки					269.93
	общо допълнителни р-ди					39.665
	начисления (%)		10			30.9595
	Обща цена :					340.55
N.69 СЕК 18.016-	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Конзола стоманена за радиатор	бр.	2	1.25	1	2.5
	Дюбел Ф12 к-т	бр.	4	0.35	1	1.4
	алуминиев радиатор B=800mm т	ребро	14	18.5	1	259
						262.9
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	3.52	4	1	14.08
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			26.29
	доп.р-ди труд (%)		100			14.08
	всичко преки					276.98
	общо допълнителни р-ди					40.37
	начисления (%)		10			31.735
	Обща цена :					349.08
N.70 СЕК 18.016-	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Конзола стоманена за радиатор	бр.	3	1.25	1	3.75
	Дюбел Ф12 к-т	бр.	6	0.35	1	2.1
	алуминиев радиатор B=800mm т	ребро	22	18.5	1	407
						412.85
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	4.44	4	1	17.76
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			41.285
	доп.р-ди труд (%)		100			17.76
	всичко преки					430.61
	общо допълнителни р-ди					59.045
	начисления (%)		10			48.9655
	Обща цена :					538.62
N.71 '847065800(	Автоматичен обезвъздушител за радиатори, ъглов Ду 15	бр.	137			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	КЪЛЧИЩА	кг	0.004	14.4	1	0.0504
	Автоматичен обезвъздушител за радиатори, ъглов Ду 15	бр.	1	7.8	1	7.8

ОБЩИНА КМЕТ 16 ТЕРМО ШУМЕН

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

Дл. лице:

Дата:

000043

						7.8504
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.209	4	1	0.836
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.209	4	0.5	0.418
						1.254
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.78504
	доп.р-ди труд (%)		100			1.254
	всичко преки					9.1044
	общо допълнителни р-ди					2.03904
	начисления (%)		10			1.11434
	Обща цена :					12.26
N.72 8470658000	Термостатен радиаторен вентил с термостатична глава	бр.	137			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	КЪЛЧИЩА	кг	0.004	14.4	1	0.0504
	Термостатен радиаторен вентил с термостатична глава	бр.	1	23	1	23
						23.0504
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.209	4	1	0.836
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.209	4	1	0.836
						1.672
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			2.30504
	доп.р-ди труд (%)		100			1.672
	всичко преки					24.7224
	общо допълнителни р-ди					3.97704
	начисления (%)		10			2.86994
	Обща цена :					31.57
N.73 '847065800(	Кран радиаторен ъглов секретен	бр.	137			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	КЪЛЧИЩА	кг	0.004	14.4	1	0.0504
	Кран радиаторен ъглов секретен	бр.	1	5.25	1	5.25
						5.3004
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.209	4	1	0.836
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.209	4	1	0.836
						1.672
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.53004
	доп.р-ди труд (%)		100			1.672
	всичко преки					6.9724
	общо допълнителни р-ди					2.20204
	начисления (%)		10			0.91744
	Обща цена :					10.09
N.74 '847067900(	Топла проба и регулиране	бр.	137			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.32	4	1	1.28

ОБЩИНА КМЕТ 16 ШУМЕН

"ТЕРМО + " ООД ШУМЕН

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ОБЩИНА ШУМЕН

Дата:

000044

	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.32	4	1	1.28
						2.56
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			2.56
	всичко преки					2.56
	общо допълнителни р-ди					2.56
	начисления (%)		10			0.512
	Обща цена :					5.63
N.75 '831111173:	Метална конструкция за укрепване	кг	180			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	БОЛТОВЕ С ГАЙКИ	бр.	2	0	1	0
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.06	5.2	1	0.312
	ПРОФИЛ 20Х40	кг	1	1.65	1	1.65
						1.962
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	МАШИНА МОНТАЖНА ІГР /БАГЕРИ ДО 1М3ЩКРАН ДО 2	мсм	1.162	0	1	0
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.03	4	1	0.12
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.034	4	1	0.136
						0.256
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.1962
	доп.р.механизация (%)		30			0
	доп.р-ди труд (%)		100			0.256
	всичко преки					2.218
	общо допълнителни р-ди					0.4522
	начисления (%)		10			0.26702
	Обща цена :					2.94
N.76 '825111102(	Доставка и монтаж черна газова тръба 1/2”	м	323			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	МИНИУМ	кг	0.011	4	1	0.044
	СТОМАНА	кг	0.06	1.6	1	0.096
	ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.004	5	1	0.02
	Черна газова тръба 1/2”	м	1	1.79	1	1.79
						1.95
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.19	4	1	4.76
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.195
	доп.р-ди труд (%)		100			4.76
	всичко преки					6.71
	общо допълнителни р-ди					4.955
	начисления (%)		10			1.1665
	Обща цена :					12.83
N.77 '847006100(	Черна газова тръба за аншлуси 1/2”	м	320			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.004	5	1	0.02

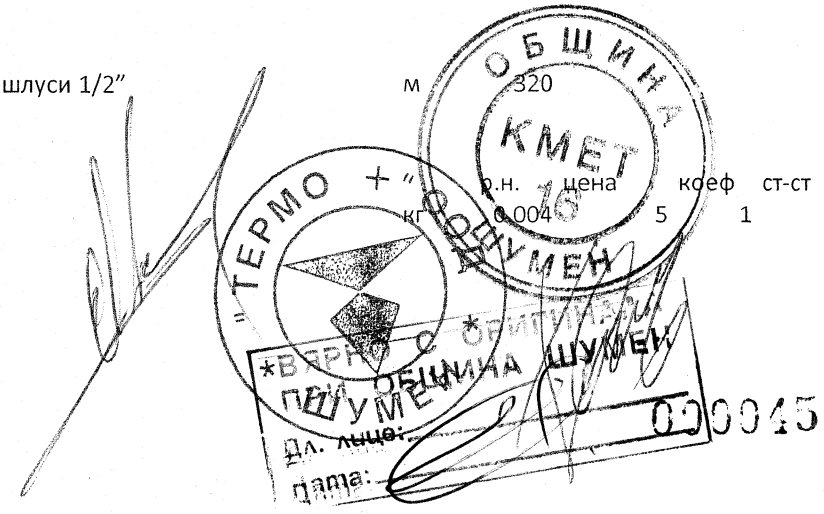

	МИНИУМ	кг	0.01	4	1	0.04
	Черна газова тръба 1/2”	м	1	1.79	1	1.79
						1.85
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.382	4	1	1.528
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.382	4	1	1.528
						3.056
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.185
	доп.р-ди труд (%)		100			3.056
	всичко преки					4.906
	общо допълнителни р-ди					3.241
	начисления (%)		10			0.8147
	Обща цена :					8.96
N.78 '82511110	Доставка и монтаж черна газова тръба 3/4”	м	460			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	МИНИУМ	кг	0.013	4	1	0.052
	ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.005	5	1	0.025
	БЕЗИР	кг	0.01	4.25	1	0.0425
	черна газова тръба 3/4”	м	1	2.37	1	2.37
						2.4895
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.31	4	1	1.24
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.31	4	1	1.24
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.096	4	1	0.384
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.192	4	1	0.768
	ЗАВАРЧИК - III ст.	ч.ч.	0.03	4	1	0.12
	бояджия - I ст.	ч.ч.	0.13	4	1	0.52
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.267	4	1	1.068
						5.34
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.24895
	доп.р-ди труд (%)		100			5.34
	всичко преки					7.8295
	общо допълнителни р-ди					5.58895
	начисления (%)		10			1.34185
	Обща цена :					14.76
N.79 '82511110	Доставка и монтаж черна газова тръба 1”	м	290			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	МИНИУМ	кг	0.016	4	1	0.064
	ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.006	5	1	0.03
	БЕЗИР	кг	0.012	4.25	1	0.051
	черна газова тръба 1”	м	1	3.63	1	3.63
						3.775
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.31	4	1	1.24
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.31	4	1	1.24
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.096	4	1	0.384
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.192	4	1	0.768
	ЗАВАРЧИК - III ст.	ч.ч.	0.04	4	1	0.16

ОБЩИНА ШУМЕН КМЕТ
ТЕРМО ООД ШУМЕН
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
000046

	бояджия - I ст.	ч.ч.	0.13	4	1	0.52
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.27	4	1	1.08
						5.392
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.3775
	доп.р-ди труд (%)		100			5.392
	всичко преки					9.167
	общо допълнителни р-ди					5.7695
	начисления (%)		10			1.49365
	Обща цена :					16.43
N.80	'825111107(Доставка и монтаж черна газова тръба 2”	м	180			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.013	5	1	0.065
	черна газова тръба 2”	м	1	6.85	1	6.85
						6.915
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.51	4	1	2.04
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.51	4	1	2.04
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.192	4	1	0.768
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.384	4	1	1.536
	ЗАВАРЧИК - III ст.	ч.ч.	0.04	4	1	0.16
	бояджия - I ст.	ч.ч.	0.13	4	1	0.52
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.442	4	1	1.768
						8.832
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.6915
	доп.р-ди труд (%)		100			8.832
	всичко преки					15.747
	общо допълнителни р-ди					9.5235
	начисления (%)		10			2.52705
	Обща цена :					27.8
N.81	'810228113! Топлоизолация за тръби 3/4''	м	58			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ЛЕПИЛО PVC	кг	0.018	0	1	0
	ИЗОЛИРБАНД PVC	м	0.415	0	1	0
	ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 26Х6	м	1	0.72	1	0.72
						0.72
	ТРУД :					
	ИЗОЛАТОРЧИК - I ст.	ч.ч.	0.2	4	1	0.8
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.072
	доп.р-ди труд (%)		100			0.8
	всичко преки					1.52
	общо допълнителни р-ди					0.872
	начисления (%)		10			0.2392
	Обща цена :					2.63
N.82	'810228113! Топлоизолация за тръби 2''	м	180			
	МАТЕРИАЛИ:					

ОБЩИНА КМЕТ 16 ШУМЕН
"ТЕРМО Х" ООД ШУМЕН
000047

			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ЛЕПИЛО PVC	кг	0.034	0	1	0
	ИЗОЛИРБАНД PVC	м	0.65	0	1	0
	ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 60Х6	м	1	2.06	1	2.06
						2.06
	ТРУД :					
	ИЗОЛАТОРЧИК - I ст.	ч.ч.	0.3	4	1	1.2
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.206
	доп.р-ди труд (%)		100			1.2
	всичко преки					3.26
	общо допълнителни р-ди					1.406
	начисления (%)		10			0.4666
	Обща цена :					5.13

N.83 '847042600(Кран сферичен 2 '' бр. 2

МАТЕРИАЛИ:

			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Кран сферичен 2 ''	бр.	1	41.14	1	41.14
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.626	4	1	2.504
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.626	4	1	2.504
						5.008
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			4.114
	доп.р-ди труд (%)		100			5.008
	всичко преки					46.148
	общо допълнителни р-ди					9.122
	начисления (%)		10			5.527
	Обща цена :					60.8

N.84 '847042400(Кран сферичен 1 '' бр. 10

МАТЕРИАЛИ:

			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Кран сферичен 1 ''	бр.	1	10.47	1	10.47
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836
						3.672
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			1.047
	доп.р-ди труд (%)		100			3.672
	всичко преки					14.142
	общо допълнителни р-ди					4.719
	начисления (%)		10			1.8861
	Обща цена :					20.75

N.85 '847042400(Кран сферичен 3/4 '' бр. 4

МАТЕРИАЛИ:

			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Кран сферичен 3/4 ''	бр.	1	7.2	1	7.2
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836

	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836
						3.672
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.72
	доп.р-ди труд (%)		100			3.672
	всичко преки					10.872
	общо допълнителни р-ди					4.392
	начисления (%)		10			1.5264
	Обща цена :					16.79
N.86 '847042200(	Автоматичен обезвъздушител	бр.	6			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Автоматичен обезвъздушител	бр.	1	8.2	1	8.2
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
						2.952
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.82
	доп.р-ди труд (%)		100			2.952
	всичко преки					11.152
	общо допълнителни р-ди					3.772
	начисления (%)		10			1.4924
	Обща цена :					16.42
N.87 '847007300(	Хидравлични проби и регулиране	м	1440			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	7E-04	5.2	1	0.00364
	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	0.004	0	1	0
	КИСЛОРОД	м3	0.025	0	1	0
	КАРБИД	кг	0.02	0	1	0
	ВОДА	м3	0.009	0	1	0
						0.00364
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.028	4	1	0.112
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.028	4	1	0.112
						0.224
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.00036
	доп.р-ди труд (%)		100			0.224
	всичко преки					0.22764
	общо допълнителни р-ди					0.22436
	начисления (%)		10			0.0452
	Обща цена :					0.5
N.88 '831111173:	Метална конструкция за укрепване на тръбопроводи	кг	248			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	БОЛТОВЕ С ГАЙКИ	бр.	2	0	1	0
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.06	5.2	1	0.312
	ПРОФИЛ 20Х40	кг	1	1.65	1	1.65

							1.962
	ТРУД :						
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.03		4	1	0.12
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.334		4	1	1.336
							1.456
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10				0.1962
	доп.р-ди труд (%)		100				1.456
	всичко преки						3.418
	общо допълнителни р-ди						1.6522
	начисления (%)		10				0.50702
	Обща цена :						5.58
N.89 '821012231	Пробиване на отвори 12x18mm в бетонова плоча	бр.	26				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.14		4	1	0.56
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		100				0.56
	всичко преки						0.56
	общо допълнителни р-ди						0.56
	начисления (%)		10				0.112
	Обща цена :						1.23
N.90 '821012132	Пробиване на отвори 12x18mm във вътрешни стени	бр.	72				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.12		4	1	0.48
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		100				0.48
	всичко преки						0.48
	общо допълнителни р-ди						0.48
	начисления (%)		10				0.096
	Обща цена :						1.06
N.91 '800200010	Замолитване на отвори	бр.	98				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	ЦИМЕНТ МОНТАЖЕН''CEROMAX CX15'' X25КГ	кг	1.8	1.4	1		2.52
	ТРУД :						
	монтажник - II ст.	ч.ч.	0.09		4	1	0.36
	монтажник - I ст.	ч.ч.	0.18		4	1	0.72
							1.08
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10				0.252
	доп.р-ди труд (%)		100				1.08
	всичко преки						3.6
	общо допълнителни р-ди						1.332
	начисления (%)		10				0.4932
	Обща цена :						5.43
N.92	Шпакловка около отвори	м2	98				

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
циментов разтвор	кг	4	0.45	1	1.8
ТРУД :					
строителен работник - I ст.	ч.ч.	0.8	4	1	3.2
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			0.18
доп.р-ди труд (%)		100			3.2
всичко преки					5
общо допълнителни р-ди					3.38
начисления (%)		10			0.838
Обща цена :					9.22

N.93 Вътрешно боядисване м2 128

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
фасаген	кг	0.36	1.9	1	0.684
ТРУД :					
бояджия - I ст.	ч.ч.	0.6	4	1	2.4
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			0.0684
доп.р-ди труд (%)		100			2.4
всичко преки					3.084
общо допълнителни р-ди					2.4684
начисления (%)		10			0.55524
Обща цена :					6.11

N.94 '810211405(Н-ва и монтаж на радиаторни решетки по детайл на бр. 134

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
МАТЕРИАЛ ДЪРВЕН	м3	0.001	0	1	0
ШКУРКА	бр.	1	0	1	0
ПАНТИ	бр.	4	0	1	0
ЛАК НИТРОЦЕЛУЛОЗЕН	кг	0.15	0	1	0
ВИНТОВЕ	бр.	16	0	1	0
КИТ	кг	0.02	0	1	0
ФУРНИР ДЕТАИЛИ	м2	0.9	0	1	0
Решетка	бр.	1	40	1	40
					40
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА	мсм	5E-04	0	1	0
ТРУД :					
ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.	ч.ч.	0.7	4	1	2.8
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			4
доп.р.механизация (%)		30			0
доп.р-ди труд (%)		100			2.8
всичко преки					42.8
общо допълнителни р-ди					6.8
начисления (%)		10			4.96
Обща цена :					54.56

N.95 '847001400(Демонтаж черна газова тръба 2'' м 150

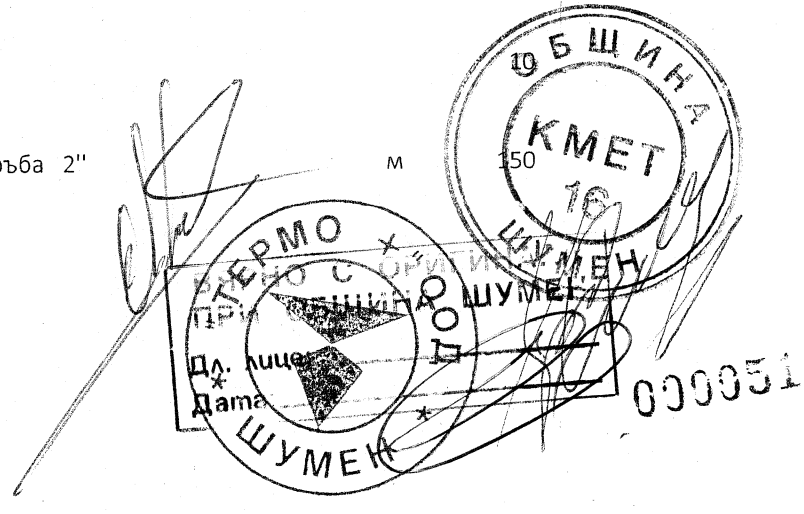

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
КИСЛОРОД	м3	0.3	0	1	0
КАРБИД	кг	0.1	0	1	0
					0
ТРУД :					
РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.424	4	1	1.696
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.424	4	1	1.696
					3.392
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			0
доп.р-ди труд (%)		100			3.392
всичко преки					3.392
общо допълнителни р-ди					3.392
начисления (%)		10			0.6784
Обща цена :					7.46

N.96 '847001200(Демонтаж черна газова тръба 11/2'' м 28

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
КИСЛОРОД	м3	0.225	0	1	0
КАРБИД	кг	0.075	0	1	0
					0
ТРУД :					
РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.319	4	1	1.276
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.319	4	1	1.276
					2.552
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			0
доп.р-ди труд (%)		100			2.552
всичко преки					2.552
общо допълнителни р-ди					2.552
начисления (%)		10			0.5104
Обща цена :					5.61

N.97 '847001000(Демонтаж черна газова тръба 11/4'' м 50

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
КИСЛОРОД	м3	0.2	0	1	0
КАРБИД	кг	0.067	0	1	0
					0
ТРУД :					
РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.232	4	1	0.928
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.232	4	1	0.928
					1.856
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			0
доп.р-ди труд (%)		100			1.856
всичко преки					1.856
общо допълнителни р-ди					1.856
начисления (%)		10			0.3712
Обща цена :					4.08

N.98 '847000800(Демонтаж черна газова тръба 1 '' м 48

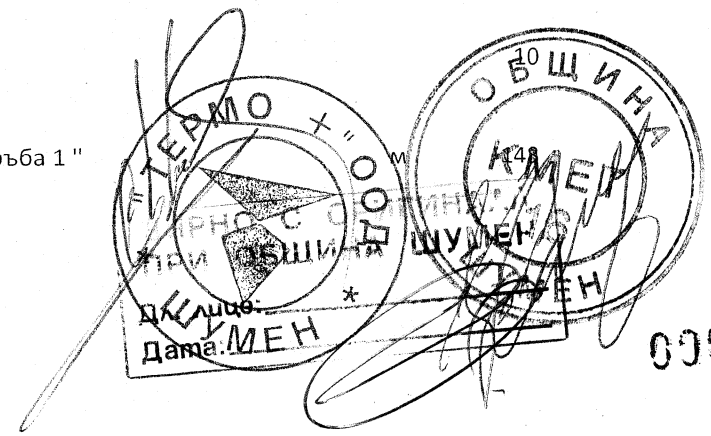

000952

	МАТЕРИАЛИ:						
				р.н.	цена	коеф	ст-ст
	КИСЛОРОД	м3		0.176	0	1	0
	КАРБИД	кг		0.059	0	1	0
							0
	ТРУД :						
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.		0.222	4	1	0.888
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.		0.222	4	1	0.888
							1.776
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			10			0
	доп.р-ди труд (%)			100			1.776
	всичко преки						1.776
	общо допълнителни р-ди						1.776
	начисления (%)			10			0.3552
	Обща цена :						3.91
N.99	'847000600(Демонтаж черна газова тръба 3/4''	м		370			
	МАТЕРИАЛИ:						
				р.н.	цена	коеф	ст-ст
	КИСЛОРОД	м3		0.15	0	1	0
	КАРБИД	кг		0.05	0	1	0
							0
	ТРУД :						
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.		0.153	4	1	0.612
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.		0.153	4	1	0.612
							1.224
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			10			0
	доп.р-ди труд (%)			100			1.224
	всичко преки						1.224
	общо допълнителни р-ди						1.224
	начисления (%)			10			0.2448
	Обща цена :						2.69
N.10(	'847000400(Демонтаж черна газова тръба 1/2''	м		180			
	МАТЕРИАЛИ:						
				р.н.	цена	коеф	ст-ст
	КИСЛОРОД	м3		0.126	0	1	0
	КАРБИД	кг		0.042	0	1	0
							0
	ТРУД :						
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.		0.125	4	1	0.5
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.		0.125	4	1	0.5
							1
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			10			0
	доп.р-ди труд (%)			100			1
	всичко преки						1
	общо допълнителни р-ди						1
	начисления (%)			10			0.2
	Обща цена :						2.2

N.10: '847006200(	Демонтаж аншлуси 1/2''	м	260				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	КИСЛОРОД	м3	0.06	0	1	0	
	КАРБИД	кг	0.02	0	1	0	
						0	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.174	4	1	0.696	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.174	4	1	0.696	
						1.392	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10			0	
	доп.р-ди труд (%)		100			1.392	
	всичко преки					1.392	
	общо допълнителни р-ди					1.392	
	начисления (%)		10			0.2784	
	Обща цена :					3.06	
N.10: '847065900(	Демонтаж радиаторни вентили 1/2''	бр.	130				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.063	4	1	0.252	
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.063	4	1	0.252	
						0.504	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		100			0.504	
	всичко преки					0.504	
	общо допълнителни р-ди					0.504	
	начисления (%)		10			0.1008	
	Обща цена :					1.11	
N.10: '847066100(	Демонтаж радиаторни холендри 1/2''	бр.	130				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.035	4	1	0.14	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.035	4	1	0.14	
						0.28	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		100			0.28	
	всичко преки					0.28	
	общо допълнителни р-ди					0.28	
	начисления (%)		10			0.056	
	Обща цена :					0.62	
N.10' '847063300(	Демонтаж чугунен радиатор до 10 глидера	бр.	34				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.563	4	1	2.252	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.563	4	1	2.252	
						4.504	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		100			4.504	

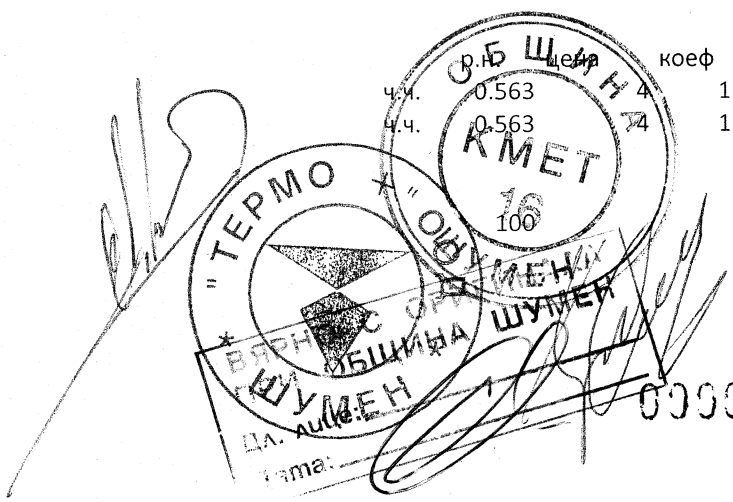

	всичко преки					4.504
	общо допълнителни р-ди					4.504
	начисления (%)		10			0.9008
	Обща цена :					9.91
N.10! '847063500(	Демонтаж чугунен радиатор до 20 глидера	бр.	46			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.682	4	1	2.728
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.682	4	1	2.728
						5.456
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			5.456
	всичко преки					5.456
	общо допълнителни р-ди					5.456
	начисления (%)		10			1.0912
	Обща цена :					12
N.10('847063700(	Демонтаж чугунен радиатор до 30 глидера	бр.	28			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.862	4	1	3.448
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.862	4	1	3.448
						6.896
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			6.896
	всичко преки					6.896
	общо допълнителни р-ди					6.896
	начисления (%)		10			1.3792
	Обща цена :					15.17
N.10' '847063900(	Демонтаж чугунен радиатор над 30 глидера	бр.	8			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.036	4	1	4.144
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	1.036	4	1	4.144
						8.288
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			8.288
	всичко преки					8.288
	общо допълнителни р-ди					8.288
	начисления (%)		10			1.6576
	Обща цена :					18.23
N.10('841557100(	Демонтаж изолация от стъклена вата и азбестоциментова	м2	28			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.264	4	1	1.0556
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			1.0556
	всичко преки					1.0556
	общо допълнителни р-ди					1.0556

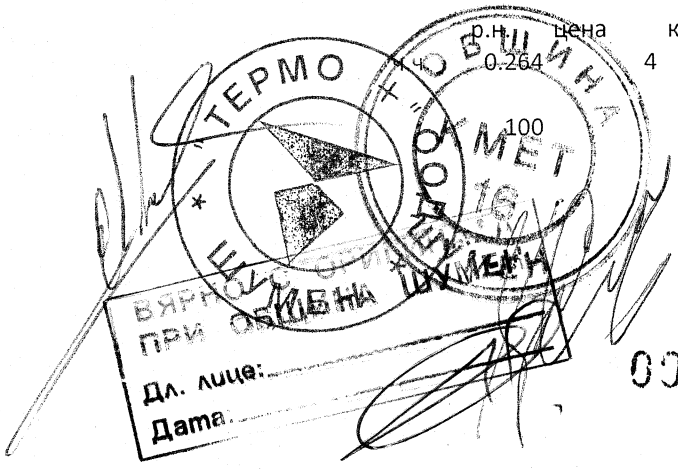

	начисления (%)		10			0.21112
	Обща цена :					2.32
N.109	Извозване на отпадъци на 10 км	тона	1.2			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	самосвал	мсм	0.02	360	1	7.2
	ТРУД :					
	строителен работник - I ст.	ч.ч.	1	4	1	4
	УСЛУГИ :					
	такса депониране	лв.	1	6	1	6
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30			2.16
	доп.р-ди труд (%)		100			4
	доп.р-ди услуги (%)		10			0.6
	всичко преки					17.2
	общо допълнителни р-ди					6.76
	начисления (%)		10			1.736
	Обща цена :					25.7
N.11('841871000(	Демонтаж радиаторни решетки	бр.	116			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - III ст.	ч.ч.	0.26	4	1	1.04
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.26	4	1	1.04
						2.08
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			2.08
	всичко преки					2.08
	общо допълнителни р-ди					2.08
	начисления (%)		10			0.416
	Обща цена :					4.58
N.11: '824762121:	Хидравличен разеденител за раздевляне на котелния и	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Хидравличен разеденител с изолация 11/2''	бр.	1	1861	1	1861
	КРАН СФЕРИЧЕН 1/2 ''	бр.	2	4.74	1	9.48
	АВТ: ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2	бр.	1	8.2	1	8.2
						1878.68
	ТРУД :					
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	15.99	4	0.5	31.97
	ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.	ч.ч.	6.215	4	0.5	12.43
						44.4
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			187.868
	доп.р-ди труд (%)		100			44.4
	всичко преки					1923.08
	общо допълнителни р-ди					232.268
	начисления (%)		10			215.5348
	Обща цена :					2370.88
N.11: '832325001(	Разширителен съд 600 литра, мембранен с предпазен	бр.	1			

ОБЩИНА КМЕТ 16 ШУМЕН

ТЕРМО ДОМ ШУМЕН

Дл. лице

000056

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
Разширителен съд 600 литра	бр.	1	940.22	1	940.22
предпазен вентил 20 мм	бр.	1	16.9	1	16.9
					957.12
ТРУД :					
монтажник - II ст.	ч.ч.	9.06	4	0.5	18.12
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			95.712
доп.р-ди труд (%)		100			18.12
всичко преки					975.24
общо допълнителни р-ди					113.832
начисления (%)		10			108.9072
Обща цена :					1197.98

N.11: '847109500(Циркулационна помпа 6,2m3/h;35 kPa бр. 1

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
Циркулационна помпа 6,2m3/h;35 kPa	бр.	1	1117.2	1	1117.2
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3.929	4	1	15.716
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	3.929	4	0	0
					15.716
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			111.72
доп.р-ди труд (%)		100			15.716
всичко преки					1132.916
общо допълнителни р-ди					127.436
начисления (%)		10			126.0352
Обща цена :					1386.39

N.11' '847109500(Циркулационна помпа 2.2m3/h;50 kPa бр. 1

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
Циркулационна помпа 2.2m3/h;50 kPa	бр.	1	740.88	1	740.88
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3.929	4	1	15.716
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	3.929	4	0	0
					15.716
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			74.088
доп.р-ди труд (%)		100			15.716
всичко преки					756.596
общо допълнителни р-ди					89.804
начисления (%)		10			84.64
Обща цена :					931.04

N.11! '847109500(Циркулационна помпа 05m3/h;60 kPa бр. 1

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
Циркулационна помпа 05m3/h;60 kPa	бр.	1	740.88	1	740.88
ТРУД :					

ОБЩИНА ШУМЕН КМЕТ
"ТЕРМО ... ЕООД ШУМЕН
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:
050057

	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3.929	4	1	15.716
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	3.929	4	0	0
						15.716
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			74.088
	доп.р-ди труд (%)		100			15.716
	всичко преки					756.596
	общо допълнителни р-ди					89.804
	начисления (%)		10			84.64
	Обща цена :					931.04
N.11(	'847109500(Циркулационна помпа 0,7m3/h;30 kPa	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Циркулационна помпа 0,7m3/h;30 kPa	бр.	1	691.88	1	691.88
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3.929	4	1	15.716
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	3.929	4	0	0
						15.716
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			69.188
	доп.р-ди труд (%)		100			15.716
	всичко преки					707.596
	общо допълнителни р-ди					84.904
	начисления (%)		10			79.25
	Обща цена :					871.75
N.11'	'847058200(Хидравличен колектор за три котела в каскада	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	КАРБИД	кг	3.6	0	1	0
	КИСЛОРОД	м3	1.2	0	1	0
	ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.3	5	1	1.5
	ТРЪБА 89 ММ	м	2	11.2	1	22.4
						23.9
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	1.655	4	2	13.24
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.655	4	2	13.24
						26.48
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			2.39
	доп.р-ди труд (%)		100			26.48
	всичко преки					50.38
	общо допълнителни р-ди					28.87
	начисления (%)		10			7.925
	Обща цена :					87.18
N.11(	'847042400(Филтър воден 1"	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Филтър воден 1"	бр.	1	11.5	1	11.5
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836

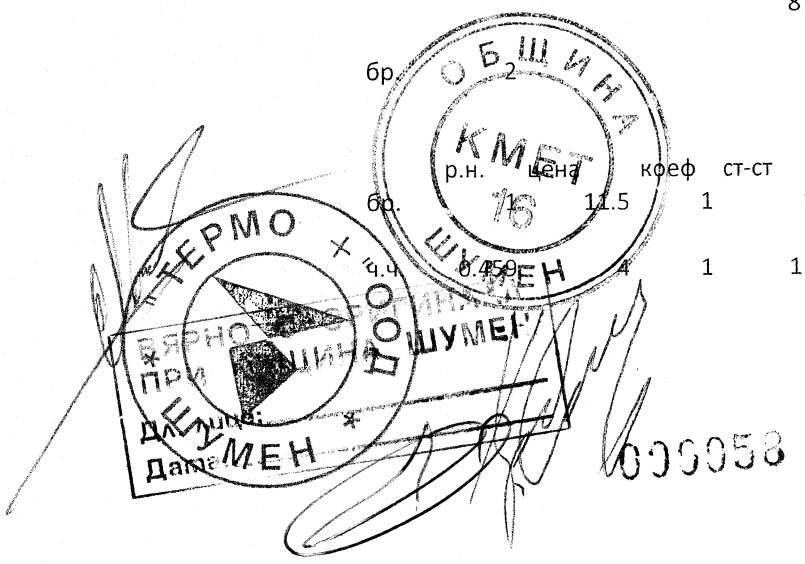

000058

	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836
						3.672
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			1.15
	доп.р-ди труд (%)		100			3.672
	всичко преки					15.172
	общо допълнителни р-ди					4.822
	начисления (%)		10			1.9994
	Обща цена :					21.99
N.11	'847042600(Филтър воден 11/2''	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Филтър воден 11/2''	бр.	1	27.5	1	27.5
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.626	4	1	2.504
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.626	4	1	2.504
						5.008
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			2.75
	доп.р-ди труд (%)		100			5.008
	всичко преки					32.508
	общо допълнителни р-ди					7.758
	начисления (%)		10			4.0266
	Обща цена :					44.29
N.12(	'847042600(Филтър воден 2''	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Филтър воден 2''	бр.	1	45.7	1	45.7
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.626	4	1	2.504
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.626	4	1	2.504
						5.008
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			4.57
	доп.р-ди труд (%)		100			5.008
	всичко преки					50.708
	общо допълнителни р-ди					9.578
	начисления (%)		10			6.0286
	Обща цена :					66.31
N.12:	'847042400(Възвратна клапа 1''	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Възвратна клапа 1''	бр.	1	17.2	1	17.2
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836
						3.672
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			1.72
	доп.р-ди труд (%)		100			3.672

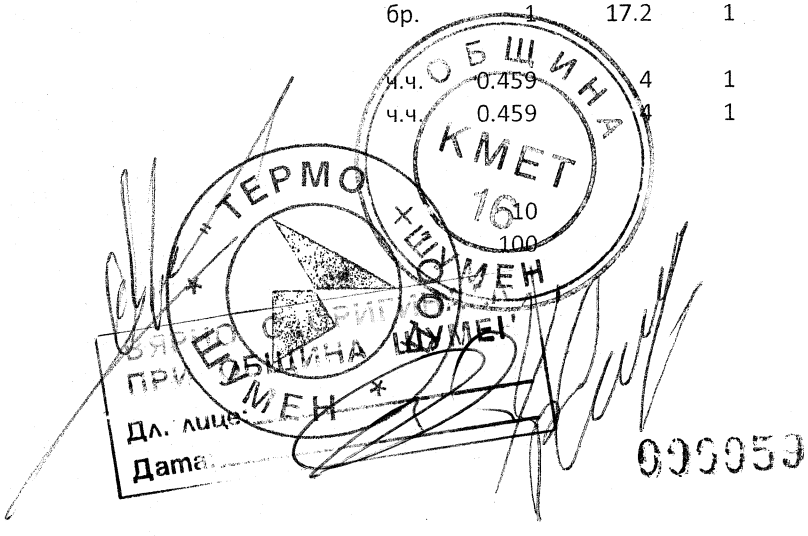

	всичко преки					20.872
	общо допълнителни р-ди					5.392
	начисления (%)			10		2.6264
	Обща цена :					28.89
N.12	'847042600(Възвратна клапа 11/2''	бр.		4		
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Филтър воден 11/2''	бр.	1	27.5	0	0
	Възвратна клапа 11/2''	бр.	1	37	1	37
						37
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.626	4	1	2.504
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.626	4	1	2.504
						5.008
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10		3.7
	доп.р-ди труд (%)			100		5.008
	всичко преки					42.008
	общо допълнителни р-ди					8.708
	начисления (%)			10		5.0716
	Обща цена :					55.79
N.12	'847042600(Възвратна клапа 2''	бр.		2		
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Възвратна клапа 2''	бр.	1	58	1	58
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.626	4	1	2.504
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.626	4	1	2.504
						5.008
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10		5.8
	доп.р-ди труд (%)			100		5.008
	всичко преки					63.008
	общо допълнителни р-ди					10.808
	начисления (%)			10		7.3816
	Обща цена :					81.2
N.12	'847054600(Трипътен вентил 1'' със сензори	бр.		1		
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Трипътен вентил 1'' със сензори	бр.	1	423	1	423
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	1.829	4	1	7.316
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.829	4	0	0
						7.316
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10		42.3
	доп.р-ди труд (%)			100		7.316
	всичко преки					430.316
	общо допълнителни р-ди					49.616
	начисления (%)			10		47.9932

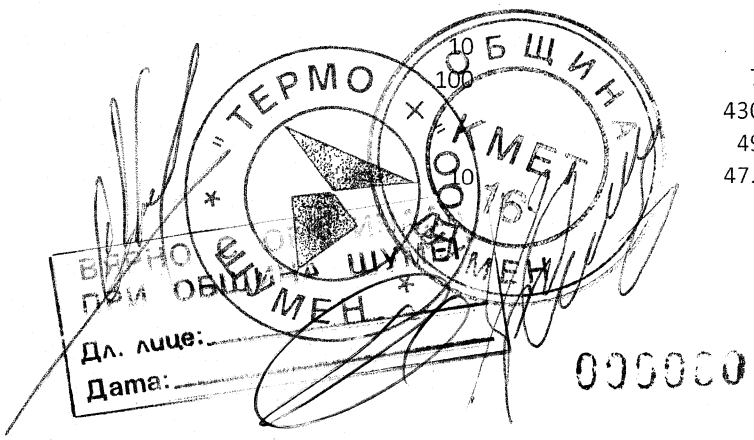

	Обща цена :						527.93
N.125	Окомплектовка и ел. захранване на циркулационни помпи	бр.	4				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	кабел СВТ 3Х1.5 мм2	м	10	0.9	1		9
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	2	4	1		8
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10				0.9
	доп.р-ди труд (%)		100				8
	всичко преки						17
	общо допълнителни р-ди						8.9
	начисления (%)		10				2.59
	Обща цена :						28.49
N.126	'847042600(Сферичен кран /2'' Ру 1MPa, T=100oC	бр.	8				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	Сферичен кран /2'' Ру 1MPa, T=100oC	бр.	1	41.14	1		41.14
	ТРУД :						
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.626	4	1		2.504
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.626	4	1		2.504
							5.008
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10				4.114
	доп.р-ди труд (%)		100				5.008
	всичко преки						46.148
	общо допълнителни р-ди						9.122
	начисления (%)		10				5.527
	Обща цена :						60.8
N.127	'847042600(Сферичен кран 11/2'' Ру 1MPa, T=100oC	бр.	10				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	Сферичен кран 11/2'' Ру 1MPa, T=100oC	бр.	1	26.08	1		26.08
	ТРУД :						
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.626	4	1		2.504
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.626	4	1		2.504
							5.008
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10				2.608
	доп.р-ди труд (%)		100				5.008
	всичко преки						31.088
	общо допълнителни р-ди						7.616
	начисления (%)		10				3.8704
	Обща цена :						42.57
N.128	'847042400(Сферичен кран 1'' Ру 1MPa, T=100oC	бр.	8				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	Сферичен кран 1'' Ру 1MPa, T=100oC	бр.	1	10.47	1		10.47

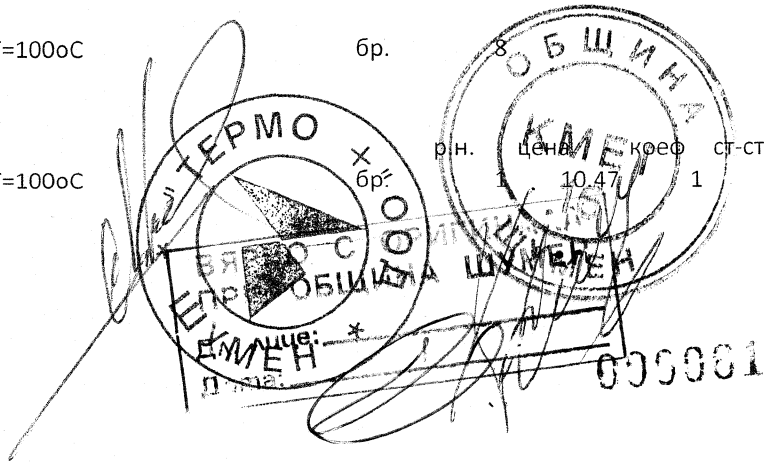

	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836
						3.672
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			1.047
	доп.р-ди труд (%)		100			3.672
	всичко преки					14.142
	общо допълнителни р-ди					4.719
	начисления (%)		10			1.8861
	Обща цена :					20.75
N.12	'847042200(Сферичен кран 3/4'' Ру 1MPa, T=100oC	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Сферичен кран 3/4'' Ру 1MPa, T=100oC	бр.	1	7.2	1	7.2
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
						2.952
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.72
	доп.р-ди труд (%)		100			2.952
	всичко преки					10.152
	общо допълнителни р-ди					3.672
	начисления (%)		10			1.3824
	Обща цена :					15.21
N.13(	'847042200(Сферичен кран 1/2'' Ру 1MPa, T=100oC	бр.	3			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Сферичен кран 1/2'' Ру 1MPa, T=100oC	бр.	1	4.74	1	4.74
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
						2.952
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.474
	доп.р-ди труд (%)		100			2.952
	всичко преки					7.692
	общо допълнителни р-ди					3.426
	начисления (%)		10			1.1118
	Обща цена :					12.23
N.13:	'847042200(Сферичен кран 1/2'' Ру 1MPa, T=100oC за манометър	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Сферичен кран 1/2'' Ру 1MPa, T=100oC за манометър	бр.	1	23	1	23
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
						2.952
	ДОП.РАЗХОДИ:					

	доп.р.материали (%)		10			2.3
	доп.р-ди труд (%)		100			2.952
	всичко преки					25.952
	общо допълнителни р-ди					5.252
	начисления (%)		10			3.1204
	Обща цена :					34.32
N.13: '847042200(	Автомат за допълване 1/2''	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Автомат за допълване 1/2''	бр.	1	63	1	63
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
						2.952
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			6.3
	доп.р-ди труд (%)		100			2.952
	всичко преки					65.952
	общо допълнителни р-ди					9.252
	начисления (%)		10			7.5204
	Обща цена :					82.72
N.13: '847042400(	Баланс вентил 11/4'' , 3 bar	бр.	3			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Баланс вентил 11/4'' , 3 bar	бр.	1	42.6	1	42.6
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836
						3.672
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			4.26
	доп.р-ди труд (%)		100			3.672
	всичко преки					46.272
	общо допълнителни р-ди					7.932
	начисления (%)		10			5.4204
	Обща цена :					59.62
N.134 '847058200(	Колектор ф 100 Л= 800 мм	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	КАРБИД	кг	3.6	0	1	0
	КИСЛОРОД	м3	1.2	0	1	0
	ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.3	5	1	1.5
	ТРЪБА 100 ММ	м	1	16.93	1	16.93
						18.43
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	1.655	4	1	6.62
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.655	4	1	6.62
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.17	4	1	4.68
						17.92
	ДОП.РАЗХОДИ:					

"ТЕРМО ШУМЕН" ООД ОБЩИНА КМЕТ 16

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

Дл. лице:

Дата:

000063

доп.р.материали (%)		10	1.843
доп.р-ди труд (%)		100	17.92
всичко преки			36.35
общо допълнителни р-ди			19.763
начисления (%)		10	5.6113
Обща цена :			61.72

N.13! '825112320(Стоманена тръба 21/2'' около съоръжения м 42

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
МИНИУМ	кг	0.04	4	1	0.16
БЕЗИР	кг	0.03	4.25	1	0.1275
ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.03	5.2	1	0.156
Стоманена тръба 21/2''	м	1	8.56	1	8.56
					9.0035

ТРУД :

МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.33	4	1	1.32
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.17	4	1	0.68
ЗАВАРЧИК - III ст.	ч.ч.	0.3	4	1	1.2
бояджия - I ст.	ч.ч.	0.13	4	1	0.52
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.233	4	1	0.932
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.233	4	1	0.932
					5.584

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)	10	0.90035
доп.р-ди труд (%)	100	5.584
всичко преки		14.5875
общо допълнителни р-ди		6.48435
начисления (%)	10	2.10719
Обща цена :		23 18

N.13('825112106(Стоманена тръба 11/2'' около съоръжения м 52

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
МИНИУМ	кг	0.02	4	1	0.08
ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.007	5	1	0.035
БЕЗИР	кг	0.02	4.25	1	0.085
Стоманена тръба 11/2''	м	1	5.39	1	5.39
					5.59

ТРУД :

МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.405	4	1	1.62
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.405	4	1	1.62
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.168	4	0	0
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.336	4	1	1.344
ЗАВАРЧИК - III ст.	ч.ч.	0.133	4	1	0.532
бояджия - I ст.	ч.ч.	0.13	4	0	0
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.394	4	0	0
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.394	4	0	0
					5.116

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)	10	0.559
доп.р-ди труд (%)	100	5.116
всичко преки		10.706
общо допълнителни р-ди		5.675

ОБЩИНА КМЕТ "ТЕРМО ЖУРНАЛ" ООД ШУМЕН

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

Дл. лице:

000064

	начисления (%)		10			1.6381
	Обща цена :					18.02
N.13	'825111104(Тръба 1'' за рецилкулация	м	34			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	МИНИУМ	кг	0.016	4	1	0.064
	ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.006	5	1	0.03
	БЕЗИР	кг	0.012	4.25	1	0.051
	черна газова тръба 1”	м	1	3.63	1	3.63
						3.775
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.31	4	1	1.24
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.31	4	1	1.24
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.096	4	1	0.384
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.192	4	1	0.768
	ЗАВАРЧИК - III ст.	ч.ч.	0.04	4	1	0.16
	бояджия - I ст.	ч.ч.	0.13	4	1	0.52
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.27	4	1	1.08
						5.392
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.3775
	доп.р-ди труд (%)		100			5.392
	всичко преки					9.167
	общо допълнителни р-ди					5.7695
	начисления (%)		10			1.49365
	Обща цена :					16.43
N.13	'825112320(Колена 21/2''	бр.	12			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	МИНИУМ	кг	0.04	4	1	0.16
	БЕЗИР	кг	0.03	4.25	1	0.1275
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.03	5.2	1	0.156
	Колена 21/2''	бр.	1	13.77	1	13.77
						14.2135
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.33	4	1	1.32
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.17	4	1	0.68
	ЗАВАРЧИК - III ст.	ч.ч.	0.3	4	1	1.2
	бояджия - I ст.	ч.ч.	0.13	4	1	0.52
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.233	4	1	0.932
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.233	4	1	0.932
						5.584
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			1.42135
	доп.р-ди труд (%)		100			5.584
	всичко преки					19.7975
	общо допълнителни р-ди					7.00535
	начисления (%)		10			2.68029
	Обща цена :					29.48
N.13	'847058200(Хидравличен колектор за три котела в каскада	бр.	1			

ОБЩИНА КМЕТ 16 ШУМЕН
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПЯТ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:
000085

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
КАРБИД	кг	3.6	0	1	0
КИСЛОРОД	м3	1.2	0	1	0
ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.3	5	1	1.5
ТРЪБА 89 ММ	м	2	11.2	1	22.4
					23.9
ТРУД :					
РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	1.655	4	2	13.24
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.655	4	2	13.24
					26.48
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			2.39
доп.р-ди труд (%)		100			26.48
всичко преки					50.38
общо допълнителни р-ди					28.87
начисления (%)		10			7.925
Обща цена :					87.18

N.140 Каскаден контролер, комплект с температурна сонда за бр. 1

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
Каскаден контролер, комплект с температурна сонда за	бр.	1	1115.6	1	1115.6
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4	4	1	16
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			111.56
доп.р-ди труд (%)		100			16
всичко преки					1131.6
общо допълнителни р-ди					127.56
начисления (%)		10			125.916
Обща цена :					1385.08

N.141 Предпазен комплект за връзка в каскада(термометър, бр. 1

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
Предпазен комплект за връзка в каскада(термометър,	бр.	1	200	1	200
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8	4	1	32
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			20
доп.р-ди труд (%)		100			32
всичко преки					232
общо допълнителни р-ди					52
начисления (%)		10			28.4
Обща цена :					312.4

N.142 Хидравличен комплект със задвижка за ВГВ с външен бр. 2

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
Хидравличен комплект със задвижка за ВГВ с външен	бр.	1	500	1	500
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8	4	1	32

ОБЩИНА КМЕТ 16 ШУМЕН

"ТЕРМО" ООД ШУМЕН

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

Дл. лице:

Дата:

000066

	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			50
	доп.р-ди труд (%)		100			32
	всичко преки					532
	общо допълнителни р-ди					82
	начисления (%)		10			61.4
	Обща цена :					675.4
N.14: '847042200(	Автоматичен обезвъздушител 1/2'' прав	бр.	8			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Автоматичен обезвъздушител 1/2'' прав	бр.	1	8.2	1	8.2
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
						2.952
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.82
	доп.р-ди труд (%)		100			2.952
	всичко преки					11.152
	общо допълнителни р-ди					3.772
	начисления (%)		10			1.4924
	Обща цена :					16.42
N.14 '825508103:	Възстановяване рецилкулационна линия до всички	м	148			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Тръби полипропилен ф 32 мм	м	1.015	3.67	1	3.72505
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	Апарат за челно заваряване	мсм	0.003	0	1	0
	Ел.агрегат	мсм	0.003	0	1	0
						0
	ТРУД :					
	Монтажник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.105	4	1	0.42
	Монтажник 2ст. - I ст.	ч.ч.	0.081	4	1	0.324
	Заварчик 3ст. - I ст.	ч.ч.	0.024	4	1	0.096
	Работник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.035	4	1	0.14
						0.98
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.37251
	доп.р.механизация (%)		30			0
	доп.р-ди труд (%)		100			0.98
	всичко преки					4.70505
	общо допълнителни р-ди					1.35251
	начисления (%)		10			0.60576
	Обща цена :					6.66
N.14! '825508102!	Тръба 3/4'' за топла вода	м	58			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Тръби полипропилен ф 25 мм	м	1.015	2.27	1	2.30405
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	Апарат за челно заваряване	мсм	0.003	0	1	0

ОБЩИНА КМЕТ 16 ШУМЕН

ТЕРМО ООД ШУМЕН

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

Дл. лице:

Дата:

000067

	Ел.агрегат	мсм	0.003	0	1	0
						0
	ТРУД :					
	Монтажник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.105	4	1	0.42
	Монтажник 2ст. - I ст.	ч.ч.	0.081	4	1	0.324
	Заварчик 3ст. - I ст.	ч.ч.	0.024	4	1	0.096
	Работник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.035	4	1	0.14
						0.98
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.23041
	доп.р.механизация (%)		30			0
	доп.р-ди труд (%)		100			0.98
	всичко преки					3.28405
	общо допълнителни р-ди					1.21041
	начисления (%)		10			0.44945
	Обща цена :					4.94
N.14(	'825508102(Тръба 1/2'' за топла вода	м	26			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Тръби полипропилен ф 20 мм	м	1.2	1.5	1	1.8
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	Апарат за челно заваряване	мсм	0.003	0	1	0
	Ел.агрегат	мсм	0.003	0	1	0
						0
	ТРУД :					
	Монтажник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.105	4	1	0.42
	Монтажник 2ст. - I ст.	ч.ч.	0.081	4	1	0.324
	Заварчик 3ст. - I ст.	ч.ч.	0.024	4	1	0.096
	Работник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.035	4	1	0.14
						0.98
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.18
	доп.р.механизация (%)		30			0
	доп.р-ди труд (%)		100			0.98
	всичко преки					2.78
	общо допълнителни р-ди					1.16
	начисления (%)		10			0.394
	Обща цена :					4.33
N.14:	'847042200(Кран за топла вода 1/2''	бр.	26			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Сферичен кран 1/2'' Ру 1MPa, T=100oC	бр.	1	4.74	1	4.74
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
						2.952
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.474
	доп.р-ди труд (%)		100			2.952
	всичко преки					7.692
	общо допълнителни р-ди					3.426
	начисления (%)		10			1.1118

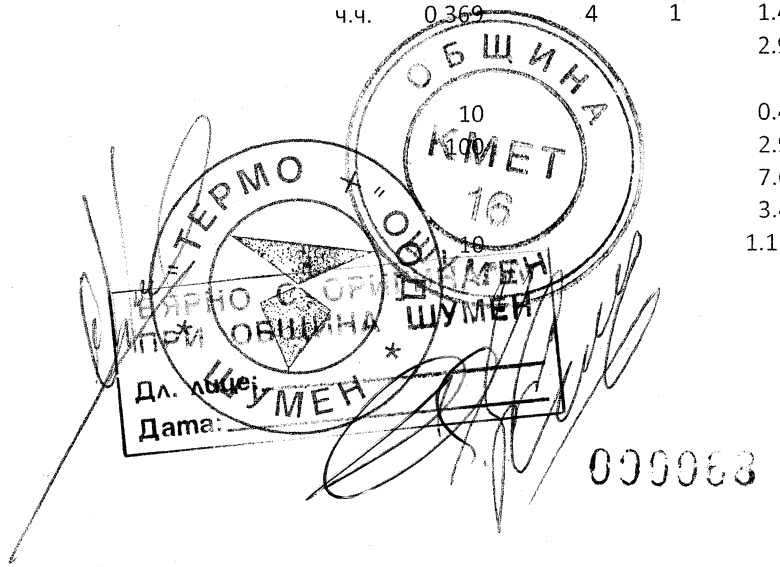

	Обща цена :						12.23
N.148	Фитинги за топла вода	бр.	62				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	Фитинги за топла вода	бр.	1	0.5	1	0.5	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10			0.05	
	всичко преки					0.5	
	общо допълнителни р-ди					0.05	
	начисления (%)		10			0.055	
	Обща цена :					0.61	
N.149	'810228113(Изолация на рецилкулационната тръба	м	34				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	ЛЕПИЛО PVC	кг	0.022	0	1	0	
	ИЗОЛИРБАНД PVC	м	0.463	0	1	0	
	ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕЕСТА ГУМА 32Х6	м	1	0.93	1	0.93	
						0.93	
	ТРУД :						
	ИЗОЛАТОРЧИК - I ст.	ч.ч.	0.22	4	1	0.88	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10			0.093	
	доп.р-ди труд (%)		100			0.88	
	всичко преки					1.81	
	общо допълнителни р-ди					0.973	
	начисления (%)		10			0.2783	
	Обща цена :					3.06	
N.150	'828111311: Термометър 120oC	бр.	2				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	КИСЛОРОД	м3	0.017	0	1	0	
	КАРБИД	кг	0.065	0	1	0	
	ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.019	5	1	0.095	
	БАБИШКА	бр.	1	8.5	1	8.5	
	Термометър 120oC	бр.	1	34.5	1	34.5	
						43.095	
	ТРУД :						
	ЕЛ.МОНТЬОР ОСИГ.ТЕХНИКА - II ст.	ч.ч.	0.59	4	1	2.36	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10			4.3095	
	доп.р-ди труд (%)		100			2.36	
	всичко преки					45.455	
	общо допълнителни р-ди					6.6695	
	начисления (%)		10			5.21245	
	Обща цена :					57.34	
N.151	'828131120(Манометър 0-10MPa	бр.	2				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	

ОБЩИНА КМЕТ ШУМЕН ТЕРМО ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ШУМЕН

МУФИ СЬЕДИНИТЕЛНИ 1/2''	бр.	1	1	1	1
Манометър 0-10МРа	бр.	1	7.2	1	7.2
					8.2
ТРУД :					
ЕЛ.МОНТЬОР ОСИГ.ТЕХНИКА - III ст.	ч.ч.	0.42	4	1	1.68
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			0.82
доп.р-ди труд (%)		100			1.68
всичко преки					9.88
общо допълнителни р-ди					2.5
начисления (%)		10			1.238
Обща цена :					13.62

N.15: '810216209(Минизиране м2 282

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
ШКУРКА	бр.	0.5	0	1	0
БЕЗИР	кг	0.06	4.25	1	0.255
МИНИУМ	кг	0.18	4	0.5	0.36
					0.615
ТРУД :					
бояджия - I ст.	ч.ч.	0.168	4	1	0.672
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			0.0615
доп.р-ди труд (%)		100			0.672
всичко преки					1.287
общо допълнителни р-ди					0.7335
начисления (%)		10			0.20205
Обща цена :					2.22

N.15: '810228113(Изолация на тръба до 11/2'' м 34

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
ЛЕПИЛО PVC	кг	0.03	0	1	0
ИЗОЛИРБАНД PVC	м	0.573	0	1	0
ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 48Х6	м	1	1.62	1	1.62
					1.62
ТРУД :					
ИЗОЛАТОРЧИК - I ст.	ч.ч.	0.27	4	1	1.08
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			0.162
доп.р-ди труд (%)		100			1.08
всичко преки					2.7
общо допълнителни р-ди					1.242
начисления (%)		10			0.3942
Обща цена :					4.34

N.154 '810228113(Изолация на тръба до 1'' м 20

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
ЛЕПИЛО PVC	кг	0.022	0	1	0
ИЗОЛИРБАНД PVC	м	0.463	0	1	0
ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 32Х6	м	1	0.93	1	0.93

ОБЩИНА КМЕТ 16 ШУМЕН

"ТЕРМО + ООД" ШУМЕН

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ОБЩИНА ШУМЕН

Дл. лице:

Дата:

000070

						0.93
	ТРУД :					
	ИЗОЛАТОРЧИК - I ст.	ч.ч.	0.22	4	1	0.88
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.093
	доп.р-ди труд (%)		100			0.88
	всичко преки					1.81
	общо допълнителни р-ди					0.973
	начисления (%)		10			0.2783
	Обща цена :					3.06
N.155	Пуск на котел в каскада	бр.	3			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2	4	1	8
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			8
	всичко преки					8
	общо допълнителни р-ди					8
	начисления (%)		10			1.6
	Обща цена :					17.6
N.156	Окомплектовка табло за управление	бр.	1			
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	Обща цена :					0
N.157	'847007300(Хидравлични проби и регулиране	м	624			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.028	4	1	0.112
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.028	4	1	0.112
						0.224
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			0.224
	всичко преки					0.224
	общо допълнителни р-ди					0.224
	начисления (%)		10			0.0448
	Обща цена :					0.49
N.158	'847062500(Топла проба и регулиране на отоплителни котли	бр.	2			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	6.426	4	1	25.704
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	6.426	4	1	25.704
						51.408
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			51.408
	всичко преки					51.408
	общо допълнителни р-ди					51.408
	начисления (%)		10			10.2816
	Обща цена :					113.1

N.15	'831111173	Стоманена констукция за укрепване	кг	124		

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
БОЛТОВЕ С ГАЙКИ	бр.	2	0	1	0
ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.06	5.2	1	0.312
КИСЛОРОД	м3	1.4	0	1	0
ПРОФИЛ 20Х40	кг	1	1.65	1	1.65
					1.962
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
МАШИНА МОНТАЖНА ІГР /БАГЕРИ ДО 1М3ЩКРАН ДО 2	мсм	1.162	0	1	0
ТРУД :					
РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.03	4	1	0.12
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.334	4	1	1.336
					1.456
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			0.1962
доп.р.механизация (%)		30			0
доп.р-ди труд (%)		100			1.456
всичко преки					3.418
общо допълнителни р-ди					1.6522
начисления (%)		10			0.50702
Обща цена :					5.58

N.16	'824753312	Пробиване отвори 250х250мм в бетонен зид	бр.	6		

МЕХАНИЗАЦИЯ :

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
ДИАМАНТНО ПРОБИВНА МАШИНА	мсм	0.2	100	1	20
ТРУД :					
КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	1.02	4	1	4.08
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.механизация (%)		30			6
доп.р-ди труд (%)		100			4.08
всичко преки					24.08
общо допълнителни р-ди					10.08
начисления (%)		10			3.416
Обща цена :					37.58

N.16	'800200010	Замонолитване на отвори	бр.	6		

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
ЦИМЕНТ МОНТАЖЕН"CEROMAX CX15" X25КГ	кг	1.8	1.4	1	2.52
ВОДА	м3	0.21	0	1	0
					2.52
ТРУД :					
монтажник - II ст.	ч.ч.	0.09	4	1	0.36
монтажник - I ст.	ч.ч.	0.18	4	1	0.72
					1.08
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			0.252
доп.р-ди труд (%)		100			1.08
всичко преки					3.6
общо допълнителни р-ди					1.332
начисления (%)		10			0.4932

"ТЕРМО + ООД ШУМЕН"

ОБЩИНА КМЕТ 16

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:

000072

	Обща цена :					5.43
N.16:	'832321001(Котел отоплителен стенен, кондензен с топлинна мощност	бр.	3			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Котел отоплителен стенен, кондензен с топлинна мощност	бр.	1	6312	1	6312
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ - II ст.	ч.ч.	19.11	4	1	76.44
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			631.2
	доп.р-ди труд (%)		100			76.44
	всичко преки					6388.44
	общо допълнителни р-ди					707.64
	начисления (%)		10			709.608
	Обща цена :					7805.69
N.16:	'824310311(Димоотводна система за каскадно инсталирани 3 бр.	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Димоотводна система за каскадно инсталирани 3 бр.	бр.	1	1235.3	1	1235.3
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	ДИАМАНТНО ПРОБИВНА МАШИНА	мсм	0.3	100	1	30
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4.46	4	1	17.84
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			123.53
	доп.р.механизация (%)		30			9
	доп.р-ди труд (%)		100			17.84
	всичко преки					1283.14
	общо допълнителни р-ди					150.37
	начисления (%)		10			143.351
	Обща цена :					1576.86
N.16:	'825508505(Тръба от PE 100, PN 16, 10 bar за газ, SDR 11, Ф 50x4,6,	м	38			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Спирт	л.	0.002	0	1	0
	КОНЦИ	кг	0.001	0	1	0
	Тръба от PE 100, PN 16, 10 bar за газ, SDR 11, Ф 50x4,6	м	1	5.88	1	5.88
						5.88
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	Апарат за челно заваряване	мсм	0.002	100	1	0.2
	Ел.агрегат	мсм	0.002	100	1	0.2
						0.4
	ТРУД :					
	Монтажник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.1	4	1	0.4
	Монтажник 2ст. - I ст.	ч.ч.	0.084	4	1	0.336
	Заварчик 3ст. - I ст.	ч.ч.	0.016	4	1	0.064
	Работник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.033	4	1	0.1332
						0.9332
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.588
	доп.р.механизация (%)		30			0.12

000073

	доп.р-ди труд (%)		100			0.9332
	всичко преки					7.2132
	общо допълнителни р-ди					1.6412
	начисления (%)		10			0.88544
	Обща цена :					9.74
N.16	'825111320(Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 76,1x4 -r2-	м	0.8			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	МИНИУМ	кг	0.04	4	1	0.16
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.03	5.2	1	0.156
	БЕЗИР	кг	0.029	4.25	1	0.12325
	Тръби стоманени - Ф 76,1x4	м	1	8.59	1	8.59
						9.02925
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.33	4	0	0
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.17	4	0	0
	ЗАВАРЧИК - III ст.	ч.ч.	0.09	4	0	0
	бояджия - I ст.	ч.ч.	0.13	4	0	0
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.18	4	0	0
						0
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.90293
	доп.р-ди труд (%)		100			0
	всичко преки					9.02925
	общо допълнителни р-ди					0.90293
	начисления (%)		10			0.99322
	Обща цена :					10.93
N.16	'847001100(Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 48,3x3,6-r2-	м	22			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.009	5	1	0.045
	МИНИУМ	кг	0.026	4	1	0.104
	Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 48,3x3,6	м	1	8.36	1	8.36
						8.509
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.806	4	1	3.224
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.806	4	1	3.224
						6.448
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.8509
	доп.р-ди труд (%)		100			6.448
	всичко преки					14.957
	общо допълнителни р-ди					7.2989
	начисления (%)		10			2.22559
	Обща цена :					24.48
N.16	'847002300(Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 114,3x2,3 -r2-	м	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.04	5.2	1	0.208
	КИСЛОРОД	м3	0.009	0	1	0

	БЕЗИР	кг	0.04	4.25	1	0.17
	МИНИУМ	кг	0.053	4	1	0.212
	Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 114,3x2,3	м	1	16.93	1	16.93
						17.52
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.687	4	1	2.748
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.687	4	1	2.748
						5.496
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			1.752
	доп.р-ди труд (%)		100			5.496
	всичко преки					23.016
	общо допълнителни р-ди					7.248
	начисления (%)		10			3.0264
	Обща цена :					33.29
N.168	'847000500(Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 26,9x3.2 -r2-	м	20			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	КИСЛОРОД	м3	0.005	0	1	0
	КАРБИД	кг	0.018	0	1	0
	ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.005	5	1	0.025
	БЕЗИР	кг	0.01	4.25	1	0.0425
	МИНИУМ	кг	0.013	4	1	0.052
	Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 26,9x3.2	м	1	3.63	1	3.63
						3.7495
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.424	4	1	1.696
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.424	4	1	1.696
						3.392
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.37495
	доп.р-ди труд (%)		100			3.392
	всичко преки					7.1415
	общо допълнителни р-ди					3.76695
	начисления (%)		10			1.09085
	Обща цена :					12
N.169	'847000300(Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 21.3x3.2 -r2-	м	22			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	КИСЛОРОД	м3	0.004	0	1	0
	КАРБИД	кг	0.015	0	1	0
	ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.004	5	1	0.02
	БЕЗИР	кг	0.008	4.25	1	0.034
	МИНИУМ	кг	0.011	4	1	0.044
	Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 21.3x3.2	м	1	2.64	1	2.64
						2.738
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.313	4	1	1.252
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.313	4	1	1.252
						2.504
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)					0.2738

	доп.р-ди труд (%)			100		2.504
	всичко преки					5.242
	общо допълнителни р-ди					2.7778
	начисления (%)			10		0.80198
	Обща цена :					8.82
N.17(12	Гъвкава връзка за вода 3/4 M-F L = 0.4 m, .	бр.	3			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Гъвкава връзка за вода 3/4 M-F L = 0.4 m, .	бр.	1	11	1	11
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.15	4	1	0.6
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10		1.1
	доп.р-ди труд (%)			100		0.6
	всичко преки					11.6
	общо допълнителни р-ди					1.7
	начисления (%)			10		1.33
	Обща цена :					14.63
N.17: '825508605(	Коляно от PE 100, тип W90, d50, SDR 11, с есп,	бр.	5			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Спирт	л.	0.01	0	1	0
	КОНЦИ	кг	0.005	0	1	0
	Коляно от PE 100, тип W90, d50, SDR 11	бр.	1	15.4	1	15.4
						15.4
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	Апарат за челно заваряване	мсм	0.047	50	1	2.35
	ТРУД :					
	Монтажник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.944	4	0	0
	Монтажник 2ст. - I ст.	ч.ч.	0.88	4	0	0
	Заварчик 3ст. - I ст.	ч.ч.	0.376	4	1	1.504
						1.504
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10		1.54
	доп.р.механизация (%)			30		0.705
	доп.р-ди труд (%)			100		1.504
	всичко преки					19.254
	общо допълнителни р-ди					3.749
	начисления (%)			10		2.3003
	Обща цена :					25.3
N.17: '825508605(	Преход PE100/ст., SDR 11, d/DN = 50/40, USTR,	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Спирт	л.	0.01	0	1	0
	КОНЦИ	кг	0.005	0	1	0
	Преход PE100/ст., SDR 11, d/DN = 50/40, USTR,	бр.	1	22.46	1	22.46
						22.46
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	Апарат за челно заваряване	мсм	0.047	50	1	2.35
	ТРУД :					

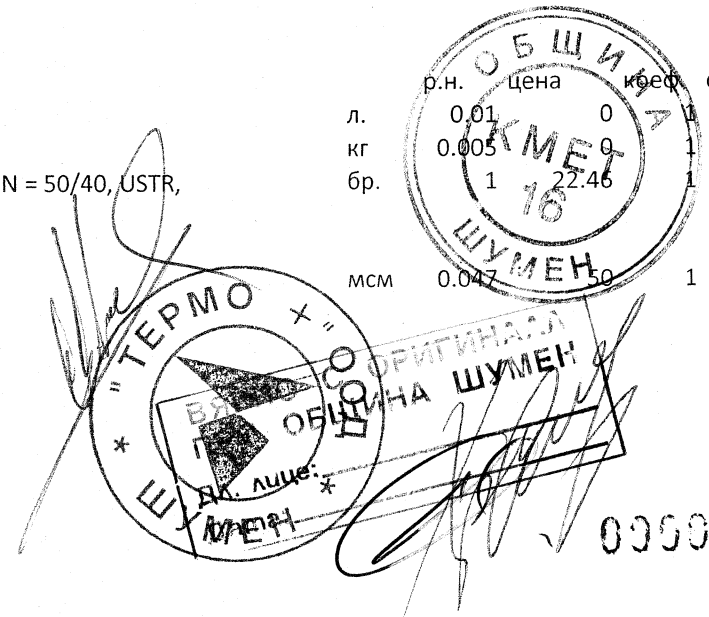

	Монтажник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.944	4	0	0
	Монтажник 2ст. - I ст.	ч.ч.	0.88	4	0	0
	Заварчик 3ст. - I ст.	ч.ч.	0.376	4	1	1.504
						1.504
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			2.246
	доп.р.механизация (%)		30			0.705
	доп.р-ди труд (%)		100			1.504
	всичко преки					26.314
	общо допълнителни р-ди					4.455
	начисления (%)		10			3.0769
	Обща цена :					33.85
N.17:	'847001100(Тройник DIN 2615-1-48.4x3.6-21.3x3.2-S-D -документ за	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	КИСЛОРОД	м3	0.008	0	1	0
	КАРБИД	кг	0.027	0	1	0
	ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.009	5	1	0.045
	БЕЗИР	кг	0.02	4.25	1	0.085
	МИНИУМ	кг	0.026	4	1	0.104
	Тройник DIN 2615-1-48.4x3.6-21.3x3.2	бр.	1	9.68	1	9.68
						9.914
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.806	4	1	3.224
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.806	4	1	3.224
						6.448
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.9914
	доп.р-ди труд (%)		100			6.448
	всичко преки					16.362
	общо допълнителни р-ди					7.4394
	начисления (%)		10			2.38014
	Обща цена :					26.18
N.17:	'847001100(Коляно DIN 2605-1-90-3-48.3x4 -S-D -документ за качество	бр.	5			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	КИСЛОРОД	м3	0.008	0	1	0
	КАРБИД	кг	0.027	0	1	0
	ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.009	5	1	0.045
	БЕЗИР	кг	0.02	4.25	1	0.085
	МИНИУМ	кг	0.026	4	1	0.104
	Коляно 48.3x4	бр.	1	3	1	3
						3.234
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.806	4	1	3.224
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.806	4	1	3.224
						6.448
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.3234
	доп.р-ди труд (%)		100			6.448
	всичко преки					9.682
	общо допълнителни р-ди					6.7714

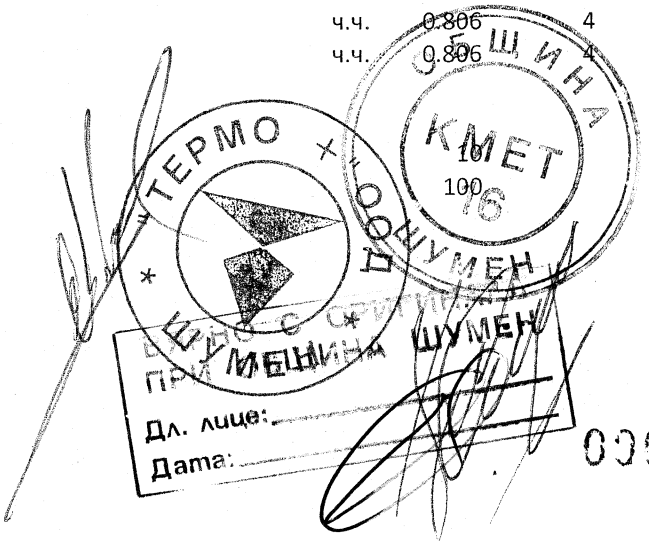

	начисления (%)		10			1.64534
	Обща цена :					18.1
N.17	'847000500(Коляно DIN 2605-1-90-3-26.9x3.2 -S-D -документ за качество	бр.	5			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	КИСЛОРОД	м3	0.005	0	1	0
	КАРБИД	кг	0.018	0	1	0
	ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.005	5	1	0.025
	БЕЗИР	кг	0.01	4.25	1	0.0425
	МИНИУМ	кг	0.013	4	1	0.052
	Коляно DIN 2605-1-90-3-26.9x3.2	бр.	1	1.66	1	1.66
						1.7795
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.424	4	1	1.696
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.424	4	1	1.696
						3.392
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.17795
	доп.р-ди труд (%)		100			3.392
	всичко преки					5.1715
	общо допълнителни р-ди					3.56995
	начисления (%)		10			0.87415
	Обща цена :					9.62
N.17(	'828131120(Манометър за газ с обхват от 0 - 1,6MPa	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	МУФИ СЬЕДИНИТЕЛНИ 1/2''	бр.	1	1	1	1
	КЪЛЧИЩА	кг	0.005	14.4	1	0.072
	Манометър за газ с обхват от 0 - 1,6MPa	бр.	1	142.9	1	142.9
						143.972
	ТРУД :					
	ЕЛ.МОНТЬОР ОСИГ.ТЕХНИКА - III ст.	ч.ч.	0.42	4	1	1.68
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			14.3972
	доп.р-ди труд (%)		100			1.68
	всичко преки					145.652
	общо допълнителни р-ди					16.0772
	начисления (%)		10			16.17292
	Обща цена :					177.9
N.17	'847042200(Кран с бутон 1/2''	бр.	5			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Кран с бутон 1/2''	бр.	1	24.06	1	24.06
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.369	4	0	0
						1.476
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			2.406
	доп.р-ди труд (%)		100			1.476

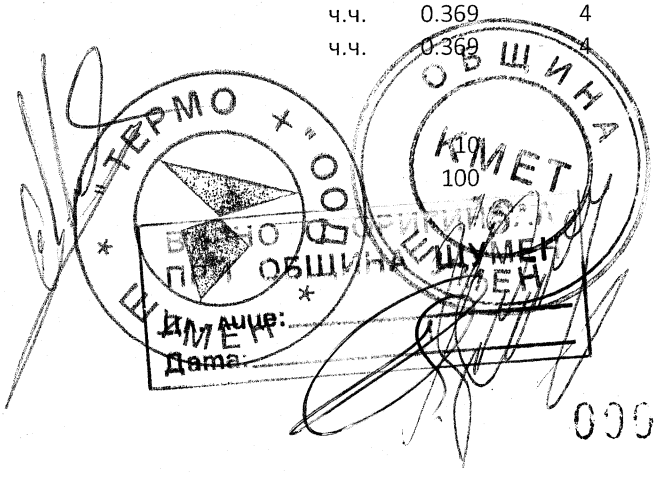

	всичко преки					25.536
	общо допълнителни р-ди					3.882
	начисления (%)		10			2.9418
	Обща цена :					32.36
N.17	'847042600(Вентил-електромагнитен VG425.AA, нормално затворен -	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Вентил-електромагнитен VG425.AA, нормално затворен -	бр.	1	216	1	216
	заключваема кутия 0,4x0,6x0,4	бр.	1	84	1	84
						300
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.626	4	1	2.504
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.626	4	1	2.504
						5.008
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			30
	доп.р-ди труд (%)		100			5.008
	всичко преки					305.008
	общо допълнителни р-ди					35.008
	начисления (%)		10			34.0016
	Обща цена :					374.02
N.17	'847042600(Филтър за газ 11/2"	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Филтър за газ 11/2"	бр.	1	65	1	65
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.626	4	1	2.504
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.626	4	1	2.504
						5.008
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			6.5
	доп.р-ди труд (%)		100			5.008
	всичко преки					70.008
	общо допълнителни р-ди					11.508
	начисления (%)		10			8.1516
	Обща цена :					89.67
N.18	'828131120(Мембранен манометър Ф 100 за газ с обхват от 0 -	бр.	3			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	МУФИ СЬЕДИНИТЕЛНИ 1/2"	бр.	1	1	1	1
	КЪЛЧИЩА	кг	0.005	14.4	1	0.072
	Мембранен манометър Ф 100 за газ с обхват от 0 -	бр.	1	142.9	1	142.9
						143.972
	ТРУД :					
	ЕЛ.МОНТЬОР ОСИГ.ТЕХНИКА - III ст.	ч.ч.	0.42	4	1	1.68
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			14.3972
	доп.р-ди труд (%)		100			1.68
	всичко преки					145.652
	общо допълнителни р-ди					16.0772

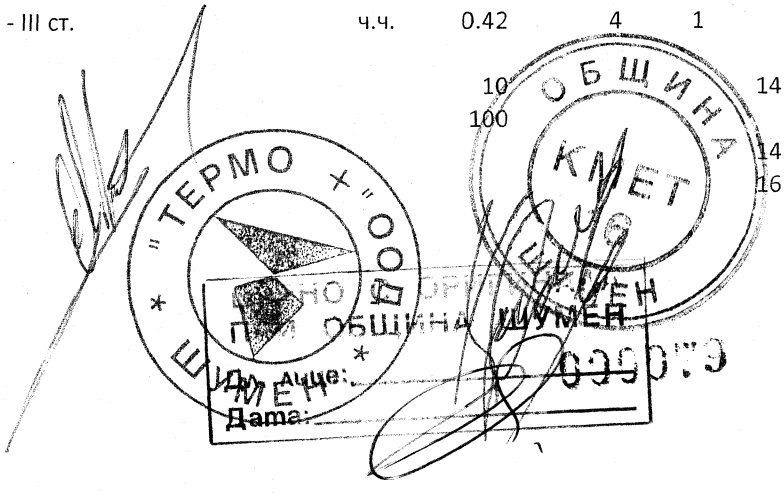

	Обща цена :						385.37
N.247	Монтаж на вентилационна нагнетателна система с	бр.	1				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	МАТЕРИАЛИ	бр.	1	288.4	1	288.4	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	16	4	1	64	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10			28.84	
	доп.р-ди труд (%)		100			64	
	всичко преки					352.4	
	общо допълнителни р-ди					92.84	
	начисления (%)		10			44.524	
	Обща цена :					489.76	
N.248	СЕК 18.111 Доставка и монтаж спироканал ф 160	м	24				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	спироканал ф 160	м	1	7.4	1	7.4	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.87	4	1	3.48	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10			0.74	
	доп.р-ди труд (%)		100			3.48	
	всичко преки					10.88	
	общо допълнителни р-ди					4.22	
	начисления (%)		10			1.51	
	Обща цена :					16.61	
N.249	СЕК 18.103 Въздуховод правоъгълен от листова стомана с периметър	м2	76				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	Въздуховод правоъгълен от листова стомана с периметър	м2	1	39.82	1	39.82	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.15	4	1	4.6	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10			3.982	
	доп.р-ди труд (%)		100			4.6	
	всичко преки					44.42	
	общо допълнителни р-ди					8.582	
	начисления (%)		10			5.3002	
	Обща цена :					58.3	
N.250	СЕК 18.102 Въздуховод правоъгълен от листова стомана с периметър	м2	8				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	Въздуховод правоъгълен от листова стомана с периметър	м2	1	44.3	1	44.3	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.79	4	1	7.16	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10			4.43	

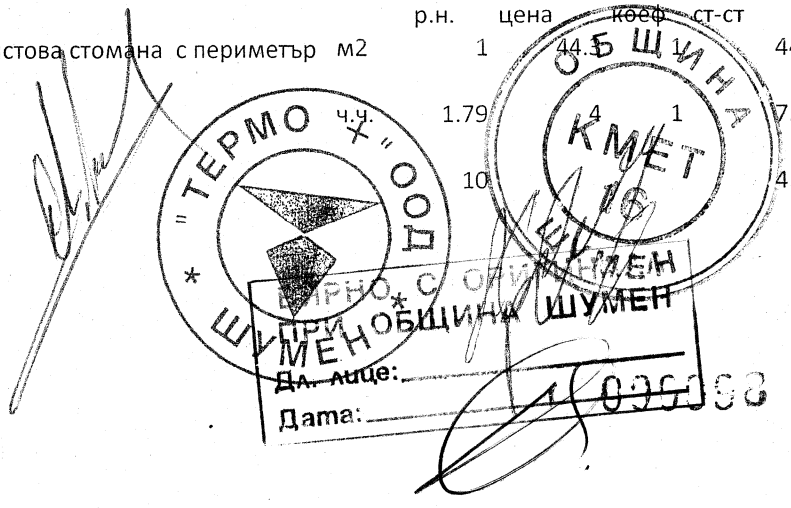

	доп.р-ди труд (%)		100			7.16
	всичко преки					51.46
	общо допълнителни р-ди					11.59
	начисления (%)		10			6.305
	Обща цена :					69.35
N.25: СЕК 18.107	Въздуховод правоъгълен от листова стомана с периметър	м2	18			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Въздуховод правоъгълен от листова стомана с периметър	м2	1	46.06	1	46.06
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.7	4	1	6.8
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			4.606
	доп.р-ди труд (%)		100			6.8
	всичко преки					52.86
	общо допълнителни р-ди					11.406
	начисления (%)		10			6.4266
	Обща цена :					70.69
N.25: СЕК 18.106	Въздуховод правоъгълен от листова стомана с периметър	м2	6			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Въздуховод правоъгълен от листова стомана с периметър	м2	1	54.8	1	54.8
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.82	4	1	7.28
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			5.48
	доп.р-ди труд (%)		100			7.28
	всичко преки					62.08
	общо допълнителни р-ди					12.76
	начисления (%)		10			7.484
	Обща цена :					82.32
N.25: '824236130(	Доставка и монтаж фланци за въздуховоди правоъгълни с	бр.	46			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	фланци за въздуховоди правоъгълни с периметър до 2000	бр.	1	8.4	1	8.4
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.08	4	1	8.32
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.84
	доп.р-ди труд (%)		100			8.32
	всичко преки					16.72
	общо допълнителни р-ди					9.16
	начисления (%)		10			2.588
	Обща цена :					28.47
N.25: '824236110(	Доставка и монтаж фланци за въздуховоди правоъгълни с	бр.	32			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	фланци за въздуховоди правоъгълни с периметър до 1200	бр.	1	6.85	1	6.85

	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.28	4	1	5.12
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.685
	доп.р-ди труд (%)		100			5.12
	всичко преки					11.97
	общо допълнителни р-ди					5.805
	начисления (%)		10			1.7775
	Обща цена :					19.55
N.25	'826114300: Доставка и монтаж на топлинна изолация на въздуховоди	м2	186			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	топлинна изолация	м2	1	11.3	1	11.3
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.717	4	0.5	3.434
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			1.13
	доп.р-ди труд (%)		100			3.434
	всичко преки					14.734
	общо допълнителни р-ди					4.564
	начисления (%)		10			1.9298
	Обща цена :					21.23
N.25	'831111163: Доставка и монтаж на конзоли от профилна стомана за	кг	380			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.06	5.2	1	0.312
	КАРБИД	кг	1.05	0	1	0
	КИСЛОРОД	м3	2.1	0	1	0
	ПРОФИЛ 20Х40	кг	1	1.65	1	1.65
						1.962
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.288	4	1	1.152
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.1962
	доп.р-ди труд (%)		100			1.152
	всичко преки					3.114
	общо допълнителни р-ди					1.3482
	начисления (%)		10			0.44622
	Обща цена :					4.91
N.257	Наладки и регулиране на системата	бр.	4			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	13	4	1	52
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			52
	всичко преки					52
	общо допълнителни р-ди					52
	начисления (%)		10			10.4
	Обща цена :					114.4

"ТЕРМО +" ООД ШУМЕН

ОБЩИНА ШУМЕН КМЕТ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

Дл. лице:

Дата:

N.25	'841111400(	Пробиване отвори в бетон 700х500 мм	бр.	4			
		ТРУД :					
				р.н.	цена	коеф	ст-ст
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	6.895	4	1	27.5808
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		100			27.5808
		всичко преки					27.5808
		общо допълнителни р-ди					27.5808
		начисления (%)		10			5.51616
		Обща цена :					60.68
N.25	'800200010	Замонолитване на отвори	бр.	4			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коеф	ст-ст
		ЦИМЕНТ МОНТАЖЕН''CEROMAX CX15'' X25КГ	кг	1.8	1.4	1	2.52
		ВОДА	м3	0.21	0	1	0
							2.52
		ТРУД :					
		монтажник - II ст.	ч.ч.	0.9	4	1	3.6
		монтажник - I ст.	ч.ч.	1.8	4	1	7.2
							10.8
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		10			0.252
		доп.р-ди труд (%)		100			10.8
		всичко преки					13.32
		общо допълнителни р-ди					11.052
		начисления (%)		10			2.4372
		Обща цена :					26.81
N.26	'831111163	Метална конструкция за укрепване на съоръженията в/у	кг	260			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коеф	ст-ст
		ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.06	5.2	1	0.312
		КАРБИД	кг	1.05	0	1	0
		КИСЛОРОД	м3	2.1	0	1	0
		ПРОФИЛ 20Х40	кг	1	1.65	1	1.65
							1.962
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.288	4	1	1.152
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		10			0.1962
		доп.р-ди труд (%)		100			1.152
		всичко преки					3.114
		общо допълнителни р-ди					1.3482
		начисления (%)		10			0.44622
		Обща цена :					4.91
N.26	'847114200(	Вентилатор центробежен тип ВНСН 8 6750 м3/ч	бр.	1			
		ТРУД :					
				р.н.	цена	коеф	ст-ст
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.908	4	1	7.632
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3.816	4	1	15.264

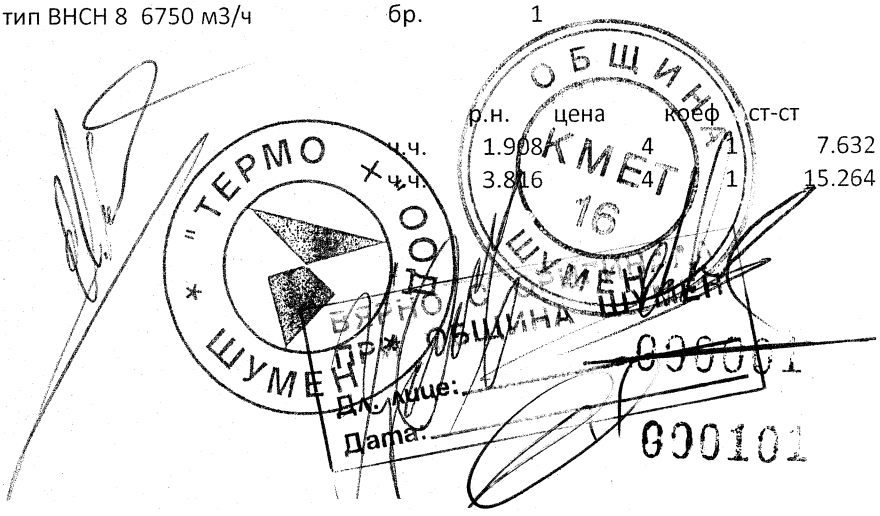

						22.896
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			22.896
	всичко преки					22.896
	общо допълнителни р-ди					22.896
	начисления (%)		10			4.5792
	Обща цена :					50.37
N.26.	'847113600(Вентилатор центробежен тип ВНСН 3350 м3/ч	бр.	1			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.517	4	1	2.068
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.034	4	1	4.136
						6.204
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			6.204
	всичко преки					6.204
	общо допълнителни р-ди					6.204
	начисления (%)		10			1.2408
	Обща цена :					13.65
N.26:	8471075000 Шумозаглушител, цилиндричен ф 600 мм	бр.	1			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.527	4	1	6.108
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.527	4	1	2.108
						8.216
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			8.216
	всичко преки					8.216
	общо допълнителни р-ди					8.216
	начисления (%)		10			1.6432
	Обща цена :					18.08
N.26	СЕК 18.411A Решетка хоризонтална тип РХ - Н - Р 425/125	бр.	16			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.48	4	0.5	0.96
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			0.96
	всичко преки					0.96
	общо допълнителни р-ди					0.96
	начисления (%)		10			0.192
	Обща цена :					2.11
N.26!	СЕК 18.411A Неподвижна желузийна решетка 800х600 мм	бр.	1			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.48	4	1	1.92
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			1.92
	всичко преки					1.92

000102

		общо допълнителни р-ди						1.92
		начисления (%)		10				0.384
		Обща цена :						4.22
N.26(	8281336000	Филтър за въздух, правоъгълен 1000х800 мм	бр.	1				
		ТРУД :						
				р.н.	цена	коеф	ст-ст	
		ЕЛ.МОНТЬОР ОСИГ.ТЕХНИКА - I ст.	ч.ч.	0.61	4	1		2.44
		ДОП.РАЗХОДИ:						
		доп.р-ди труд (%)		100				2.44
		всичко преки						2.44
		общо допълнителни р-ди						2.44
		начисления (%)		10				0.488
		Обща цена :						5.37
N.26'	'847087600(	Калорифер воден 12 кв с топлоносител 80/60*-С	бр.	1				
		ТРУД :						
				р.н.	цена	коеф	ст-ст	
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	1.175	4	1		4.7
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.175	4	1		4.7
								9.4
		ДОП.РАЗХОДИ:						
		доп.р-ди труд (%)		100				9.4
		всичко преки						9.4
		общо допълнителни р-ди						9.4
		начисления (%)		10				1.88
		Обща цена :						20.68
N.26{	18.284А	Регулираща клапа ф 500х500 мм	бр.	2				
		ТРУД :						
				р.н.	цена	коеф	ст-ст	
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.165	4	1		4.66
		ДОП.РАЗХОДИ:						
		доп.р-ди труд (%)		100				4.66
		всичко преки						4.66
		общо допълнителни р-ди						4.66
		начисления (%)		10				0.932
		Обща цена :						10.25
N.26{	СЕК 18.103А	Въздуховод правоъгълен от поц лам 600х400мм	м2	32				
		ТРУД :						
				р.н.	цена	коеф	ст-ст	
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.15	4	1		4.6
		ДОП.РАЗХОДИ:						
		доп.р-ди труд (%)		100				4.6
		всичко преки						4.6
		общо допълнителни р-ди						4.6
		начисления (%)		10				0.92
		Обща цена :						10.12
N.27(	СЕК 18.107А	Въздуховод правоъгълен от поц лам 600х400мм фасонен	м2	12.8				

ТРУД :

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.7	4	1	6.8
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)		100			6.8
всичко преки					6.8
общо допълнителни р-ди					6.8
начисления (%)		10			1.36
Обща цена :					14.96

N.27: СЕК 18.102А Въздуховод правоъгълен от поц лам 500х400мм м2 38

ТРУД :

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.79	4	0.5	3.58
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)		100			3.58
всичко преки					3.58
общо допълнителни р-ди					3.58
начисления (%)		10			0.716
Обща цена :					7.88

N.27: СЕК 18.106А Въздуховод правоъгълен от поц лам 500х400мм фасонен м2 12

ТРУД :

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.82	4	0.5	3.64
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)		100			3.64
всичко преки					3.64
общо допълнителни р-ди					3.64
начисления (%)		10			0.728
Обща цена :					8.01

N.27: СЕК 18.102А Въздуховод правоъгълен от поц лам 500х500мм м2 32

ТРУД :

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.79	4	0.5	3.58
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)		100			3.58
всичко преки					3.58
общо допълнителни р-ди					3.58
начисления (%)		10			0.716
Обща цена :					7.88

N.27: СЕК 18.106А Въздуховод правоъгълен от поц лам 500х500мм фасонен м2 8

ТРУД :

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.82	4	0.5	3.64
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)		100			3.64
всичко преки					3.64
общо допълнителни р-ди					3.64
начисления (%)		10			0.728

"ТЕРМО + " ООД * ШУМЕН *

ОБЩИНА КМЕТ 16 ШУМЕН

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

Дл. лице:

Дата:

000104

Обща цена :

N.27!	8415571000	Изолация с дюшеци от стъклен авата и азбестоцементова	м2	88		

ТРУД :

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.264	4	1	1.0556
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.5	4	1	2
					3.0556

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%)	100	3.0556
всичко преки		3.0556
общо допълнителни р-ди		3.0556
начисления (%)	10	0.61112
Обща цена :		6.72

N.27(	8311111631	Метална конструкция от пр. стомана за фиксиране на	кг	80	

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.06	5.2	1	0.312
КАРБИД	кг	1.05	0	1	0
КИСЛОРОД	м3	2.1	0	1	0
					0.312

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.288	4	0.5	0.576

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)	10	0.0312
доп.р-ди труд (%)	100	0.576
всичко преки		0.888
общо допълнителни р-ди		0.6072
начисления (%)	10	0.14952
Обща цена :		1.64

N.27:	8311111631	Метална конструкция за укрепване на въздуховоди	кг	140	

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.06	5.2	1	0.312
КАРБИД	кг	1.05	0	1	0
КИСЛОРОД	м3	2.1	0	1	0
					0.312

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.288	4	0.5	0.576

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)	10	0.0312
доп.р-ди труд (%)	100	0.576
всичко преки		0.888
общо допълнителни р-ди		0.6072
начисления (%)	10	0.14952
Обща цена :		1.64

N.278		Изграждане на разпределеителен зид с газобетон 15см	м2	19	

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст

	газобетон	м3	0.15	130	1	19.5
	лепилна смес за газобетон	кг	4	0.3	1	1.2
						20.7
	ТРУД :					
	зидар - I ст.	ч.ч.	1.32	4	1	5.28
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			2.07
	доп.р-ди труд (%)		100			5.28
	всичко преки					25.98
	общо допълнителни р-ди					7.35
	начисления (%)		10			3.333
	Обща цена :					36.66
N.279	Циментова шпакловка по стени и тавани	м2	42			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	циментов разтвор	кг	4	0.45	1	1.8
	ТРУД :					
	строителен работник - I ст.	ч.ч.	0.8	4	1	3.2
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.18
	доп.р-ди труд (%)		100			3.2
	всичко преки					5
	общо допълнителни р-ди					3.38
	начисления (%)		10			0.838
	Обща цена :					9.22
N.280	Настилка от теракот по подове	м2	11			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	теракотни плочки	м2	1.1	14.1	1	15.51
	лепилна смес	кг	7	0.5	1	3.5
	фугираща смес	кг	0.25	3.5	1	0.875
						19.885
	ТРУД :					
	фаянсаджия - I ст.	ч.ч.	2.35	4	1	9.4
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			1.9885
	доп.р-ди труд (%)		100			9.4
	всичко преки					29.285
	общо допълнителни р-ди					11.3885
	начисления (%)		10			4.06735
	Обща цена :					44.74
N.281	Боядисване с фасаген по стени и таван	м2	70			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	фасаген	кг	0.36	1.9	1	0.684
	ТРУД :					
	бояджия - I ст.	ч.ч.	0.8	4	1	3.2
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.0684
	доп.р-ди труд (%)		100			3.2

	всичко преки						3.884
	общо допълнителни р-ди						3.2684
	начисления (%)			10			0.71524
	Обща цена :						7.87
N.282	Циментово-пясъчна подова замазка за наклон	м2	11				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	циментов разствор	м3	0.08	120	1		9.6
	ТРУД :						
	настилкаджия - I ст.	ч.ч.	1.1	4	1		4.4
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10				0.96
	доп.р-ди труд (%)		100				4.4
	всичко преки						14
	общо допълнителни р-ди						5.36
	начисления (%)		10				1.936
	Обща цена :						21.3
N.283	Доставка и монтаж на подов сифон ф110	бр.	1				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	подов сифон ф110	бр.	1	15.5	1		15.5
	ТРУД :						
	каналджия - I ст.	ч.ч.	3.5	4	1		14
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10				1.55
	доп.р-ди труд (%)		100				14
	всичко преки						29.5
	общо допълнителни р-ди						15.55
	начисления (%)		10				4.505
	Обща цена :						49.56
N.284	Демонтаж на фасаден прозорец	бр.	2				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.2	4	1		8.8
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		100				8.8
	всичко преки						8.8
	общо допълнителни р-ди						8.8
	начисления (%)		10				1.76
	Обща цена :						19.36
N.285	Пробиване на отвори в бетонови зидове- вентилация и	бр.	1				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	ел. къртач	мсм	0.5	50	1		25
	ТРУД :						
	работник. - I ст.	ч.ч.	3	4	1		12
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		30				7.5

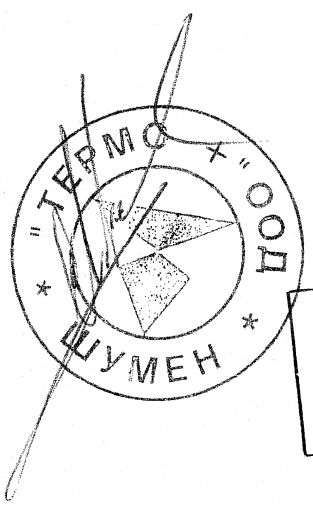

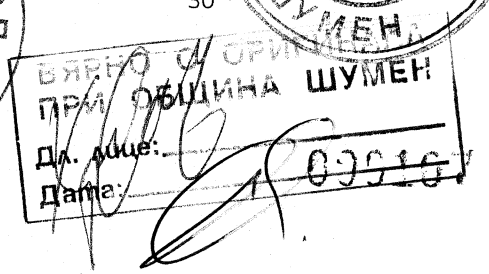

	доп.р-ди труд (%)			100			12
	всичко преки						37
	общо допълнителни р-ди						19.5
	начисления (%)			10			5.65
	Обща цена :						62.15
N.286	Обработка на отвори в бетонови зидове	бр.	1				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	варов разтвор	кг	0.05	120	1		6
	гипсова шпаклояка	кг	5	0.35	1		1.75
							7.75
	ТРУД :						
	мазач - I ст.	ч.ч.	2	4	1		8
	шпакловчик - I ст.	ч.ч.	2	4	0		0
							8
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			10			0.775
	доп.р-ди труд (%)			100			8
	всичко преки						15.75
	общо допълнителни р-ди						8.775
	начисления (%)			10			2.4525
	Обща цена :						26.98
N.287	Демонтаж вътрешни врати	бр.	1				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	строителен работник - I ст.	ч.ч.	3	4	1		12
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100			12
	всичко преки						12
	общо допълнителни р-ди						12
	начисления (%)			10			2.4
	Обща цена :						26.4
N.288	Доставка и монтаж на фасадна вентилационна решетка	бр.	1				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	фасадна вентилационна решетка	бр.	1	20.86	1		20.86
	ТРУД :						
	монтажник - I ст.	ч.ч.	3	4	1		12
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			10			2.086
	доп.р-ди труд (%)			100			12
	всичко преки						32.86
	общо допълнителни р-ди						14.086
	начисления (%)			10			4.6946
	Обща цена :						51.64
N.289	Доставка и монтаж на PVC прозорец	бр.	2				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	

"ТЕРМО Х" ООД ШУМЕН
ОБЩИНА КМЕТ 16 ШУМЕН
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата: 05.08

	PVC прозорец	бр.	1	190	1	190
	монтажна пяна	бр.	1	8.5	1	8.5
	монтажен дюбел	бр.	6	0.25	1	1.5
						200
	ТРУД :					
	дограмаджия - I ст.	ч.ч.	8	4	1	32
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			20
	доп.р-ди труд (%)		100			32
	всичко преки					232
	общо допълнителни р-ди					52
	начисления (%)		10			28.4
	Обща цена :					312.4
N.290	Доставка и монтаж самозатваряща се огнеустойчива врата	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	огнеустойчива врата Ei=90	бр.	1	550	1	550
	циментов разтвор	кг	60	0.45	1	27
	гипсова шпаклояка	кг	12	0.35	1	4.2
	вароциментов разтвор в торби	кг	15	0.25	1	3.75
						584.95
	ТРУД :					
	строителен работник - I ст.	ч.ч.	8	4	1	32
	мазач - I ст.	ч.ч.	6	4	1	24
	шпакловчик - I ст.	ч.ч.	6	4	1	24
	монтажник - I ст.	ч.ч.	11	4	1	44
						124
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			58.495
	доп.р-ди труд (%)		100			124
	всичко преки					708.95
	общо допълнителни р-ди					182.495
	начисления (%)		10			89.1445
	Обща цена :					980.59
N.291	Събиране и извозване на строителни отпадъци	м3	2			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	самосвал	мсм	0.15	360	1	54
	ТРУД :					
	строителен работник - I ст.	ч.ч.	1	4	1	4
	УСЛУГИ :					
	такса депониране	лв.	1	6	1	6
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30			16.2
	доп.р-ди труд (%)		100			4
	доп.р-ди услуги (%)		10			0.6
	всичко преки					64
	общо допълнителни р-ди					20.8
	начисления (%)		10			7.82
	Обща цена :					92.62
N.29?	'821128254: Лампен излаз с СВБТ, до 6м	бр.	2			

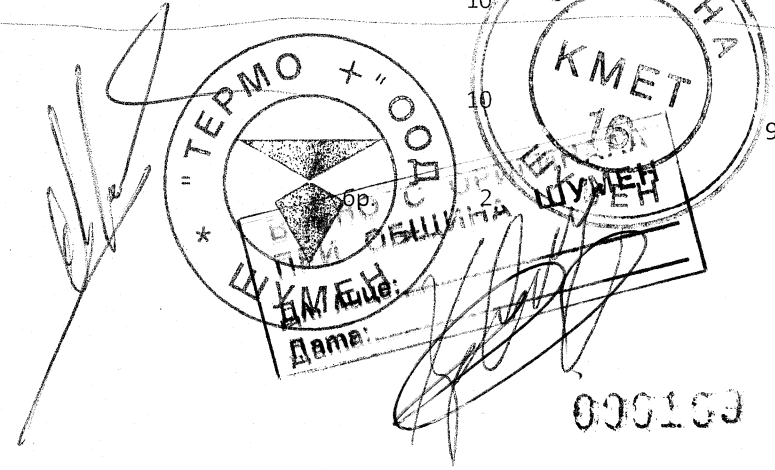

	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	ПРОВОДНИК 2 Х 1,5 ММ2	м	3.2	0.82	1	2.624	
	ПРОВОДНИК 2 Х 1 ММ2	м	2.6	0.6	1	1.56	
	ПРОВОДНИК 3 Х1 ММ2	м	0.4	0.83	1	0.332	
	КЛЮЧ ИЛИ КОНТАКТ	бр.	1	3	1	3	
	ВИНТОВЕ	бр.	22	0	1	0	
	КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА С РАЗКЛОНИТЕЛ	бр.	1.8	2.5	1	4.5	
						12.016	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8.16	4	1	32.64	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10			1.2016	
	доп.р-ди труд (%)		100			32.64	
	всичко преки					44.656	
	общо допълнителни р-ди					33.8416	
	начисления (%)		10			7.84976	
	Обща цена :					86.35	
N.29	'821126500(Монтаж ЛЛ-Ех	бр.	1				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	БОЛТОВЕ ПОЦИНКОВАНИ С ГАИКИ	бр.	2	0	1	0	
	ВИНТОВЕ	бр.	2	0	1	0	
	ЛУСТЕРКЛЕМА-ЕДИНИЧНА	бр.	2	0	1	0	
						0	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.5	4	1	6	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10			0	
	доп.р-ди труд (%)		100			6	
	всичко преки					6	
	общо допълнителни р-ди					6	
	начисления (%)		10			1.2	
	Обща цена :					13.2	
N.294	Доставка табло по схема ТСА с табелка "ОЖ" и схема на РУ	бр.	1				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	Ел.табло	бр.	1	800	1	800	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10			80	
	всичко преки					800	
	общо допълнителни р-ди					80	
	начисления (%)		10			88	
	Обща цена :					968	
N.29	8211265000 Монтаж датчик за газ „ метан „	бр.	1				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	ВИНТОВЕ	бр.	2	0	1	0	
	ЛУСТЕРКЛЕМА-ЕДИНИЧНА	бр.	2	0	1	0	

						0
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.5	4	1	6
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0
	доп.р-ди труд (%)		100			6
	всичко преки					6
	общо допълнителни р-ди					6
	начисления (%)		10			1.2
	Обща цена :					13.2
N.29(	'821131123(Монтаж табло на стена	бр.	3			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	БОЛТОВЕ С ГАЙКИ	бр.	4	1.2	1	4.8
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4.92	4	1	19.68
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.48
	доп.р-ди труд (%)		100			19.68
	всичко преки					24.48
	общо допълнителни р-ди					20.16
	начисления (%)		10			4.464
	Обща цена :					49.1
N.29'	'821114321' Монтаж кабел на скоби по стена	м	48			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ВИНТОВЕ	бр.	3	0	1	0
	СКОБИ БЕРГМАНОВИ	бр.	3	0.4	1	1.2
						1.2
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.93	4	1	3.72
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.12
	доп.р-ди труд (%)		100			3.72
	всичко преки					4.92
	общо допълнителни р-ди					3.84
	начисления (%)		10			0.876
	Обща цена :					9.64
N.29(	'821131123(Монтаж ГС	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	БОЛТОВЕ С ГАЙКИ	бр.	4	0.8	1	3.2
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4.92	4	0.5	9.84
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.32
	доп.р-ди труд (%)		100			9.84
	всичко преки					13.04
	общо допълнителни р-ди					10.16
	начисления (%)		10			2.32

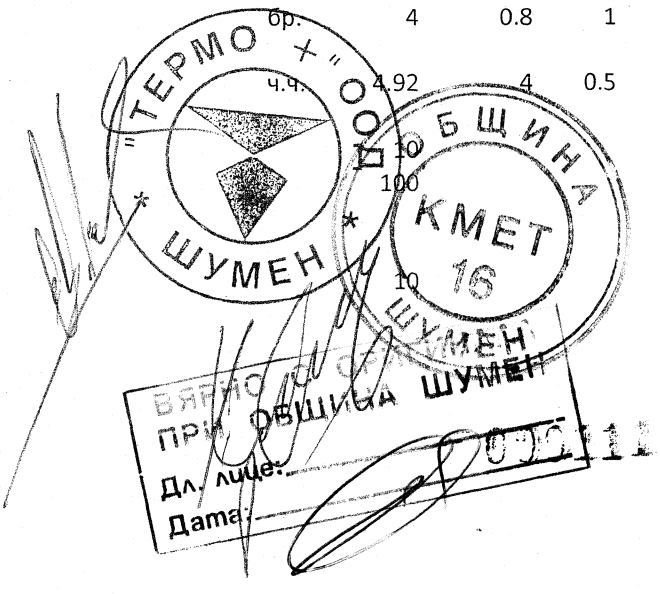

	Обща цена :					25.52
N.29	'821131123(Доставка и монтаж сирена Се -220 в	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	БОЛТОВЕ С ГАЙКИ	бр.	4	0.8	1	3.2
	сирена Се -220 в	бр.	1	26	1	26
						29.2
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4.92	4	1	19.68
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			2.92
	доп.р-ди труд (%)		100			19.68
	всичко преки					48.88
	общо допълнителни р-ди					22.6
	начисления (%)		10			7.148
	Обща цена :					78.63
N.30(	'821114321: Доставка и монтаж ПВЦ канал 16/16	м	12			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ВИНТОВЕ	бр.	2	0.8	1	1.6
	СКОБИ БЕРГМАНОВИ	бр.	3	0.4	0	0
	ВОДА	м3	0.001	0	1	0
	ПВЦ канал 16/16	м	1	1	1	1
						2.6
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.93	4	1	3.72
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.26
	доп.р-ди труд (%)		100			3.72
	всичко преки					6.32
	общо допълнителни р-ди					3.98
	начисления (%)		10			1.03
	Обща цена :					11.33
N.30:	'821126630(Доставка и монтаж авар. Осв. '' Изход '' - Ех	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ВИНТОВЕ	бр.	4	0.8	1	3.2
	ЛУСТЕРКЛЕМА-ЕДИНИЧНА	бр.	3	0.15	1	0.45
	Авариен осветител ''Изход''	бр.	1	32	1	32
						35.65
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.22	4	1	8.88
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			3.565
	доп.р-ди труд (%)		100			8.88
	всичко преки					44.53
	общо допълнителни р-ди					12.445
	начисления (%)		10			5.6975
	Обща цена :					62.67

"ТЕРМО" ООД ШУМЕН

ОБЩИНА КМЕТ 16 ШУМЕН

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата: 05.12

N.30: '843132800(	Направа суха разд. на кабел до 2.5 мм2	бр.	12				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	ТРЪБИЧКИ ИЗОЛАЦИОННИ ОТ ПЛАСТМАСА	м	4	0	1	0	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.428	4	1	1.71	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.428	4	1	1.71	
						3.42	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10			0	
	доп.р-ди труд (%)		100			3.42	
	всичко преки					3.42	
	общо допълнителни р-ди					3.42	
	начисления (%)		10			0.684	
	Обща цена :					7.52	
N.30: '843080800(	Свързв. проводник към съор. до 2.5 мм2	бр.	26				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.084	4	1	0.336	
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.084	4	1	0.336	
						0.672	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		100			0.672	
	всичко преки					0.672	
	общо допълнителни р-ди					0.672	
	начисления (%)		10			0.1344	
	Обща цена :					1.48	
N.304	Дост.кабел СВТ 5Х1.5 мм2	м	4				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	кабел СВТ 5Х1.5 мм2	м	1	1.4	1	1.4	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10			0.14	
	всичко преки					1.4	
	общо допълнителни р-ди					0.14	
	начисления (%)		10			0.154	
	Обща цена :					1.69	
N.30: '821126500(	Дост. осв.тяло ОТВ-23 – Ех „ ИСКРА „ АД, гр. София	бр.	1				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	осв.тяло ОТВ-23 – Ех „ ИСКРА	бр.	1	193	1	193	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10			19.3	
	всичко преки					193	
	общо допълнителни р-ди					19.3	
	начисления (%)		10			21.23	
	Обща цена :					233.53	
N.30('821126500(	Монтаж на осв.тяло ОТВ-23 – Ех „ ИСКРА „ АД,	бр.	1				

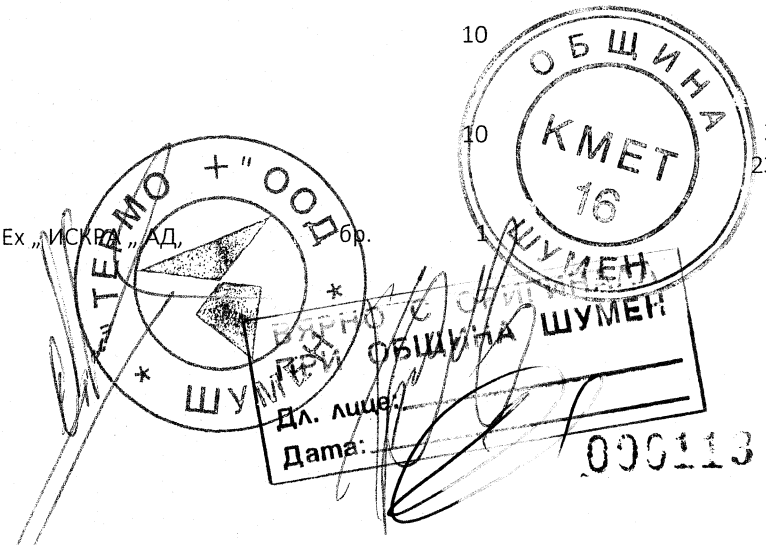

	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	БОЛТОВЕ ПОЦИНКОВАНИ С ГАИКИ	бр.	2	1	1	2
	ВИНТОВЕ	бр.	2	0	1	0
	ЛУСТЕРКЛЕМА-ЕДИНИЧНА	бр.	2	0.15	1	0.3
	КУКА	бр.	1	0.8	1	0.8
						3.1
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.5	4	1	6
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.31
	доп.р-ди труд (%)		100			6
	всичко преки					9.1
	общо допълнителни р-ди					6.31
	начисления (%)		10			1.541
	Обща цена :					16.95
N.30[illegible]'843139200(	Измерване заземление	бр.	1			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	8.022	4	1	32.088
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8.022	4	1	32.088
						64.176
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			64.176
	всичко преки					64.176
	общо допълнителни р-ди					64.176
	начисления (%)		10			12.8352
	Обща цена :					141.19
N 30[illegible]'821145212(	Монтаж зазем. шина 30/3 мм	м	12			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.01	5.2	1	0.052
	ШИНА ПОЦИНКОВАНА ДО 30/3 ММ	кг	0.69	1.6	1	1.104
	МИНИУМ	кг	0.003	4	1	0.012
						1.168
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.18	4	1	4.72
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.1168
	доп.р-ди труд (%)		100			4.72
	всичко преки					5.888
	общо допълнителни р-ди					4.8368
	начисления (%)		10			1.07248
	Обща цена :					11.8
N.309	Направа заземление с два кола	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Заземителен кол	бр.	2	34	1	68
	ТРУД :					

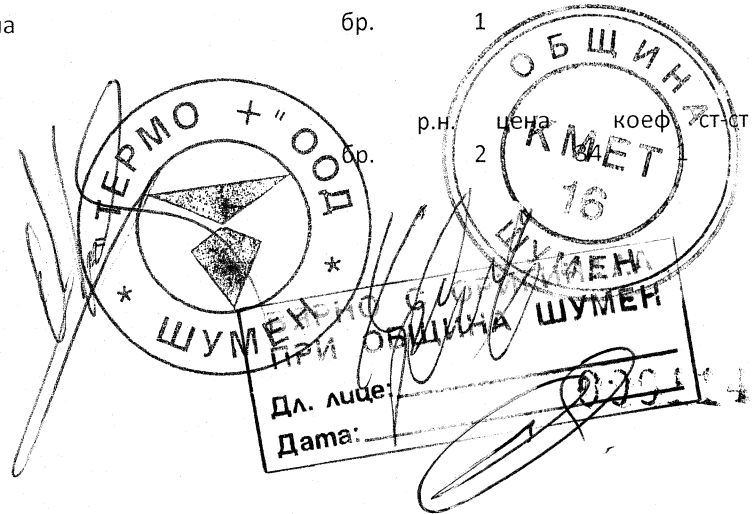

	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	4	4	1	16
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			6.8
	доп.р-ди труд (%)		100			16
	всичко преки					84
	общо допълнителни р-ди					22.8
	начисления (%)		10			10.68
	Обща цена :					117.48
N.31(	'821131123(Доставка Газсигнализатор, комплект с 1бр. Датчик за газ „	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Газсигнализатор, комплект с 1бр. Датчик за газ „ метан „	бр.	1	310	1	310
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4.92	4	0	0
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			31
	доп.р-ди труд (%)		100			0
	всичко преки					310
	общо допълнителни р-ди					31
	начисления (%)		10			34.1
	Обща цена :					375.1
N.31:	'841110220(Направа отвор в стена	бр.	4			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.836	4	1	7.344
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			7.344
	всичко преки					7.344
	общо допълнителни р-ди					7.344
	начисления (%)		10			1.4688
	Обща цена :					16.16
N.312	Доставка кабел СВБТ 5Х1,5мм2	м	12			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Кабел СВТ 5Х4 мм2	м	1.05	3.31	1	3.4755
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.34755
	всичко преки					3.4755
	общо допълнителни р-ди					0.34755
	начисления (%)		10			0.38231
	Обща цена :					4.21
N.313	Доставка кабел СВТ 3Х1.5 мм2	м	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	кабел СВТ 3Х1.5 мм2	м	1	0.9	1	0.9
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.09
	всичко преки					0.9

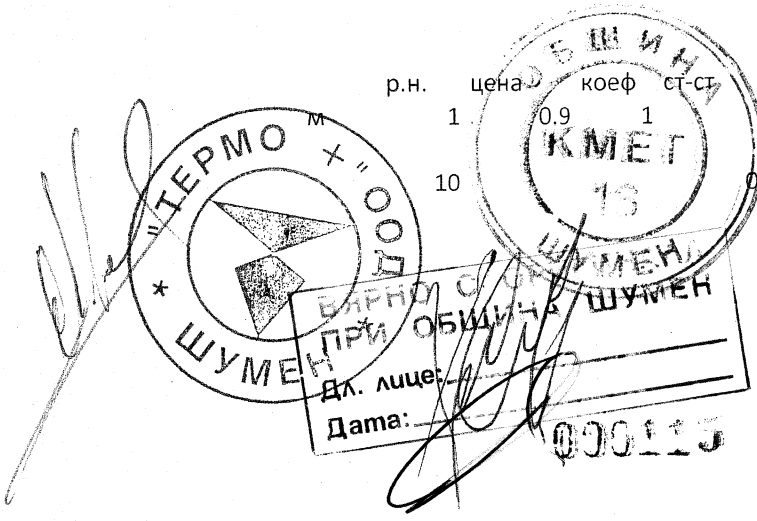

	общо допълнителни р-ди					0.09
	начисления (%)		10			0.099
	Обща цена :					1.09
N.314	'821126500(Доставка осв.тяло ЛЛ 2Х36 вт. –IP -54	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	осв.тяло ЛЛ 2Х36 вт. –IP -54	бр.	1	36	1	36
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			3.6
	всичко преки					36
	общо допълнителни р-ди					3.6
	начисления (%)		10			3.96
	Обща цена :					43.56
N.315	'821126500(Монтаж на осв.тяло ЛЛ 2Х36 вт. –IP -54	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	БОЛТОВЕ ПОЦИНКОВАНИ С ГАИКИ	бр.	2	0	1	0
	ВИНТОВЕ	бр.	2	0	1	0
	ЛУСТЕРКЛЕМА-ЕДИНИЧНА	бр.	2	0	1	0
						0
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.5	4	1	6
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0
	доп.р-ди труд (%)		100			6
	всичко преки					6
	общо допълнителни р-ди					6
	начисления (%)		10			1.2
	Обща цена :					13.2
N.316	'825111104(Доставка и монтаж стом. тр. 1"	м	3			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	МИНИУМ	кг	0.016	4	1	0.064
	ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.006	5	1	0.03
	Тръба 1''	бр.	1	3.03	1	3.03
						3.124
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.07	4	0.25	2.07
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.3124
	доп.р-ди труд (%)		100			2.07
	всичко преки					5.194
	общо допълнителни р-ди					2.3824
	начисления (%)		10			0.75764
	Обща цена :					8.33
N.317	Доставка кабел СВТ 5Х2.5 мм2	м	14			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст

"ТЕРМО + "ООД ШУМЕН

ОБЩИНА КМЕТ

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

Дл. лице:

Дата:

000116

	кабел СВТ 5Х2.5 мм2	м	1	2.1	1	2.1
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.21
	всичко преки					2.1
	общо допълнителни р-ди					0.21
	начисления (%)		10			0.231
	Обща цена :					2.54
N.31	'821114512: Изтегляне кабел до 2.5 мм2 в тръба	м	3			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ПРОВОДНИК СЬС СЕЧЕНИЕ ДО 2.5 ММ2	м	4.12	0.83	0	0
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.23	4	1	0.92
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0
	доп.р-ди труд (%)		100			0.92
	всичко преки					0.92
	общо допълнителни р-ди					0.92
	начисления (%)		10			0.184
	Обща цена :					2.02
N.31	'821128254: Лампен излаз до 6м. със СВТ	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ПРОВОДНИК 2 Х 1,5 ММ2	м	3.2	0.82	1	2.624
	ПРОВОДНИК 2 Х 1 ММ2	м	2.6	0.6	1	1.56
	ПРОВОДНИК 3 Х1 ММ2	м	0.4	0.83	1	0.332
	КЛЮЧ ИЛИ КОНТАКТ	бр.	1	3	1	3
	КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА С РАЗКЛОНИТЕЛ	бр.	1.8	2.5	1	4.5
						12.016
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8.16	4	1	32.64
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			1.2016
	доп.р-ди труд (%)		100			32.64
	всичко преки					44.656
	общо допълнителни р-ди					33.8416
	начисления (%)		10			7.84976
	Обща цена :					86.35
N.32	'821126630(Доставка и монтаж на авариен осветител ''Изход''	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ВИНТОВЕ	бр.	4	0.8	1	3.2
	ЛУСТЕРКЛЕМА-ЕДИНИЧНА	бр.	3	0.15	1	0.45
	Авариен осветител ''Изход''	бр.	1	32	1	32
						35.65
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.22	4	1	8.88
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			3.565
	доп.р-ди труд (%)		100			8.88

	всичко преки						44.53
	общо допълнителни р-ди						12.445
	начисления (%)			10			5.6975
	Обща цена :						62.67
N.321	Наладка газсигнализатор	бр.	1				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	4	4	1		16
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		100				16
	всичко преки						16
	общо допълнителни р-ди						16
	начисления (%)			10			3.2
	Обща цена :						35.2
N.322	Наладка линия с контактор	бр.	1				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	2.5	4	1		10
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		100				10
	всичко преки						10
	общо допълнителни р-ди						10
	начисления (%)			10			2
	Обща цена :						22
N.323	Измерване точка на заземление	бр.	6				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	0.5	4	1		2
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		100				2
	всичко преки						2
	общо допълнителни р-ди						2
	начисления (%)			10			0.4
	Обща цена :						4.4
N.324	Табелки предпазни №№ 1,10,19	бр.	3				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	Табелки предпазни №№ 1,10,19	бр.	1	0.8	1		0.8
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			10			0.08
	всичко преки						0.8
	общо допълнителни р-ди						0.08
	начисления (%)			10			0.088
	Обща цена :						0.97
N.325	Табелки надписни	бр.	4				
	МАТЕРИАЛИ:						

"ТЕРМО + " ООД * ШУМЕН *

ОБЩИНА КМЕТ 16

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:

			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Табелки надписни	бр.	1	0.5	1	0.5
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.05
	всичко преки					0.5
	общо допълнителни р-ди					0.05
	начисления (%)		10			0.055
	Обща цена :					0.61
N.32(	СЕК 18.014- Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна	бр.	8			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Конзола стоманена за радиатор	бр.	2	1.25	1	2.5
	Дюбел Ф12 к-т	бр.	4	0.35	1	1.4
	алуминиев радиатор с височна B=300mm	ребро	6	12.2	1	73.2
						77.1
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	2.93	4	1	11.72
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			7.71
	доп.р-ди труд (%)		100			11.72
	всичко преки					88.82
	общо допълнителни р-ди					19.43
	начисления (%)		10			10.825
	Обща цена :					119.08
N.32(	СЕК 18.015- Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Конзола стоманена за радиатор	бр.	2	1.25	1	2.5
	Дюбел Ф12 к-т	бр.	4	0.35	1	1.4
	алуминиев радиатор с височна B=300mm	ребро	12	12.2	1	146.4
						150.3
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	3.52	4	1	14.08
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			15.03
	доп.р-ди труд (%)		100			14.08
	всичко преки					164.38
	общо допълнителни р-ди					29.11
	начисления (%)		10			19.349
	Обща цена :					212.84
N.32(	СЕК 18.015- Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна	бр.	4			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Конзола стоманена за радиатор	бр.	2	1.25	1	2.5
	Дюбел Ф12 к-т	бр.	4	0.35	1	1.4
	алуминиев радиатор с височна B=300mm	ребро	16	12.2	1	195.2
						199.1
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	3.52	4	1	14.08
	ДОП.РАЗХОДИ:					

	доп.р.материали (%)		10			19.91
	доп.р-ди труд (%)		100			14.08
	всичко преки					213.18
	общо допълнителни р-ди					33.99
	начисления (%)		10			24.717
	Обща цена :					271.89
N.32	СЕК 18.015- Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна	бр.	10			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Конзола стоманена за радиатор	бр.	2	1.25	1	2.5
	Дюбел Ф12 к-т	бр.	4	0.35	1	1.4
	алуминиев радиатор с височна B=300mm	ребро	18	12.2	1	219.6
						223.5
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	3.52	4	1	14.08
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			22.35
	доп.р-ди труд (%)		100			14.08
	всичко преки					237.58
	общо допълнителни р-ди					36.43
	начисления (%)		10			27.401
	Обща цена :					301.41
N.33	СЕК 18.015- Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна	бр.	7			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Конзола стоманена за радиатор	бр.	3	1.25	1	3.75
	Дюбел Ф12 к-т	бр.	6	0.35	1	2.1
	алуминиев радиатор с височна B=300mm	ребро	20	12.2	1	244
						249.85
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	3.52	4	1	14.08
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			24.985
	доп.р-ди труд (%)		100			14.08
	всичко преки					263.93
	общо допълнителни р-ди					39.065
	начисления (%)		10			30.2995
	Обща цена :					333.29
N.33	СЕК 18.016- Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна	бр.	9			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Конзола стоманена за радиатор	бр.	3	1.25	1	3.75
	Дюбел Ф12 к-т	бр.	6	0.35	1	2.1
	алуминиев радиатор с височна B=300mm	ребро	25	12.2	1	305
						310.85
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	4.44	4	1	17.76
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			31.085
	доп.р-ди труд (%)		100			17.76

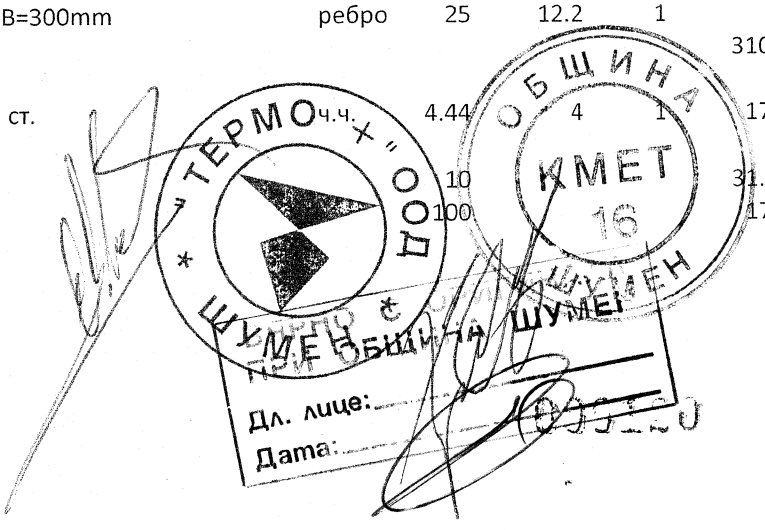

	всичко преки					328.61
	общо допълнителни р-ди					48.845
	начисления (%)		10			37.7455
	Обща цена :					415.2
N.33	СЕК 18.014- Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна	бр.	4			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Конзола стоманена за радиатор	бр.	2	1.25	1	2.5
	Дюбел Ф12 к-т	бр.	4	0.35	1	1.4
	алуминиев радиатор 500mm	ребро	6	12.5	1	75
						78.9
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	2.93	4	1	11.72
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			7.89
	доп.р-ди труд (%)		100			11.72
	всичко преки					90.62
	общо допълнителни р-ди					19.61
	начисления (%)		10			11.023
	Обща цена :					121.25
N.33	СЕК 18.014- Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна	бр.	6			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Конзола стоманена за радиатор	бр.	2	1.25	1	2.5
	Дюбел Ф12 к-т	бр.	4	0.35	1	1.4
	алуминиев радиатор 500mm	ребро	8	12.5	1	100
						103.9
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	2.93	4	1	11.72
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			10.39
	доп.р-ди труд (%)		100			11.72
	всичко преки					115.62
	общо допълнителни р-ди					22.11
	начисления (%)		10			13.773
	Обща цена :					151.5
N.33	СЕК 18.014- Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна	бр.	8			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Конзола стоманена за радиатор	бр.	2	1.25	1	2.5
	Дюбел Ф12 к-т	бр.	4	0.35	1	1.4
	алуминиев радиатор 500mm	ребро	10	12.5	1	125
						128.9
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	2.93	4	1	11.72
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			12.89
	доп.р-ди труд (%)		100			11.72
	всичко преки					140.62
	общо допълнителни р-ди					24.61

ТЕРМО ООД
ОБЩИНА КМЕТ 16
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:

	начисления (%)			10		16.523
	Обща цена :					181.75
N.33!	СЕК 18.015-	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна	бр.	11		
	МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Конзола стоманена за радиатор		бр.	2	1.25	1	2.5
	Дюбел Ф12 к-т		бр.	4	0.35	1	1.4
	алуминиев радиатор 500mm		ребро	12	12.5	1	150
							153.9
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.		ч.ч.	3.52	4	1	14.08
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			10			15.39
	доп.р-ди труд (%)			100			14.08
	всичко преки						167.98
	общо допълнителни р-ди						29.47
	начисления (%)			10			19.745
	Обща цена :						217.2
N.33(	СЕК 18.015-	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:						
				р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Конзола стоманена за радиатор		бр.	2	1.25	1	2.5
	Дюбел Ф12 к-т		бр.	4	0.35	1	1.4
	алуминиев радиатор с височна B=800		бр.	10	18.5	1	185
							188.9
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.		ч.ч.	4.44	4	1	17.76
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			10			18.89
	доп.р-ди труд (%)			100			17.76
	всичко преки						206.66
	общо допълнителни р-ди						36.65
	начисления (%)			10			24.331
	Обща цена :						267.64
N.33'	'847065800(	Автоматичен обезвъздушител за радиатори, ъглов Ду 15	бр.	71			
	МАТЕРИАЛИ:						
				р.н.	цена	коеф	ст-ст
	КЪЛЧИЩА		кг	0.004	14.4	1	0.0504
	Автоматичен обезвъздушител за радиатори, ъглов Ду 15		бр.	1	7.8	1	7.8
							7.8504
	ТРУД :						
	РАБОТНИК - III ст.		ч.ч.	0.209	4	1	0.836
	РАБОТНИК - I ст.		ч.ч.	0.209	4	0.5	0.418
							1.254
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			10			0.78504
	доп.р-ди труд (%)			100			1.254
	всичко преки						9.1044
	общо допълнителни р-ди						2.03904
	начисления (%)			10			1.11434

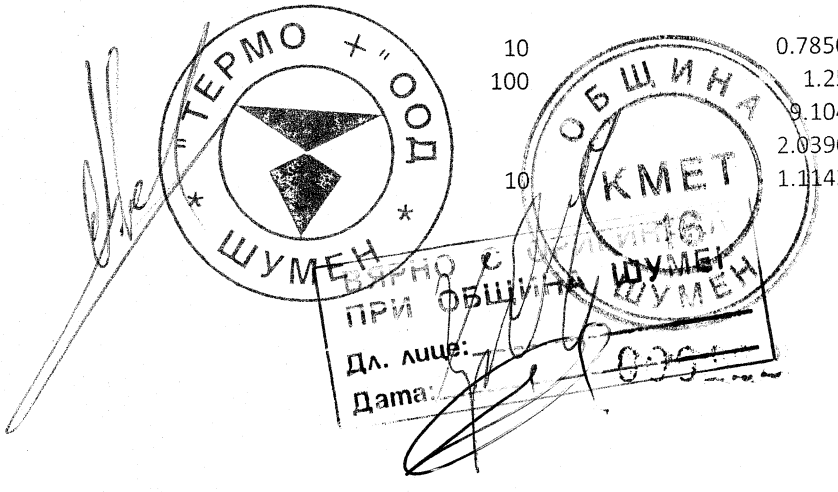

	Обща цена :					12.26
N.33	8470658000	Термостатен радиаторен вентил с термостатична глава	бр.	71		
	МАТЕРИАЛИ:					
				р.н. цена	коеф	ст-ст
	КЪЛЧИЩА		кг	0.004 14.4	1	0.0504
	Термостатен радиаторен вентил с термостатична глава		бр.	1 23	1	23
						23.0504
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.		ч.ч.	0.209 4	1	0.836
	РАБОТНИК - I ст.		ч.ч.	0.209 4	1	0.836
						1.672
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10		2.30504
	доп.р-ди труд (%)			100		1.672
	всичко преки					24.7224
	общо допълнителни р-ди					3.97704
	начисления (%)			10		2.86994
	Обща цена :					31.57
N.33	'847065800	Кран радиаторен ъглов секретен	бр.	71		
	МАТЕРИАЛИ:					
				р.н. цена	коеф	ст-ст
	КЪЛЧИЩА		кг	0.004 14.4	1	0.0504
	Кран радиаторен ъглов секретен		бр.	1 5.25	1	5.25
						5.3004
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.		ч.ч.	0.209 4	1	0.836
	РАБОТНИК - I ст.		ч.ч.	0.209 4	1	0.836
						1.672
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10		0.53004
	доп.р-ди труд (%)			100		1.672
	всичко преки					6.9724
	общо допълнителни р-ди					2.20204
	начисления (%)			10		0.91744
	Обща цена :					10.09
N.34	'847067900	Топла проба и регулиране	бр.	71		
	ТРУД :					
				р.н. цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.		ч.ч.	0.32 4	1	1.28
	РАБОТНИК - III ст.		ч.ч.	0.32 4	1	1.28
						2.56
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			100		2.56
	всичко преки					2.56
	общо допълнителни р-ди					2.56
	начисления (%)			10		0.512
	Обща цена :					5.63
N.34	'831111173	Метална конструкция за укрепване	кг	120		

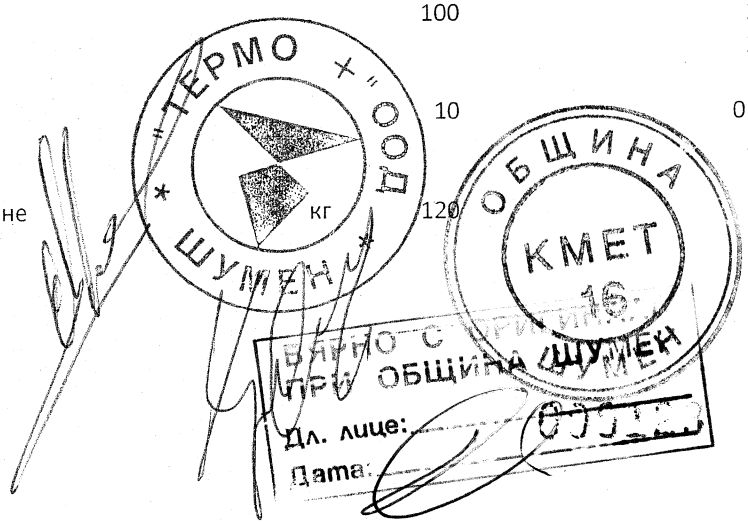

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
БОЛТОВЕ С ГАЙКИ	бр.	2	0	1	0
ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.06	5.2	1	0.312
ПРОФИЛ 20Х40	кг	1	1.65	1	1.65
					1.962
ТРУД :					
РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.03	4	1	0.12
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.034	4	1	0.136
					0.256
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			0.1962
доп.р-ди труд (%)		100			0.256
всичко преки					2.218
общо допълнителни р-ди					0.4522
начисления (%)		10			0.26702
Обща цена :					2.94

N.34: '825111102(Доставка и монтаж черна газова тръба 1/2” м 186

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
МИНИУМ	кг	0.011	4	1	0.044
СТОМАНА	кг	0.06	1.6	1	0.096
ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.004	5.2	1	0.0208
Черна газова тръба 1/2”	м	1	1.79	1	1.79
					1.9508
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.19	4	1	4.76
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			0.19508
доп.р-ди труд (%)		100			4.76
всичко преки					6.7108
общо допълнителни р-ди					4.95508
начисления (%)		10			1.16659
Обща цена :					12.83

N.34: '825111103(Доставка и монтаж черна газова тръба 3/4” м 284

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
МИНИУМ	кг	0.013	4	1	0.052
ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.005	5.2	1	0.026
БЕЗИР	кг	0.01	4	1	0.04
черна газова тръба 3/4”	м	1	2.37	1	2.37
					2.488
ТРУД :					
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.31	4	1	1.24
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.31	4	1	1.24
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.096	4	1	0.384
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.192	4	1	0.768
ЗАВАРЧИК - III ст.	ч.ч.	0.03	4	1	0.12
бояджия - I ст.	ч.ч.	0.13	4	1	0.52
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.267	4	1	1.068
					5.34
ДОП.РАЗХОДИ:					

доп.р.материали (%)		10			0.2488
доп.р-ди труд (%)		100			5.34
всичко преки					7.828
общо допълнителни р-ди					5.5888
начисления (%)		10			1.34168
Обща цена :					14.76

N.34 '825111104(Доставка и монтаж черна газова тръба 1” м 56

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
МИНИУМ	кг	0.016	4	1	0.064
ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.006	5.2	1	0.0312
БЕЗИР	кг	0.012	4	1	0.048
черна газова тръба 1”	м	1	3.63	1	3.63
					3.7732

ТРУД :

МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.31	4	1	1.24
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.31	4	1	1.24
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.096	4	1	0.384
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.192	4	1	0.768
ЗАВАРЧИК - III ст.	ч.ч.	0.04	4	1	0.16
бояджия - I ст.	ч.ч.	0.13	4	1	0.52
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.27	4	1	1.08
					5.392

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)		10			0.37732
доп.р-ди труд (%)		100			5.392
всичко преки					9.1652
общо допълнителни р-ди					5.76932
начисления (%)		10			1.49345
Обща цена :					16.43

N.34! '825111105(Доставка и монтаж черна газова тръба 11/4” м 48

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.007	5.2	1	0.0364
БЕЗИР	кг	0.017	4	1	0.068
МИНИУМ	кг	0.022	0	1	0
черна газова тръба 11/4”	м	1	4.53	1	4.53
					4.6344

ТРУД :

МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.405	4	1	1.62
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.405	4	1	1.62
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.168	4	1	0.672
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.336	4	1	1.344
ЗАВАРЧИК - II ст.	ч.ч.	0.04	4	1	0.16
бояджия - I ст.	ч.ч.	0.13	4	1	0.52
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.371	4	1	1.484
					7.42

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)		10			0.46344
доп.р-ди труд (%)		100			7.42
всичко преки					12.0544
общо допълнителни р-ди					7.88344

	начисления (%)		10			1.99378
	Обща цена :					21.93
N.34('825111107(	Доставка и монтаж черна газова тръба 2”	м	12			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.013	5.2	1	0.0676
	черна газова тръба 2”	м	1	6.85	1	6.85
						6.9176
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.51	4	1	2.04
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.51	4	1	2.04
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.192	4	1	0.768
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.384	4	1	1.536
	ЗАВАРЧИК - III ст.	ч.ч.	0.04	4	1	0.16
	бояджия - I ст.	ч.ч.	0.13	4	1	0.52
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.442	4	1	1.768
						8.832
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.69176
	доп.р-ди труд (%)		100			8.832
	всичко преки					15.7496
	общо допълнителни р-ди					9.52376
	начисления (%)		10			2.52734
	Обща цена :					27.8
N.34: '810228113(	Топлоизолация за тръби 1/2''	м	30			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ЛЕПИЛО PVC	кг	0.014	0	1	0
	ИЗОЛИРБАНД PVC	м	0.38	0	1	0
	микропореста гума 22х6	м	1	0.72	1	0.72
						0.72
	ТРУД :					
	ИЗОЛАТОРЧИК - I ст.	ч.ч.	0.18	4	1	0.72
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.072
	доп.р-ди труд (%)		100			0.72
	всичко преки					1.44
	общо допълнителни р-ди					0.792
	начисления (%)		10			0.2232
	Обща цена :					2.46
N.34('810228113!	Топлоизолация за тръби 3/4''	м	180			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ЛЕПИЛО PVC	кг	0.018	0	1	0
	ИЗОЛИРБАНД PVC	м	0.415	0	1	0
	ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 26Х6	м	1	0	1	0
						0
	ТРУД :					
	ИЗОЛАТОРЧИК - I ст.	ч.ч.	0.2	4	1	0.8
	ДОП.РАЗХОДИ:					

	доп.р.материали (%)		10			0
	доп.р-ди труд (%)		100			0.8
	всичко преки					0.8
	общо допълнителни р-ди					0.8
	начисления (%)		10			0.16
	Обща цена :					1.76
N.34	'810228113	Топлоизолация за тръби1''	м	56		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	коеф	ст-ст
		ЛЕПИЛО PVC	кг	0.022	0	1	0
		ИЗОЛИРБАНД PVC	м	0.463	0	1	0
		микропореста гума 35х6	м	1	0.93	1	0.93
							0.93
		ТРУД :					
		ИЗОЛАТОРЧИК - I ст.	ч.ч.	0.22	4	1	0.88
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		10			0.093
		доп.р-ди труд (%)		100			0.88
		всичко преки					1.81
		общо допълнителни р-ди					0.973
		начисления (%)		10			0.2783
		Обща цена :					3.06
N.35	'810228113	Топлоизолация за тръби 11/4''	м	48		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	коеф	ст-ст
		ЛЕПИЛО PVC	кг	0.026	0	1	0
		ИЗОЛИРБАНД PVC	м	0.532	0	1	0
		микропореста гума	м	1	1.62	1	1.62
							1.62
		ТРУД :					
		ИЗОЛАТОРЧИК - I ст.	ч.ч.	0.24	4	1	0.96
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		10			0.162
		доп.р-ди труд (%)		100			0.96
		всичко преки					2.58
		общо допълнителни р-ди					1.122
		начисления (%)		10			0.3702
		Обща цена :					4.07
N.35	'810228113	Топлоизолация за тръби 2''	м	12		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	коеф	ст-ст
		ЛЕПИЛО PVC	кг	0.034	0	1	0
		ИЗОЛИРБАНД PVC	м	0.65	0	1	0
		ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 60Х6	м	1	2.06	1	2.06
							2.06
		ТРУД :					
		ИЗОЛАТОРЧИК - I ст.	ч.ч.	0.3	4	1	1.2
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		10			0.206
		доп.р-ди труд (%)		100			1.2

	всичко преки					3.26
	общо допълнителни р-ди					1.406
	начисления (%)		10			0.4666
	Обща цена :					5.13
N.35: '847042200(	Щранг вентил с изпразнител 1/2''	бр.	26			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	вентил с изпразнител 1/2''	бр.	1	7.1	1	7.1
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
						2.952
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.71
	доп.р-ди труд (%)		100			2.952
	всичко преки					10.052
	общо допълнителни р-ди					3.662
	начисления (%)		10			1.3714
	Обща цена :					15.09
N.35: '847042200(	Щранг вентил с изпразнител 3/4''	бр.	27			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	вентил с изпразнител 3/4''	бр.	1	9.1	1	9.1
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
						2.952
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.91
	доп.р-ди труд (%)		100			2.952
	всичко преки					12.052
	общо допълнителни р-ди					3.862
	начисления (%)		10			1.5914
	Обща цена :					17.51
N.35- '847042400(	Щранг вентил с изпразнител 1''	бр.	28			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	вентил с изпразнител 1''	бр.	1	13.4	1	13.4
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836
						3.672
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			1.34
	доп.р-ди труд (%)		100			3.672
	всичко преки					17.072
	общо допълнителни р-ди					5.012
	начисления (%)		10			2.2084
	Обща цена :					24.29

N.35	'847006100(	Черна газова тръба за аншлуси 1/2”	м	284		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	коеф	ст-ст
		ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.004	5.2	1	0.0208
		МИНИУМ	кг	0.01	4	1	0.04
		Черна газова тръба 1/2”	м	1	1.79	1	1.79
							1.8508
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.382	4	1	1.528
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.382	4	1	1.528
							3.056
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		10			0.18508
		доп.р-ди труд (%)		100			3.056
		всичко преки					4.9068
		общо допълнителни р-ди					3.24108
		начисления (%)		10			0.81479
		Обща цена :					8.96
N.35(	'847042600(	Кран сферичен 2 ''	бр.	2			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коеф	ст-ст
		Кран сферичен 2 ''	бр.	1	41.14	1	41.14
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.626	4	1	2.504
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.626	4	1	2.504
							5.008
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		10			4.114
		доп.р-ди труд (%)		100			5.008
		всичко преки					46.148
		общо допълнителни р-ди					9.122
		начисления (%)		10			5.527
		Обща цена :					60.8
N.35	'847042400(	Кран сферичен 11/4 ''	бр.	2			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коеф	ст-ст
		Кран сферичен 11/4 ''	бр.	1	20.73	1	20.73
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836
							3.672
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		10			2.073
		доп.р-ди труд (%)		100			3.672
		всичко преки					24.402
		общо допълнителни р-ди					5.745
		начисления (%)		10			3.0147
		Обща цена :					33.16
N.35(	'847042400(	Сферичен кран 1''	бр.	2			

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
Сферичен кран 1'' Ру 1MPa, Т=100оС	бр.	1	10.47	1	10.47
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836
РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836
					3.672
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			1.047
доп.р-ди труд (%)		100			3.672
всичко преки					14.142
общо допълнителни р-ди					4.719
начисления (%)		10			1.8861
Обща цена :					20.75

N.35 '847007300 Хидравлични проби и регулиране — м — 586

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
ЕЛЕКТРОДИ	кг	7E-04	5.2	1	0.00364
ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	0.004	0	1	0
КИСЛОРОД	м3	0.025	0	1	0
КАРБИД	кг	0.02	0	1	0
ВОДА	м3	0.009	0	1	0
					0.00364
ТРУД :					
РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.028	4	1	0.112
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.028	4	1	0.112
					0.224
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			0.00036
доп.р-ди труд (%)		100			0.224
всичко преки					0.22764
общо допълнителни р-ди					0.22436
начисления (%)		10			0.0452
Обща цена :					0.5

N.36 '831111173 Метална конструкция за укрепване на тръбопроводи — кг — 208

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
БОЛТОВЕ С ГАЙКИ	бр.	2	0	1	0
ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.06	5.2	1	0.312
ПРОФИЛ 20Х40	кг	1	1.65	1	1.65
					1.962
ТРУД :					
РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.03	4	1	0.12
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.334	4	1	1.336
					1.456
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			0.1962
доп.р-ди труд (%)		100			1.456
всичко преки					3.418
общо допълнителни р-ди					1.6522
начисления (%)		10			0.50702
Обща цена :					5.58

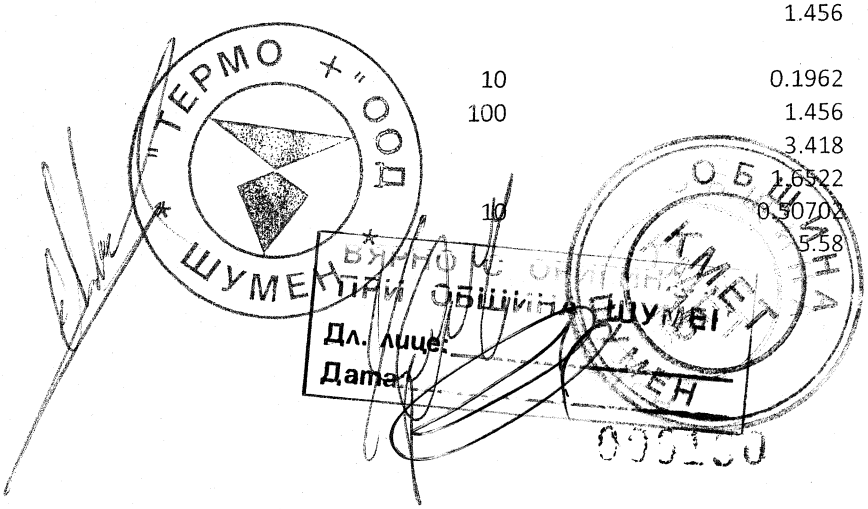

N.36: '821012231:	Пробиване на отвори 12x18mm в бетонова плоча	бр.	42				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.14	4	1		0.56
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		100				0.56
	всичко преки						0.56
	общо допълнителни р-ди						0.56
	начисления (%)		10				0.112
	Обща цена :						1.23
N.36: '821012132!	Пробиване на отвори 12x18mm във вътрешен панел	бр.	12				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.12	4	1		0.48
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		100				0.48
	всичко преки						0.48
	общо допълнителни р-ди						0.48
	начисления (%)		10				0.096
	Обща цена :						1.06
N.36: '800200010!	Замолитване на отвори	бр.	54				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	ЦИМЕНТ МОНТАЖЕН''CEROMAX CX15'' X25КГ	кг	1.8	1.4	1		2.52
	ТРУД :						
	монтажник - II ст.	ч.ч.	0.09	4	1		0.36
	монтажник - I ст.	ч.ч.	0.18	4	1		0.72
							1.08
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10				0.252
	доп.р-ди труд (%)		100				1.08
	всичко преки						3.6
	общо допълнителни р-ди						1.332
	начисления (%)		10				0.4932
	Обща цена :						5.43
N.364	Радиаторна тапа 1/2''	бр.	2				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	Радиаторна тапа 1/2''	бр.	1	1	1		1
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10				0.1
	всичко преки						1
	общо допълнителни р-ди						0.1
	начисления (%)		10				0.11
	Обща цена :						1.21
N.36! '847001400(	Демонтаж черна газова тръба 2''		34				

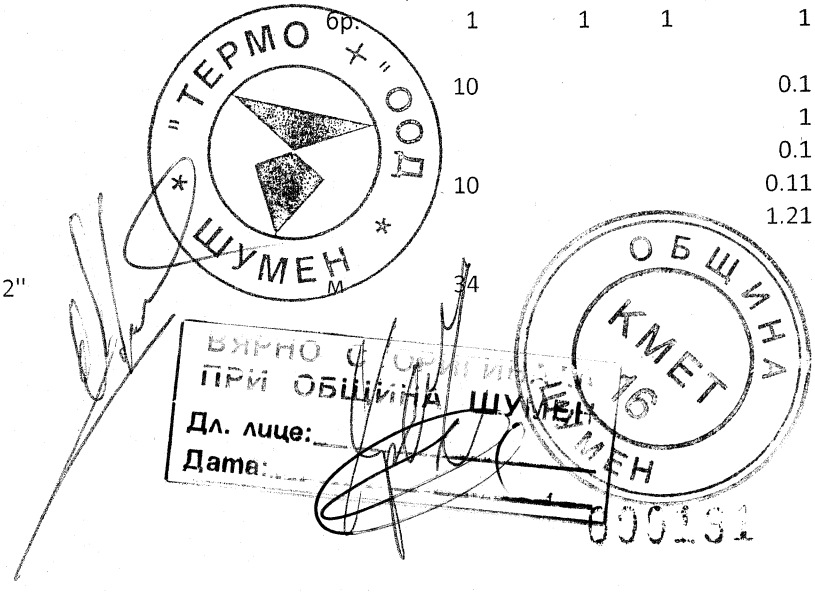

	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	КИСЛОРОД	м3	0.3	0	1	0
	КАРБИД	кг	0.1	0	1	0
						0
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.424	4	1	1.696
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.424	4	1	1.696
						3.392
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0
	доп.р-ди труд (%)		100			3.392
	всичко преки					3.392
	общо допълнителни р-ди					3.392
	начисления (%)		10			0.6784
	Обща цена :					7.46
N.36(	'847001200(Демонтаж черна газова тръба 11/2''	м	12			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	КИСЛОРОД	м3	0.225	0	1	0
	КАРБИД	кг	0.075	0	1	0
						0
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.319	4	1	1.276
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.319	4	1	1.276
						2.552
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0
	доп.р-ди труд (%)		100			2.552
	всичко преки					2.552
	общо допълнителни р-ди					2.552
	начисления (%)		10			0.5104
	Обща цена :					5.61
N.36:	'847001000(Демонтаж черна газова тръба 11/4''	м	70			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	КИСЛОРОД	м3	0.2	0	1	0
	КАРБИД	кг	0.067	0	1	0
						0
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.232	4	1	0.928
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.232	4	1	0.928
						1.856
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0
	доп.р-ди труд (%)		100			1.856
	всичко преки					1.856
	общо допълнителни р-ди					1.856
	начисления (%)		10			0.3712
	Обща цена :					4.08
N.36(	'847000800(Демонтаж черна газова тръба 1 ''	м	120			

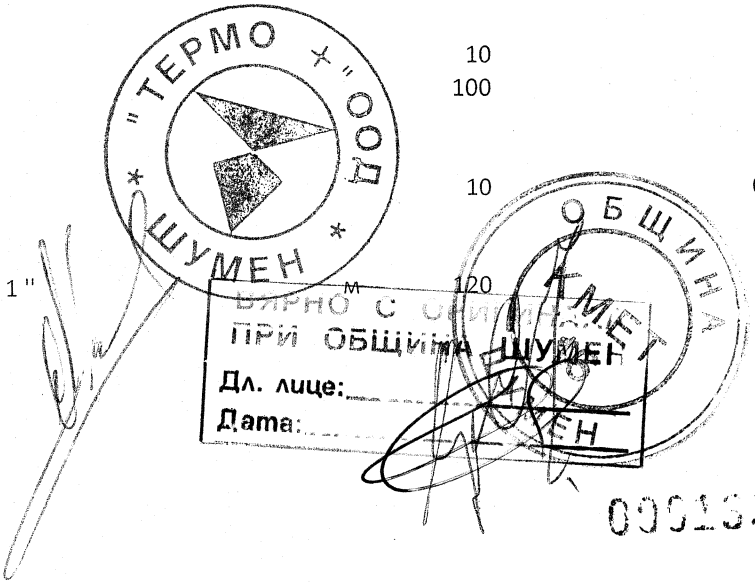

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
КИСЛОРОД	м3	0.176	0	1	0
КАРБИД	кг	0.059	0	1	0
					0

ТРУД :

РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.222	4	1	0.888
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.222	4	1	0.888
					1.776

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)	10		0
доп.р-ди труд (%)	100		1.776
всичко преки			1.776
общо допълнителни р-ди			1.776
начисления (%)	10		0.3552
Обща цена :			3.91

N.36 '847000600(Демонтаж черна газова тръба 3/4'' м 370

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
КИСЛОРОД	м3	0.15	0	1	0
КАРБИД	кг	0.05	0	1	0
					0

ТРУД :

РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.153	4	1	0.612
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.153	4	1	0.612
					1.224

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)	10		0
доп.р-ди труд (%)	100		1.224
всичко преки			1.224
общо допълнителни р-ди			1.224
начисления (%)	10		0.2448
Обща цена :			2.69

N.37('847000400(Демонтаж черна газова тръба 1/2'' м 200

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
КИСЛОРОД	м3	0.126	0	1	0
КАРБИД	кг	0.042	0	1	0
					0

ТРУД :

РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.125	4	1	0.5
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.125	4	1	0.5
					1

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)	10		0
доп.р-ди труд (%)	100		1
всичко преки			1
общо допълнителни р-ди			1
начисления (%)	10		0.2
Обща цена :			2.2

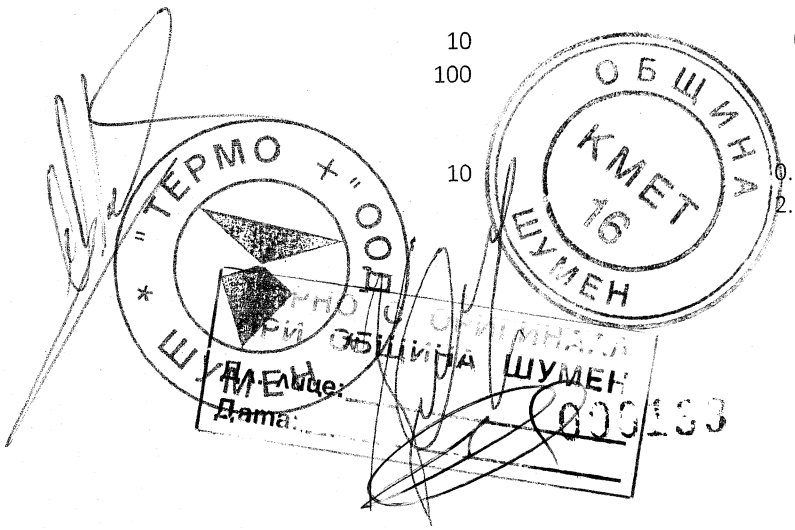

N.37: '847006200(	Демонтаж аншлуси 1/2''	м	180				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	КИСЛОРОД	м3	0.06	0	1	0	
	КАРБИД	кг	0.02	0	1	0	
						0	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.174	4	1	0.696	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.174	4	1	0.696	
						1.392	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10			0	
	доп.р-ди труд (%)		100			1.392	
	всичко преки					1.392	
	общо допълнителни р-ди					1.392	
	начисления (%)		10			0.2784	
	Обща цена :					3.06	
N.37: '847065900(	Демонтаж радиаторни вентили 1/2''	бр.	92				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.063	4	1	0.252	
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.063	4	1	0.252	
						0.504	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		100			0.504	
	всичко преки					0.504	
	общо допълнителни р-ди					0.504	
	начисления (%)		10			0.1008	
	Обща цена :					1.11	
N.37: '847066100(	Демонтаж радиаторни холендри 1/2''	бр.	92				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.035	4	1	0.14	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.035	4	1	0.14	
						0.28	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		100			0.28	
	всичко преки					0.28	
	общо допълнителни р-ди					0.28	
	начисления (%)		10			0.056	
	Обща цена :					0.62	
N.37: '847063300(	Демонтаж чугунен радиатор до 10 глидера	бр.	22				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.563	4	1	2.252	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.563	4	1	2.252	
						4.504	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		100			4.504	

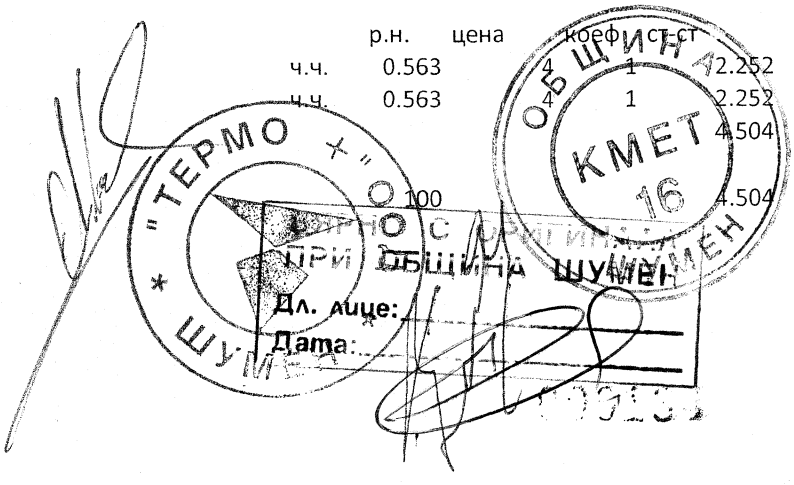

	всичко преки						4.504
	общо допълнителни р-ди						4.504
	начисления (%)		10				0.9008
	Обща цена :						9.91
N.37! '847063500(	Демонтаж чугунен радиатор до 20 глидера	бр.	44				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.682	4	1		2.728
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.682	4	1		2.728
							5.456
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		100				5.456
	всичко преки						5.456
	общо допълнителни р-ди						5.456
	начисления (%)		10				1.0912
	Обща цена :						12
N.37('847064100(	Демонтаж лира 2''x2р.x2 м	бр.	3				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.334	4	1		1.336
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.334	4	1		1.336
							2.672
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		100				2.672
	всичко преки						2.672
	общо допълнителни р-ди						2.672
	начисления (%)		10				0.5344
	Обща цена :						5.88
N.37: '847064100(	Демонтаж лира 2''x5р.x2,4м	бр.	4				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.334	4	1		1.336
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.334	4	1		1.336
							2.672
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		100				2.672
	всичко преки						2.672
	общо допълнителни р-ди						2.672
	начисления (%)		10				0.5344
	Обща цена :						5.88
N.37: '841557100(	Демонтаж изолация от стъклена вата и азбестоциментова	м2	24				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.264	4	1		1.0556
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		100				1.0556
	всичко преки						1.0556
	общо допълнителни р-ди						1.0556

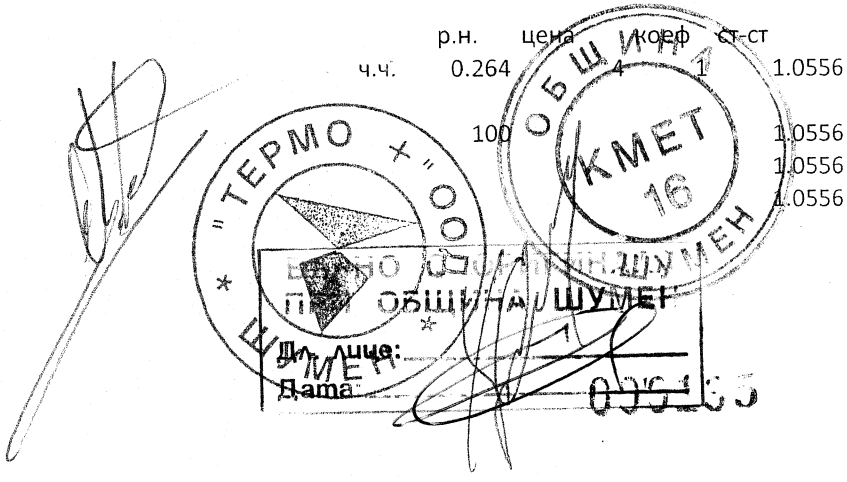

	начисления (%)		10			0.21112
	Обща цена :					2.32
N.379	Извозване на отпадъци на 10 км	тона	5.7			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	самосвал	мсм	0.02	360	1	7.2
	ТРУД :					
	строителен работник - I ст.	ч.ч.	1	4	1	4
	УСЛУГИ :					
	такса депониране	лв.	1	6	1	6
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30			2.16
	доп.р-ди труд (%)		100			4
	доп.р-ди услуги (%)		10			0.6
	всичко преки					17.2
	общо допълнителни р-ди					6.76
	начисления (%)		10			1.736
	Обща цена :					25.7
N.38(	'824762121: Хидравличен разеденител за раздевляне на котелния и	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Хидравличен разеденител с изолация 11/2''	бр.	1	1861	1	1861
	КРАН СФЕРИЧЕН 1/2 ''	бр.	2	4.74	1	9.48
	АВТ. ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2	бр.	1	8.2	1	8.2
						1878.68
	ТРУД :					
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	15.99	4	0.5	31.97
	ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.	ч.ч.	6.215	4	0.5	12.43
						44.4
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			187.868
	доп.р-ди труд (%)		100			44.4
	всичко преки					1923.08
	общо допълнителни р-ди					232.268
	начисления (%)		10			215.5348
	Обща цена :					2370.88
N.38:	'832325001(Разширителен съд 400 литра, мембранен с предпазен	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	предпазен вентил 20 мм	бр.	1	16.9	1	16.9
	Разширителен съд 400 литра	бр.	1	596.06	1	596.06
						612.96
	ТРУД :					
	монтажник - II ст.	ч.ч.	9.06	4	0.5	18.12
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			61.296
	доп.р-ди труд (%)		100			18.12
	всичко преки					631.08
	общо допълнителни р-ди					79.416
	начисления (%)		10			71.0496

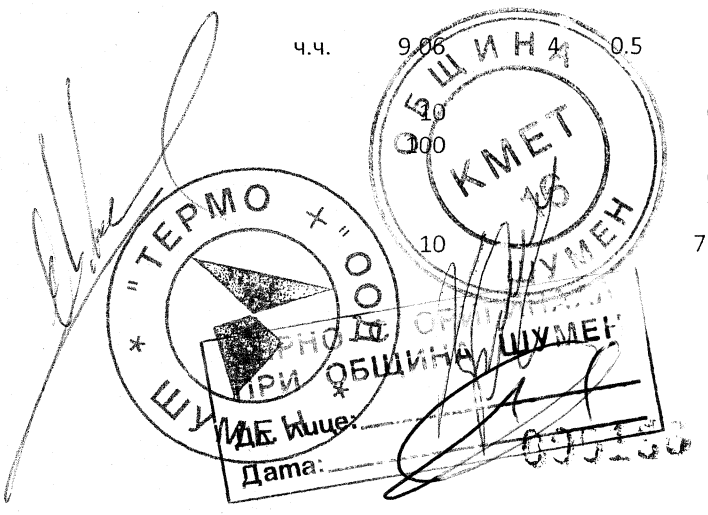

	Обща цена :					781.55
N.38	'847109500(	Циркулационна помпа 4,5m3/h;12 kPa	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Циркулационна помпа 4,5m3/h;12 kPa		бр.	1	1117.2	1	1117.2
	ТРУД :						
	РАБОТНИК - I ст.		ч.ч.	3.929	4	1	15.716
	РАБОТНИК - II ст.		ч.ч.	3.929	4	0	0
							15.716
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			10			111.72
	доп.р-ди труд (%)			100			15.716
	всичко преки						1132.916
	общо допълнителни р-ди						127.436
	начисления (%)			10			126.0352
	Обща цена :						1386.39
N.38	'847109500(	Циркулационна помпа 2.5m3/h;60 kPa	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:						
				р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Циркулационна помпа 2.5m3/h;60 kPa		бр.	1	740.88	1	740.88
	ТРУД :						
	РАБОТНИК - I ст.		ч.ч.	3.929	4	1	15.716
	РАБОТНИК - II ст.		ч.ч.	3.929	4	0	0
							15.716
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			10			74.088
	доп.р-ди труд (%)			100			15.716
	всичко преки						756.596
	общо допълнителни р-ди						89.804
	начисления (%)			10			84.64
	Обща цена :						931.04
N.38	'847109500(	Циркулационна помпа 05m3/h;60 kPa	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:						
				р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Циркулационна помпа 05m3/h;60 kPa		бр.	1	740.88	1	740.88
	ТРУД :						
	РАБОТНИК - I ст.		ч.ч.	3.929	4	1	15.716
	РАБОТНИК - II ст.		ч.ч.	3.929	4	0	0
							15.716
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			10			74.088
	доп.р-ди труд (%)			100			15.716
	всичко преки						756.596
	общо допълнителни р-ди						89.804
	начисления (%)			10			84.64
	Обща цена :						931.04
N.38	'847058200(	Хидравличен колектор за два котела в каскада	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:						

			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	КАРБИД	кг	3.6	0	1	0
	КИСЛОРОД	м3	1.2	0	1	0
	ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.3	5.2	1	1.56
	ТРЪБА 89 ММ	м	2	11.2	1	22.4
						23.96
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	1.655	4	2	13.24
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.655	4	2	13.24
						26.48
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			2.396
	доп.р-ди труд (%)		100			26.48
	всичко преки					50.44
	общо допълнителни р-ди					28.876
	начисления (%)		10			7.9316
	Обща цена :					87.25
N.38(	'847042400(Филтър воден 1''	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Филтър воден 1''	бр.	1	11.5	1	11.5
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836
						3.672
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			1.15
	доп.р-ди труд (%)		100			3.672
	всичко преки					15.172
	общо допълнителни р-ди					4.822
	начисления (%)		10			1.9994
	Обща цена :					21.99
N.38'	'847042600(Филтър воден 11/2''	бр.	3			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Филтър воден 11/2''	бр.	1	27.5	1	27.5
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.626	4	1	2.504
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.626	4	1	2.504
						5.008
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			2.75
	доп.р-ди труд (%)		100			5.008
	всичко преки					32.508
	общо допълнителни р-ди					7.758
	начисления (%)		10			4.0266
	Обща цена :					44.29
N.38(	'847042400(Възвратна клапа 1''	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст

"ТЕРМО" ООД ШУМЕН
ОБЩИНА КМЕТ 16 ШУМЕН
ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:

	Възвратна клапа 1''	бр.	1	17.2	1	17.2
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836
						3.672
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			1.72
	доп.р-ди труд (%)		100			3.672
	всичко преки					20.872
	общо допълнителни р-ди					5.392
	начисления (%)		10			2.6264
	Обща цена :					28.89
N.38(	'847042600(Възвратна клапа 11/2''	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Филтър воден 11/2''	бр.	1	27.5	0	0
	Възвратна клапа 11/2''	бр.	1	37	1	37
						37
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.626	4	1	2.504
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.626	4	1	2.504
						5.008
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			3.7
	доп.р-ди труд (%)		100			5.008
	всичко преки					42.008
	общо допълнителни р-ди					8.708
	начисления (%)		10			5.0716
	Обща цена :					55.79
N.39(	'847054600(Трипътен вентил 1'' със сензори	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Трипътен вентил 1'' със сензори	бр.	1	423	1	423
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	1.829	4	1	7.316
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.829	4	0	0
						7.316
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			42.3
	доп.р-ди труд (%)		100			7.316
	всичко преки					430.316
	общо допълнителни р-ди					49.616
	начисления (%)		10			47.9932
	Обща цена :					527.93
N.391	Окомплектовка и ел. захранване на циркулационни помпи	бр.	3			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	кабел СВТ 3Х1.5 мм2	м	10	0.9	1	9
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	2	4	1	8

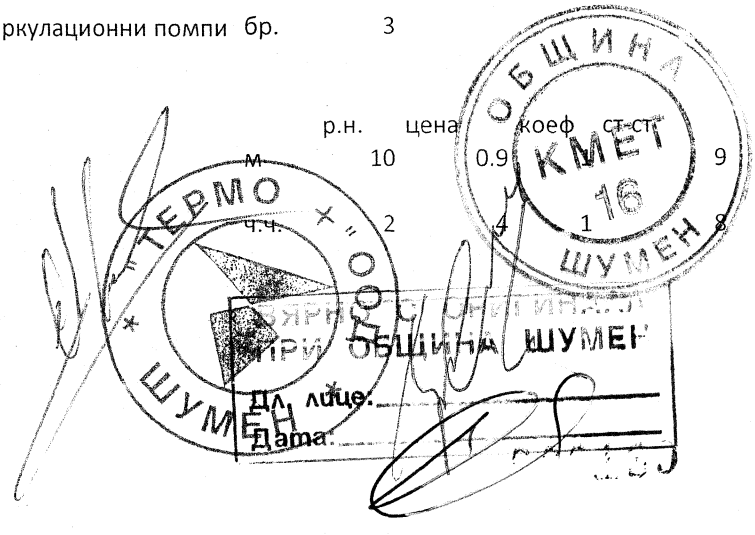

	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.9
	доп.р-ди труд (%)		100			8
	всичко преки					17
	общо допълнителни р-ди					8.9
	начисления (%)		10			2.59
	Обща цена :					28.49
N.39: '847042600(	Сферичен кран 11/2'' Ру 1MPa, T=100oC	бр.	12			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Сферичен кран 11/2'' Ру 1MPa, T=100oC	бр.	1	26.08	1	26.08
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.626	4	1	2.504
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.626	4	1	2.504
						5.008
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			2.608
	доп.р-ди труд (%)		100			5.008
	всичко преки					31.088
	общо допълнителни р-ди					7.616
	начисления (%)		10			3.8704
	Обща цена :					42.57
N.39: '847042400(	Сферичен кран 1'' Ру 1MPa, T=100oC	бр.	6			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Сферичен кран 1'' Ру 1MPa, T=100oC	бр.	1	10.47	1	10.47
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836
						3.672
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			1.047
	доп.р-ди труд (%)		100			3.672
	всичко преки					14.142
	общо допълнителни р-ди					4.719
	начисления (%)		10			1.8861
	Обща цена :					20.75
N.39('847042200(	Сферичен кран 3/4'' Ру 1MPa, T=100oC	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Сферичен кран 3/4'' Ру 1MPa, T=100oC	бр.	1	7.2	1	7.2
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
						2.952
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.72
	доп.р-ди труд (%)		100			2.952
	всичко преки					10.152
	общо допълнителни р-ди					3.672

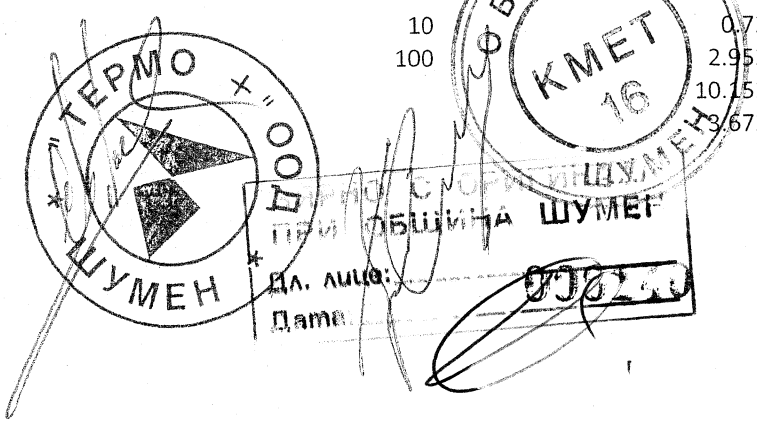

	начисления (%)		10			1.3824
	Обща цена :					15.21
N.39	'847042200(Сферичен кран 1/2'' Ру 1MPa, T=100oC	бр.	3			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Сферичен кран 1/2'' Ру 1MPa, T=100oC	бр.	1	4.74	1	4.74
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
						2.952
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.474
	доп.р-ди труд (%)		100			2.952
	всичко преки					7.692
	общо допълнителни р-ди					3.426
	начисления (%)		10			1.1118
	Обща цена :					12.23
N.39(	'847042200(Сферичен кран 1/2'' Ру 1MPa, T=100oC за манометър	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Сферичен кран 1/2'' Ру 1MPa, T=100oC за манометър	бр.	1	23	1	23
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
						2.952
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			2.3
	доп.р-ди труд (%)		100			2.952
	всичко преки					25.952
	общо допълнителни р-ди					5.252
	начисления (%)		10			3.1204
	Обща цена :					34.32
N.39'	'847042200(Автомат за допълване 1/2''	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Автомат за допълване 1/2''	бр.	1	63	1	63
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
						2.952
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			6.3
	доп.р-ди труд (%)		100			2.952
	всичко преки					65.952
	общо допълнителни р-ди					9.252
	начисления (%)		10			7.5204
	Обща цена :					82.72
N.39	'847042400(Баланс вентил 11/4'' , 3 bar	бр.	3			

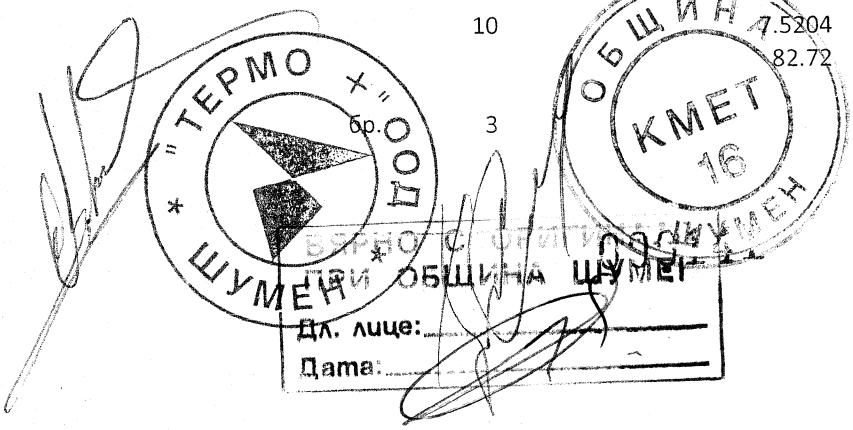

	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Баланс вентил 11/4" , 3 bar	бр.	1	42.6	1	42.6
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836
						3.672
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			4.26
	доп.р-ди труд (%)		100			3.672
	всичко преки					46.272
	общо допълнителни р-ди					7.932
	начисления (%)		10			5.4204
	Обща цена :					59.62
N.399	Каскаден контролер, комплект с температурна сонда за	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Каскаден контролер, комплект с температурна сонда за	бр.	1	1115.6	1	1115.6
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4	4	1	16
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			111.56
	доп.р-ди труд (%)		100			16
	всичко преки					1131.6
	общо допълнителни р-ди					127.56
	начисления (%)		10			125.916
	Обща цена :					1385.08
N.40('825112320(	Стоманена тръба 21/2" около съоръжения	м	38			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	МИНИУМ	кг	0.04	4	1	0.16
	БЕЗИР	кг	0.03	4.25	1	0.1275
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.03	5.2	1	0.156
	Стоманена тръба 21/2"	м	1	8.56	1	8.56
						9.0035
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.33	4	1	1.32
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.17	4	1	0.68
	ЗАВАРЧИК - III ст.	ч.ч.	0.3	4	1	1.2
	бояджия - I ст.	ч.ч.	0.13	4	1	0.52
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.233	4	1	0.932
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.233	4	1	0.932
						5.584
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.90035
	доп.р-ди труд (%)		100			5.584
	всичко преки					14.5875
	общо допълнителни р-ди					6.48435
	начисления (%)		10			2.10719
	Обща цена :					23.18
N.40: '825112104(	Стоманена тръба 1" около съоръжения	м	42			

"ТЕРМО + " ООД ШУМЕН
ОБЩИНА КМЕТ 16 ШУМЕН
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
МИНИУМ	кг	0.02	0	1	0
ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.005	5.2	1	0.026
Стоманена тръба 1''	м	1	3.63	1	3.63
					3.656

ТРУД :

МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.31	4	1	1.24
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.31	4	1	1.24
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.096	4	1	0.384
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.192	4	1	0.768
ЗАВАРЧИК - III ст.	ч.ч.	0.133	4	1	0.532
бояджия - I ст.	ч.ч.	0.13	4	1	0.52
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.293	4	1	1.172
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.293	4	1	1.172
					7.028

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)	10	0.3656
доп.р-ди труд (%)	100	7.028
всичко преки		10.684
общо допълнителни р-ди		7.3936
начисления (%)	10	1.80776
Обща цена :		19.89

N.40: '825111104(Тръба 1'' за рецилкулация м 25

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
МИНИУМ	кг	0.016	4	1	0.064
ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.006	5	1	0.03
БЕЗИР	кг	0.012	4.25	1	0.051
черна газова тръба 1”	м	1	3.63	1	3.63
					3.775

ТРУД :

МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.31	4	1	1.24
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.31	4	1	1.24
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.096	4	1	0.384
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.192	4	1	0.768
ЗАВАРЧИК - III ст.	ч.ч.	0.04	4	1	0.16
бояджия - I ст.	ч.ч.	0.13	4	1	0.52
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.27	4	1	1.08
					5.392

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)	10	0.3775
доп.р-ди труд (%)	100	5.392
всичко преки		9.167
общо допълнителни р-ди		5.7695
начисления (%)	10	1.49365
Обща цена :		16.43

N.40: '825112320(Колена 21/2'' бр. 12

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
МИНИУМ	кг	0.04	4	1	0.16

"ТЕРМО + " ООД * ШУМЕН *

ОБЩИНА КМЕТ 16

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

Дл. лица:

Дата:

	БЕЗИР	кг	0.03	4.25	1	0.1275
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.03	5.2	1	0.156
	Колена 21/2''	бр.	1	13.77	1	13.77
						14.2135
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.33	4	1	1.32
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.17	4	1	0.68
	ЗАВАРЧИК - III ст.	ч.ч.	0.3	4	1	1.2
	бояджия - I ст.	ч.ч.	0.13	4	1	0.52
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.233	4	1	0.932
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.233	4	1	0.932
						5.584
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			1.42135
	доп.р-ди труд (%)		100			5.584
	всичко преки					19.7975
	общо допълнителни р-ди					7.00535
	начисления (%)		10			2.68029
	Обща цена :					29.48
N.404	Хидравличен комплект със задвижка за ВГВ с външен	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Хидравличен комплект със задвижка за ВГВ с външен	бр.	1	500	1	500
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8	4	1	32
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			50
	доп.р-ди труд (%)		100			32
	всичко преки					532
	общо допълнителни р-ди					82
	начисления (%)		10			61.4
	Обща цена :					675.4
N.405	Предпазен комплект за връзка в каскада(термометър,	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Предпазен комплект за връзка в каскада(термометър,	бр.	1	200	1	200
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8	4	1	32
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			20
	доп.р-ди труд (%)		100			32
	всичко преки					232
	общо допълнителни р-ди					52
	начисления (%)		10			28.4
	Обща цена :					312.4
N.40(	'847042200(Автоматичен обезвъздушител 1/2'' прав	бр.	8			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Автоматичен обезвъздушител 1/2'' прав	бр.	1	8.2	1	8.2
	ТРУД :					

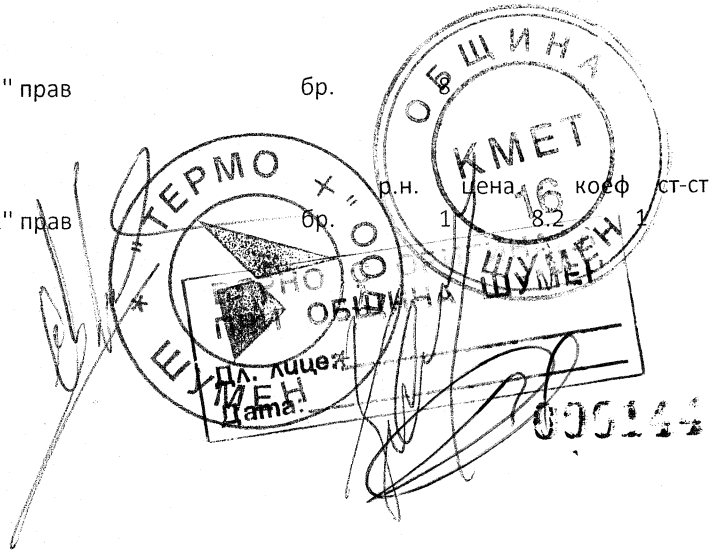

	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
						2.952
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.82
	доп.р-ди труд (%)		100			2.952
	всичко преки					11.152
	общо допълнителни р-ди					3.772
	начисления (%)		10			1.4924
	Обща цена :					16.42

N.40 '825508103 Възстановяване рецилкулационна линия до всички м 148

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
Тръби полипропилен ф 32 мм	м	1.015	3.67	1	3.72505
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
Апарат за челно заваряване	мсм	0.003	0	1	0
Ел.агрегат	мсм	0.003	0	1	0
					0
ТРУД :					
Монтажник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.105	4	1	0.42
Монтажник 2ст. - I ст.	ч.ч.	0.081	4	1	0.324
Заварчик 3ст. - I ст.	ч.ч.	0.024	4	1	0.096
Работник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.035	4	1	0.14
					0.98
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			0.37251
доп.р.механизация (%)		30			0
доп.р-ди труд (%)		100			0.98
всичко преки					4.70505
общо допълнителни р-ди					1.35251
начисления (%)		10			0.60576
Обща цена :					6.66

N.40 '825508102 Тръба 3/4'' за топла вода м 58

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
Тръби полипропилен ф 25 мм	м	1.015	2.27	1	2.30405
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
Апарат за челно заваряване	мсм	0.003	0	1	0
Ел.агрегат	мсм	0.003	0	1	0
					0
ТРУД :					
Монтажник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.105	4	1	0.42
Монтажник 2ст. - I ст.	ч.ч.	0.081	4	1	0.324
Заварчик 3ст. - I ст.	ч.ч.	0.024	4	1	0.096
Работник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.035	4	1	0.14
					0.98
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			0.23041
доп.р.механизация (%)		30			0
доп.р-ди труд (%)		100			0.98
всичко преки					3.28405
общо допълнителни р-ди					1.21041

	начисления (%)			10		0.44945
	Обща цена :					4.94
N.40	'825508102(Тръба 1/2'' за топла вода	м	26			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Тръби полипропилен ф 20 мм	м	1.2	1.5	1	1.8
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	Апарат за челно заваряване	мсм	0.003	0	1	0
	Ел.агрегат	мсм	0.003	0	1	0
						0
	ТРУД :					
	Монтажник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.105	4	1	0.42
	Монтажник 2ст. - I ст.	ч.ч.	0.081	4	1	0.324
	Заварчик 3ст. - I ст.	ч.ч.	0.024	4	1	0.096
	Работник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.035	4	1	0.14
						0.98
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10		0.18
	доп.р.механизация (%)			30		0
	доп.р-ди труд (%)			100		0.98
	всичко преки					2.78
	общо допълнителни р-ди					1.16
	начисления (%)			10		0.394
	Обща цена :					4.33
N.41(	'847042200(Кран за топла вода 1/2''	бр.	26			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Сферичен кран 1/2'' Ру 1MPa, T=100oC	бр.	1	4.74	1	4.74
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
						2.952
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10		0.474
	доп.р-ди труд (%)			100		2.952
	всичко преки					7.692
	общо допълнителни р-ди					3.426
	начисления (%)			10		1.1118
	Обща цена :					12.23
N.411	Доставка и монтаж на магнитен омекотител 1''	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	магнитен омекотител 1''	бр.	1	152	1	152
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.45	4	1	5.8
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10		15.2
	доп.р-ди труд (%)			100		5.8
	всичко преки					157.8
	общо допълнителни р-ди					21

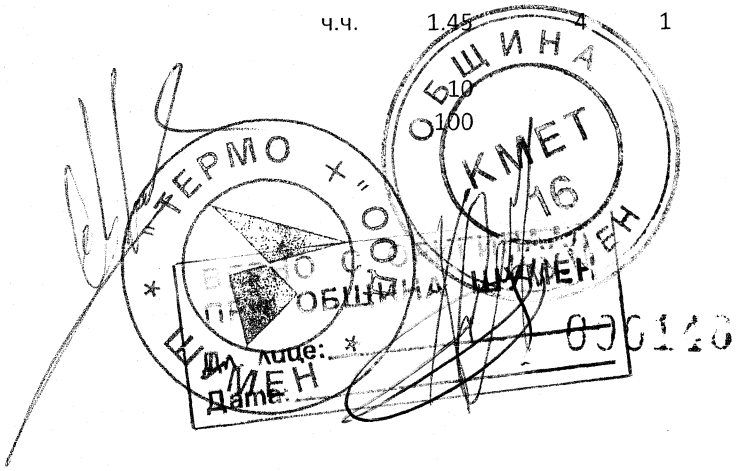

	начисления (%)			10			17.88
	Обща цена :						196.68
N.412	Фитинги за топла вода	бр.	62				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	Фитинги за топла вода	бр.	1	0.5	1	0.5	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10			0.05	
	всичко преки					0.5	
	общо допълнителни р-ди					0.05	
	начисления (%)		10			0.055	
	Обща цена :					0.61	
N.41: '810228113(	Изолация на рецилкулационната тръба	м	175				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	ЛЕПИЛО PVC	кг	0.022	0	1	0	
	ИЗОЛИРБАНД PVC	м	0.463	0	1	0	
	ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕЕСТА ГУМА 32Х6	м	1	0.93	1	0.93	
						0.93	
	ТРУД :						
	ИЗОЛАТОРЧИК - I ст.	ч.ч.	0.22	4	1	0.88	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10			0.093	
	доп.р-ди труд (%)		100			0.88	
	всичко преки					1.81	
	общо допълнителни р-ди					0.973	
	начисления (%)		10			0.2783	
	Обща цена :					3.06	
N.41‹ '828111311:	Термометър 120oC	бр.	2				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	КИСЛОРОД	м3	0.017	0	1	0	
	КАРБИД	кг	0.065	0	1	0	
	ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.019	5	1	0.095	
	БАБИШКА	бр.	1	8.5	1	8.5	
	Термометър 120oC	бр.	1	34.5	1	34.5	
						43.095	
	ТРУД :						
	ЕЛ.МОНТЬОР ОСИГ.ТЕХНИКА - II ст.	ч.ч.	0.59	4	1	2.36	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10			4.3095	
	доп.р-ди труд (%)		100			2.36	
	всичко преки					45.455	
	общо допълнителни р-ди					6.6695	
	начисления (%)		10			5.21245	
	Обща цена :					57.34	
N.41: '828131120(	Манометър 0-10MPa	бр.	2				
	МАТЕРИАЛИ:						

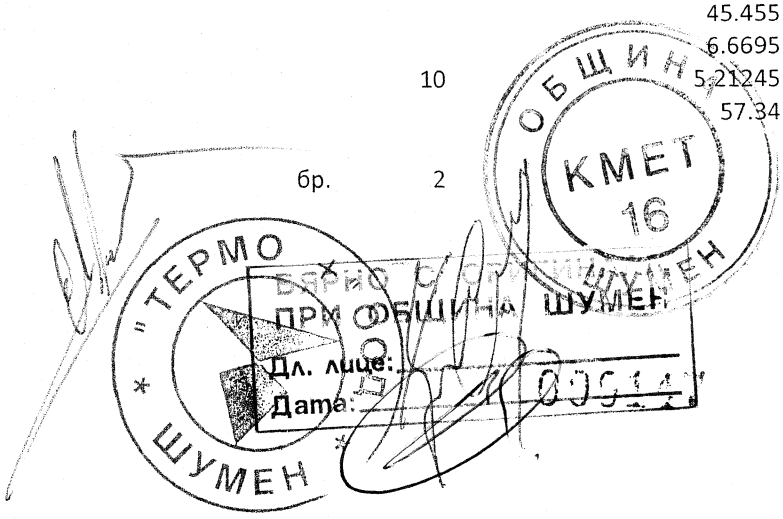

			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	МУФИ СЬЕДИНИТЕЛНИ 1/2''	бр.	1	1	1	1
	Манометър 0-10МРа	бр.	1	7.2	1	7.2
						8.2
	ТРУД :					
	ЕЛ.МОНТЬОР ОСИГ.ТЕХНИКА - III ст.	ч.ч.	0.42	4	1	1.68
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.82
	доп.р-ди труд (%)		100			1.68
	всичко преки					9.88
	общо допълнителни р-ди					2.5
	начисления (%)		10			1.238
	Обща цена :					13.62
N.41(	'810228113(Изолация на тръба до 11/2''	м	34			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ЛЕПИЛО PVC	кг	0.03	0	1	0
	ИЗОЛИРБАНД PVC	м	0.573	0	1	0
	ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 48Х6	м	1	1.62	1	1.62
						1.62
	ТРУД :					
	ИЗОЛАТОРЧИК - I ст.	ч.ч.	0.27	4	1	1.08
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.162
	доп.р-ди труд (%)		100			1.08
	всичко преки					2.7
	общо допълнителни р-ди					1.242
	начисления (%)		10			0.3942
	Обща цена :					4.34
N.41:	'810228113(Изолация на тръба до 1''	м	20			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ЛЕПИЛО PVC	кг	0.022	0	1	0
	ИЗОЛИРБАНД PVC	м	0.463	0	1	0
	ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 32Х6	м	1	0.93	1	0.93
						0.93
	ТРУД :					
	ИЗОЛАТОРЧИК - I ст.	ч.ч.	0.22	4	1	0.88
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.093
	доп.р-ди труд (%)		100			0.88
	всичко преки					1.81
	общо допълнителни р-ди					0.973
	начисления (%)		10			0.2783
	Обща цена :					3.06
N.41(	'847007300(Хидравлични проби и регулиране	м	624			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.028	4	1	0.112
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.028	4	1	0.112

"ТЕРМО + "ООД * ШУМЕН

ОБЩИНА КМЕТ 16 ШУМЕН

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

Дл. лице:

Дата:

000148

						0.224
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			0.224
	всичко преки					0.224
	общо допълнителни р-ди					0.224
	начисления (%)		10			0.0448
	Обща цена :					0.49
N.41	'847062500(Топла проба и регулиране	бр.	2			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	6.426	4	1	25.704
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	6.426	4	1	25.704
						51.408
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			51.408
	всичко преки					51.408
	общо допълнителни р-ди					51.408
	начисления (%)		10			10.2816
	Обща цена :					113.1
N.42(	'831111173: Стоманена констукция за укрепване	кг	124			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	БОЛТОВЕ С ГАЙКИ	бр.	2	0	1	0
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.06	5.2	1	0.312
	КИСЛОРОД	м3	1.4	0	1	0
	ПРОФИЛ 20Х40	кг	1	1.65	1	1.65
						1.962
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	МАШИНА МОНТАЖНА ІГР /БАГЕРИ ДО 1М3ЩКРАН ДО 2	мсм	1.162	0	1	0
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.03	4	1	0.12
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.334	4	1	1.336
						1.456
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.1962
	доп.р.механизация (%)		30			0
	доп.р-ди труд (%)		100			1.456
	всичко преки					3.418
	общо допълнителни р-ди					1.6522
	начисления (%)		10			0.50702
	Обща цена :					5.58
N.42:	'824753312: Пробиване отвори 250х250мм в бетонен зид	бр.	6			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ДИАМАНТНО ПРОБИВНА МАШИНА	мсм	0.2	100	1	20
	ТРУД :					
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	1.02	4	1	4.08
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30			6
	доп.р-ди труд (%)		100			4.08

090149

	всичко преки					24.08
	общо допълнителни р-ди					10.08
	начисления (%)		10			3.416
	Обща цена :					37.58
N.42: '800200010	Замонолитване на отвори	бр.	6			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ЦИМЕНТ МОНТАЖЕН''CEROMAX CX15'' X25КГ	кг	1.8	1.4	1	2.52
	ВОДА	м3	0.21	0	1	0
						2.52
	ТРУД :					
	монтажник - II ст.	ч.ч.	0.09	4	1	0.36
	монтажник - I ст.	ч.ч.	0.18	4	1	0.72
						1.08
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.252
	доп.р-ди труд (%)		100			1.08
	всичко преки					3.6
	общо допълнителни р-ди					1.332
	начисления (%)		10			0.4932
	Обща цена :					5.43
N.42: '832321001(	Котел отоплителен стенен, кондензен с топлинна мощност	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Котел отоплителен стенен, кондензен с топлинна мощност	бр.	1	6312	1	6312
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ - II ст.	ч.ч.	19.11	4	1	76.44
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			631.2
	доп.р-ди труд (%)		100			76.44
	всичко преки					6388.44
	общо допълнителни р-ди					707.64
	начисления (%)		10			709.608
	Обща цена :					7805.69
N.42: '824310311(	Димоотводна система за каскадно инсталирани 2 бр.	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Димоотводна система за каскадно инсталирани 2 бр.	бр.	1	1023	1	1023
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	ДИАМАНТНО ПРОБИВНА МАШИНА	мсм	0.3	100	1	30
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4.46	4	1	17.84
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			102.3
	доп.р.механизация (%)		30			9
	доп.р-ди труд (%)		100			17.84
	всичко преки					1070.84
	общо допълнителни р-ди					129.14
	начисления (%)		10			119.998
	Обща цена :					1319.98

ТЕРМО "ООД" ШУМЕН

ОБЩИНА ШУМЕН КМЕТ

ГРИ ОБЩИНА ШУМЕН

Дл. лице:

Дата:

N.425	Комин ф 250 мм Л= 7 м, димоплътен, неръждаем с	бр.	1				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	прав елемент 1000	бр.	7	54.7	1	382.9	
	тапа конденз	бр.	1	30.7	1	30.7	
	уплътнение	бр.	7	12.84	1	89.88	
	скоба	бр.	7	9.66	1	67.62	
	опора стенна	бр.	3	45.45	1	136.35	
	шапка	бр.	1	91	1	91	
						798.45	
	ТРУД :						
	монтажник - I ст.	ч.ч.	12	4	1	48	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10			79.845	
	доп.р-ди труд (%)		100			48	
	всичко преки					846.45	
	общо допълнителни р-ди					127.845	
	начисления (%)		10			97.4295	
	Обща цена :					1071.72	
N.426	Фасонни части към комина	бр.	2				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	Коляно PP 160	бр.	1	92	1	92	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10			9.2	
	всичко преки					92	
	общо допълнителни р-ди					9.2	
	начисления (%)		10			10.12	
	Обща цена :					111.32	
N.42[illegible]'825508505(	Тръба от PE 100, PN 16, 10 bar за газ, SDR 11, Ф 50x4,6,	м	56				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	Спирт	л.	0.002	0	1	0	
	КОНЦИ	кг	0.001	0	1	0	
	Тръба от PE 100, PN 16, 10 bar за газ, SDR 11, Ф 40x3,7	м	1	3.88	1	3.88	
						3.88	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	Апарат за челно заваряване	мсм	0.002	100	1	0.2	
	Ел.агрегат	мсм	0.002	100	1	0.2	
						0.4	
	ТРУД :						
	Монтажник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.1	4	1	0.4	
	Монтажник 2ст. - I ст.	ч.ч.	0.084	4	1	0.336	
	Заварчик 3ст. - I ст.	ч.ч.	0.016	4	1	0.064	
	Работник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.033	4	1	0.1332	
						0.9332	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10			0.388	
	доп.р.механизация (%)		10			0.12	
	доп.р-ди труд (%)		100			0.9332	

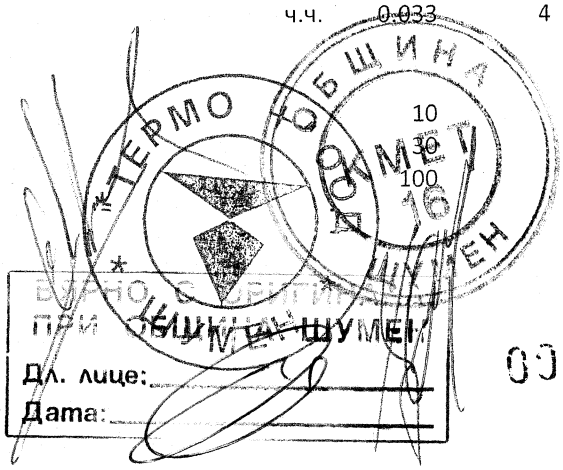

	всичко преки					5.2132
	общо допълнителни р-ди					1.4412
	начисления (%)		10			0.66544
	Обща цена :					7.32
N.42	'847001100(Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 48,3x3,6-r2-	м	42			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.009	5	1	0.045
	МИНИУМ	кг	0.026	4	1	0.104
	Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 48,3x3,6	м	1	8.36	1	8.36
						8.509
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.806	4	1	3.224
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.806	4	1	3.224
						6.448
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.8509
	доп.р-ди труд (%)		100			6.448
	всичко преки					14.957
	общо допълнителни р-ди					7.2989
	начисления (%)		10			2.22559
	Обща цена :					24.48
N.42	'825111320(Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 76,1x4 -r2-	м	3			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	МИНИУМ	кг	0.04	4	1	0.16
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.03	5.2	1	0.156
	БЕЗИР	кг	0.029	4.25	1	0.12325
	Тръби стоманени - Ф 76,1x4	м	1	8.59	1	8.59
						9.02925
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.33	4	0	0
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.17	4	0	0
	ЗАВАРЧИК - III ст.	ч.ч.	0.09	4	0	0
	бояджия - I ст.	ч.ч.	0.13	4	0	0
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.18	4	0	0
						0
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.90293
	доп.р-ди труд (%)		100			0
	всичко преки					9.02925
	общо допълнителни р-ди					0.90293
	начисления (%)		10			0.99322
	Обща цена :					10.93
N.43(	'825111107(Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 60.3x3.6 -r2-	м	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	МИНИУМ	кг	0.03	0	1	0
	ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.013	5.2	1	0.0676
	БЕЗИР	кг	0.023	4	1	0.092

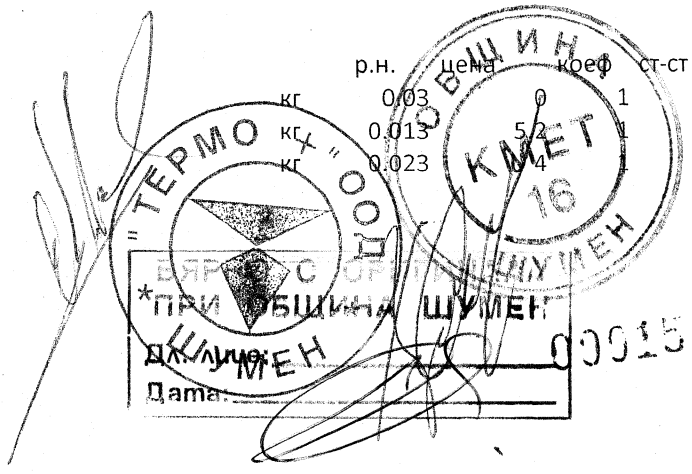

Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 60.3x3.6	м	1	11.44	1	11.44
					11.5996
ТРУД :					
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.51	4	1	2.04
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.51	4	1	2.04
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.192	4	1	0.768
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.384	4	1	1.536
ЗАВАРЧИК - III ст.	ч.ч.	0.04	4	1	0.16
бояджия - I ст.	ч.ч.	0.13	4	1	0.52
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.442	4	1	1.768
					8.832
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			1.15996
доп.р-ди труд (%)		100			8.832
всичко преки					20.4316
общо допълнителни р-ди					9.99196
начисления (%)		10			3.04236
Обща цена :					33.47

N.43: '847000300(Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 21.3x3.2 -r2- м 0

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
КИСЛОРОД	м3	0.004	0	1	0
КАРБИД	кг	0.015	0	1	0
ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.004	5.2	1	0.0208
БЕЗИР	кг	0.008	4	1	0.032
МИНИУМ	кг	0.011	4	1	0.044
Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 21.3x3.2	м	1	2.64	1	2.64
					2.7368
ТРУД :					
РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.313	4	1	1.252
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.313	4	1	1.252
					2.504
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			0.27368
доп.р-ди труд (%)		100			2.504
всичко преки					5.2408
общо допълнителни р-ди					2.77768
начисления (%)		10			0.80185
Обща цена :					8.82

N.43: '847000300(Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 21.3x3.2 -r2- м 20

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
КИСЛОРОД	м3	0.004	0	1	0
КАРБИД	кг	0.015	0	1	0
ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.004	5.2	1	0.0208
БЕЗИР	кг	0.008	4	1	0.032
МИНИУМ	кг	0.011	4	1	0.044
Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 21.3x3.2	м	1	2.64	1	2.64
					2.7368
ТРУД :					
РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.313	4	1	1.252
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.313	4	1	1.252

ОБЩИНА КМЕТ 16 ШУМЕН

"ТЕРМО + " ООД * ШУМЕН

ОБЩИНА ШУМЕН

Дл. лице

Дата

000153

						2.504
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.27368
	доп.р-ди труд (%)		100			2.504
	всичко преки					5.2408
	общо допълнителни р-ди					2.77768
	начисления (%)		10			0.80185
	Обща цена :					8.82
N.43:	12 Гъвкава връзка за вода 3/4 M-F L = 0.4 m, .	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Гъвкава връзка за вода 3/4 M-F L = 0.4 m, .	бр.	1	11	1	11
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.15	4	1	0.6
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			1.1
	доп.р-ди труд (%)		100			0.6
	всичко преки					11.6
	общо допълнителни р-ди					1.7
	начисления (%)		10			1.33
	Обща цена :					14.63
N.43-	'847000300(Коляно DIN 2605-1-90-3-21.3x3.2 -S-D -документ за качество	бр.	5			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	КИСЛОРОД	м3	0.004	0	1	0
	КАРБИД	кг	0.015	0	1	0
	ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.004	5.2	1	0.0208
	БЕЗИР	кг	0.008	4	1	0.032
	МИНИУМ	кг	0.011	4	1	0.044
	Коляно DIN 2605-1-90-3-21.3x3.2	бр.	1	1.5	1	1.5
						1.5968
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.313	4	1	1.252
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.313	4	1	1.252
						2.504
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.15968
	доп.р-ди труд (%)		100			2.504
	всичко преки					4.1008
	общо допълнителни р-ди					2.66368
	начисления (%)		10			0.67645
	Обща цена :					7.44
N.43!	'825508605(Преход PE100/ст., SDR 11, d/DN = 40/32, USTR,	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Спирт	л.	0.01	0	1	0
	КОНЦИ	кг	0.005	0	1	0
	Преход PE100/ст., SDR 11, d/DN = 40/32, USTR,	бр.	1	21	1	21
						21
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					

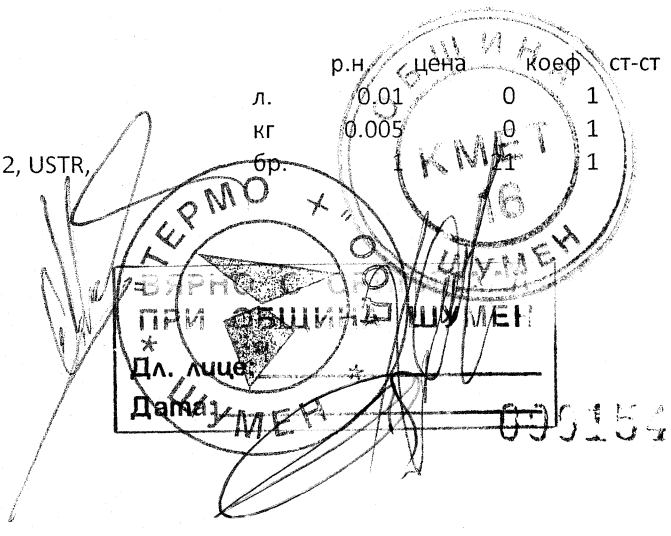

	Апарат за челно заваряване	мсм	0.047	50	1	2.35
	ТРУД :					
	Монтажник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.944	4	0	0
	Монтажник 2ст. - I ст.	ч.ч.	0.88	4	0	0
	Заварчик 3ст. - I ст.	ч.ч.	0.376	4	1	1.504
						1.504
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			2.1
	доп.р.механизация (%)		30			0.705
	доп.р-ди труд (%)		100			1.504
	всичко преки					24.854
	общо допълнителни р-ди					4.309
	начисления (%)		10			2.9163
	Обща цена :					32.08
N.43(	'825111105(Тройник DIN 2615-1-42.4x3.6-26.9x3.2-S-D -документ за	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.007	5.2	1	0.0364
	БЕЗИР	кг	0.017	4	1	0.068
	МИНИУМ	кг	0.022	0	1	0
	Тройник DIN 2615-1-42.4x3.6-26.9x3.2	бр.	1	7.55	1	7.55
						7.6544
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.405	4	1	1.62
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.405	4	1	1.62
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.168	4	1	0.672
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.336	4	1	1.344
	ЗАВАРЧИК - II ст.	ч.ч.	0.04	4	1	0.16
	бояджия - I ст.	ч.ч.	0.13	4	1	0.52
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.371	4	1	1.484
						7.42
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.76544
	доп.р-ди труд (%)		100			7.42
	всичко преки					15.0744
	общо допълнителни р-ди					8.18544
	начисления (%)		10			2.32598
	Обща цена :					25.59
N.43'	'847001100(Коляно DIN 2605-1-90-3-48.3x4 -S-D -документ за качество	бр.	6			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	КИСЛОРОД	м3	0.008	0	1	0
	КАРБИД	кг	0.027	0	1	0
	ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.009	5.2	1	0.0468
	БЕЗИР	кг	0.02	4	1	0.08
	МИНИУМ	кг	0.026	4	1	0.104
	Коляно 48.3x4	бр.	1	3	1	3
						3.2308
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.806	4	1	3.224
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.806	4	1	3.224
						6.448

"ТЕРМО + " ООД * ШУМЕН

ОБЩИНА ШУМЕН 16 КМЕТ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

Дл. лице:

Дата:

	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.32308
	доп.р-ди труд (%)		100			6.448
	всичко преки					9.6788
	общо допълнителни р-ди					6.77108
	начисления (%)		10			1.64499
	Обща цена :					18.09
N.43('847000500(	Коляно DIN 2605-1-90-3-26.9x3.2 -S-D -документ за качество	бр.	5			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	КИСЛОРОД	м3	0.005	0	1	0
	КАРБИД	кг	0.018	0	1	0
	ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.005	5.2	1	0.026
	БЕЗИР	кг	0.01	4	1	0.04
	МИНИУМ	кг	0.013	4	1	0.052
	Коляно DIN 2605-1-90-3-26.9x3.2	бр.	1	1.66	1	1.66
						1.778
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.424	4	1	1.696
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.424	4	1	1.696
						3.392
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.1778
	доп.р-ди труд (%)		100			3.392
	всичко преки					5.17
	общо допълнителни р-ди					3.5698
	начисления (%)		10			0.87398
	Обща цена :					9.61
N.43('828131120(	Манометър за газ с обхват от 0 - 1,6MPa	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	МУФИ СЬЕДИНИТЕЛНИ 1/2''	бр.	1	1	1	1
	КЪЛЧИЩА	кг	0.005	14.4	1	0.072
	Манометър за газ с обхват от 0 - 1,6MPa	бр.	1	142.9	1	142.9
						143.972
	ТРУД :					
	ЕЛ.МОНТЬОР ОСИГ.ТЕХНИКА - III ст.	ч.ч.	0.42	4	1	1.68
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			14.3972
	доп.р-ди труд (%)		100			1.68
	всичко преки					145.652
	общо допълнителни р-ди					16.0772
	начисления (%)		10			16.17292
	Обща цена :					177.9
N.44('847042200(	Кран с бутон 1/2''	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Кран с бутон 1/2''	бр.	1	24.06	1	24.06
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476

ОБЩИНА ШУМЕН КМЕТ 16

"ТЕРМО" ООД ШУМЕН

ВЯРНО СЪОБРАЗНО ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

Дл. лице:

Дата:

000156

	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.369	4	0	0
						1.476
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			2.406
	доп.р-ди труд (%)		100			1.476
	всичко преки					25.536
	общо допълнителни р-ди					3.882
	начисления (%)		10			2.9418
	Обща цена :					32.36
N.44: '847042600(	Вентил-електромагнитен VG425.AA, нормално затворен -	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	заключваема кутия 0,4x0,6x0,4	бр.	1	84	1	84
	Вентил-електромагнитен VG425.AA, нормално затворен -	бр.	1	125	1	125
						209
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.626	4	1	2.504
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.626	4	1	2.504
						5.008
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			20.9
	доп.р-ди труд (%)		100			5.008
	всичко преки					214.008
	общо допълнителни р-ди					25.908
	начисления (%)		10			23.9916
	Обща цена :					263.91
N.44: '847042600(	Филтър за газ 11/4''	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Филтър за газ 11/4''	бр.	1	48	1	48
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.626	4	1	2.504
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.626	4	1	2.504
						5.008
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			4.8
	доп.р-ди труд (%)		100			5.008
	всичко преки					53.008
	общо допълнителни р-ди					9.808
	начисления (%)		10			6.2816
	Обща цена :					69.1
N.44: '828131120(	Мембранен манометър Ф 100 за газ с обхват от 0 -	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	МУФИ СЬЕДИНИТЕЛНИ 1/2''	бр.	1	1	1	1
	КЪЛЧИЩА	кг	0.005	14.4	1	0.072
	Мембранен манометър Ф 100 за газ с обхват от 0 -	бр.	1	142.9	1	142.9
						143.972
	ТРУД :					
	ЕЛ.МОНТЬОР ОСИГ.ТЕХНИКА - III ст.	ч.ч.	0.42	4	1	1.68

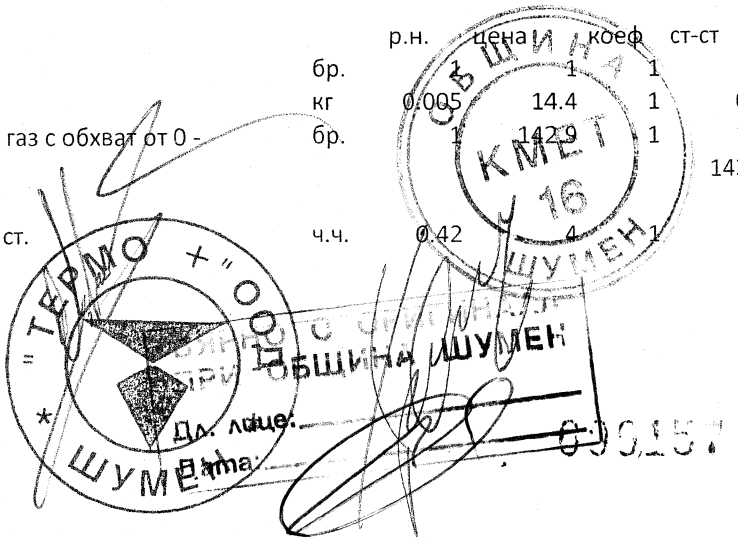

	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			14.3972
	доп.р-ди труд (%)		100			1.68
	всичко преки					145.652
	общо допълнителни р-ди					16.0772
	начисления (%)		10			16.17292
	Обща цена :					177.9
N.44 '847042200(	Кран сферичен за природен газ - 1/2'' PN4 за продухване	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Кран сферичен за природен газ - 1/2'' PN4	бр.	1	6.73	1	6.73
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
						2.952
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.673
	доп.р-ди труд (%)		100			2.952
	всичко преки					9.682
	общо допълнителни р-ди					3.625
	начисления (%)		10			1.3307
	Обща цена :					14.64
N.44! '847042600(	Кран сферичен за природен газ - 11/4'' PN4	бр.	5			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Кран сферичен за природен газ - 11/4'' PN4	бр.	1	24.69	1	24.69
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.626	4	1	2.504
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.626	4	1	2.504
						5.008
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			2.469
	доп.р-ди труд (%)		100			5.008
	всичко преки					29.698
	общо допълнителни р-ди					7.477
	начисления (%)		10			3.7175
	Обща цена :					40.89
N.44('847042400(	Газов регулатор за налягане 18.5m3/h;100/20mbar	бр.	0			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Газов регулатор за налягане 18.5m3/h;100/20mbar	бр.	1	160	1	160
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836
						3.672
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			16
	доп.р-ди труд (%)		100			3.672
	всичко преки					163.672
	общо допълнителни р-ди					19.672

ОБЩИНА КМЕТ 16 ШУМЕН

"ТЕРМО" ООД ШУМЕН

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

Дл. лице:

Дата:

000158

	начисления (%)		10			18.3344
	Обща цена :					201.68
N.447 '847042400(	Доставка и монтаж газов отсекателен електровентил Dy25,	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	газов отсекателен електровентил Dy25, Py=0,06MPa,	бр.	1	91	1	91
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836
						3.672
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			9.1
	доп.р-ди труд (%)		100			3.672
	всичко преки					94.672
	общо допълнителни р-ди					12.772
	начисления (%)		10			10.7444
	Обща цена :					118.19
N.448 '847042200(	Доставка и монтаж предпазно-отсекателен вентил Dy20	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	предпазно-отсекателен вентил Dy20 Py=0,06MPa	бр.	1	120	1	120
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
						2.952
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			12
	доп.р-ди труд (%)		100			2.952
	всичко преки					122.952
	общо допълнителни р-ди					14.952
	начисления (%)		10			13.7904
	Обща цена :					151.69
N.449	Външна температурна сонда до 1000	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Външна температурна сонда до 1000	бр.	1	45	1	45
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			4.5
	всичко преки					45
	общо допълнителни р-ди					4.5
	начисления (%)		10			4.95
	Обща цена :					54.45
N.450	Пресостат с ръчно възстановяване 0,01-0,05	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Пресостат с ръчно възстановяване 0,01-0,05	бр.	1	30	1	30
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			3

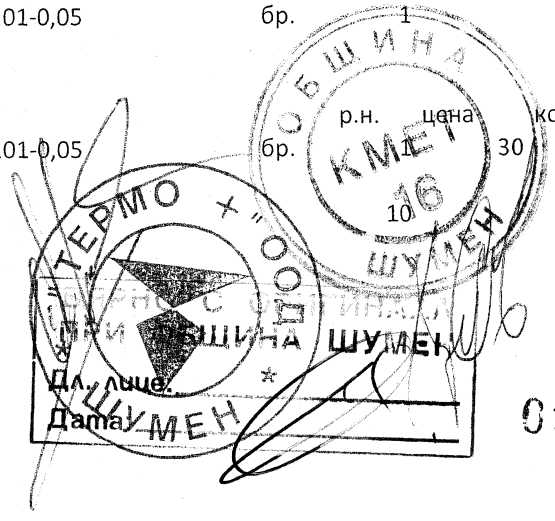

	всичко преки						30
	общо допълнителни р-ди						3
	начисления (%)			10			3.3
	Обща цена :						36.3
N.45:	12 Флексибална връзка за газ M-F L = 0.1 (0.2) m -3/4''	бр.	2				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	Флексибална връзка за газ M-F L = 0.1 (0.2) m -3/4''	бр.	1	13	1		13
	ТРУД :						
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.15	4	1		0.6
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10				1.3
	доп.р-ди труд (%)		100				0.6
	всичко преки						13.6
	общо допълнителни р-ди						1.9
	начисления (%)		10				1.55
	Обща цена :						17.05
N.452	Щуцер ъглов 1/2''	бр.	2				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	Щуцер ъглов 1/2''	бр.	1	3	1		3
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ - I ст.	ч.ч.	1	4	1		4
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10				0.3
	доп.р-ди труд (%)		100				4
	всичко преки						7
	общо допълнителни р-ди						4.3
	начисления (%)		10				1.13
	Обща цена :						12.43
N.453	Пробна горелка 1/2''	бр.	2				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	Пробна горелка 1/2''	бр.	1	85	1		85
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ - I ст.	ч.ч.	1	4	1		4
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10				8.5
	доп.р-ди труд (%)		100				4
	всичко преки						89
	общо допълнителни р-ди						12.5
	начисления (%)		10				10.15
	Обща цена :						111.65
N.454	Коляно, холендър, нипел ъглов	бр.	2				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	Коляно, холендър, нипел ъглов	бр.	2		1		2
	ТРУД :						

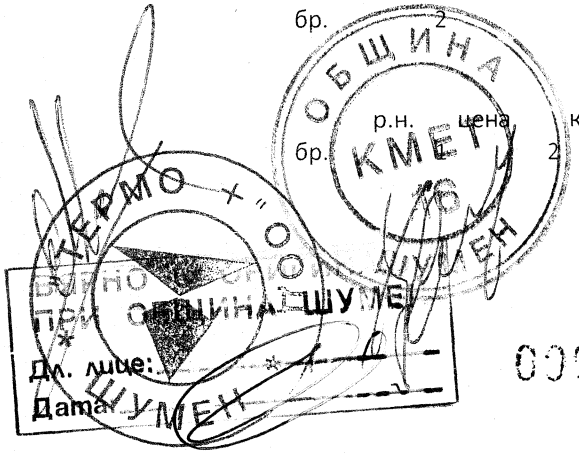

000100

	МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ - I ст.	ч.ч.	0.2	4	1	0.8
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.2
	доп.р-ди труд (%)		100			0.8
	всичко преки					2.8
	общо допълнителни р-ди					1
	начисления (%)		10			0.38
	Обща цена :					4.18
N.455	Фитинги за природен газ	бр.	38			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Фитинги за природен газ	бр.	1	6	1	6
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ - I ст.	ч.ч.	0.2	4	1	0.8
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.6
	доп.р-ди труд (%)		100			0.8
	всичко преки					6.8
	общо допълнителни р-ди					1.4
	начисления (%)		10			0.82
	Обща цена :					9.02
N.45(	'847042200(Доставка и монтаж ел. изолиращ фланец Dy32	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ел. изолиращ фланец Dy32	бр.	1	32.8	1	32.8
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.369	4	0	0
						1.476
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			3.28
	доп.р-ди труд (%)		100			1.476
	всичко преки					34.276
	общо допълнителни р-ди					4.756
	начисления (%)		10			3.9032
	Обща цена :					42.94
N.45'	'831111163: Доставка и монтаж конзоли, подпори до 5kg, на височина	кг	65			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.06	5.2	1	0.312
	КАРБИД	кг	1.05	0	1	0
	КИСЛОРОД	м3	2.1	0	1	0
	ПРОФИЛ 20Х40	кг	1	1.65	1	1.65
						1.962
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.288	4	1	1.152
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.1962
	доп.р-ди труд (%)		100			1.152
	всичко преки					3.114

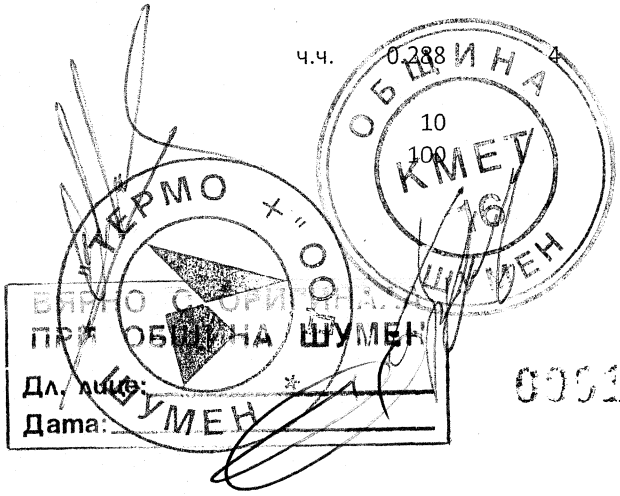

	общо допълнителни р-ди					1.3482
	начисления (%)		10			0.44622
	Обща цена :					4.91
N.458	Таванна подвезка за газопровод Ду50	бр.	18			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Таванна подвезка за газопровод Ду50	бр.	1	5	1	5
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.5
	всичко преки					5
	общо допълнителни р-ди					0.5
	начисления (%)		10			0.55
	Обща цена :					6.05
N.45 '847113500(	Вентилатор, канален взривозащитен, искронеобразуващ:	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Вентилатор, канален взривозащитен, искронеобразуващ:	бр.	1	867	1	867
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.576	4	1	10.304
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.288	4	1	5.152
						15.456
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			86.7
	доп.р-ди труд (%)		100			15.456
	всичко преки					882.456
	общо допълнителни р-ди					102.156
	начисления (%)		10			98.4612
	Обща цена :					1083.07
N.460	Решетка за кръгъл въздуховод Ф200mm	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Решетка за кръгъл въздуховод Ф200mm	бр.	1	12	1	12
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			1.2
	всичко преки					12
	общо допълнителни р-ди					1.2
	начисления (%)		10			1.32
	Обща цена :					14.52
N.46 '824212121	Спирално навит въздуховод Ф160mm	м	20			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	СТОМАНА ПРОФИЛНА	кг	1.53	1.8	1	2.754
	Спирално навит въздуховод Ф160mm	м	1	8	1	8
						10.754
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК НА КЛИМАТИЧНИ ИНСТ. - II ст.	ч.ч.	0.32	4	0.628	0.80384
	МОНТАЖНИК НА КЛИМАТИЧНИ ИНСТ. - I ст.	ч.ч.	0.66	4	0.628	1.65792
						2.46176

ОБЩИНА ШУМЕН
"ТЕРМОКМЕТ" ЕО 16
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:

000162

	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			1.0754
	доп.р-ди труд (%)		100			2.46176
	всичко преки					13.21576
	общо допълнителни р-ди					3.53716
	начисления (%)		10			1.67529
	Обща цена :					18.43
N.46: '824212121:	Преход Ф200/160mm с клас по реакция на огън А2	м	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Преход Ф200/160mm с клас по реакция на огън А2	бр.	1	9.5	1	9.5
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК НА КЛИМАТИЧНИ ИНСТ. - II ст.	ч.ч.	0.32	4	0.628	0.80384
	МОНТАЖНИК НА КЛИМАТИЧНИ ИНСТ. - I ст.	ч.ч.	0.66	4	0.628	1.65792
						2.46176
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.95
	доп.р-ди труд (%)		100			2.46176
	всичко преки					11.96176
	общо допълнителни р-ди					3.41176
	начисления (%)		10			1.53735
	Обща цена :					16.91
N.46: '824212121:	Коляно за въздуховод Ф160mm с клас по реакция на огън	бр.	3			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Коляно за въздуховод Ф160mm	бр.	1	11.22	1	11.22
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК НА КЛИМАТИЧНИ ИНСТ. - II ст.	ч.ч.	0.32	4	0.628	0.80384
	МОНТАЖНИК НА КЛИМАТИЧНИ ИНСТ. - I ст.	ч.ч.	0.66	4	0.628	1.65792
						2.46176
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			1.122
	доп.р-ди труд (%)		100			2.46176
	всичко преки					13.68176
	общо допълнителни р-ди					3.58376
	начисления (%)		10			1.72655
	Обща цена :					18.99
N.46: '824212121:	Зонта за въздуховод Ф160mm	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Зонта за въздуховод Ф160mm	бр.	1	24	1	24
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК НА КЛИМАТИЧНИ ИНСТ. - II ст.	ч.ч.	0.32	4	0.628	0.80384
	МОНТАЖНИК НА КЛИМАТИЧНИ ИНСТ. - I ст.	ч.ч.	0.66	4	0.628	1.65792
						2.46176
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			2.4
	доп.р-ди труд (%)		100			2.46176
	всичко преки					26.46176
	общо допълнителни р-ди					4.86176

ОБЩИНА ШУМЕН
ВХ. № 01-00-1016
ТЕРМО
ПЕМ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице
Дата
ШУМЕН

	начисления (%)		10			3.13235
	Обща цена :					34.46
N.46! '831111173:	Доставка и монтаж метална конструкция за укрепване на	кг	56			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	БОЛТОВЕ С ГАЙКИ	бр.	2	0	1	0
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.06	5.2	1	0.312
	КАРБИД	кг	0.7	0	1	0
	КИСЛОРОД	м3	1.4	0	1	0
	ПРОФИЛ 20Х40	кг	1	1.65	1	1.65
						1.962
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	МАШИНА МОНТАЖНА ІГР /БАГЕРИ ДО 1М3ЩКРАН ДО 2	мсм	1.162	0	1	0
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.03	4	1	0.12
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.334	4	1	1.336
						1.456
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.1962
	доп.р.механизация (%)		30			0
	доп.р-ди труд (%)		100			1.456
	всичко преки					3.418
	общо допълнителни р-ди					1.6522
	начисления (%)		10			0.50702
	Обща цена :					5.58
N.46('841324000(	Разваляне на бордюр	м	10			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	настилкаджия - I ст.	ч.ч.	0.2	4	1	0.8
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			0.8
	всичко преки					0.8
	общо допълнителни р-ди					0.8
	начисления (%)		10			0.16
	Обща цена :					1.76
N.467	Разваляне на тротоар	м2	8			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	строителен работник - I ст.	ч.ч.	1	4	1	4
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			4
	всичко преки					4
	общо допълнителни р-ди					4
	начисления (%)		10			0.8
	Обща цена :					8.8
N.468	Направа изкоп с ширина 500mm, дълбочина до 800 mm и	м	52			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст

ОБЩИНА КМЕТ 16 ШУМЕН

"ТЕРМО ШУМЕН" ООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

Дл. лице:

Дата:

000154

	строителен работник - I ст.	ч.ч.	1.2	4	1	4.8
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			4.8
	всичко преки					4.8
	общо допълнителни р-ди					4.8
	начисления (%)		10			0.96
	Обща цена :					10.56
N.469	Полагане на пясъчна възглавница около газопровод	м	52			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	каменно брашно	м3	0.15	20	1	3
	ТРУД :					
	строителен работник - I ст.	ч.ч.	0.4	4	1	1.6
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.3
	доп.р-ди труд (%)		100			1.6
	всичко преки					4.6
	общо допълнителни р-ди					1.9
	начисления (%)		10			0.65
	Обща цена :					7.15
N.470	Обратно засипване на газопровод 500x800 mm, L = 30m	м3	13			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ръчна трамбовка	мсм	0.015	80	1	1.2
	ТРУД :					
	строителен работник - I ст.	ч.ч.	0.3	4	1	1.2
	строителен работник - I ст.	ч.ч.	0.6	4	1	2.4
						3.6
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30			0.36
	доп.р-ди труд (%)		100			3.6
	всичко преки					4.8
	общо допълнителни р-ди					3.96
	начисления (%)		10			0.876
	Обща цена :					9.64
N.47: '810312415(	Възстановяване на бордюр	м	10			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	0.034	110	1	3.685
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5	м3	0.005	0	1	0
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	5E-04	0	1	0
	ПИРОНИ	кг	0.036	0	1	0
	БОРДЮРИ БЕТОНОВИ 25/15	м	1	0	1	0
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.002	0	1	0
	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.001	0	1	0
						3.685
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.176	4	1	0.7024
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.21	4	1	0.8392
						1.5416

"ТЕРМОЕНЕРГИЙ" ЕОД ШУМЕН

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:

000135

	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10				0.3685
	доп.р-ди труд (%)		100				1.5416
	всичко преки						5.2266
	общо допълнителни р-ди						1.9101
	начисления (%)		10				0.71367
	Обща цена :						7.85
N.472	Възстановяване на тротоар	м2	8				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	каменно брашно	м3	0.05	20	1		1
	ПЯСЪК	м3	0.01	36	1		0.36
	цимент в торби	кг	1	0.25	1		0.25
							1.61
	ТРУД :						
	строителен работник - I ст.	ч.ч.	1	4	0		0
	настилкаджия - I ст.	ч.ч.	2	4	1		8
							8
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10				0.161
	доп.р-ди труд (%)		100				8
	всичко преки						9.61
	общо допълнителни р-ди						8.161
	начисления (%)		10				1.7771
	Обща цена :						19.55
N.473	Жълта алкидна боя	кг	13				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	Жълта алкидна боя	кг	1	5.3	1		5.3
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10				0.53
	всичко преки						5.3
	общо допълнителни р-ди						0.53
	начисления (%)		10				0.583
	Обща цена :						6.41
N.474	НЖР 1200x100mm за свеж въздух	бр.	1				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	НЖР 1200x100mm	бр.	1	22.75	1		22.75
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10				2.275
	всичко преки						22.75
	общо допълнителни р-ди						2.275
	начисления (%)		10				2.5025
	Обща цена :						27.53
N.475	Жълта обозначителна лента		10				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	

	Жълта обозначителна лента	м	1.1	0.8	1	0.88
	ТРУД :					
	строителен работник - I ст.	ч.ч.	0.15	4	1	0.6
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.088
	доп.р-ди труд (%)		100			0.6
	всичко преки					1.48
	общо допълнителни р-ди					0.688
	начисления (%)		10			0.2168
	Обща цена :					2.38
N.476	Грундиране	кг	8			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Грунд	кг	1	4	1	4
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.4
	всичко преки					4
	общо допълнителни р-ди					0.4
	начисления (%)		10			0.44
	Обща цена :					4.84
N.47:	'847007300(Изпитване тръбопроводи до Ф100mm	м	70			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.028	4	1	0.112
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.028	4	1	0.112
						0.224
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			0.224
	всичко преки					0.224
	общо допълнителни р-ди					0.224
	начисления (%)		10			0.0448
	Обща цена :					0.49
N.47:	'847007300(Промиване на тръби до Ф100mm	м	70			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.028	4	1	0.112
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.028	4	1	0.112
						0.224
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			0.224
	всичко преки					0.224
	общо допълнителни р-ди					0.224
	начисления (%)		10			0.0448
	Обща цена :					0.49
N.479	Огнезащитна боя, осигуряваща защита на мет.	бр.	6			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Огнезащитна боя	бр.	1	11	1	11

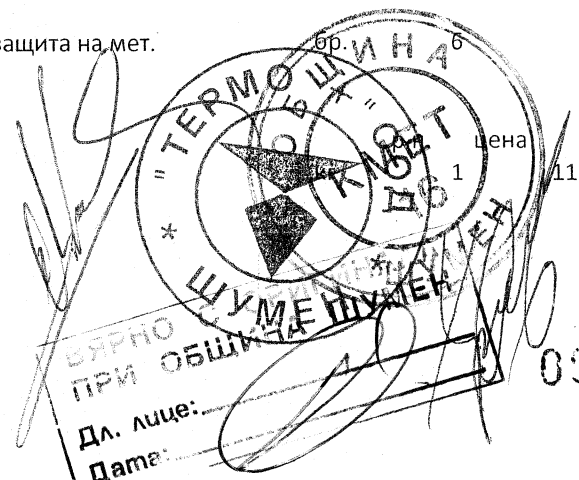

	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10				1.1
	всичко преки						11
	общо допълнителни р-ди						1.1
	начисления (%)		10				1.21
	Обща цена :						13.31
N.480	Изпитване на вътрешната газова инсталация	бр.	1				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8	4	1		32
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		100				32
	всичко преки						32
	общо допълнителни р-ди						32
	начисления (%)		10				6.4
	Обща цена :						70.4
N.48:	'824753312 Пробиване отвори по фасадни панели ф400mm	бр.	2				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	3.05	4	1		12.2
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		100				12.2
	всичко преки						12.2
	общо допълнителни р-ди						12.2
	начисления (%)		10				2.44
	Обща цена :						26.84
N.48:	'821012232: Пробиване отвори по фасадни панели до ф80mm	бр.	2				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.52	4	1		2.08
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		100				2.08
	всичко преки						2.08
	общо допълнителни р-ди						2.08
	начисления (%)		10				0.416
	Обща цена :						4.58
N.48:	'800200010 Замонолитване на отвори	бр.	4				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	ЦИМЕНТ МОНТАЖЕН''CEROMAX CX15'' X25КГ	кг	1.8	1.4	1		2.52
	ВОДА	м3	0.21	0	1		0
							2.52
	ТРУД :						
	монтажник - II ст.	ч.ч.	0.09	4	1		0.36
	монтажник - I ст.	ч.ч.	0.18	4	1		0.72
							1.08
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10				0.252

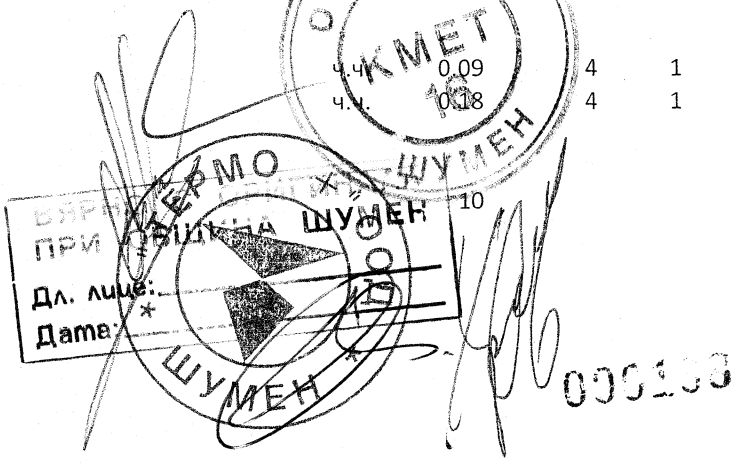

	доп.р-ди труд (%)		100			1.08
	всичко преки					3.6
	общо допълнителни р-ди					1.332
	начисления (%)		10			0.4932
	Обща цена :					5.43
N.484 '826114052:	Направа негорима изолация 100mm от минерална вата	м2	6			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ВАТА СТЪКЛЕНА - БАЛИ	кг	6.8	2	1	13.6
	МРЕЖА РАБИЦОВА	м2	2.3	3.3	1	7.59
	АЗБЕСТ	кг	12	1	1	12
	ВОДА	м3	0.01	0	1	0
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	15	0	1	0
	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.15	0	1	0
						33.19
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3.493	4	1	13.972
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			3.319
	доп.р-ди труд (%)		100			13.972
	всичко преки					47.162
	общо допълнителни р-ди					17.291
	начисления (%)		10			6.4453
	Обща цена :					70.9
N.485 '847042400(	Стабилизатор 20 m3/h с налягане 100/20mbar	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Стабилизатор 20 m3/h с налягане 100/20mbar	бр.	1	160	1	160
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836
						3.672
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			16
	доп.р-ди труд (%)		100			3.672
	всичко преки					163.672
	общо допълнителни р-ди					19.672
	начисления (%)		10			18.3344
	Обща цена :					201.68
N.486	Пуск и наладка на газов котел, свързан в каскара	бр.	2			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2	4	1	8
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			8
	всичко преки					8
	общо допълнителни р-ди					8
	начисления (%)		10			1.6
	Обща цена :					17.6

ОБЩИНА ШУМЕН
"ТЕРМО КМЕТ" ЕОД
46

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:

000139

N.487	Пуск и наладка на система за сигнализация	бр.	1				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4	4	1		16
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		100				16
	всичко преки						16
	общо допълнителни р-ди						16
	начисления (%)		10				3.2
	Обща цена :						35.2
N.488	Ефективна 72-часова проба и регулиране	бр.	1				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	16	4	1		64
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		100				64
	всичко преки						64
	общо допълнителни р-ди						64
	начисления (%)		10				12.8
	Обща цена :						140.8
N.489	Прахов пожарогасител 6kg с клас на праха BC	бр.	2				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	Прахов пожарогасител BC- 6kg с огневи клас 27A/183B/C	бр.	1	39	1		39
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10				3.9
	всичко преки						39
	общо допълнителни р-ди						3.9
	начисления (%)		10				4.29
	Обща цена :						47.19
N.490	Прахов пожарогасител 12kg с клас на праха BC	бр.	2				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	Прахов пожарогасител 12kg с клас на праха BC	бр.	1	78.5	1		78.5
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10				7.85
	всичко преки						78.5
	общо допълнителни р-ди						7.85
	начисления (%)		10				8.635
	Обща цена :						94.98
N.491	Противопожарно одеало 1,5x1,5m - тежък тип	бр.	2				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	Противопожарно одеало 1,5x1,5m - тежък тип	бр.	1	144	1		144
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10				14.4
	всичко преки						144

	общо допълнителни р-ди					14.4
	начисления (%)		10			15.84
	Обща цена :					174.24
N.49	СЕК 18.015- Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Конзола стоманена за радиатор	бр.	2	1.25	1	2.5
	Дюбел Ф12 к-т	бр.	4	0.35	1	1.4
	алуминиев радиатор с височна B=300mm	ребро	14	12.2	1	170.8
						174.7
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	3.52	4	1	14.08
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			17.47
	доп.р-ди труд (%)		100			14.08
	всичко преки					188.78
	общо допълнителни р-ди					31.55
	начисления (%)		10			22.033
	Обща цена :					242.36
N.49	СЕК 18.015- Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна	бр.	10			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Конзола стоманена за радиатор	бр.	2	1.25	1	2.5
	Дюбел Ф12 к-т	бр.	4	0.35	1	1.4
	алуминиев радиатор с височна B=300mm	ребро	18	12.2	1	219.6
						223.5
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	3.52	4	1	14.08
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			22.35
	доп.р-ди труд (%)		100			14.08
	всичко преки					237.58
	общо допълнителни р-ди					36.43
	начисления (%)		10			27.401
	Обща цена :					301.41
N.49	СЕК 18.015- Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна	бр.	14			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Конзола стоманена за радиатор	бр.	3	1.25	1	3.75
	Дюбел Ф12 к-т	бр.	6	0.35	1	2.1
	алуминиев радиатор с височна B=300mm	ребро	20	12.2	1	244
						249.85
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	3.52	4	1	14.08
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			24.985
	доп.р-ди труд (%)		100			14.08
	всичко преки					263.93
	общо допълнителни р-ди					39.065
	начисления (%)		10	15		30.2995

	Обща цена :					333.29
N.49!	СЕК 18.016- Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна	бр.	6			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Конзола стоманена за радиатор	бр.	3	1.25	1	3.75
	Дюбел Ф12 к-т	бр.	6	0.35	1	2.1
	алуминиев радиатор с височна B=300mm	ребро	22	12.2	1	268.4
						274.25
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	4.44	4	1	17.76
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			27.425
	доп.р-ди труд (%)		100			17.76
	всичко преки					292.01
	общо допълнителни р-ди					45.185
	начисления (%)		10			33.7195
	Обща цена :					370.91
N.49(	СЕК 18.014- Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Конзола стоманена за радиатор	бр.	2	1.25	1	2.5
	Дюбел Ф12 к-т	бр.	4	0.35	1	1.4
	алуминиев радиатор 500mm	ребро	4	12.5	1	50
						53.9
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	2.93	4	1	11.72
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			5.39
	доп.р-ди труд (%)		100			11.72
	всичко преки					65.62
	общо допълнителни р-ди					17.11
	начисления (%)		10			8.273
	Обща цена :					91
N.49!	СЕК 18.014- Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна	бр.	5			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Конзола стоманена за радиатор	бр.	2	1.25	1	2.5
	Дюбел Ф12 к-т	бр.	4	0.35	1	1.4
	алуминиев радиатор 500mm	ребро	6	12.5	1	75
						78.9
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	2.93	4	1	11.72
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			7.89
	доп.р-ди труд (%)		100			11.72
	всичко преки					90.62
	общо допълнителни р-ди					19.61
	начисления (%)		10			11.023
	Обща цена :					121.25

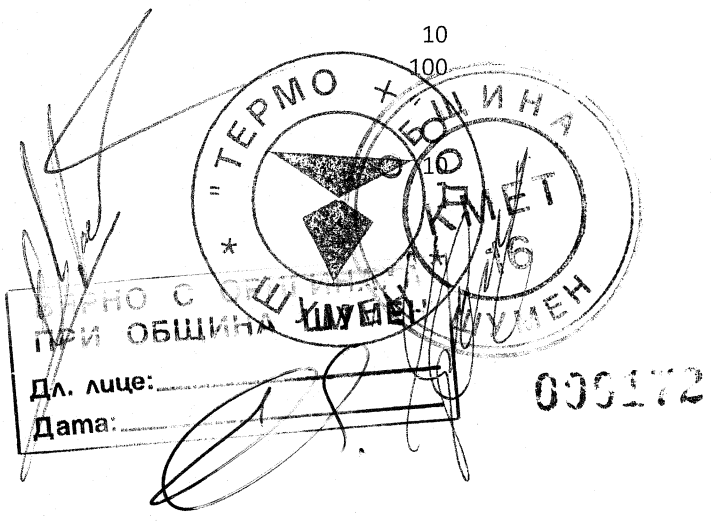

N.49(СЕК 18.014- Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна бр. 4

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
Конзола стоманена за радиатор	бр.	2	1.25	1	2.5
Дюбел Ф12 к-т	бр.	4	0.35	1	1.4
алуминиев радиатор 500mm	ребро	8	12.5	1	100
					103.9
ТРУД :					
МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	2.93	4	1	11.72
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			10.39
доп.р-ди труд (%)		100			11.72
всичко преки					115.62
общо допълнителни р-ди					22.11
начисления (%)		10			13.773
Обща цена :					151.5

N.49(СЕК 18.014- Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна бр. 12

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
Конзола стоманена за радиатор	бр.	2	1.25	1	2.5
Дюбел Ф12 к-т	бр.	4	0.35	1	1.4
алуминиев радиатор 500mm	ребро	10	12.5	1	125
					128.9
ТРУД :					
МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	2.93	4	1	11.72
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			12.89
доп.р-ди труд (%)		100			11.72
всичко преки					140.62
общо допълнителни р-ди					24.61
начисления (%)		10			16.523
Обща цена :					181.75

N.50(СЕК 18.015- Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна бр. 8

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
Конзола стоманена за радиатор	бр.	2	1.25	1	2.5
Дюбел Ф12 к-т	бр.	4	0.35	1	1.4
алуминиев радиатор 500mm	ребро	12	12.5	1	150
					153.9
ТРУД :					
МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	3.52	4	1	14.08
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			15.39
доп.р-ди труд (%)		100			14.08
всичко преки					167.98
общо допълнителни р-ди					29.47
начисления (%)		10			19.745
Обща цена :					217.2

N.50: СЕК 18.015- Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна бр. 10

ТЕРМО ОБЩИНА ШУМЕН ОКМЕТ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

Дл. лице:

Дата:

000173

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
Конзола стоманена за радиатор	бр.	2	1.25	1	2.5
Дюбел Ф12 к-т	бр.	4	0.35	1	1.4
алуминиев радиатор 500mm	ребро	14	12.5	1	175
					178.9
ТРУД :					
МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	3.52	4	1	14.08
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			17.89
доп.р-ди труд (%)		100			14.08
всичко преки					192.98
общо допълнителни р-ди					31.97
начисления (%)		10			22.495
Обща цена :					247.45

N.50: СЕК 18.015- Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна бр. 1

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
Конзола стоманена за радиатор	бр.	2	1.25	1	2.5
Дюбел Ф12 к-т	бр.	4	0.35	1	1.4
алуминиев радиатор 500mm	ребро	16	12.5	1	200
					203.9
ТРУД :					
МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	3.52	4	1	14.08
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			20.39
доп.р-ди труд (%)		100			14.08
всичко преки					217.98
общо допълнителни р-ди					34.47
начисления (%)		10			25.245
Обща цена :					277.7

N.50: СЕК 18.016- Доставка и монтаж на вентилаторен конвектор за стенен бр. 2

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
Конзола стоманена за радиатор	бр.	2	1.25	1	2.5
Дюбел Ф12 к-т	бр.	4	0.35	1	1.4
вентилаторен конвектор за стенен монтаж двутръбна	бр.	1	510	1	510
					513.9
ТРУД :					
МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	4.44	4	1	17.76
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			51.39
доп.р-ди труд (%)		100			17.76
всичко преки					531.66
общо допълнителни р-ди					69.15
начисления (%)		10			60.081
Обща цена :					660.89

N.50- '847065800(Автоматичен обезвъздушител за радиатори, ъглов Ду 15 бр. 73

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст

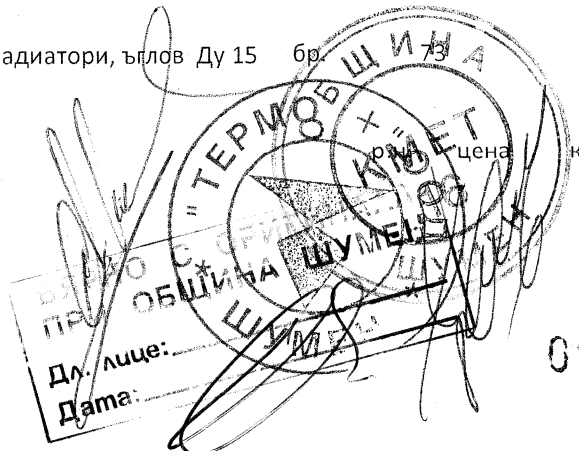

	КЪЛЧИЩА	кг	0.004	14.4	1	0.0504
	Автоматичен обезвъздушител за радиатори, ъглов Ду 15	бр.	1	7.8	1	7.8
						7.8504
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.209	4	1	0.836
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.209	4	0.5	0.418
						1.254
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.78504
	доп.р-ди труд (%)		100			1.254
	всичко преки					9.1044
	общо допълнителни р-ди					2.03904
	начисления (%)		10			1.11434
	Обща цена :					12.26
N.50!	8470658000 Термостатен радиаторен вентил с термостатична глава	бр.	73			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	КЪЛЧИЩА	кг	0.004	14.4	1	0.0504
	Термостатен радиаторен вентил с термостатична глава	бр.	1	23	1	23
						23.0504
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.209	4	1	0.836
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.209	4	1	0.836
						1.672
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			2.30504
	доп.р-ди труд (%)		100			1.672
	всичко преки					24.7224
	общо допълнителни р-ди					3.97704
	начисления (%)		10			2.86994
	Обща цена :					31.57
N.50(	'847065800(Кран радиаторен ъглов секретен	бр.	73			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	КЪЛЧИЩА	кг	0.004	14.4	1	0.0504
	Кран радиаторен ъглов секретен	бр.	1	5.25	1	5.25
						5.3004
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.209	4	1	0.836
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.209	4	1	0.836
						1.672
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.53004
	доп.р-ди труд (%)		100			1.672
	всичко преки					6.9724
	общо допълнителни р-ди					2.20204
	начисления (%)		10			0.91744
	Обща цена :					10.09
N.50'	'847067900(Топла проба и регулиране	бр.	73			
	ТРУД :					

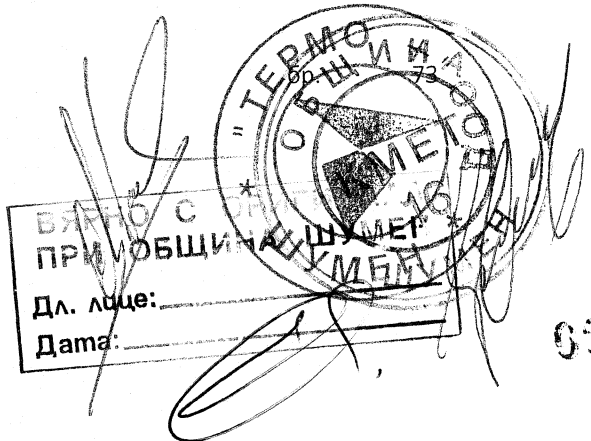

			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.32	4	1	1.28
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.32	4	1	1.28
						2.56
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			2.56
	всичко преки					2.56
	общо допълнителни р-ди					2.56
	начисления (%)		10			0.512
	Обща цена :					5.63
N.50	'831111173 Метална конструкция за укрепване	кг	140			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	БОЛТОВЕ С ГАЙКИ	бр.	2	0	1	0
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.06	5.2	1	0.312
	ПРОФИЛ 20Х40	кг	1	1.65	1	1.65
						1.962
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.03	4	1	0.12
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.034	4	1	0.136
						0.256
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.1962
	доп.р-ди труд (%)		100			0.256
	всичко преки					2.218
	общо допълнителни р-ди					0.4522
	начисления (%)		10			0.26702
	Обща цена :					2.94
N.50	'825111102 Доставка и монтаж черна газова тръба 1/2”	м	192			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	МИНИУМ	кг	0.011	4	1	0.044
	СТОМАНА	кг	0.06	1.6	1	0.096
	ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.004	5.2	1	0.0208
	Черна газова тръба 1/2”	м	1	1.79	1	1.79
						1.9508
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.19	4	1	4.76
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.19508
	доп.р-ди труд (%)		100			4.76
	всичко преки					6.7108
	общо допълнителни р-ди					4.95508
	начисления (%)		10			1.16659
	Обща цена :					12.83
N.51	'825111103 Доставка и монтаж черна газова тръба 3/4”	м	224			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	МИНИУМ	кг	0.013	4	1	0.052
	ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.005	5.2	1	0.026

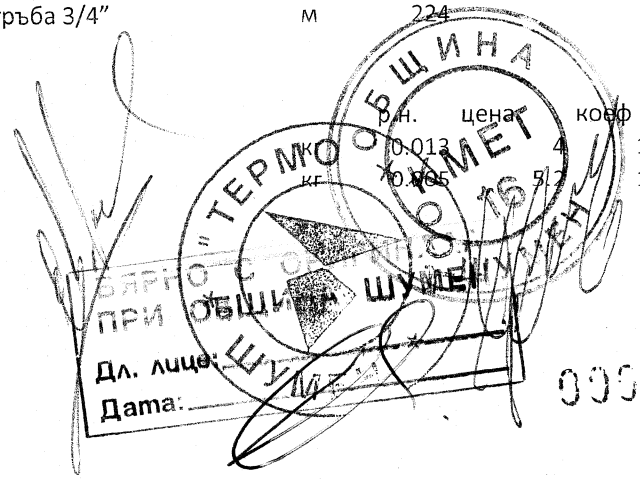

	БЕЗИР	кг	0.01	4	1	0.04
	черна газова тръба 3/4”	м	1	2.37	1	2.37
						2.488
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.31	4	1	1.24
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.31	4	1	1.24
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.096	4	1	0.384
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.192	4	1	0.768
	ЗАВАРЧИК - III ст.	ч.ч.	0.03	4	1	0.12
	бояджия - I ст.	ч.ч.	0.13	4	1	0.52
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.267	4	1	1.068
						5.34
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.2488
	доп.р-ди труд (%)		100			5.34
	всичко преки					7.828
	общо допълнителни р-ди					5.5888
	начисления (%)		10			1.34168
	Обща цена :					14.76
N.51: '825111104(	Доставка и монтаж черна газова тръба 1”	м	214			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	МИНИУМ	кг	0.016	4	1	0.064
	ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.006	5.2	1	0.0312
	БЕЗИР	кг	0.012	4	1	0.048
	черна газова тръба 1”	м	1	3.63	1	3.63
						3.7732
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.31	4	1	1.24
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.31	4	1	1.24
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.096	4	1	0.384
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.192	4	1	0.768
	ЗАВАРЧИК - III ст.	ч.ч.	0.04	4	1	0.16
	бояджия - I ст.	ч.ч.	0.13	4	1	0.52
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.27	4	1	1.08
						5.392
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.37732
	доп.р-ди труд (%)		100			5.392
	всичко преки					9.1652
	общо допълнителни р-ди					5.76932
	начисления (%)		10			1.49345
	Обща цена :					16.43
N.51: '825111105(	Доставка и монтаж черна газова тръба 11/4”	м	88			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.007	5.2	1	0.0364
	БЕЗИР	кг	0.017	4	1	0.068
	МИНИУМ	кг	0.022	0	1	0
	черна газова тръба 11/4”	м	1	4.53	1	4.53
						4.6344
	ТРУД :					

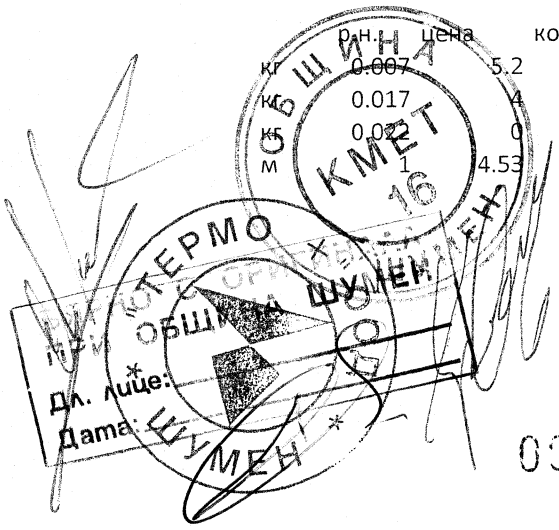

	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.405	4	1	1.62
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.405	4	1	1.62
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.168	4	1	0.672
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.336	4	1	1.344
	ЗАВАРЧИК - II ст.	ч.ч.	0.04	4	1	0.16
	бояджия - I ст.	ч.ч.	0.13	4	1	0.52
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.371	4	1	1.484
						7.42
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.46344
	доп.р-ди труд (%)		100			7.42
	всичко преки					12.0544
	общо допълнителни р-ди					7.88344
	начисления (%)		10			1.99378
	Обща цена :					21.93
N.51: '825111107(	Доставка и монтаж черна газова тръба 2”	м	68			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.013	5.2	1	0.0676
	черна газова тръба 2”	м	1	6.85	1	6.85
						6.9176
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.51	4	1	2.04
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.51	4	1	2.04
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.192	4	1	0.768
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.384	4	1	1.536
	ЗАВАРЧИК - III ст.	ч.ч.	0.04	4	1	0.16
	бояджия - I ст.	ч.ч.	0.13	4	1	0.52
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.442	4	1	1.768
						8.832
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.69176
	доп.р-ди труд (%)		100			8.832
	всичко преки					15.7496
	общо допълнителни р-ди					9.52376
	начисления (%)		10			2.52734
	Обща цена :					27.8
N.51‹ 18.733-Cu22	Доставка и монтаж медна тръба Ф22x1mm с изолация	м	52			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	медна тръба Cu 22x1	бр.	1	11.93	1	11.93
	микропореста гума 22x6	м	1	0.72	1	0.72
						12.65
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	0.35		1	1.4
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			1.265
	доп.р-ди труд (%)		100			1.4
	всичко преки					14.05
	общо допълнителни р-ди					2.665
	начисления (%)		10			1.6715
	Обща цена :					18.39

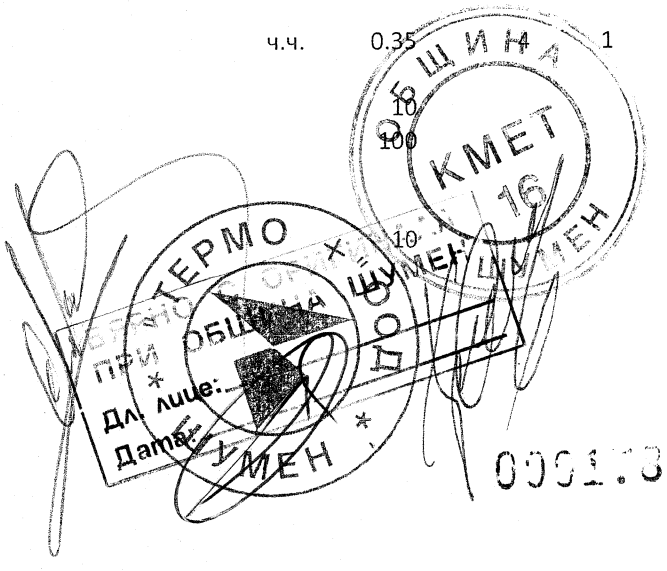

N.515	Медни фитинги	бр.	38				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	Медни фитинги	бр.	1	1.15	1	1.15	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10			0.115	
	всичко преки					1.15	
	общо допълнителни р-ди					0.115	
	начисления (%)		10			0.1265	
	Обща цена :					1.39	
N.51(	'810228113	Топлоизолация за тръби 1/2''	м	8			
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	ЛЕПИЛО PVC	кг	0.014	0	1	0	
	ИЗОЛИРБАНД PVC	м	0.38	0	1	0	
	микропореста гума 22х6	м	1	0.72	1	0.72	
						0.72	
	ТРУД :						
	ИЗОЛАТОРЧИК - I ст.	ч.ч.	0.18	4	1	0.72	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10			0.072	
	доп.р-ди труд (%)		100			0.72	
	всичко преки					1.44	
	общо допълнителни р-ди					0.792	
	начисления (%)		10			0.2232	
	Обща цена :					2.46	
N.51'	'810228113	Топлоизолация за тръби 3/4''	м	62			
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	ЛЕПИЛО PVC	кг	0.018	0	1	0	
	ИЗОЛИРБАНД PVC	м	0.415	0	1	0	
	ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 26Х6	м	1	0	1	0	
						0	
	ТРУД :						
	ИЗОЛАТОРЧИК - I ст.	ч.ч.	0.2	4	1	0.8	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10			0	
	доп.р-ди труд (%)		100			0.8	
	всичко преки					0.8	
	общо допълнителни р-ди					0.8	
	начисления (%)		10			0.16	
	Обща цена :					1.76	
N.51(	'810228113(	Топлоизолация за тръби1''	м	112			
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	ЛЕПИЛО PVC	кг	0.022	0	1	0	
	ИЗОЛИРБАНД PVC	м	0.463	0	1	0	
	микропореста гума 35х6	м	1	0.93	1	0.93	

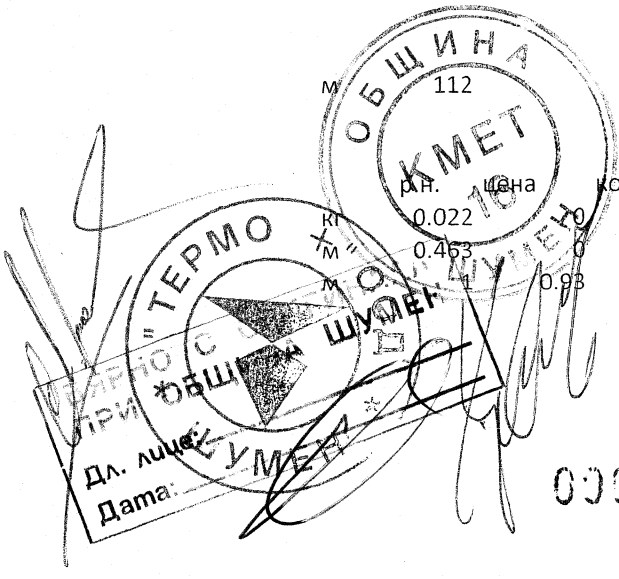

						0.93
	ТРУД :					
	ИЗОЛАТОРЧИК - I ст.	ч.ч.	0.22	4	1	0.88
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.093
	доп.р-ди труд (%)		100			0.88
	всичко преки					1.81
	общо допълнителни р-ди					0.973
	начисления (%)		10			0.2783
	Обща цена :					3.06
N.51	'810228113 Топлоизолация за тръби 11/4''	м	10			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ЛЕПИЛО PVC	кг	0.026	0	1	0
	ИЗОЛИРБАНД PVC	м	0.532	0	1	0
	микропореста гума	м	1	1.62	1	1.62
						1.62
	ТРУД :					
	ИЗОЛАТОРЧИК - I ст.	ч.ч.	0.24	4	1	0.96
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.162
	доп.р-ди труд (%)		100			0.96
	всичко преки					2.58
	общо допълнителни р-ди					1.122
	начисления (%)		10			0.3702
	Обща цена :					4.07
N.52	'810228113 Топлоизолация за тръби 2''	м	68			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ЛЕПИЛО PVC	кг	0.034	0	1	0
	ИЗОЛИРБАНД PVC	м	0.65	0	1	0
	ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 60Х6	м	1	2.06	1	2.06
						2.06
	ТРУД :					
	ИЗОЛАТОРЧИК - I ст.	ч.ч.	0.3	4	1	1.2
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.206
	доп.р-ди труд (%)		100			1.2
	всичко преки					3.26
	общо допълнителни р-ди					1.406
	начисления (%)		10			0.4666
	Обща цена :					5.13
N.52	'847006100 Черна газова тръба за аншлуси 1/2”	м	210			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.004	5.2	1	0.0208
	МИНИУМ	кг	0.01	4	1	0.04
	Черна газова тръба 1/2”	м	1	1.79	1	1.79
						1.8508
	ТРУД :					

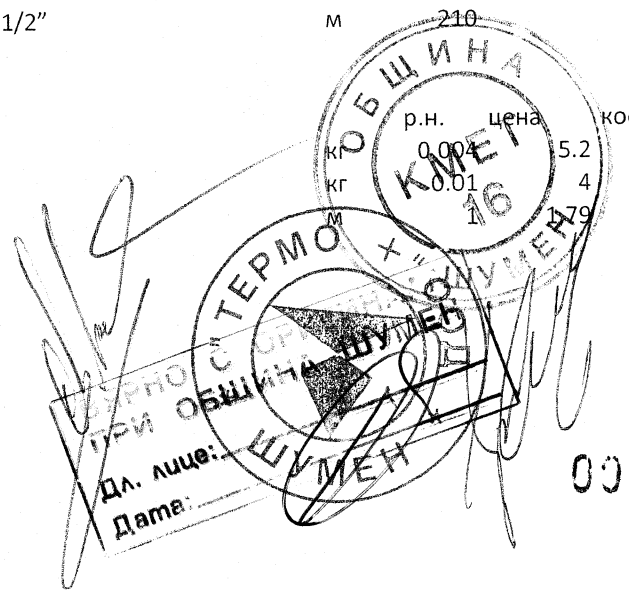

	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.382	4	1	1.528
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.382	4	1	1.528
						3.056
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.18508
	доп.р-ди труд (%)		100			3.056
	всичко преки					4.9068
	общо допълнителни р-ди					3.24108
	начисления (%)		10			0.81479
	Обща цена :					8.96
N.52: '847042600(	Кран сферичен 2 ''	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Кран сферичен 2 ''	бр.	1	41.14	1	41.14
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.626	4	1	2.504
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.626	4	1	2.504
						5.008
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			4.114
	доп.р-ди труд (%)		100			5.008
	всичко преки					46.148
	общо допълнителни р-ди					9.122
	начисления (%)		10			5.527
	Обща цена :					60.8
N.52: '847042400(	Кран сферичен 11/4 ''	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Кран сферичен 11/4 ''	бр.	1	20.73	1	20.73
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836
						3.672
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			2.073
	доп.р-ди труд (%)		100			3.672
	всичко преки					24.402
	общо допълнителни р-ди					5.745
	начисления (%)		10			3.0147
	Обща цена :					33.16
N.52('847042400(	Сферичен кран 1''	бр.	4			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Сферичен кран 1'' Ру 1MPa, T=100oC	бр.	1	10.47	1	10.47
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836
						3.672
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			1.047

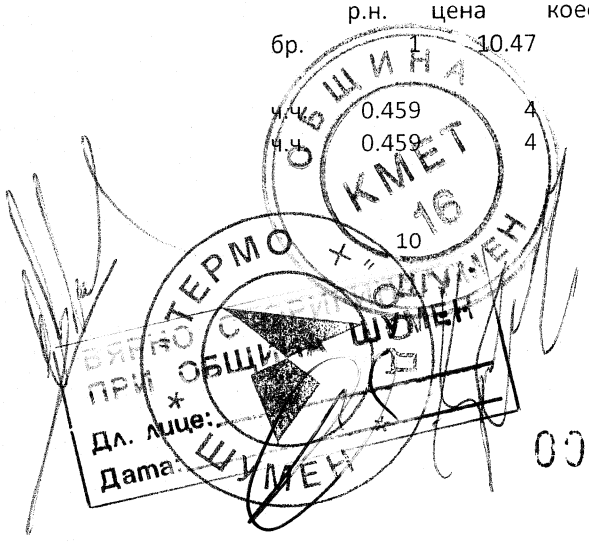

000161

	доп.р-ди труд (%)		100			3.672
	всичко преки					14.142
	общо допълнителни р-ди					4.719
	начисления (%)		10			1.8861
	Обща цена :					20.75
N.52	'847067900(Топла проба	бр.	73			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.32	4	1	1.28
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.32	4	1	1.28
						2.56
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			2.56
	всичко преки					2.56
	общо допълнителни р-ди					2.56
	начисления (%)		10			0.512
	Обща цена :					5.63
N.52	'847007300(Хидравлични проби и регулиране	м	1048			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	7E-04	5.2	1	0.00364
	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	0.004	0	1	0
	КИСЛОРОД	м3	0.025	0	1	0
	КАРБИД	кг	0.02	0	1	0
	ВОДА	м3	0.009	0	1	0
						0.00364
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.028	4	1	0.112
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.028	4	1	0.112
						0.224
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.00036
	доп.р-ди труд (%)		100			0.224
	всичко преки					0.22764
	общо допълнителни р-ди					0.22436
	начисления (%)		10			0.0452
	Обща цена :					0.5
N.52	'831111173: Метална конструкция за укрепване на тръбопроводи	кг	180			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	БОЛТОВЕ С ГАЙКИ	бр.	2	0	1	0
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.06	5.2	1	0.312
	ПРОФИЛ 20Х40	кг	1	1.65	1	1.65
						1.962
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.03	4	1	0.12
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.334	4	1	1.336
						1.456
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.1962

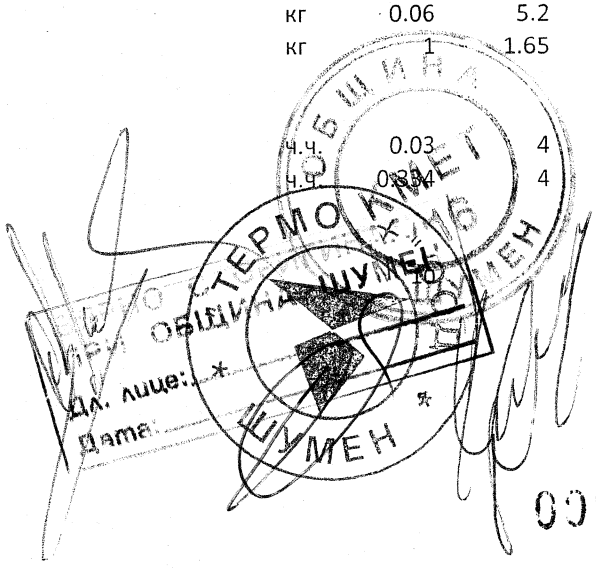

090152

	доп.р-ди труд (%)			100			1.456
	всичко преки						3.418
	общо допълнителни р-ди						1.6522
	начисления (%)			10			0.50702
	Обща цена :						5.58
N.52	'821012231	Пробиване на отвори 12x18mm в бетонова плоча	бр.	22			
		ТРУД :					
				р.н.	цена	коеф	ст-ст
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.14	4	1	0.56
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		100			0.56
		всичко преки					0.56
		общо допълнителни р-ди					0.56
		начисления (%)		10			0.112
		Обща цена :					1.23
N.52	'821012132	Пробиване на отвори 12x18mm във вътрешни стени	бр.	74			
		ТРУД :					
				р.н.	цена	коеф	ст-ст
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.12	4	1	0.48
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		100			0.48
		всичко преки					0.48
		общо допълнителни р-ди					0.48
		начисления (%)		10			0.096
		Обща цена :					1.06
N.53	'800200010	Замолитване на отвори	бр.	96			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коеф	ст-ст
		ЦИМЕНТ МОНТАЖЕН''CEROMAX CX15'' X25КГ	кг	1.8	1.4	1	2.52
		ТРУД :					
		монтажник - II ст.	ч.ч.	0.09	4	1	0.36
		монтажник - I ст.	ч.ч.	0.18	4	1	0.72
							1.08
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		10			0.252
		доп.р-ди труд (%)		100			1.08
		всичко преки					3.6
		общо допълнителни р-ди					1.332
		начисления (%)		10			0.4932
		Обща цена :					5.43
N.531		Радиаторна тапа 1/2''	бр.	73			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коеф	ст-ст
		Радиаторна тапа 1/2''	бр.	1	1	1	1
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		10			0.1
		всичко преки					1
		общо допълнителни р-ди					0.1

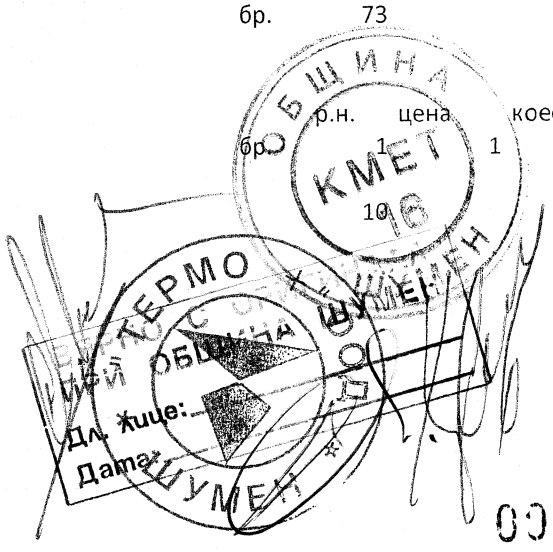

	начисления (%)		10			0.11
	Обща цена :					1.21
N.53: '847042200(	Автоматичен обезвъздушител 1/2''	бр.	8			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Автоматичен обезвъздушител 1/2'' прав	бр.	1	8.2	1	8.2
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
						2.952
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.82
	доп.р-ди труд (%)		100			2.952
	всичко преки					11.152
	общо допълнителни р-ди					3.772
	начисления (%)		10			1.4924
	Обща цена :					16.42
N.53: '847001400(	Демонтаж черна газова тръба 2''	м	28			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	КИСЛОРОД	м3	0.3	0	1	0
	КАРБИД	кг	0.1	0	1	0
						0
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.424	4	1	1.696
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.424	4	1	1.696
						3.392
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0
	доп.р-ди труд (%)		100			3.392
	всичко преки					3.392
	общо допълнителни р-ди					3.392
	начисления (%)		10			0.6784
	Обща цена :					7.46
N.53: '847001200(	Демонтаж черна газова тръба 11/2''	м	8			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	КИСЛОРОД	м3	0.225	0	1	0
	КАРБИД	кг	0.075	0	1	0
						0
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.319	4	1	1.276
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.319	4	1	1.276
						2.552
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0
	доп.р-ди труд (%)		100			2.552
	всичко преки					2.552
	общо допълнителни р-ди					2.552
	начисления (%)		10			0.5104

ТЕРМО ОБЩИНА КМЕТ 16 ШУМЕН
ВЯРНО ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:

000184

	Обща цена :					
N.53! '847001000(	Демонтаж черна газова тръба 11/4''	м	12			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	КИСЛОРОД	м3	0.2	0	1	0
	КАРБИД	кг	0.067	0	1	0
						0
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.232	4	1	0.928
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.232	4	1	0.928
						1.856
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0
	доп.р-ди труд (%)		100			1.856
	всичко преки					1.856
	общо допълнителни р-ди					1.856
	начисления (%)		10			0.3712
	Обща цена :					4.08
N.53('847000800(	Демонтаж черна газова тръба 1 ''	м	42			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	КИСЛОРОД	м3	0.176	0	1	0
	КАРБИД	кг	0.059	0	1	0
						0
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.222	4	1	0.888
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.222	4	1	0.888
						1.776
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0
	доп.р-ди труд (%)		100			1.776
	всичко преки					1.776
	общо допълнителни р-ди					1.776
	начисления (%)		10			0.3552
	Обща цена :					3.91
N.53' '847000600(	Демонтаж черна газова тръба 3/4''	м	96			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	КИСЛОРОД	м3	0.15	0	1	0
	КАРБИД	кг	0.05	0	1	0
						0
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.153	4	1	0.612
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.153	4	1	0.612
						1.224
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0
	доп.р-ди труд (%)		100			1.224
	всичко преки					1.224
	общо допълнителни р-ди					1.224

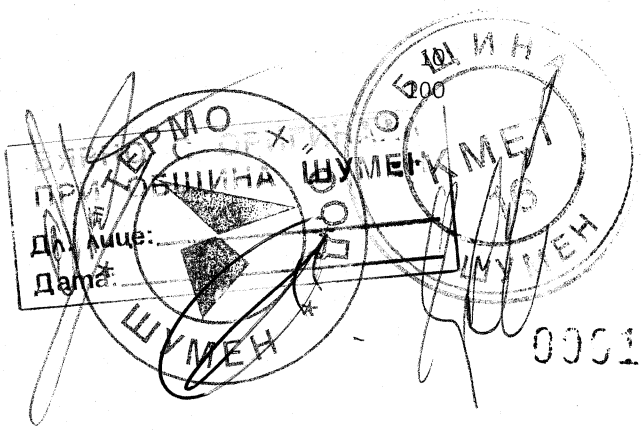

	начисления (%)			10			0.2448
	Обща цена :						2.69
N.53	'847000400(	Демонтаж черна газова тръба 1/2''	м	24			
	МАТЕРИАЛИ:						
				р.н.	цена	коеф	ст-ст
	КИСЛОРОД		м3	0.126	0	1	0
	КАРБИД		кг	0.042	0	1	0
							0
	ТРУД :						
	РАБОТНИК - III ст.		ч.ч.	0.125	4	1	0.5
	РАБОТНИК - I ст.		ч.ч.	0.125	4	1	0.5
							1
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			10			0
	доп.р-ди труд (%)			100			1
	всичко преки						1
	общо допълнителни р-ди						1
	начисления (%)			10			0.2
	Обща цена :						2.2
N.53	'847006200(	Демонтаж аншлуси 1/2''	м	168			
	МАТЕРИАЛИ:						
				р.н.	цена	коеф	ст-ст
	КИСЛОРОД		м3	0.06	0	1	0
	КАРБИД		кг	0.02	0	1	0
							0
	ТРУД :						
	РАБОТНИК - III ст.		ч.ч.	0.174	4	1	0.696
	РАБОТНИК - I ст.		ч.ч.	0.174	4	1	0.696
							1.392
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			10			0
	доп.р-ди труд (%)			100			1.392
	всичко преки						1.392
	общо допълнителни р-ди						1.392
	начисления (%)			10			0.2784
	Обща цена :						3.06
N.54(	'847065900(	Демонтаж радиаторни вентили 1/2''	бр.	82			
	ТРУД :						
				р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.		ч.ч.	0.063	4	1	0.252
	РАБОТНИК - III ст.		ч.ч.	0.063	4	1	0.252
							0.504
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100			0.504
	всичко преки						0.504
	общо допълнителни р-ди						0.504
	начисления (%)			10			0.1008
	Обща цена :						1.11
N.54:	'847066100(	Демонтаж радиаторни холендри 1/2''	бр.	82			

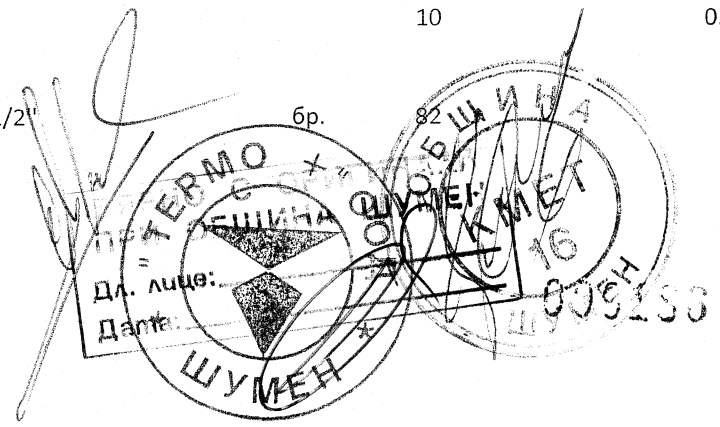

ТРУД :

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.035	4	1	0.14
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.035	4	1	0.14
					0.28

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%)	100	0.28
всичко преки		0.28
общо допълнителни р-ди		0.28
начисления (%)	10	0.056
Обща цена :		0.62

N.54: '847063300(Демонтаж чугунен радиатор до 10 глидера бр. 11

ТРУД :

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.563	4	1	2.252
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.563	4	1	2.252
					4.504

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%)	100	4.504
всичко преки		4.504
общо допълнителни р-ди		4.504
начисления (%)	10	0.9008
Обща цена :		9.91

N.54: '847063500(Демонтаж чугунен радиатор до 20 глидера бр. 36

ТРУД :

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.682	4	1	2.728
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.682	4	1	2.728
					5.456

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%)	100	5.456
всичко преки		5.456
общо допълнителни р-ди		5.456
начисления (%)	10	1.0912
Обща цена :		12

N.54 '847063700(Демонтаж чугунен радиатор до 30 глидера бр. 32

ТРУД :

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.862	4	1	3.448
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.862	4	1	3.448
					6.896

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%)	100	6.896
всичко преки		6.896
общо допълнителни р-ди		6.896
начисления (%)	10	1.3792
Обща цена :		15.17

N.54! '847064100(Демонтаж лира 2'' 6 реда х 2м бр.

ТЕРМО + "ООД" ШУМЕН

ШУМЕН

000157

	ТРУД :						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.334	4	1	1.336	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.334	4	1	1.336	
						2.672	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		100			2.672	
	всичко преки					2.672	
	общо допълнителни р-ди					2.672	
	начисления (%)		10			0.5344	
	Обща цена :					5.88	
N.54(	'841557100(Демонтаж изолация от стъклена вата и азбестоциментова	м2	16				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.264	4	1	1.0556	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		100			1.0556	
	всичко преки					1.0556	
	общо допълнителни р-ди					1.0556	
	начисления (%)		10			0.21112	
	Обща цена :					2.32	
N.547	Извозване на отпадъци на 10 км	тона	0.54				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	самосвал	мсм	0.02	360	1	7.2	
	ТРУД :						
	строителен работник - I ст.	ч.ч.	1	4	1	4	
	УСЛУГИ :						
	такса депониране	лв.	1	6	1	6	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		30			2.16	
	доп.р-ди труд (%)		100			4	
	доп.р-ди услуги (%)		10			0.6	
	всичко преки					17.2	
	общо допълнителни р-ди					6.76	
	начисления (%)		10			1.736	
	Обща цена :					25.7	
N.548	Изграждане на разпределеителен зид с газобетон	м2	2.6				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	газобетон	м3	1.02	146	1	148.92	
	лепилна смес за газобетон	кг	60	0.3	1	18	
						166.92	
	ТРУД :						
	зидар - I ст.	ч.ч.	6	4	1	24	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10			16.692	
	доп.р-ди труд (%)		100			24	
	всичко преки					190.92	

	общо допълнителни р-ди					40.692
	начисления (%)		10			23.1612
	Обща цена :					254.77
N.549	Кърпежи по стени и тавани на вътрешни мазилки	м2	10			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	вароциментов разтвор в торби	кг	36	0.25	1	9
	ТРУД :					
	строителен работник - I ст.	ч.ч.	1	4	1	4
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.9
	доп.р-ди труд (%)		100			4
	всичко преки					13
	общо допълнителни р-ди					4.9
	начисления (%)		10			1.79
	Обща цена :					19.69
N.550	Циментова шпакловка по стени и таван	м2	46.5			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	циментов разтвор	кг	4	0.45	1	1.8
	ТРУД :					
	строителен работник - I ст.	ч.ч.	0.8	4	1	3.2
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.18
	доп.р-ди труд (%)		100			3.2
	всичко преки					5
	общо допълнителни р-ди					3.38
	начисления (%)		10			0.838
	Обща цена :					9.22
N.551	Настилка от теракот по подове	м2	11.5			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	теракотни плочки	м2	1.1	14.1	1	15.51
	лепилна смес	кг	7	0.5	1	3.5
	фугираща смес	кг	0.25	3.5	1	0.875
						19.885
	ТРУД :					
	фаянсаджия - I ст.	ч.ч.	2.35	4	1	9.4
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			1.9885
	доп.р-ди труд (%)		100			9.4
	всичко преки					29.285
	общо допълнителни р-ди					11.3885
	начисления (%)		10			4.06735
	Обща цена :					44.74
N.552	Боядисване с фасаген по стени и тавани	м2	46.5			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст

"ТЕРМО + ОБЩИНА ШУМЕН"

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:

000159

	фасаген	кг	0.36	1.9	1	0.684
	ТРУД :					
	бояджия - I ст.	ч.ч.	0.8	4	1	3.2
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.0684
	доп.р-ди труд (%)		100			3.2
	всичко преки					3.884
	общо допълнителни р-ди					3.2684
	начисления (%)		10			0.71524
	Обща цена :					7.87
N.553	Циментово-пясъчна подова замазка за наклон	м2	11.5			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	циментов разствор	м3	0.08	120	1	9.6
	ТРУД :					
	настилкаджия - I ст.	ч.ч.	1.1	4	1	4.4
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.96
	доп.р-ди труд (%)		100			4.4
	всичко преки					14
	общо допълнителни р-ди					5.36
	начисления (%)		10			1.936
	Обща цена :					21.3
N.554	Доставка и монтаж на подов сифон ф110	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	подов сифон ф110	бр.	1	15.5	1	15.5
	ТРУД :					
	каналджия - I ст.	ч.ч.	3.5	4	1	14
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			1.55
	доп.р-ди труд (%)		100			14
	всичко преки					29.5
	общо допълнителни р-ди					15.55
	начисления (%)		10			4.505
	Обща цена :					49.56
N.555	Изкоп за външни стъпала	м3	7.8			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	строителен работник - I ст.	ч.ч.	4	4	1	16
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			16
	всичко преки					16
	общо допълнителни р-ди					16
	начисления (%)		10			3.2
	Обща цена :					35.2
N.556	Кофраж външни стъпала	м2	24			
	МАТЕРИАЛИ:					

ТЕРМО
ШУМЕН
Дл. лице:
Дата
090190

				р.н.	цена	коеф	ст-ст
	кофраж аморт. отчисления	м2		1	9	1	9
	ТРУД :						
	кофражист - I ст.	ч.ч.		1.35	4	1	5.4
	строителен работник - I ст.	ч.ч.		1.35	4	1	5.4
							10.8
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			10			0.9
	доп.р-ди труд (%)			100			10.8
	всичко преки						19.8
	общо допълнителни р-ди						11.7
	начисления (%)			10			3.15
	Обща цена :						34.65
N.557	Бетон външни стъпала	м3		4			
	МАТЕРИАЛИ:						
				р.н.	цена	коеф	ст-ст
	бетон	м3		1.05	110	1	115.5
	ТРУД :						
	бетонджия - I ст.	ч.ч.		3	4	1	12
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			10			11.55
	доп.р-ди труд (%)			100			12
	всичко преки						127.5
	общо допълнителни р-ди						23.55
	начисления (%)			10			15.105
	Обща цена :						166.16
N.558	Армировка външни стъпала	кг		200			
	МАТЕРИАЛИ:						
				р.н.	цена	коеф	ст-ст
	армировка	кг		1	1.5	1	1.5
	ТРУД :						
	арматурист - I ст.	ч.ч.		0.05	4	1	0.2
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			10			0.15
	доп.р-ди труд (%)			100			0.2
	всичко преки						1.7
	общо допълнителни р-ди						0.35
	начисления (%)			10			0.205
	Обща цена :						2.26
N.559	Демонтаж на фасаден прозорец	бр.		1			
	ТРУД :						
				р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.		2.2	4	1	8.8
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100			8.8
	всичко преки						8.8
	общо допълнителни р-ди						8.8
	начисления (%)			10			1.76
	Обща цена :						19.36

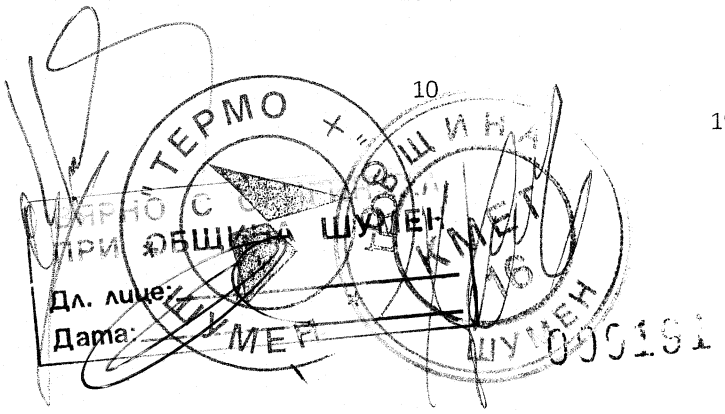

N.560	Пробиване на отвори в бетонови зидове-оформяне на	м2	1.08				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	ел. къртач	мсм	0.5	50	1	25	
	ТРУД :						
	работник. - I ст.	ч.ч.	3	4	1	12	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		30			7.5	
	доп.р-ди труд (%)		100			12	
	всичко преки					37	
	общо допълнителни р-ди					19.5	
	начисления (%)		10			5.65	
	Обща цена :					62.15	
N.561	Пробиване на отвори в бетонови зидове- вентилация и	бр.	1				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	ел. къртач	мсм	0.5	50	1	25	
	ТРУД :						
	работник. - I ст.	ч.ч.	3	4	1	12	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		30			7.5	
	доп.р-ди труд (%)		100			12	
	всичко преки					37	
	общо допълнителни р-ди					19.5	
	начисления (%)		10			5.65	
	Обща цена :					62.15	
N.562	Обработка на отвори в бетонови зидове	бр.	3				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	варов разтвор	кг	0.05	120	1	6	
	гипсова шпаклояка	кг	5	0.35	1	1.75	
						7.75	
	ТРУД :						
	мазач - I ст.	ч.ч.	2	4	1	8	
	шпакловчик - I ст.	ч.ч.	2	4	0	0	
						8	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10			0.775	
	доп.р-ди труд (%)		100			8	
	всичко преки					15.75	
	общо допълнителни р-ди					8.775	
	начисления (%)		10			2.4525	
	Обща цена :					26.98	
N.563	Демонтаж вътрешни врати	бр.	1				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	строителен работник - I ст.	ч.ч.	3	4	1	12	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		100			12	

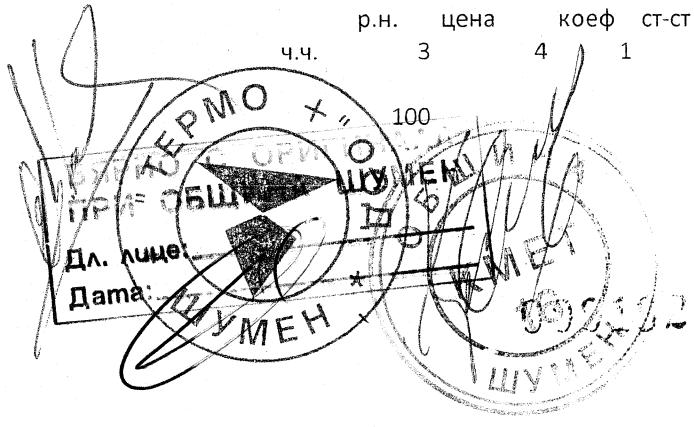

	всичко преки					12
	общо допълнителни р-ди					12
	начисления (%)		10			2.4
	Обща цена :					26.4
N.564	Доставка и монтаж на фасадна вентилационна решетка	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	фасадна вентилационна решетка	бр.	1	20.86	1	20.86
	ТРУД :					
	монтажник - I ст.	ч.ч.	3	4	1	12
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			2.086
	доп.р-ди труд (%)		100			12
	всичко преки					32.86
	общо допълнителни р-ди					14.086
	начисления (%)		10			4.6946
	Обща цена :					51.64
N.565	Доставка и монтаж метална врата за евакуационен изход	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	метална врата	бр.	1	240	1	240
	монтажна пяна	бр.	1	8.5	1	8.5
	монтажен дюбел	бр.	6	0.25	1	1.5
						250
	ТРУД :					
	монтажник - I ст.	ч.ч.	5	4	1	20
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			25
	доп.р-ди труд (%)		100			20
	всичко преки					270
	общо допълнителни р-ди					45
	начисления (%)		10			31.5
	Обща цена :					346.5
N.566	Доставка и монтаж на PVC прозорец	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	PVC прозорец	бр.	1	190	1	190
	монтажна пяна	бр.	1	8.5	1	8.5
	монтажен дюбел	бр.	6	0.25	1	1.5
						200
	ТРУД :					
	дограмаджия - I ст.	ч.ч.	8	4	1	32
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			20
	доп.р-ди труд (%)		100			32
	всичко преки					232
	общо допълнителни р-ди					52
	начисления (%)		10			28.4
	Обща цена :					312.4

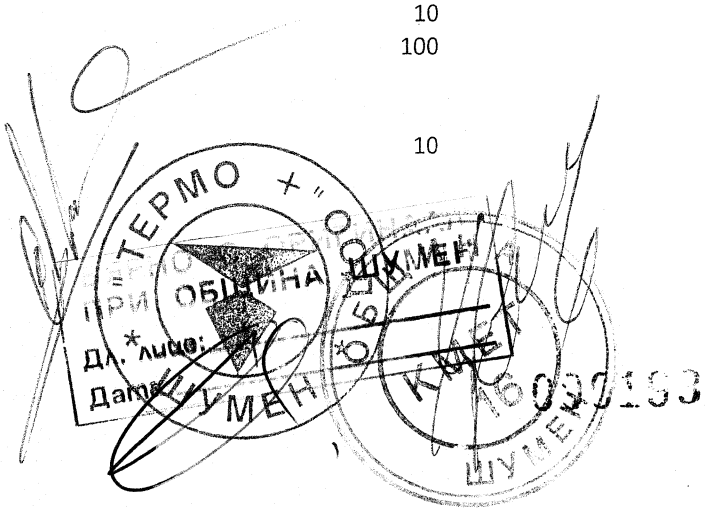

N.567 Доставка и монтаж самозатваряща се огнеустойчива врата бр. 2

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
огнеустойчива врата Ei=90	бр.	1	550	1	550
циментов разтвор	кг	60	0.45	1	27
гипсова шпаклояка	кг	12	0.35	1	4.2
вароциментов разтвор в торби	кг	15	0.25	1	3.75
					584.95
ТРУД :					
строителен работник - I ст.	ч.ч.	8	4	1	32
мазач - I ст.	ч.ч.	6	4	1	24
шпакловчик - I ст.	ч.ч.	6	4	1	24
монтажник - I ст.	ч.ч.	11	4	1	44
					124
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			58.495
доп.р-ди труд (%)		100			124
всичко преки					708.95
общо допълнителни р-ди					182.495
начисления (%)		10			89.1445
Обща цена :					980.59

N.568 Събиране и извозване на строителни отпадъци м3 3

МЕХАНИЗАЦИЯ :

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
самосвал	мсм	0.15	360	1	54
ТРУД :					
строителен работник - I ст.	ч.ч.	1	4	1	4
УСЛУГИ :					
такса депониране	лв.	1	6	1	6
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.механизация (%)		30			16.2
доп.р-ди труд (%)		100			4
доп.р-ди услуги (%)		10			0.6
всичко преки					64
общо допълнителни р-ди					20.8
начисления (%)		10			7.82
Обща цена :					92.62

N.56[illegible] '821128254: Лампен излаз с СВБТ, до 6м бр. 2

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
ПРОВОДНИК 2 Х 1,5 ММ2	м	3.2	0.82	1	2.624
ПРОВОДНИК 2 Х 1 ММ2	м	2.6	0.6	1	1.56
ПРОВОДНИК 3 Х1 ММ2	м	0.4	0.83	1	0.332
КЛЮЧ ИЛИ КОНТАКТ	бр.	1	3	1	3
ВИНТОВЕ	бр.	22	0	1	0
КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА С РАЗКЛОНИТЕЛ	бр.	1.8	2.5	1	4.5
					12.016
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8.16	4	1	32.64
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			1.2016

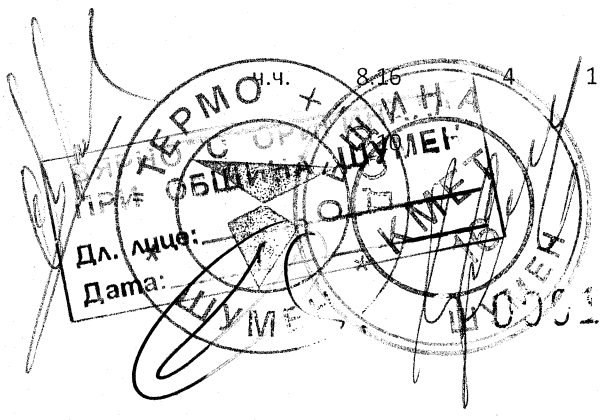

	доп.р-ди труд (%)			100		32.64
	всичко преки					44.656
	общо допълнителни р-ди					33.8416
	начисления (%)			10		7.84976
	Обща цена :					86.35
N.57(	'821126500(Монтаж ЛЛ-Ex	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	БОЛТОВЕ ПОЦИНКОВАНИ С ГАИКИ	бр.	2	0	1	0
	ВИНТОВЕ	бр.	2	0	1	0
	ЛУСТЕРКЛЕМА-ЕДИНИЧНА	бр.	2	0	1	0
						0
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.5	4	1	6
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0
	доп.р-ди труд (%)		100			6
	всичко преки					6
	общо допълнителни р-ди					6
	начисления (%)		10			1.2
	Обща цена :					13.2
N.571	Доставка табло по схема ТСА с табелка ''ОЖ'' и схема на РУ	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Ел.табло	бр.	1	800	1	800
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			80
	всичко преки					800
	общо допълнителни р-ди					80
	начисления (%)		10			88
	Обща цена :					968
N.57:	8211265000 Монтаж датчик за газ „ метан „	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ВИНТОВЕ	бр.	2	0	1	0
	ЛУСТЕРКЛЕМА-ЕДИНИЧНА	бр.	2	0	1	0
						0
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.5	4	1	6
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0
	доп.р-ди труд (%)		100			6
	всичко преки					6
	общо допълнителни р-ди					6
	начисления (%)		10			1.2
	Обща цена :					13.2
N.57:	'821131123(Монтаж табло на стена	бр.	3			
	МАТЕРИАЛИ:					

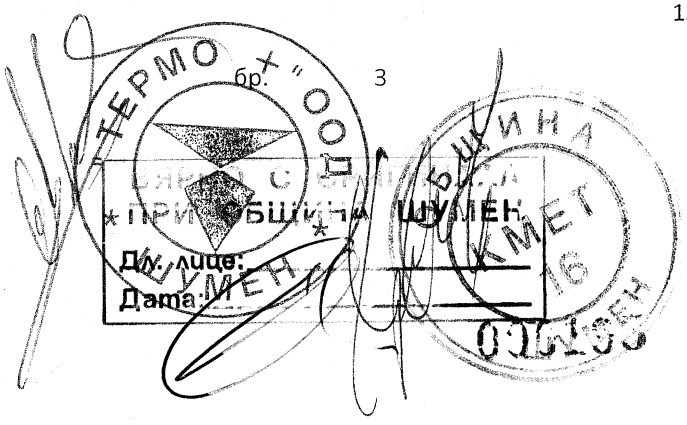

			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	БОЛТОВЕ С ГАЙКИ	бр.	4	1.2	1	4.8
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4.92	4	1	19.68
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.48
	доп.р-ди труд (%)		100			19.68
	всичко преки					24.48
	общо допълнителни р-ди					20.16
	начисления (%)		10			4.464
	Обща цена :					49.1
N.57	'821114321	Монтаж кабел на скоби по стена	м	48		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ВИНТОВЕ	бр.	3	0	1	0
	СКОБИ БЕРГМАНОВИ	бр.	3	0.4	1	1.2
						1.2
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.93	4	1	3.72
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.12
	доп.р-ди труд (%)		100			3.72
	всичко преки					4.92
	общо допълнителни р-ди					3.84
	начисления (%)		10			0.876
	Обща цена :					9.64
N.57	'821131123(	Монтаж ГС	бр.	1		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	БОЛТОВЕ С ГАЙКИ	бр.	4	0.8	1	3.2
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4.92	4	0.5	9.84
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.32
	доп.р-ди труд (%)		100			9.84
	всичко преки					13.04
	общо допълнителни р-ди					10.16
	начисления (%)		10			2.32
	Обща цена :					25.52
N.57	'821131123(	Доставка и монтаж сирена Се -220 в	бр.	2		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	БОЛТОВЕ С ГАЙКИ	бр.	4	0.8	1	3.2
	сирена Се -220 в	бр.	1	26	1	26
						29.2
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4.92	4	1	19.68
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			2.92
	доп.р-ди труд (%)		100			19.68

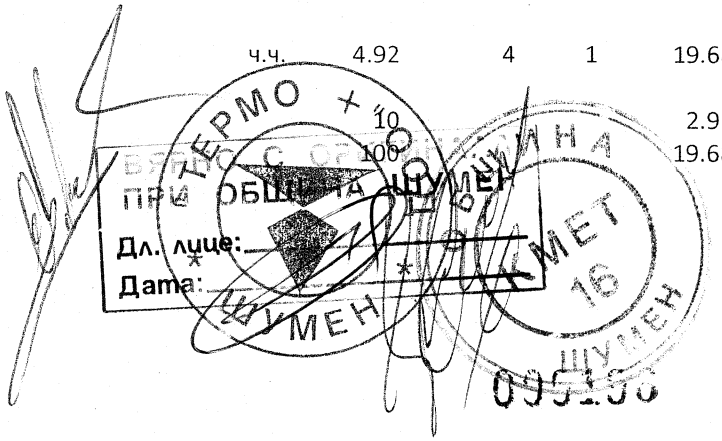

	всичко преки					48.88
	общо допълнителни р-ди					22.6
	начисления (%)		10			7.148
	Обща цена :					78.63
N.57	'821114321	Доставка и монтаж ПВЦ канал	м	12		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	коеф	ст-ст	
		ВИНТОВЕ	бр.	2	0.8	1	1.6
		СКОБИ БЕРГМАНОВИ	бр.	3	0.4	0	0
		ВОДА	м3	0.001	0	1	0
		ПВЦ канал 16/16	м	1	1	1	1
							2.6
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.93	4	1	3.72
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		10			0.26
		доп.р-ди труд (%)		100			3.72
		всичко преки					6.32
		общо допълнителни р-ди					3.98
		начисления (%)		10			1.03
		Обща цена :					11.33
N.57	'821126630	Доставка и монтаж авар. Осв. '' Изход '' - Ех	бр.	1			
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	коеф	ст-ст	
		ВИНТОВЕ	бр.	4	0.8	1	3.2
		ЛУСТЕРКЛЕМА-ЕДИНИЧНА	бр.	3	0.15	1	0.45
		Авариен осветител ''Изход''	бр.	1	32	1	32
							35.65
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.22	4	1	8.88
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		10			3.565
		доп.р-ди труд (%)		100			8.88
		всичко преки					44.53
		общо допълнителни р-ди					12.445
		начисления (%)		10			5.6975
		Обща цена :					62.67
N.57	'843132800	Направа суха разд. на кабел до 2.5 мм2	бр.	12			
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	коеф	ст-ст	
		ТРЪБИЧКИ ИЗОЛАЦИОННИ ОТ ПЛАСТМАСА	м	4	0	1	0
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.428	4	1	1.71
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.428	4	1	1.71
							3.42
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		10			0
		доп.р-ди труд (%)		100			3.42
		всичко преки					3.42
		общо допълнителни р-ди					3.42

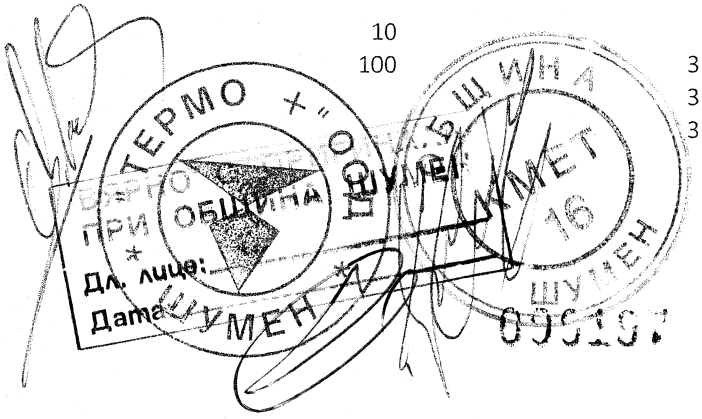

	начисления (%)			10			0.684
	Обща цена :						7.52
N.58(	'843080800(Свързв. проводник към съор. до 2.5 мм2	бр.	26				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.084	4	1	0.336	
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.084	4	1	0.336	
						0.672	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		100			0.672	
	всичко преки					0.672	
	общо допълнителни р-ди					0.672	
	начисления (%)		10			0.1344	
	Обща цена :					1.48	
N.581	Дост.кабел СВТ 5Х1.5 мм2	м	4				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	кабел СВТ 5Х1.5 мм2	м	1	1.4	1	1.4	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10			0.14	
	всичко преки					1.4	
	общо допълнителни р-ди					0.14	
	начисления (%)		10			0.154	
	Обща цена :					1.69	
N.58:	'821126500(Дост. осв.тяло ОТВ-23 – Ех „ ИСКРА „ АД, гр. София	бр.	1				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	осв.тяло ОТВ-23 – Ех „ ИСКРА	бр.	1	193	1	193	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10			19.3	
	всичко преки					193	
	общо допълнителни р-ди					19.3	
	начисления (%)		10			21.23	
	Обща цена :					233.53	
N.58:	'821126500(Монтаж на осв.тяло ОТВ-23 – Ех „ ИСКРА „ АД,	бр.	1				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	БОЛТОВЕ ПОЦИНКОВАНИ С ГАИКИ	бр.	2	1	1	2	
	ВИНТОВЕ	бр.	2	0	1	0	
	ЛУСТЕРКЛЕМА-ЕДИНИЧНА	бр.	2	0.15	1	0.3	
	КУКА	бр.	1	0.8	1	0.8	
						3.1	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.5	4	1	6	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10			0.31	
	доп.р-ди труд (%)					6	
	всичко преки					9.1	

ОБЩИНА ШУМЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ШУМЕН
099198

	общо допълнителни р-ди					6.31
	начисления (%)		10			1.541
	Обща цена :					16.95
N.584 '843139200(	Измерване заземление	бр.	1			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	8.022	4	1	32.088
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8.022	4	1	32.088
						64.176
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			64.176
	всичко преки					64.176
	общо допълнителни р-ди					64.176
	начисления (%)		10			12.8352
	Обща цена :					141.19
N.585 '821145212(	Монтаж зазем. шина 30/3 мм	м	12			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.01	6	1	0.06
	ШИНА ПОЦИНКОВАНА ДО 30/3 ММ	кг	0.69	1.6	1	1.104
	МИНИУМ	кг	0.003	4	1	0.012
						1.176
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.18	4	1	4.72
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.1176
	доп.р-ди труд (%)		100			4.72
	всичко преки					5.896
	общо допълнителни р-ди					4.8376
	начисления (%)		10			1.07336
	Обща цена :					11.81
N.586	Направа заземление с два кола	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Заземителен кол	бр.	2	34	1	68
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	4	4	1	16
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			6.8
	доп.р-ди труд (%)		100			16
	всичко преки					84
	общо допълнителни р-ди					22.8
	начисления (%)		10			10.68
	Обща цена :					117.48
N.587 '821131123(	Доставка Газсигнализатор, комплект с 1бр. Датчик за газ „	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Газсигнализатор, комплект с 1бр. Датчик за газ „ метан „	бр.	1	310	1	310

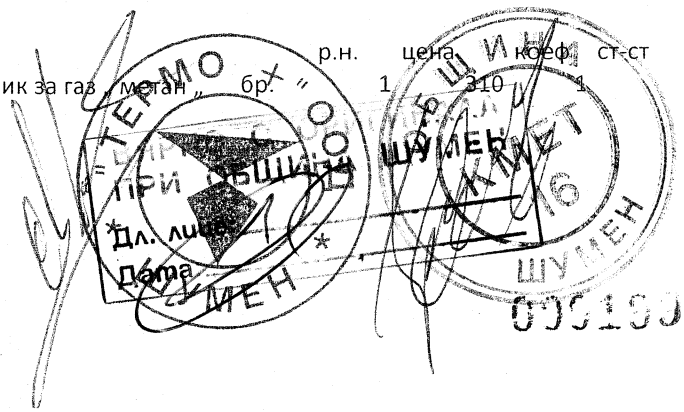

	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4.92	4	0	0
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			31
	доп.р-ди труд (%)		100			0
	всичко преки					310
	общо допълнителни р-ди					31
	начисления (%)		10			34.1
	Обща цена :					375.1
N.58	'841110220(Направа отвор в стена	бр.	4			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.836	4	1	7.344
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			7.344
	всичко преки					7.344
	общо допълнителни р-ди					7.344
	начисления (%)		10			1.4688
	Обща цена :					16.16
N.589	Доставка кабел СВБТ 5Х1,5мм2	м	9			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Кабел СВТ 5Х4 мм2	м	1.05	3.31	1	3.4755
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.34755
	всичко преки					3.4755
	общо допълнителни р-ди					0.34755
	начисления (%)		10			0.38231
	Обща цена :					4.21
N.590	Доставка кабел СВТ 3Х1.5 мм2	м	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	кабел СВТ 3Х1.5 мм2	м	1	0.9	1	0.9
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.09
	всичко преки					0.9
	общо допълнителни р-ди					0.09
	начисления (%)		10			0.099
	Обща цена :					1.09
N.59:	'821126500(Доставка осв.тяло ЛЛ 2Х36 вт. –IP 54	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	осв.тяло ЛЛ 2Х36 вт. –IP -54	бр.	1	36	1	36
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			3.6
	всичко преки					36
	общо допълнителни р-ди					3.6
	начисления (%)		10			3.96

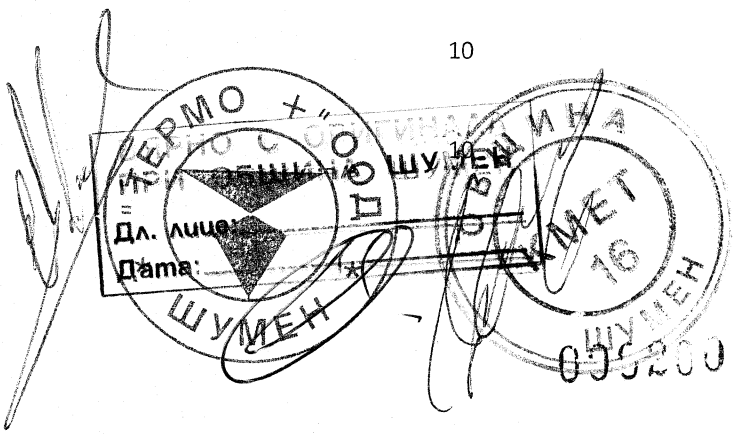

	Обща цена :					43.56
N.59: '821126500(	Монтаж на осв.тяло ЛЛ 2Х36 вт. –IP -54	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	БОЛТОВЕ ПОЦИНКОВАНИ С ГАИКИ	бр.	2	0	1	0
	ВИНТОВЕ	бр.	2	0	1	0
	ЛУСТЕРКЛЕМА-ЕДИНИЧНА	бр.	2	0	1	0
						0
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.5	4	1	6
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0
	доп.р-ди труд (%)		100			6
	всичко преки					6
	общо допълнителни р-ди					6
	начисления (%)		10			1.2
	Обща цена :					13.2
N.59: '825111104(	Доставка и монтаж стом. тр. 1”	м	3			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	МИНИУМ	кг	0.016	4	1	0.064
	ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.006	5.2	1	0.0312
	Тръба 1''	бр.	1	3.03	1	3.03
						3.1252
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.07	4	0.25	2.07
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.31252
	доп.р-ди труд (%)		100			2.07
	всичко преки					5.1952
	общо допълнителни р-ди					2.38252
	начисления (%)		10			0.75777
	Обща цена :					8.34
N.594	Доставка кабел СВТ 5Х2.5 мм2	м	14			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	кабел СВТ 5Х2.5 мм2	м	1	2.1	1	2.1
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.21
	всичко преки					2.1
	общо допълнителни р-ди					0.21
	начисления (%)		10			0.231
	Обща цена :					2.54
N.59: '821114512:	Изтегляне кабел до 2.5 мм2 в тръба	м	3			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ПРОВОДНИК СЪС СЕЧЕНИЕ ДО 2.5 ММ2	м	4.12	0	0	0
	ТРУД :					

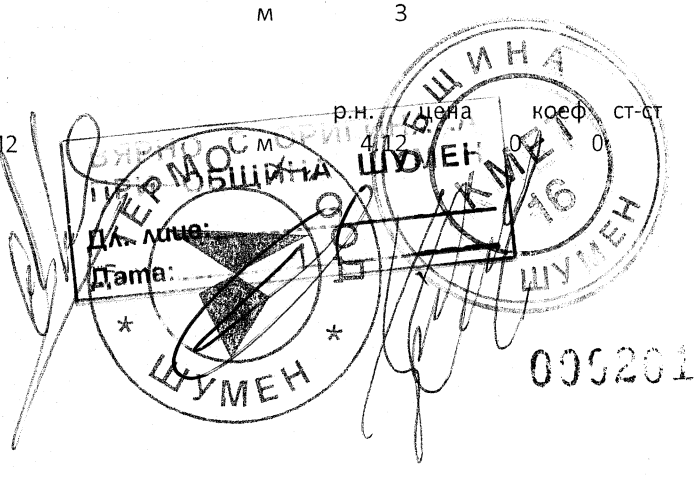

	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.23	4	1	0.92
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0
	доп.р-ди труд (%)		100			0.92
	всичко преки					0.92
	общо допълнителни р-ди					0.92
	начисления (%)		10			0.184
	Обща цена :					2.02
N.59(	'821128254: Лампен излаз до 6м. със СВТ	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ПРОВОДНИК 2 Х 1,5 ММ2	м	3.2	0.82	1	2.624
	ПРОВОДНИК 2 Х 1 ММ2	м	2.6	0.6	1	1.56
	ПРОВОДНИК 3 Х1 ММ2	м	0.4	0.83	1	0.332
	КЛЮЧ ИЛИ КОНТАКТ	бр.	1	3	1	3
	КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА С РАЗКЛОНИТЕЛ	бр.	1.8	2.5	1	4.5
						12.016
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8.16	4	1	32.64
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			1.2016
	доп.р-ди труд (%)		100			32.64
	всичко преки					44.656
	общо допълнителни р-ди					33.8416
	начисления (%)		10			7.84976
	Обща цена :					86.35
N.59'	'821126630(Доставка и монтаж авар. Осв. '' Изход '' - Ex	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ВИНТОВЕ	бр.	4	0.8	1	3.2
	ЛУСТЕРКЛЕМА-ЕДИНИЧНА	бр.	3	0.15	1	0.45
	Авариен осветител ''Изход''	бр.	1	32	1	32
						35.65
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.22	4	1	8.88
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			3.565
	доп.р-ди труд (%)		100			8.88
	всичко преки					44.53
	общо допълнителни р-ди					12.445
	начисления (%)		10			5.6975
	Обща цена :					62.67
N.598	Наладка газсигнализатор	бр.	1			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	4	4	1	16
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			16
	всичко преки					16
	общо допълнителни р-ди					16

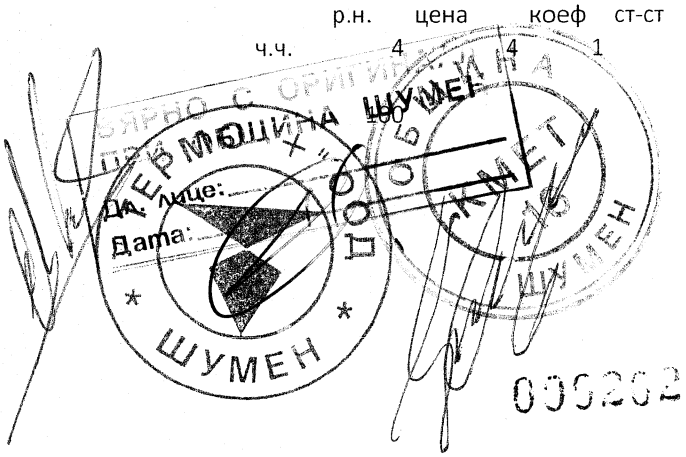

	начисления (%)			10			3.2
	Обща цена :						35.2
N.599	Наладка линия с контактор	бр.	1				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	2.5	4	1		10
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100			10
	всичко преки						10
	общо допълнителни р-ди						10
	начисления (%)			10			2
	Обща цена :						22
N.600	Измерване точка на заземление	бр.	6				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	0.5	4	1		2
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100			2
	всичко преки						2
	общо допълнителни р-ди						2
	начисления (%)			10			0.4
	Обща цена :						4.4
N.601	Табелки предпазни №№ 1,10,19	бр.	3				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	Табелки предпазни №№ 1,10,19	бр.	1	0.8	1		0.8
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			10			0.08
	всичко преки						0.8
	общо допълнителни р-ди						0.08
	начисления (%)			10			0.088
	Обща цена :						0.97
N.602	Табелки надписни	бр.	4				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	Табелки надписни	бр.	1	0.5	1		0.5
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			10			0.05
	всичко преки						0.5
	общо допълнителни р-ди						0.05
	начисления (%)			10			0.055
	Обща цена :						0.61
N.60: СЕК 18.015-	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна	бр.	3				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	Конзола стоманена за радиатор	бр.	2	1.25	1		2.5

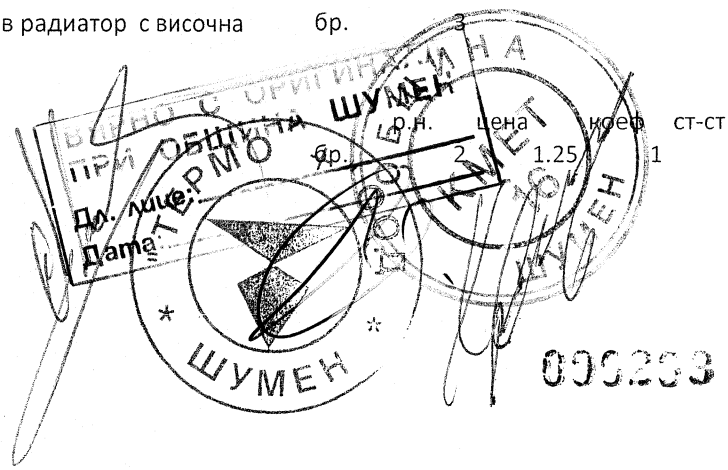

	Дюбел Ф12 к-т	бр.	4	0.35	1	1.4
	алуминиев радиатор с височна B=300mm	ребро	14	12.2	1	170.8
						174.7
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	3.52	4	1	14.08
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			17.47
	доп.р-ди труд (%)		100			14.08
	всичко преки					188.78
	общо допълнителни р-ди					31.55
	начисления (%)		10			22.033
	Обща цена :					242.36

N.60	СЕК 18.015-	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна	бр.	6		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	коеф	ст-ст
		Конзола стоманена за радиатор	бр.	2	1.25	1	2.5
		Дюбел Ф12 к-т	бр.	4	0.35	1	1.4
		алуминиев радиатор с височна B=300mm	ребро	16	12.2	1	195.2
							199.1
		ТРУД :					
		МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	3.52	4	1	14.08
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		10			19.91
		доп.р-ди труд (%)		100			14.08
		всичко преки					213.18
		общо допълнителни р-ди					33.99
		начисления (%)		10			24.717
		Обща цена :					271.89

N.60	СЕК 18.015-	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна	бр.	10		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	коеф	ст-ст
		Конзола стоманена за радиатор	бр.	2	1.25	1	2.5
		Дюбел Ф12 к-т	бр.	4	0.35	1	1.4
		алуминиев радиатор с височна B=300mm	ребро	17	12.2	1	207.4
							211.3
		ТРУД :					
		МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	3.52	4	1	14.08
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		10			21.13
		доп.р-ди труд (%)		100			14.08
		всичко преки					225.38
		общо допълнителни р-ди					35.21
		начисления (%)		10			26.059
		Обща цена :					286.65

N.60	СЕК 18.015-	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна	бр.	2		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	коеф	ст-ст
		Конзола стоманена за радиатор	бр.	2	1.25	1	2.5
		Дюбел Ф12 к-т	бр.	4	0.35	1	1.4
		алуминиев радиатор с височна B=300mm	ребро	18	12.2	1	219.6

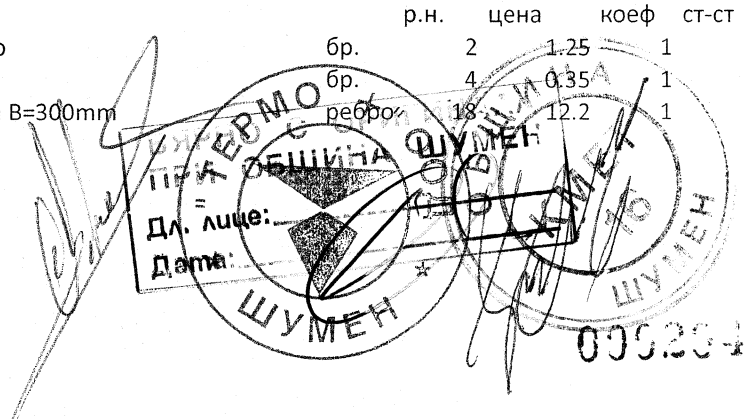

						223.5
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	3.52	4	1	14.08
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			22.35
	доп.р-ди труд (%)		100			14.08
	всичко преки					237.58
	общо допълнителни р-ди					36.43
	начисления (%)		10			27.401
	Обща цена :					301.41
N.607 СЕК 18.015-	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна	бр.	4			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Конзола стоманена за радиатор	бр.	2	1.25	1	2.5
	Дюбел Ф12 к-т	бр.	4	0.35	1	1.4
	алуминиев радиатор с височна B=300mm	ребро	19	12.2	1	231.8
						235.7
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	3.52	4	1	14.08
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			23.57
	доп.р-ди труд (%)		100			14.08
	всичко преки					249.78
	общо допълнителни р-ди					37.65
	начисления (%)		10			28.743
	Обща цена :					316.17
N.608 СЕК 18.015-	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Конзола стоманена за радиатор	бр.	3	1.25	1	3.75
	Дюбел Ф12 к-т	бр.	6	0.35	1	2.1
	алуминиев радиатор с височна B=300mm	ребро	20	12.2	1	244
						249.85
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	3.52	4	1	14.08
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			24.985
	доп.р-ди труд (%)		100			14.08
	всичко преки					263.93
	общо допълнителни р-ди					39.065
	начисления (%)		10			30.2995
	Обща цена :					333.29
N.609 СЕК 18.016-	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна	бр.	3			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Конзола стоманена за радиатор	бр.	3	1.25	1	3.75
	Дюбел Ф12 к-т	бр.	6	0.35	1	2.1
	алуминиев радиатор с височна B=300mm	ребро	21	12.2	1	256.2
						262.05
	ТРУД :					

ТЕРМО ХОЛДИНГ ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:

000205

	МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	4.44	4	1	17.76
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			26.205
	доп.р-ди труд (%)		100			17.76
	всичко преки					279.81
	общо допълнителни р-ди					43.965
	начисления (%)		10			32.3775
	Обща цена :					356.15
N.61(	СЕК 18.014- Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна	бр.	5			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Конзола стоманена за радиатор	бр.	2	1.25	1	2.5
	Дюбел Ф12 к-т	бр.	4	0.35	1	1.4
	алуминиев радиатор 500mm	ребро	3	12.5	1	37.5
						41.4
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	2.93	4	1	11.72
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			4.14
	доп.р-ди труд (%)		100			11.72
	всичко преки					53.12
	общо допълнителни р-ди					15.86
	начисления (%)		10			6.898
	Обща цена :					75.88
N.61:	СЕК 18.014- Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Конзола стоманена за радиатор	бр.	2	1.25	1	2.5
	Дюбел Ф12 к-т	бр.	4	0.35	1	1.4
	алуминиев радиатор 500mm	ребро	6	12.5	1	75
						78.9
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	2.93	4	1	11.72
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			7.89
	доп.р-ди труд (%)		100			11.72
	всичко преки					90.62
	общо допълнителни р-ди					19.61
	начисления (%)		10			11.023
	Обща цена :					121.25
N.61:	СЕК 18.014- Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна	бр.	7			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Конзола стоманена за радиатор	бр.	2	1.25	1	2.5
	Дюбел Ф12 к-т	бр.	4	0.35	1	1.4
	алуминиев радиатор 500mm	ребро	10	12.5	1	125
						128.9
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	2.93	4	1	11.72
	ДОП.РАЗХОДИ:					

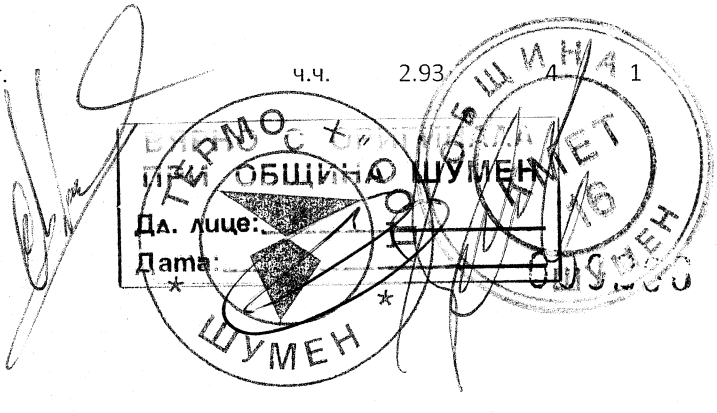

	доп.р.материали (%)		10			12.89
	доп.р-ди труд (%)		100			11.72
	всичко преки					140.62
	общо допълнителни р-ди					24.61
	начисления (%)		10			16.523
	Обща цена :					181.75
N.61: СЕК 18.015-	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Конзола стоманена за радиатор	бр.	2	1.25	1	2.5
	Дюбел Ф12 к-т	бр.	4	0.35	1	1.4
	алуминиев радиатор 500mm	ребро	11	12.5	1	137.5
						141.4
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	3.52	4	1	14.08
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			14.14
	доп.р-ди труд (%)		100			14.08
	всичко преки					155.48
	общо допълнителни р-ди					28.22
	начисления (%)		10			18.37
	Обща цена :					202.07
N.61 СЕК 18.015-	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна	бр.	8			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Конзола стоманена за радиатор	бр.	2	1.25	1	2.5
	Дюбел Ф12 к-т	бр.	4	0.35	1	1.4
	алуминиев радиатор 500mm	ребро	12	12.5	1	150
						153.9
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	3.52	4	1	14.08
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			15.39
	доп.р-ди труд (%)		100			14.08
	всичко преки					167.98
	общо допълнителни р-ди					29.47
	начисления (%)		10			19.745
	Обща цена :					217.2
N.61! СЕК 18.015-	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна	бр.	9			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Конзола стоманена за радиатор	бр.	2	1.25	1	2.5
	Дюбел Ф12 к-т	бр.	4	0.35	1	1.4
	алуминиев радиатор 500mm	ребро	13	12.5	1	162.5
						166.4
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	3.52	4	1	14.08
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			16.64
	доп.р-ди труд (%)		100			14.08

"ТЕРМО + " ООД * ШУМЕН *

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:

ОБЩИНА КМЕТ 16 ШУМЕН

000207

	всичко преки					180.48
	общо допълнителни р-ди					30.72
	начисления (%)		10			21.12
	Обща цена :					232.32
N.61(	СЕК 18.015- Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна	бр.	3			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Конзола стоманена за радиатор	бр.	2	1.25	1	2.5
	Дюбел Ф12 к-т	бр.	4	0.35	1	1.4
	алуминиев радиатор 500mm	ребро	14	12.5	1	175
						178.9
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	3.52	4	1	14.08
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			17.89
	доп.р-ди труд (%)		100			14.08
	всичко преки					192.98
	общо допълнителни р-ди					31.97
	начисления (%)		10			22.495
	Обща цена :					247.45
N.61[	СЕК 18.015- Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Конзола стоманена за радиатор	бр.	2	1.25	1	2.5
	Дюбел Ф12 к-т	бр.	4	0.35	1	1.4
	алуминиев радиатор 500mm	ребро	15	12.5	1	187.5
						191.4
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	3.52	4	1	14.08
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			19.14
	доп.р-ди труд (%)		100			14.08
	всичко преки					205.48
	общо допълнителни р-ди					33.22
	начисления (%)		10			23.87
	Обща цена :					262.57
N.61[	СЕК 18.015- Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна	бр.	6			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Конзола стоманена за радиатор	бр.	2	1.25	1	2.5
	Дюбел Ф12 к-т	бр.	4	0.35	1	1.4
	алуминиев радиатор 500mm	ребро	16	12.5	1	200
						203.9
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	3.52	4	1	14.08
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			20.39
	доп.р-ди труд (%)		100			14.08
	всичко преки					217.98
	общо допълнителни р-ди					34.47

"ТЕРМО + " ООД
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПРИЛОБИШЕНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:
ОБЩИНА КМЕТ 16 ШУМЕН
050303

	начисления (%)			10		25.245
	Обща цена :					277.7
N.61! СЕК 18.015-	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Конзола стоманена за радиатор	бр.	2	1.25	1	2.5
	Дюбел Ф12 к-т	бр.	4	0.35	1	1.4
	алуминиев радиатор 500mm	ребро	18	12.5	1	225
						228.9
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	3.52	4	1	14.08
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10		22.89
	доп.р-ди труд (%)			100		14.08
	всичко преки					242.98
	общо допълнителни р-ди					36.97
	начисления (%)			10		27.995
	Обща цена :					307.95
N.62(СЕК 18.015-	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна	бр.	4			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Конзола стоманена за радиатор	бр.	2	1.25	1	2.5
	Дюбел Ф12 к-т	бр.	4	0.35	1	1.4
	алуминиев радиатор 500mm	ребро	19	12.5	1	237.5
						241.4
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	3.52	4	1	14.08
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10		24.14
	доп.р-ди труд (%)			100		14.08
	всичко преки					255.48
	общо допълнителни р-ди					38.22
	начисления (%)			10		29.37
	Обща цена :					323.07
N.62: СЕК 18.016-	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Конзола стоманена за радиатор	бр.	2	1.25	1	2.5
	Дюбел Ф12 к-т	бр.	4	0.35	1	1.4
	алуминиев радиатор 500mm	ребро	22	12.5	1	275
						278.9
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	4.44	4	1	17.76
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10		27.89
	доп.р-ди труд (%)			100		17.76
	всичко преки					296.66
	общо допълнителни р-ди					45.65
	начисления (%)			10		34.231
	Обща цена :					376.54

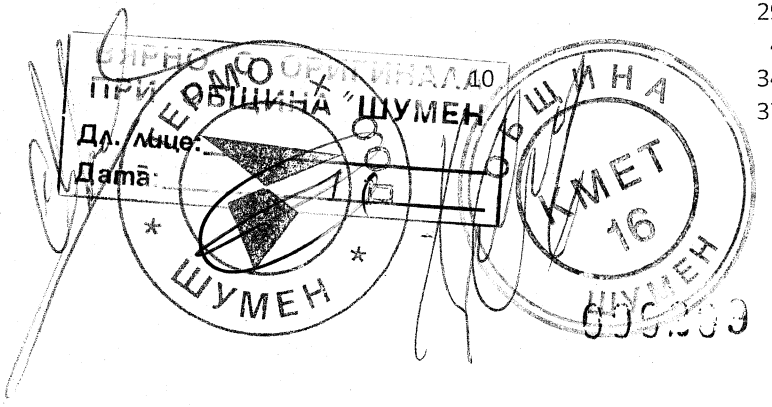

N.62: СЕК 18.016-	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височна	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Конзола стоманена за радиатор	бр.	2	1.25	1	2.5
	Дюбел Ф12 к-т	бр.	4	0.35	1	1.4
	алуминиев радиатор 500mm	ребро	24	12.5	1	300
						303.9
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ - I ст.	ч.ч.	4.44	4	1	17.76
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			30.39
	доп.р-ди труд (%)		100			17.76
	всичко преки					321.66
	общо допълнителни р-ди					48.15
	начисления (%)		10			36.981
	Обща цена :					406.79
N.62: '847065800(	Автоматичен обезвъздушител за радиатори, ъглов Ду 15	бр.	81			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	КЪЛЧИЩА	кг	0.004	14.4	1	0.0504
	Автоматичен обезвъздушител за радиатори, ъглов Ду 15	бр.	1	7.8	1	7.8
						7.8504
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.209	4	1	0.836
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.209	4	0.5	0.418
						1.254
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.78504
	доп.р-ди труд (%)		100			1.254
	всичко преки					9.1044
	общо допълнителни р-ди					2.03904
	начисления (%)		10			1.11434
	Обща цена :					12.26
N.62: 8470658000	Термостатен радиаторен вентил с термостатична глава	бр.	81			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	КЪЛЧИЩА	кг	0.004	14.4	1	0.0504
	Термостатен радиаторен вентил с термостатична глава	бр.	1	23	1	23
						23.0504
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.209	4	1	0.836
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.209	4	1	0.836
						1.672
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			2.30504
	доп.р-ди труд (%)		100			1.672
	всичко преки					24.7224
	общо допълнителни р-ди					3.97704
	начисления (%)		10			2.86994
	Обща цена :					31.57

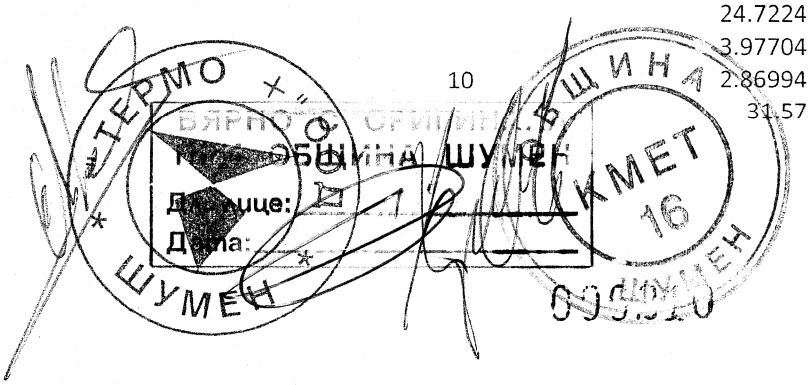

N.62!	'847065800(	Кран радиаторен ъглов секретен	бр.	81		

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
КЪЛЧИЩА	кг	0.004	14.4	1	0.0504
Кран радиаторен ъглов секретен	бр.	1	5.25	1	5.25
					5.3004

ТРУД :

РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.209	4	1	0.836
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.209	4	1	0.836
					1.672

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)	10	0.53004
доп.р-ди труд (%)	100	1.672
всичко преки		6.9724
общо допълнителни р-ди		2.20204
начисления (%)	10	0.91744
Обща цена :		10.09

N.62(	'847067900(	Топла проба и регулиране	бр.	81	

ТРУД :

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.32	4	1	1.28
РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.32	4	1	1.28
					2.56

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди труд (%)	100	2.56
всичко преки		2.56
общо допълнителни р-ди		2.56
начисления (%)	10	0.512
Обща цена :		5.63

N.62'	'831111173:	Метална конструкция за укрепване	кг	120	

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
БОЛТОВЕ С ГАЙКИ	бр.	2	0	1	0
ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.06	5.2	1	0.312
ПРОФИЛ 20Х40	кг	1	1.65	1	1.65
					1.962

ТРУД :

РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.03	4	1	0.12
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.034	4	1	0.136
					0.256

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)	10	0.1962
доп.р-ди труд (%)	100	0.256
всичко преки		2.218
общо допълнителни р-ди		0.4522
начисления (%)	10	0.26702
Обща цена :		2.94

N.62{	'825111102(	Доставка и монтаж черна газова тръба 1/2"	м	240	

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:

ОБЩИНА ШУМЕН КМЕТ

"ТЕРМО + " ООД ШУМЕН

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
МИНИУМ	кг	0.011	4	1	0.044
СТОМАНА	кг	0.06	1.6	1	0.096
ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.004	5.2	1	0.0208
Черна газова тръба 1/2”	м	1	1.79	1	1.79
					1.9508
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.19	4	1	4.76
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			0.19508
доп.р-ди труд (%)		100			4.76
всичко преки					6.7108
общо допълнителни р-ди					4.95508
начисления (%)		10			1.16659
Обща цена :					12.83

N.62 '825111103(Доставка и монтаж черна газова тръба 3/4” м 360

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
МИНИУМ	кг	0.013	4	1	0.052
ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.005	5.2	1	0.026
БЕЗИР	кг	0.01	4	1	0.04
черна газова тръба 3/4”	м	1	2.37	1	2.37
					2.488
ТРУД :					
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.31	4	1	1.24
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.31	4	1	1.24
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.096	4	1	0.384
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.192	4	1	0.768
ЗАВАРЧИК - III ст.	ч.ч.	0.03	4	1	0.12
бояджия - I ст.	ч.ч.	0.13	4	1	0.52
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.267	4	1	1.068
					5.34
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			0.2488
доп.р-ди труд (%)		100			5.34
всичко преки					7.828
общо допълнителни р-ди					5.5888
начисления (%)		10			1.34168
Обща цена :					14.76

N.63('825111104(Доставка и монтаж черна газова тръба 1” м 135

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
МИНИУМ	кг	0.016	4	1	0.064
ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.006	5.2	1	0.0312
БЕЗИР	кг	0.012	4	1	0.048
черна газова тръба 1”	м	1	3.63	1	3.63
					3.7732
ТРУД :					
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч	0.31	4	1	1.24
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч	0.31	4	1	1.24
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.096	4	1	0.384

ТЕРМО "ООД" ШУМЕН

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:

КМЕТ ШУМЕН

000312

МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.192	4	1	0.768
ЗАВАРЧИК - III ст.	ч.ч.	0.04	4	1	0.16
бояджия - I ст.	ч.ч.	0.13	4	1	0.52
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.27	4	1	1.08
					5.392
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			0.37732
доп.р-ди труд (%)		100			5.392
всичко преки					9.1652
общо допълнителни р-ди					5.76932
начисления (%)		10			1.49345
Обща цена :					16.43

N.63: '825111105(Доставка и монтаж черна газова тръба 11/4" м 60

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.007	5.2	1	0.0364
БЕЗИР	кг	0.017	4	1	0.068
МИНИУМ	кг	0.022	0	1	0
черна газова тръба 11/4"	м	1	4.53	1	4.53
					4.6344
ТРУД :					
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.405	4	1	1.62
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.405	4	1	1.62
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.168	4	1	0.672
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.336	4	1	1.344
ЗАВАРЧИК - II ст.	ч.ч.	0.04	4	1	0.16
бояджия - I ст.	ч.ч.	0.13	4	1	0.52
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.371	4	1	1.484
					7.42
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			0.46344
доп.р-ди труд (%)		100			7.42
всичко преки					12.0544
общо допълнителни р-ди					7.88344
начисления (%)		10			1.99378
Обща цена :					21.93

N.63: '825111107(Доставка и монтаж черна газова тръба 2" м 38

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.013	5.2	1	0.0676
черна газова тръба 2"	м	1	6.85	1	6.85
					6.9176
ТРУД :					
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.51	4	1	2.04
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.51	4	1	2.04
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.192	4	1	0.768
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.384	4	1	1.536
ЗАВАРЧИК - III ст.	ч.ч.	0.04	4	1	0.16
бояджия - I ст.	ч.ч.	0.13	4	1	0.52
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.442	4	1	1.768
					8.832

ДОП.РАЗХОДИ:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:

"ТЕРМО" ООД * ШУМЕН *

ОБЩИНА КМЕТ 16 ШУМЕН

000213

	доп.р.материали (%)		10			0.69176
	доп.р-ди труд (%)		100			8.832
	всичко преки					15.7496
	общо допълнителни р-ди					9.52376
	начисления (%)		10			2.52734
	Обща цена :					27.8
N.63: '810228113	Топлоизолация за тръби 1/2''	м	36			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ЛЕПИЛО PVC	кг	0.014	0	1	0
	ИЗОЛИРБАНД PVC	м	0.38	0	1	0
	микропореста гума 22х6	м	1	0.72	1	0.72
						0.72
	ТРУД :					
	ИЗОЛАТОРЧИК - I ст.	ч.ч.	0.18	4	1	0.72
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.072
	доп.р-ди труд (%)		100			0.72
	всичко преки					1.44
	общо допълнителни р-ди					0.792
	начисления (%)		10			0.2232
	Обща цена :					2.46
N.63: '810228113!	Топлоизолация за тръби 3/4''	м	130			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ЛЕПИЛО PVC	кг	0.018	0	1	0
	ИЗОЛИРБАНД PVC	м	0.415	0	1	0
	ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 26Х6	м	1	0	1	0
						0
	ТРУД :					
	ИЗОЛАТОРЧИК - I ст.	ч.ч.	0.2	4	1	0.8
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0
	доп.р-ди труд (%)		100			0.8
	всичко преки					0.8
	общо допълнителни р-ди					0.8
	начисления (%)		10			0.16
	Обща цена :					1.76
N.63: '810228113(	Топлоизолация за тръби1''	м	74			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ЛЕПИЛО PVC	кг	0.022	0	1	0
	ИЗОЛИРБАНД PVC	м	0.463	0	1	0
	микропореста гума 35х6	м	1	0.93	1	0.93
						0.93
	ТРУД :					
	ИЗОЛАТОРЧИК - I ст.	ч.ч.	0.22	4	1	0.88
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.093
	доп.р-ди труд (%)		100			0.88

ТЕРМО ООД ШУМЕН
ПРИЕТО С ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:
КМЕТ
ШУМЕН
000214

	всичко преки					1.81
	общо допълнителни р-ди					0.973
	начисления (%)		10			0.2783
	Обща цена :					3.06
N.63('810228113'	Топлоизолация за тръби 11/4''	м	60			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ЛЕПИЛО PVC	кг	0.026	0	1	0
	ИЗОЛИРБАНД PVC	м	0.532	0	1	0
	микропореста гума	м	1	1.62	1	1.62
						1.62
	ТРУД :					
	ИЗОЛАТОРЧИК - I ст.	ч.ч.	0.24	4	1	0.96
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.162
	доп.р-ди труд (%)		100			0.96
	всичко преки					2.58
	общо допълнителни р-ди					1.122
	начисления (%)		10			0.3702
	Обща цена :					4.07
N.63' '810228113'	Топлоизолация за тръби 2''	м	38			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ЛЕПИЛО PVC	кг	0.034	0	1	0
	ИЗОЛИРБАНД PVC	м	0.65	0	1	0
	ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 60Х6	м	1	2.06	1	2.06
						2.06
	ТРУД :					
	ИЗОЛАТОРЧИК - I ст.	ч.ч.	0.3	4	1	1.2
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.206
	доп.р-ди труд (%)		100			1.2
	всичко преки					3.26
	общо допълнителни р-ди					1 406
	начисления (%)		10			0.4666
	Обща цена :					5.13
N.63('847042200(	Щранг вентил с изпразнител 1/2''	бр.	26			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	вентил с изпразнител 1/2''	бр.	1	7.1	1	7.1
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
						2.952
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.71
	доп.р-ди труд (%)		100			2.952
	всичко преки					10.052
	общо допълнителни р-ди					3.662
	начисления (%)		10			3.714

ТЕРМО ШУМЕН

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата: 10

ОБЩИНА КМЕТ 16 ШУМЕН

000315

	Обща цена :					15.09
N.63	'847042200(Щранг вентил с изпразнител 3/4''	бр.	27			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	вентил с изпразнител 3/4''	бр.	1	9.1	1	9.1
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
						2.952
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.91
	доп.р-ди труд (%)		100			2.952
	всичко преки					12.052
	общо допълнителни р-ди					3.862
	начисления (%)		10			1.5914
	Обща цена :					17.51
N.64(	'847042400(Щранг вентил с изпразнител 1''	бр.	28			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	вентил с изпразнител 1''	бр.	1	13.4	1	13.4
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836
						3.672
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			1.34
	доп.р-ди труд (%)		100			3.672
	всичко преки					17.072
	общо допълнителни р-ди					5.012
	начисления (%)		10			2.2084
	Обща цена :					24.29
N.64:	'847006100(Черна газова тръба за аншлуси 1/2”	м	180			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.004	5.2	1	0.0208
	МИНИУМ	кг	0.01	4	1	0.04
	Черна газова тръба 1/2”	м	1	1.79	1	1.79
						1.8508
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.382	4	1	1.528
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.382	4	1	1.528
						3.056
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.18508
	доп.р-ди труд (%)		100			3.056
	всичко преки					4.9068
	общо допълнителни р-ди					3.24108
	начисления (%)		10			0.81479
	Обща цена :					8.96

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:
"ТЕРМО" ЕООД ШУМЕН
КМЕТ 16 ШУМЕН
000316

N.64: '847042600(	Кран сферичен 2 ''	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Кран сферичен 2 ''	бр.	1	41.14	1	41.14
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.626	4	1	2.504
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.626	4	1	2.504
						5.008
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			4.114
	доп.р-ди труд (%)		100			5.008
	всичко преки					46.148
	общо допълнителни р-ди					9.122
	начисления (%)		10			5.527
	Обща цена :					60.8
N.64: '847042400(	Кран сферичен 11/4 ''	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Кран сферичен 11/4 ''	бр.	1	20.73	1	20.73
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836
						3.672
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			2.073
	доп.р-ди труд (%)		100			3.672
	всичко преки					24.402
	общо допълнителни р-ди					5.745
	начисления (%)		10			3.0147
	Обща цена :					33.16
N.64: '847042400(	Сферичен кран 1''	бр.	4			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Сферичен кран 1'' Ру 1MPa, T=100oC	бр.	1	10.47	1	10.47
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836
						3.672
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			1.047
	доп.р-ди труд (%)		100			3.672
	всичко преки					14.142
	общо допълнителни р-ди					4.719
	начисления (%)		10			1.8861
	Обща цена :					20.75
N.64! '847062500(	Топла проба и регулиране	бр.	0			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.64	4	1	2.56

"ТЕРМО" ООД ШУМЕН

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:
КМЕТ

000317

	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			2.56
	всичко преки					2.56
	общо допълнителни р-ди					2.56
	начисления (%)		10			0.512
	Обща цена :					5.63
N.64('847007300(	Хидравлични проби и регулиране	м	480			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	7E-04	5.2	1	0.00364
	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	0.004	0	1	0
	КИСЛОРОД	м3	0.025	0	1	0
	КАРБИД	кг	0.02	0	1	0
	ВОДА	м3	0.009	0	1	0
						0.00364
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.028	4	1	0.112
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.028	4	1	0.112
						0.224
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.00036
	доп.р-ди труд (%)		100			0.224
	всичко преки					0.22764
	общо допълнителни р-ди					0.22436
	начисления (%)		10			0.0452
	Обща цена :					0.5
N.64' '831111173:	Метална конструкция за укрепване на тръбопроводи	кг	148			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	БОЛТОВЕ С ГАЙКИ	бр.	2	0	1	0
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.06	5.2	1	0.312
	ПРОФИЛ 20Х40	кг	1	1.65	1	1.65
						1.962
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.03	4	1	0.12
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.334	4	1	1.336
						1.456
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.1962
	доп.р-ди труд (%)		100			1.456
	всичко преки					3.418
	общо допълнителни р-ди					1.6522
	начисления (%)		10			0.50702
	Обща цена :					5.58
N.64{ '821012231:	Пробиване на отвори 12x18mm в бетонова плоча	бр.	60			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.14	4	1	0.56
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			0.56

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. Акце: 60
Дата:
ТЕРМО + ООД ШУМЕН
КМЕТ 16 ШУМЕН

	всичко преки					0.56
	общо допълнителни р-ди					0.56
	начисления (%)		10			0.112
	Обща цена :					1.23
N.64 '821012132	Пробиване на отвори 12x18mm във вътрешен панел	бр.	12			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.12	4	1	0.48
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			0.48
	всичко преки					0.48
	общо допълнителни р-ди					0.48
	начисления (%)		10			0.096
	Обща цена :					1.06
N.65 '800200010	Замолитване на отвори	бр.	70			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ЦИМЕНТ МОНТАЖЕН''CEROMAX CX15'' X25КГ	кг	1.8	1.4	1	2.52
	ТРУД :					
	монтажник - II ст.	ч.ч.	0.09	4	1	0.36
	монтажник - I ст.	ч.ч.	0.18	4	1	0.72
						1.08
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.252
	доп.р-ди труд (%)		100			1.08
	всичко преки					3.6
	общо допълнителни р-ди					1.332
	начисления (%)		10			0.4932
	Обща цена :					5.43
N.651	Радиаторна тапа 1/2''	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Радиаторна тапа 1/2''	бр.	1	1	1	1
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.1
	всичко преки					1
	общо допълнителни р-ди					0.1
	начисления (%)		10			0.11
	Обща цена :					1.21
N.65 '841112000	Направа шлиц във вътрешен панел 120x30 мм за монтаж	м2	2.2			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ЗИДАРО-МАЗАЧ - I ст.	ч.ч.	0.355	4	1	1.42
	ЗИДАРО-МАЗАЧ - II ст.	ч.ч.	0.355	4	1	1.42
						2.84
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			2.84
	всичко преки					2.84

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:

"ТЕРМО +" ООД ШУМЕН

ОБЩИНА КМЕТ 16 ШУМЕН

000210

	общо допълнителни р-ди					2.84
	начисления (%)		10			0.568
	Обща цена :					6.25
N.65: '847001400(	Демонтаж черна газова тръба 2''	м	30			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф ст-ст	
	КИСЛОРОД	м3	0.3	0	1	0
	КАРБИД	кг	0.1	0	1	0
						0
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.424	4	1	1.696
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.424	4	1	1.696
						3.392
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0
	доп.р-ди труд (%)		100			3.392
	всичко преки					3.392
	общо допълнителни р-ди					3.392
	начисления (%)		10			0.6784
	Обща цена :					7.46
N.65- '847001200(	Демонтаж черна газова тръба 11/2''	м	8			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф ст-ст	
	КИСЛОРОД	м3	0.225	0	1	0
	КАРБИД	кг	0.075	0	1	0
						0
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.319	4	1	1.276
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.319	4	1	1.276
						2.552
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0
	доп.р-ди труд (%)		100			2.552
	всичко преки					2.552
	общо допълнителни р-ди					2.552
	начисления (%)		10			0.5104
	Обща цена :					5.61
N.65! '847001000(	Демонтаж черна газова тръба 11/4''	м	70			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф ст-ст	
	КИСЛОРОД	м3	0.2	0	1	0
	КАРБИД	кг	0.067	0	1	0
						0
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.232	4	1	0.928
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.232	4	1	0.928
						1.856
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0
	доп.р-ди труд (%)		100			1.856

ТЕРМО + "ООД * ШУМЕН *

ТРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:
КМЕТ
ШУМЕН

000820

	всичко преки					1.856
	общо допълнителни р-ди					1.856
	начисления (%)		10			0.3712
	Обща цена :					4.08
N.65('847000800(	Демонтаж черна газова тръба 1 ''	м	120			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	КИСЛОРОД	м3	0.176	0	1	0
	КАРБИД	кг	0.059	0	1	0
						0
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.222	4	1	0.888
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.222	4	1	0.888
						1.776
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0
	доп.р-ди труд (%)		100			1.776
	всичко преки					1.776
	общо допълнителни р-ди					1.776
	начисления (%)		10			0.3552
	Обща цена :					3.91
N.65' '847000600(	Демонтаж черна газова тръба 3/4''	м	370			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	КИСЛОРОД	м3	0.15	0	1	0
	КАРБИД	кг	0.05	0	1	0
						0
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.153	4	1	0.612
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.153	4	1	0.612
						1.224
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0
	доп.р-ди труд (%)		100			1.224
	всичко преки					1.224
	общо допълнителни р-ди					1.224
	начисления (%)		10			0.2448
	Обща цена :					2.69
N.65('847000400(	Демонтаж черна газова тръба 1/2''	м	200			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	КИСЛОРОД	м3	0.126	0	1	0
	КАРБИД	кг	0.042	0	1	0
						0
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.125	4	1	0.5
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25	4	1	0.5
						1
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дж. лице:
Дата:

ТЕРМО Х" ООД ШУМЕН

ОБЩИНА КМЕТ 16 ШУМЕН

090321

	доп.р-ди труд (%)		100			1
	всичко преки					1
	общо допълнителни р-ди					1
	начисления (%)		10			0.2
	Обща цена :					2.2
N.65	'847006200(Демонтаж аншлуси 1/2''	м	180			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	КИСЛОРОД	м3	0.06	0	1	0
	КАРБИД	кг	0.02	0	1	0
						0
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.174	4	1	0.696
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.174	4	1	0.696
						1.392
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0
	доп.р-ди труд (%)		100			1.392
	всичко преки					1.392
	общо допълнителни р-ди					1.392
	начисления (%)		10			0.2784
	Обща цена :					3.06
N.66(	'847065900(Демонтаж радиаторни вентили 1/2''	бр.	92			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.063	4	1	0.252
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.063	4	1	0.252
						0.504
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			0.504
	всичко преки					0.504
	общо допълнителни р-ди					0.504
	начисления (%)		10			0.1008
	Обща цена :					1.11
N.66:	'847066100(Демонтаж радиаторни холендри 1/2''	бр.	92			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.035	4	1	0.14
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.035	4	1	0.14
						0.28
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			0.28
	всичко преки					0.28
	общо допълнителни р-ди					0.28
	начисления (%)		10			0.056
	Обща цена :					0.62
N.66:	'847063300(Демонтаж чугунен радиатор до 10 глидера	бр.	18			
	ТРУД :					

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:
ОБЩИНА
КМЕТ
'16
ШУМЕН

"ТЕРМО" ООД
ШУМЕН

000322

			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.563	4	1	2.252
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.563	4	1	2.252
						4.504
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			4.504
	всичко преки					4.504
	общо допълнителни р-ди					4.504
	начисления (%)		10			0.9008
	Обща цена :					9.91

N.66: '847063500(Демонтаж чугунен радиатор до 20 глидера бр. 34

ТРУД :

			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.682	4	1	2.728
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.682	4	1	2.728
						5.456
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			5.456
	всичко преки					5.456
	общо допълнителни р-ди					5.456
	начисления (%)		10			1.0912
	Обща цена :					12

N.66‹ '847063700(Демонтаж чугунен радиатор до 30 глидера бр. 28

ТРУД :

			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.862	4	1	3.448
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.862	4	1	3.448
						6.896
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			6.896
	всичко преки					6.896
	общо допълнителни р-ди					6.896
	начисления (%)		10			1.3792
	Обща цена :					15.17

N.66! '847063900(Демонтаж чугунен радиатор над 30 глидера бр. 12

ТРУД :

			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.036	4	1	4.144
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	1.036	4	1	4.144
						8.288
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			8.288
	всичко преки					8.288
	общо допълнителни р-ди					8.288
	начисления (%)		10			1.6576
	Обща цена :					18.23

N.66('841557100(Демонтаж изолация от стъклена вата и азбестоциментова м2 28

ТРУД :

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:

КМЕТ 16 ШУМЕН

ТЕРМО + ООД ШУМЕН

090323

			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.264	4	1	1.0556
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			1.0556
	всичко преки					1.0556
	общо допълнителни р-ди					1.0556
	начисления (%)		10			0.21112
	Обща цена :					2.32
N.667	Извозване на отпадъци на 10 км	тона	0.8			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	самосвал	мсм	0.02	360	1	7.2
	ТРУД :					
	строителен работник - I ст.	ч.ч.	1	4	1	4
	УСЛУГИ :					
	такса депониране	лв.	1	6	1	6
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30			2.16
	доп.р-ди труд (%)		100			4
	доп.р-ди услуги (%)		10			0.6
	всичко преки					17.2
	общо допълнителни р-ди					6.76
	начисления (%)		10			1.736
	Обща цена :					25.7
N.66	'824762121: Хидравличен разеденител за раздевляне на котелния и	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Хидравличен разеденител с изолация 11/2''	бр.	1	1861	1	1861
	КРАН СФЕРИЧЕН 1/2 ''	бр.	2	4.74	1	9.48
	АВТ. ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2	бр.	1	8.2	1	8.2
						1878.68
	ТРУД :					
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	15.99	4	0.5	31.97
	ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.	ч.ч.	6.215	4	0.5	12.43
						44.4
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			187.868
	доп.р-ди труд (%)		100			44.4
	всичко преки					1923.08
	общо допълнителни р-ди					232.268
	начисления (%)		10			215.5348
	Обща цена :					2370.88
N.66	'832325001(Разширителен съд 400 литра, мембранен с предпазен	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	предпазен вентил 20 мм	бр.	1	16.9	1	16.9
	Разширителен съд 400 литра	бр.	1	596.06	1	596.06
						612.96
	ТРУД :					
	монтажник - II ст.	ч.ч.	9.06	4	0.5	18.12

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:

КМЕТ 16 ШУМЕН

ТЕРМО Х" ООД * ШУМЕН *

000214

	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			61.296
	доп.р-ди труд (%)		100			18.12
	всичко преки					631.08
	общо допълнителни р-ди					79.416
	начисления (%)		10			71.0496
	Обща цена :					781.55
N.67('847109500(	Циркулационна помпа 4,5m3/h;12 kPa	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Циркулационна помпа 4,5m3/h;12 kPa	бр.	1	1117.2	1	1117.2
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3.929	4	1	15.716
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	3.929	4	0	0
						15.716
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			111.72
	доп.р-ди труд (%)		100			15.716
	всичко преки					1132.916
	общо допълнителни р-ди					127.436
	начисления (%)		10			126.0352
	Обща цена :					1386.39
N.67: '847109500(	Циркулационна помпа 2.5m3/h;60 kPa	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Циркулационна помпа 2.5m3/h;60 kPa	бр.	1	740.88	1	740.88
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3.929	4	1	15.716
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	3.929	4	0	0
						15.716
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			74.088
	доп.р-ди труд (%)		100			15.716
	всичко преки					756.596
	общо допълнителни р-ди					89.804
	начисления (%)		10			84.64
	Обща цена :					931.04
N.67: '847109500(	Циркулационна помпа 05m3/h;60 kPa	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Циркулационна помпа 05m3/h;60 kPa	бр.	1	740.88	1	740.88
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3.929	4	1	15.716
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	3.929	4	0	0
						15.716
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			74.088
	доп.р-ди труд (%)		100			15.716
	всичко преки					756.596
	общо допълнителни р-ди					89.804

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:

ОБЩИНА ШУМЕН КМЕТ 16

"ТЕРМО + " ООД ШУМЕН

000225

	начисления (%)		10			84.64
	Обща цена :					931.04
N.67	'847058200(Хидравличен колектор за два котела в каскада	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	КАРБИД	кг	3.6	0	1	0
	КИСЛОРОД	м3	1.2	0	1	0
	ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.3	5.2	1	1.56
	ТРЪБА 89 ММ	м	2	11.2	1	22.4
						23.96
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	1.655	4	2	13.24
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.655	4	2	13.24
						26.48
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			2.396
	доп.р-ди труд (%)		100			26.48
	всичко преки					50.44
	общо допълнителни р-ди					28.876
	начисления (%)		10			7.9316
	Обща цена :					87.25
N.67	'847042400(Филтър воден 1''	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Филтър воден 1''	бр.	1	11.5	1	11.5
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836
						3.672
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			1.15
	доп.р-ди труд (%)		100			3.672
	всичко преки					15.172
	общо допълнителни р-ди					4.822
	начисления (%)		10			1.9994
	Обща цена :					21.99
N.67	'847042600(Филтър воден 11/2''	бр.	3			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Филтър воден 11/2''	бр.	1	27.5	1	27.5
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.626	4	1	2.504
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.626	4	1	2.504
						5.008
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			2.75
	доп.р-ди труд (%)		100			5.008
	всичко преки					32.508
	общо допълнителни р-ди					7.758
	начисления (%)		10			4.0266

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
За лице:
Дата:
ОБЩИНА ШУМЕН 16

"ТЕРМО +" ООД ШУМЕН

	Обща цена :					44.29
N.67('847042400(	Възвратна клапа 1''	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Възвратна клапа 1''	бр.	1	17.2	1	17.2
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836
						3.672
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			1.72
	доп.р-ди труд (%)		100			3.672
	всичко преки					20.872
	общо допълнителни р-ди					5.392
	начисления (%)		10			2.6264
	Обща цена :					28.89
N.67: '847042600(	Възвратна клапа 11/2''	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Филтър воден 11/2''	бр.	1	27.5	0	0
	Възвратна клапа 11/2''	бр.	1	37	1	37
						37
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.626	4	1	2.504
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.626	4	1	2.504
						5.008
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			3.7
	доп.р-ди труд (%)		100			5.008
	всичко преки					42.008
	общо допълнителни р-ди					8.708
	начисления (%)		10			5.0716
	Обща цена :					55.79
N.67{ '847054600(	Трипътен вентил 1'' със сензори	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Трипътен вентил 1'' със сензори	бр.	1	423	1	423
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	1.829	4	1	7.316
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.829	4	0	0
						7.316
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			42.3
	доп.р-ди труд (%)		100			7.316
	всичко преки					480.316
	общо допълнителни р-ди					49.616
	начисления (%)		10			47.9932
	Обща цена :					527.93
N.679	Окомплектовка и ел. захранване на циркулационни помпи	бр.	3			

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:
ОБЩИНА ШУМЕН
КМЕТ
16
ШУМЕН
"ТЕРМО Х" ООД
ШУМЕН

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
кабел СВТ 3Х1.5 мм2	м	10	0.9	1	9
ТРУД :					
МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	2	4	1	8
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			0.9
доп.р-ди труд (%)		100			8
всичко преки					17
общо допълнителни р-ди					8.9
начисления (%)		10			2.59
Обща цена :					28.49

N.68('847042600(Сферичен кран 11/2'' Ру 1MPa, Т=100оС бр. 12

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
Сферичен кран 11/2'' Ру 1MPa, Т=100оС	бр.	1	26.08	1	26.08
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.626	4	1	2.504
РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.626	4	1	2.504
					5.008
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			2.608
доп.р-ди труд (%)		100			5.008
всичко преки					31.088
общо допълнителни р-ди					7.616
начисления (%)		10			3.8704
Обща цена :					42.57

N.68: '847042400(Сферичен кран 1'' Ру 1MPa, Т=100оС бр. 6

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
Сферичен кран 1'' Ру 1MPa, Т=100оС	бр.	1	10.47	1	10.47
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836
РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836
					3.672
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			1.047
доп.р-ди труд (%)		100			3.672
всичко преки					14.142
общо допълнителни р-ди					4.719
начисления (%)		10			1.8861
Обща цена :					20.75

N.68: '847042200(Сферичен кран 3/4'' Ру 1MPa, Т=100оС бр. 2

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
Сферичен кран 3/4'' Ру 1MPa, Т=100оС	бр.	1	7.2	1	7.2
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:
ОБЩИНА КМЕТ 16 ШУМЕН
"ТЕРМО ХХ" ООД ШУМЕН

						2.952
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.72
	доп.р-ди труд (%)		100			2.952
	всичко преки					10.152
	общо допълнителни р-ди					3.672
	начисления (%)		10			1.3824
	Обща цена :					15.21
N.68	'847042200(Сферичен кран 1/2'' Ру 1MPa, Т=100оС	бр.	3			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Сферичен кран 1/2'' Ру 1MPa, Т=100оС	бр.	1	4.74	1	4.74
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
						2.952
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.474
	доп.р-ди труд (%)		100			2.952
	всичко преки					7.692
	общо допълнителни р-ди					3.426
	начисления (%)		10			1.1118
	Обща цена :					12.23
N.68	'847042200(Сферичен кран 1/2'' Ру 1MPa, Т=100оС за манометър	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Сферичен кран 1/2'' Ру 1MPa, Т=100оС за манометър	бр.	1	23	1	23
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
						2.952
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			2.3
	доп.р-ди труд (%)		100			2.952
	всичко преки					25.952
	общо допълнителни р-ди					5.252
	начисления (%)		10			3.1204
	Обща цена :					34.32
N.68	'847042200(Автомат за допълване 1/2''	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Автомат за допълване 1/2''	бр.	1	63	1	63
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
						2.952
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			6.3
	доп.р-ди труд (%)		100			2.952
	всичко преки					65.952

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПРИБР ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:
ОБЩИНА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 10 ШУМЕН

"ТЕРМО Х" ООД * ШУМЕН *

	общо допълнителни р-ди					9.252
	начисления (%)		10			7.5204
	Обща цена :					82.72
N.68(	'847042400(Баланс вентил 11/4'' , 3 bar	бр.	3			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Баланс вентил 11/4'' , 3 bar	бр.	1	42.6	1	42.6
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836
						3.672
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			4.26
	доп.р-ди труд (%)		100			3.672
	всичко преки					46.272
	общо допълнителни р-ди					7.932
	начисления (%)		10			5.4204
	Обща цена :					59.62
N.687	Каскаден контролер, комплект с температурна сонда за	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Каскаден контролер, комплект с температурна сонда за	бр.	1	1115.6	1	1115.6
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4	4	1	16
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			111.56
	доп.р-ди труд (%)		100			16
	всичко преки					1131.6
	общо допълнителни р-ди					127.56
	начисления (%)		10			125.916
	Обща цена :					1385.08
N.68(	'825112320(Стоманена тръба 21/2'' около съоръжения	м	38			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	МИНИУМ	кг	0.04	4	1	0.16
	БЕЗИР	кг	0.03	4	1	0.12
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.03	4	1	0.156
	Стоманена тръба 21/2''	м	1	8.56	1	8.56
						8.996
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.33	4	1	1.32
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.17	4	1	0.68
	ЗАВАРЧИК - III ст.	ч.ч.	0.3	4	1	1.2
	бояджия - I ст.	ч.ч.	0.13	4	1	0.52
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.233	4	1	0.932
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.233	4	1	0.932
						5.584
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.8996
	доп.р-ди труд (%)		100			5.584

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:

"ТЕРМО" ООД ШУМЕН

000330

	всичко преки					14.58
	общо допълнителни р-ди					6.4836
	начисления (%)		10			2.10636
	Обща цена :					23.17
N.68(	'825112104(Стоманена тръба 1'' около съоръжения	м	42			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	МИНИУМ	кг	0.02	0	1	0
	ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.005	5.2	1	0.026
	Стоманена тръба 1''	м	1	3.63	1	3.63
						3.656
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.31	4	1	1.24
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.31	4	1	1.24
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.096	4	1	0.384
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.192	4	1	0.768
	ЗАВАРЧИК - III ст.	ч.ч.	0.133	4	1	0.532
	бояджия - I ст.	ч.ч.	0.13	4	1	0.52
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.293	4	1	1.172
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.293	4	1	1.172
						7.028
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.3656
	доп.р-ди труд (%)		100			7.028
	всичко преки					10.684
	общо допълнителни р-ди					7.3936
	начисления (%)		10			1.80776
	Обща цена :					19.89
N.69(	'825111104(Тръба 1'' за рецилкулация	м	25			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	МИНИУМ	кг	0.016	4	1	0.064
	ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.006	5.2	1	0.0312
	БЕЗИР	кг	0.012	4	1	0.048
	черна газова тръба 1"	м	1	3.63	1	3.63
						3.7732
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.31	4	1	1.24
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.31	4	1	1.24
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.096	4	1	0.384
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.192	4	1	0.768
	ЗАВАРЧИК - III ст.	ч.ч.	0.04	4	1	0.16
	бояджия - I ст.	ч.ч.	0.13	4	1	0.52
	МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.27	4	1	1.08
						5.392
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.37732
	доп.р-ди труд (%)		100			5.392
	всичко преки					9.1652
	общо допълнителни р-ди					5.76932
	начисления (%)		10			1.49345
	Обща цена :					16.43

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:

ОБЩИНА КМЕТ 16 ШУМЕН

"ТЕРМО + ООД" ШУМЕН

000231

N.69	'825112320(	Колена 21/2''		бр.	12		
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коеф	ст-ст
		МИНИУМ		кг	0.04	4	1	0.16
		БЕЗИР		кг	0.03	4	1	0.12
		ЕЛЕКТРОДИ		кг	0.03	5.2	1	0.156
		Колена 21/2''		бр.	1	13.77	1	13.77
								14.206
		ТРУД :						
		МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.		ч.ч.	0.33	4	1	1.32
		МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.		ч.ч.	0.17	4	1	0.68
		ЗАВАРЧИК - III ст.		ч.ч.	0.3	4	1	1.2
		бояджия - I ст.		ч.ч.	0.13	4	1	0.52
		МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.		ч.ч.	0.233	4	1	0.932
		МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.		ч.ч.	0.233	4	1	0.932
								5.584
		ДОП.РАЗХОДИ:						
		доп.р.материали (%)			10			1.4206
		доп.р-ди труд (%)			100			5.584
		всичко преки						19.79
		общо допълнителни р-ди						7.0046
		начисления (%)			10			2.67946
		Обща цена :						29.47
N.692		Хидравличен комплект със задвижка за ВГВ с външен		бр.	1		
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коеф	ст-ст
		Хидравличен комплект със задвижка за ВГВ с външен		бр.	1	500	1	500
		ТРУД :						
		РАБОТНИК - I ст.		ч.ч.	8	4	1	32
		ДОП.РАЗХОДИ:						
		доп.р.материали (%)			10			50
		доп.р-ди труд (%)			100			32
		всичко преки						532
		общо допълнителни р-ди						82
		начисления (%)			10			61.4
		Обща цена :						675.4
N.693		Предпазен комплект за връзка в каскада(термометър		бр.	1		
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коеф	ст-ст
		Предпазен комплект за връзка в каскада(термометър,		бр.	1	200	1	200
		ТРУД :						
		РАБОТНИК - I ст.		ч.ч.	8	4	1	32
		ДОП.РАЗХОДИ:						
		доп.р.материали (%)			10			20
		доп.р-ди труд (%)			100			32
		всичко преки						232
		общо допълнителни р-ди						52
		начисления (%)			10			28.4
		Обща цена :						312.4

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:
ОБЩИНА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН

"ТЕРМО +" ООД ШУМЕН

N.69	'847042200(	Автоматичен обезвъздушител 1/2'' прав	бр.	8		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	коеф	ст-ст
		Автоматичен обезвъздушител 1/2'' прав	бр.	1	8.2	1	8.2
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
							2.952
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		10			0.82
		доп.р-ди труд (%)		100			2.952
		всичко преки					11.152
		общо допълнителни р-ди					3.772
		начисления (%)		10			1.4924
		Обща цена :					16.42
N.69	'825508103:	Възстановяване рецилкулационна линия до всички	м	148			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коеф	ст-ст
		Тръби полипропилен ф 32 мм	м	1.015	3.67	1	3.72505
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		Апарат за челно заваряване	мсм	0.003	0	1	0
		Ел.агрегат	мсм	0.003	0	1	0
							0
		ТРУД :					
		Монтажник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.105	4	1	0.42
		Монтажник 2ст. - I ст.	ч.ч.	0.081	4	1	0.324
		Заварчик 3ст. - I ст.	ч.ч.	0.024	4	1	0.096
		Работник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.035	4	1	0.14
							0.98
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		10			0.37251
		доп.р.механизация (%)		30			0
		доп.р-ди труд (%)		100			0.98
		всичко преки					4.70505
		общо допълнителни р-ди					1.35251
		начисления (%)		10			0.60576
		Обща цена :					6.66
N.69	'825508102!	Тръба 3/4'' за топла вода	м	58			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коеф	ст-ст
		Тръби полипропилен ф 25 мм	м	1.015	2.27	1	2.30405
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		Апарат за челно заваряване	мсм	0.003	0	1	0
		Ел.агрегат	мсм	0.003	0	1	0
							0
		ТРУД :					
		Монтажник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.105	4	1	0.42
		Монтажник 2ст. - I ст.	ч.ч.	0.081	4	1	0.324
		Заварчик 3ст. - I ст.	ч.ч.	0.024	4	1	0.096
		Работник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.035	4	1	0.14
							0.98

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:
ОБЩИНА КМЕТ 16 ШУМЕН
ООД ШУМЕН

	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.23041
	доп.р.механизация (%)		30			0
	доп.р-ди труд (%)		100			0.98
	всичко преки					3.28405
	общо допълнителни р-ди					1.21041
	начисления (%)		10			0.44945
	Обща цена :					4.94
N.697	'825508102(Тръба 1/2'' за топла вода	м	26			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Тръби полипропилен ф 20 мм	м	1.2	1.5	1	1.8
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	Апарат за челно заваряване	мсм	0.003	0	1	0
	Ел.агрегат	мсм	0.003	0	1	0
						0
	ТРУД :					
	Монтажник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.105	4	1	0.42
	Монтажник 2ст. - I ст.	ч.ч.	0.081	4	1	0.324
	Заварчик 3ст. - I ст.	ч.ч.	0.024	4	1	0.096
	Работник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.035	4	1	0.14
						0.98
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.18
	доп.р.механизация (%)		30			0
	доп.р-ди труд (%)		100			0.98
	всичко преки					2.78
	общо допълнителни р-ди					1.16
	начисления (%)		10			0.394
	Обща цена :					4.33
N.698	'847042200(Кран за топла вода 1/2''	бр.	26			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Сферичен кран 1/2'' Ру 1MPa, T=100oC	бр.	1	4.74	1	4.74
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.369	4		1.476
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.369	4		1.476
						2.952
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.474
	доп.р-ди труд (%)		100			2.952
	всичко преки					7.692
	общо допълнителни р-ди					3.426
	начисления (%)		10			1.1118
	Обща цена :					12.23
N.699	Доставка и монтаж на магнитен омекотител 1''	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	магнитен омекотител 1''	бр.	1	152	1	152
	ТРУД :					

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА
ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Длъжност:
Дата:

ТЕРМО + ООД ШУМЕН

	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.45	4	1	5.8
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			15.2
	доп.р-ди труд (%)		100			5.8
	всичко преки					157.8
	общо допълнителни р-ди					21
	начисления (%)		10			17.88
	Обща цена :					196.68
N.700	Фитинги за топла вода	бр.	62			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Фитинги за топла вода	бр.	1	0.5	1	0.5
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.05
	всичко преки					0.5
	общо допълнителни р-ди					0.05
	начисления (%)		10			0.055
	Обща цена :					0.61
N.70: '810228113(	Изолация на рецилкулационната тръба	м	175			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ЛЕПИЛО PVC	кг	0.022	0	1	0
	ИЗОЛИРБАНД PVC	м	0.463	0	1	0
	ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕЕСТА ГУМА 32Х6	м	1	0.93	1	0.93
						0.93
	ТРУД :					
	ИЗОЛАТОРЧИК - I ст.	ч.ч.	0.22	4	1	0.88
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.093
	доп.р-ди труд (%)		100			0.88
	всичко преки					1.81
	общо допълнителни р-ди					0.973
	начисления (%)		10			0.2783
	Обща цена :					3.06
N.70: '828111311:	Термометър 120оС	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	КИСЛОРОД	м3	0.017	0	1	0
	КАРБИД	кг	0.065	0	1	0
	ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.019	5.2	1	0.0988
	БАБИШКА	бр.	1	8.5	1	8.5
	Термометър 120оС	бр.	1	34.5	1	34.5
						43.0988
	ТРУД :					
	ЕЛ.МОНТЬОР ОСИГ.ТЕХНИКА - II ст.	ч.ч.	0.59	4	1	2.36
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			4.30988
	доп.р-ди труд (%)		100			2.36
	всичко преки					45.4588
	общо допълнителни р-ди					6.66988

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:

ОБЩИНА ШУМЕН
ОБЩИНА ШУМЕН
16

"ТЕРМО" ООД
ШУМЕН

000255

	начисления (%)		10			5.21287
	Обща цена :					57.34
N.70:	'828131120(Манометър 0-10MPa	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	МУФИ СЪЕДИНИТЕЛНИ 1/2''	бр.	1	1	1	1
	Манометър 0-10MPa	бр.	1	7.2	1	7.2
						8.2
	ТРУД :					
	ЕЛ.МОНТЬОР ОСИГ.ТЕХНИКА - III ст.	ч.ч.	0.42	4	1	1.68
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.82
	доп.р-ди труд (%)		100			1.68
	всичко преки					9.88
	общо допълнителни р-ди					2.5
	начисления (%)		10			1.238
	Обща цена :					13.62
N.704	'810228113{ Изолация на тръба до 11/2''	м	34			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ЛЕПИЛО PVC	кг	0.03	0	1	0
	ИЗОЛИРБАНД PVC	м	0.573	0	1	0
	ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 48X6	м	1	1.62	1	1.62
						1.62
	ТРУД :					
	ИЗОЛАТОРЧИК - I ст.	ч.ч.	0.27	4	1	1.08
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.162
	доп.р-ди труд (%)		100			1.08
	всичко преки					2.7
	общо допълнителни р-ди					1.242
	начисления (%)		10			0.3942
	Обща цена :					4.34
N.705	'810228113(Изолация на тръба до 1''	м	20			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ЛЕПИЛО PVC	кг	0.022	0	1	0
	ИЗОЛИРБАНД PVC	м	0.463	0	1	0
	ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 32X6	м	1	0.93	1	0.93
						0.93
	ТРУД :					
	ИЗОЛАТОРЧИК - I ст.	ч.ч.	0.22	4	1	0.88
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.093
	доп.р-ди труд (%)		100			0.88
	всичко преки					1.81
	общо допълнителни р-ди					0.973
	начисления (%)		10			0.2783
	Обща цена :					3.06

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата
ОБЩИНА ШУМЕН 16

ТЕРМО "ООД" ШУМЕН

N.70('847007300(Хидравлични проби и регулиране м 624

ТРУД :

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.028	4	1	0.112
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.028	4	1	0.112
					0.224
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)		100			0.224
всичко преки					0.224
общо допълнителни р-ди					0.224
начисления (%)		10			0.0448
Обща цена :					0.49

N.70' '847062500(Топла проба и регулиране бр. 2

ТРУД :

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	6.426	4	1	25.704
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	6.426	4	1	25.704
					51.408
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)		100			51.408
всичко преки					51.408
общо допълнителни р-ди					51.408
начисления (%)		10			10.2816
Обща цена :					113.1

N.70('831111173' Стоманена констукция за укрепване кг 124

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
БОЛТОВЕ С ГАЙКИ	бр.	2	0	1	0
ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.06	5.2	1	0.312
КИСЛОРОД	м3	1.4	0	1	0
ПРОФИЛ 20Х40	кг	1	1.65	1	1.65
					1.962
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
МАШИНА МОНТАЖНА ІГР /БАГЕРИ ДО 1М3ЩКРАН ДО 2	мсм	1.162	0	1	0
ТРУД :					
РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.09	4	1	0.12
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.334	4	1	1.336
					1.456
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			0.1962
доп.р.механизация (%)		30			0
доп.р-ди труд (%)		100			1.456
всичко преки					3.418
общо допълнителни р-ди					1.6522
начисления (%)		10			0.50702
Обща цена :					5.58

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:

N.70('824753312' Пробиване отвори 250х250мм в бетонов зид бр. 6

МЕХАНИЗАЦИЯ :

		р.н.	цена	коеф	ст-ст

"ТЕРМО" ООД ШУМЕН

000387

	ДИАМАНТНО ПРОБИВНА МАШИНА	мсм	0.2	100	1	20
	ТРУД :					
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	1.02	4	1	4.08
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30			6
	доп.р-ди труд (%)		100			4.08
	всичко преки					24.08
	общо допълнителни р-ди					10.08
	начисления (%)		10			3.416
	Обща цена :					37.58
N.71(	'800200010(Замонолитване на отвори	бр.	6			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ЦИМЕНТ МОНТАЖЕН"CEROMAX CX15" X25КГ	кг	1.8	1.4	1	2.52
	ВОДА	м3	0.21	0	1	0
						2.52
	ТРУД :					
	монтажник - II ст.	ч.ч.	0.09	4	1	0.36
	монтажник - I ст.	ч.ч.	0.18	4	1	0.72
						1.08
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.252
	доп.р-ди труд (%)		100			1.08
	всичко преки					3.6
	общо допълнителни р-ди					1.332
	начисления (%)		10			0.4932
	Обща цена :					5.43
N.71:	'832321001(Котел отоплителен стенен, кондензен с топлинна мощност	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Котел отоплителен стенен, кондензен с топлинна мощност	бр.	1	6312	1	6312
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ - II ст.	ч.ч.	19.11	4	1	76.44
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			631.2
	доп.р-ди труд (%)		100			76.44
	всичко преки					6388.44
	общо допълнителни р-ди					707.64
	начисления (%)		10			709.608
	Обща цена :					7805.69
N.71:	'824310311(Димоотводна система за каскадно инсталирани 2 бр.	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Димоотводна система за каскадно инсталирани 2 бр.	бр.	1	1023	1	1023
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	ДИАМАНТНО ПРОБИВНА МАШИНА	мсм	0.3	100	1	30
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4.46	4	1	17.84
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			102.3

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:
ОБЩИНА ШУМЕН 16

"ТЕРМО + " ООД * ШУМЕН *

доп.р.механизация (%)		30	9
доп.р-ди труд (%)		100	17.84
всичко преки			1070.84
общо допълнителни р-ди			129.14
начисления (%)		10	119.998
Обща цена :			1319.98

N.71: '825508505(Тръба от PE 100, PN 16, 10 bar за газ, SDR 11, Ф 50x4,6, м 16

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
Спирт	л.	0.002	0	1	0
КОНЦИ	кг	0.001	0	1	0
Тръба от PE 100, PN 16, 10 bar за газ, SDR 11, Ф 40x3,7	м	1	3.88	1	3.88
					3.88
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
Апарат за челно заваряване	мсм	0.002	100	1	0.2
Ел.агрегат	мсм	0.002	100	1	0.2
					0.4
ТРУД :					
Монтажник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.1	4	1	0.4
Монтажник 2ст. - I ст.	ч.ч.	0.084	4	1	0.336
Заварчик 3ст. - I ст.	ч.ч.	0.016	4	1	0.064
Работник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.033	4	1	0.1332
					0.9332
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			0.388
доп.р.механизация (%)		30			0.12
доп.р-ди труд (%)		100			0.9332
всичко преки					5.2132
общо допълнителни р-ди					1.4412
начисления (%)		10			0.66544
Обща цена :					7.32

N.71: '825111105(Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 42.4x3.6 -r2- м 18

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.007	5.2	1	0.0364
БЕЗИР	кг	0.017	4	1	0.068
МИНИУМ	кг	0.022	4	1	0
Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 42.4x3.6	м	1	7.04	1	7.04
					7.1444
ТРУД :					
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.405	4	1	1.62
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.405	4	1	1.62
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.168	4	1	0.672
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.336	4	1	1.344
ЗАВАРЧИК - II ст.	ч.ч.	0.04	4	1	0.16
бояджия - I ст.	ч.ч.	0.13	4	1	0.52
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.371	4	1	1.484
					7.42
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			0.71444
доп.р-ди труд (%)		100			7.42
всичко преки					14.5644

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:

ОБЩИНА КМЕТ 16 ШУМЕН

"ТЕРМО + "ООД * ШУМЕН *

000230

общо допълнителни р-ди					8.13444
начисления (%)		10			2.26988
Обща цена :					24.97

N.71[illegible]'825111107(Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 60.3x3.6 -r2- м 1

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
МИНИУМ	кг	0.03	0	1	0
ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.013	5.2	1	0.0676
БЕЗИР	кг	0.023	4	1	0.092
Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 60.3x3.6	м	1	11.44	1	11.44
					11.5996

ТРУД :

МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.51	4	1	2.04
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.51	4	1	2.04
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.192	4	1	0.768
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.384	4	1	1.536
ЗАВАРЧИК - III ст.	ч.ч.	0.04	4	1	0.16
бояджия - I ст.	ч.ч.	0.13	4	1	0.52
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.442	4	1	1.768
					8.832

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)	10	1.15996
доп.р-ди труд (%)	100	8.832
всичко преки		20.4316
общо допълнителни р-ди		9.99196
начисления (%)	10	3.04236
Обща цена :		33.47

N.71[illegible]'825111105(Тройник DIN 2615-1-42.4x3.6-26.9x3.2-S-D -документ за бр. 1

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.007	5.2	1	0.0364
БЕЗИР	кг	0.017	4	1	0.068
МИНИУМ	кг	0.022	0	1	0
Тройник DIN 2615-1-42.4x3.6-26.9x3.2	бр.	1	7.55	1	7.55
					7.6544

ТРУД :

МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.405	4	1	1.62
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.405	4	1	1.62
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - I ст.	ч.ч.	0.168	4	1	0.672
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.336	4	1	1.344
ЗАВАРЧИК - II ст.	ч.ч.	0.04	4	1	0.16
бояджия - I ст.	ч.ч.	0.13	4	1	0.52
МОНТАЖНИК ТР-ДИ - II ст.	ч.ч.	0.371	4	1	1.484
					7.42

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)	10	0.76544
доп.р-ди труд (%)	100	7.42
всичко преки		15.0744
общо допълнителни р-ди		8.18544
начисления (%)	10	2.32598
Обща цена :		25.59

ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:
ТЕРМО + ООД ШУМЕН

N.71 '847000500(Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 26,9x3.2 -r2- м 11

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
КИСЛОРОД	м3	0.005	0	1	0
КАРБИД	кг	0.018	0	1	0
ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.005	5.2	1	0.026
БЕЗИР	кг	0.01	4	1	0.04
МИНИУМ	кг	0.013	4	1	0.052
Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 26,9x3.2	м	1	3.63	1	3.63
					3.748
ТРУД :					
РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.424	4	1	1.696
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.424	4	1	1.696
					3.392
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			0.3748
доп.р-ди труд (%)		100			3.392
всичко преки					7.14
общо допълнителни р-ди					3.7668
начисления (%)		10			1.09068
Обща цена :					12

N.71 '847000300(Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 21.3x3.2 -r2- м 20

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
КИСЛОРОД	м3	0.004	0	1	0
КАРБИД	кг	0.015	0	1	0
ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.004	5.2	1	0.0208
БЕЗИР	кг	0.008	4	1	0.032
МИНИУМ	кг	0.011	4	1	0.044
Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 21.3x3.2	м	1	2.64	1	2.64
					2.7368
ТРУД :					
РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.313	4	1	1.252
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.313	4	1	1.252
					2.504
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			0.27368
доп.р-ди труд (%)		100			2.504
всичко преки					5.2408
общо допълнителни р-ди					2.77768
начисления (%)		10			0.80185
Обща цена :					8.82

N.71 12 Гъвкава връзка за вода 3/4 M-F L = 0.4 m, . бр. 2

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
Гъвкава връзка за вода 3/4 M-F L = 0.4 m, .	бр.	1	11	1	11
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.15	4	1	0.6
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			1.1
доп.р-ди труд (%)		100			0.6

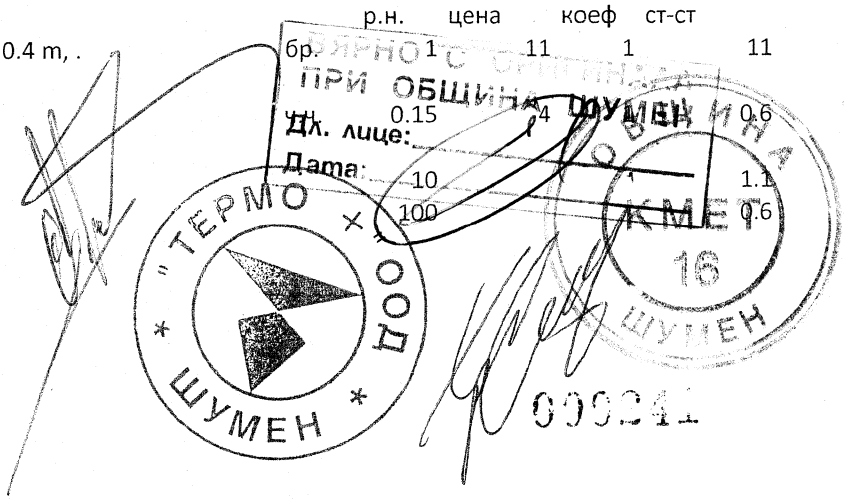

	всичко преки					11.6
	общо допълнителни р-ди					1.7
	начисления (%)		10			1.33
	Обща цена :					14.63
N.72('825508605(	Коляно от PE 100, тип W90, d50, SDR 11, с есп,	бр.	5			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Спирт	л.	0.01	0	1	0
	КОНЦИ	кг	0.005	0	1	0
	Коляно от PE 100, тип W90, d50, SDR 11	бр.	1	15.4	1	15.4
						15.4
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	Апарат за челно заваряване	мсм	0.047	50	1	2.35
	ТРУД :					
	Монтажник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.944	4	0	0
	Монтажник 2ст. - I ст.	ч.ч.	0.88	4	0	0
	Заварчик 3ст. - I ст.	ч.ч.	0.376	4	1	1.504
						1.504
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			1.54
	доп.р.механизация (%)		30			0.705
	доп.р-ди труд (%)		100			1.504
	всичко преки					19.254
	общо допълнителни р-ди					3.749
	начисления (%)		10			2.3003
	Обща цена :					25.3
N.72: '825508605(	Преход PE100/ст., SDR 11, d/DN = 40/32, USTR,	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Спирт	л.	0.01	0	1	0
	КОНЦИ	кг	0.005	0	1	0
	Преход PE100/ст., SDR 11, d/DN = 40/32, USTR,	бр.	1	21	1	21
						21
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	Апарат за челно заваряване	мсм	0.047	50	1	2.35
	ТРУД :					
	Монтажник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.944	4	0	0
	Монтажник 2ст. - I ст.	ч.ч.	0.88	4	0	0
	Заварчик 3ст. - I ст.	ч.ч.	0.376	4	1	1.504
						1.504
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			2.1
	доп.р.механизация (%)		30			0.705
	доп.р-ди труд (%)		100			1.504
	всичко преки					24.854
	общо допълнителни р-ди					4.309
	начисления (%)		10			2.9163
	Обща цена :					32.08
N.72: '847001100(	Тройник DIN 2615-1-42.4x3.6-21.3x3.2-S-D -документ за	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:					

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:

КМЕТ 16 ШУМЕН

"ТЕРМО" ООД ШУМЕН

000322

			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	КИСЛОРОД	м3	0.008	0	1	0
	КАРБИД	кг	0.027	0	1	0
	ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.009	5.2	1	0.0468
	БЕЗИР	кг	0.02	4	1	0.08
	МИНИУМ	кг	0.026	4	1	0.104
	Тройник DIN 2615-1-42.4x3.6-21.3x3.2	бр.	1	9.68	1	9.68
						9.9108
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.806	4	1	3.224
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.806	4	1	3.224
						6.448
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.99108
	доп.р-ди труд (%)		100			6.448
	всичко преки					16.3588
	общо допълнителни р-ди					7.43908
	начисления (%)		10			2.37979
	Обща цена :					26.18

N.72: '847001100(Коляно DIN 2605-1-90-3-48.3x4 -S-D -документ за качество бр. 6

МАТЕРИАЛИ:

			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	КИСЛОРОД	м3	0.008	0	1	0
	КАРБИД	кг	0.027	0	1	0
	ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.009	5.2	1	0.0468
	БЕЗИР	кг	0.02	4	1	0.08
	МИНИУМ	кг	0.026	4	1	0.104
	Коляно 48.3x4	бр.	1	3	1	3
						3.2308
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.806	4	1	3.224
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.806	4	1	3.224
						6.448
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.32308
	доп.р-ди труд (%)		100			6.448
	всичко преки					9.6788
	общо допълнителни р-ди					6.77108
	начисления (%)		10			1.64499
	Обща цена :					18.09

N.72: '847000500(Коляно DIN 2605-1-90-3-26.9x3.2 -S-D -документ за качество бр. 5

МАТЕРИАЛИ:

			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	КИСЛОРОД	м3	0.005	0	1	0
	КАРБИД	кг	0.018	0	1	0
	ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.005	5.2	1	0.026
	БЕЗИР	кг	0.01	4	1	0.04
	МИНИУМ	кг	0.013	4	1	0.052
	Коляно DIN 2605-1-90-3-26.9x3.2	бр.	1	1.66	1	1.66
						1.778
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.424	4	1	1.696

ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:

"ТЕРМО + "ООД * ШУМЕН *

	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.424	4	1	1.696
						3.392
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.1778
	доп.р-ди труд (%)		100			3.392
	всичко преки					5.17
	общо допълнителни р-ди					3.5698
	начисления (%)		10			0.87398
	Обща цена :					9.61
N.72! '828131120(	Манометър за газ с обхват от 0 - 1,6MPa	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	МУФИ СЬЕДИНИТЕЛНИ 1/2''	бр.	1	1	1	1
	КЪЛЧИЩА	кг	0.005	14.4	1	0.072
	Манометър за газ с обхват от 0 - 1,6MPa	бр.	1	142.9	1	142.9
						143.972
	ТРУД :					
	ЕЛ.МОНТЬОР ОСИГ.ТЕХНИКА - III ст.	ч.ч.	0.42	4	1	1.68
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			14.3972
	доп.р-ди труд (%)		100			1.68
	всичко преки					145.652
	общо допълнителни р-ди					16.0772
	начисления (%)		10			16.17292
	Обща цена :					177.9
N.72('847042200(	Кран с бутон 1/2''	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Кран с бутон 1/2''	бр.	1	24.06	1	24.06
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.369	4	0	0
						1.476
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			2.406
	доп.р-ди труд (%)		100			1.476
	всичко преки					25.536
	общо допълнителни р-ди					3.882
	начисления (%)		10			2.9418
	Обща цена :					32.36
N.72: '847042600(	Вентил-електромагнитен VG425.AA, нормално затворен -	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	заключваема кутия 0,4x0,6x0,4	бр.	1	84	1	84
	Вентил-електромагнитен VG425.AA, нормално затворен -	бр.	1	125	1	125
						209
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.626	4	1	2.504
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.626	4	1	2.504
						5.008

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:

ОБЩИНА ШУМЕН КМЕТ

"ТЕРМО +" ООД ШУМЕН

000214

	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			20.9
	доп.р-ди труд (%)		100			5.008
	всичко преки					214.008
	общо допълнителни р-ди					25.908
	начисления (%)		10			23.9916
	Обща цена :					263.91
N.72	'847042600(Филтър за газ 11/4''	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Филтър за газ 11/4''	бр.	1	48	1	48
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.626	4	1	2.504
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.626	4	1	2.504
						5.008
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			4.8
	доп.р-ди труд (%)		100			5.008
	всичко преки					53.008
	общо допълнителни р-ди					9.808
	начисления (%)		10			6.2816
	Обща цена :					69.1
N.72	'828131120(Мембранен манометър Ф 100 за газ с обхват от 0 -	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	МУФИ СЪЕДИНИТЕЛНИ 1/2''	бр.	1	1	1	1
	КЪЛЧИЩА	кг	0.005	14.4	1	0.072
	Мембранен манометър Ф 100 за газ с обхват от 0 -	бр.	1	142.9	1	142.9
						143.972
	ТРУД :					
	ЕЛ.МОНТЬОР ОСИГ.ТЕХНИКА - III ст.	ч.ч.	0.42	4	1	1.68
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			14.3972
	доп.р-ди труд (%)		100			1.68
	всичко преки					145.652
	общо допълнителни р-ди					16.0772
	начисления (%)		10			16.17292
	Обща цена :					177.9
N.73	'847042200(Кран сферичен за природен газ - 1/2'' PN4 за продухване	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Кран сферичен за природен газ - 1/2'' PN4	бр.	1	6.73	1	6.73
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
						2.952
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.673
	доп.р-ди труд (%)		100			2.952
	всичко преки					9.682

ПРИЕТО ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:
16
"ТЕРМО + " ООД * ШУМЕН *
000325

	общо допълнителни р-ди					3.625
	начисления (%)		10			1.3307
	Обща цена :					14.64
N.73: '847042600(	Кран сферичен за природен газ - 11/4'' PN4	бр.	5			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Кран сферичен за природен газ - 11/4'' PN4	бр.	1	24.69	1	24.69
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.626	4	1	2.504
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.626	4	1	2.504
						5.008
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			2.469
	доп.р-ди труд (%)		100			5.008
	всичко преки					29.698
	общо допълнителни р-ди					7.477
	начисления (%)		10			3.7175
	Обща цена :					40.89
N.73: '847042400(	Газов регулатор за налягане 18,5m3/h;100/20mbar	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Газов регулатор за налягане 1805m3/h;100/20mbar	бр.	1	160	1	160
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836
						3.672
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			16
	доп.р-ди труд (%)		100			3.672
	всичко преки					163.672
	общо допълнителни р-ди					19.672
	начисления (%)		10			18.3344
	Обща цена :					201.68
N.73: '847042400(	Доставка и монтаж газов отсекателен електровентил Dy25,	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	газов отсекателен електровентил Dy25, Py=0,06MPa,	бр.	1	91	1	91
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.459	4	1	1.836
						3.672
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			9.1
	доп.р-ди труд (%)		100			3.672
	всичко преки					94.672
	общо допълнителни р-ди					12.772
	начисления (%)		10			10.7444
	Обща цена :					118.19
N.73: '847042200(	Доставка и монтаж предпазно-отсекателен вентил Dy20	бр.	2			

дубнира се с 485

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:

"ТЕРМО" ООД ШУМЕН

000246

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
предпазно-отсекателен вентил Dy20 Py=0,06MPa	бр.	1	120	1	120
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
					2.952
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			12
доп.р-ди труд (%)		100			2.952
всичко преки					122.952
общо допълнителни р-ди					14.952
начисления (%)		10			13.7904
Обща цена :					151.69

N.735 Външна температурна сонда до 1000 бр. 1

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
Външна температурна сонда до 1000	бр.	1	45	1	45
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			4.5
всичко преки					45
общо допълнителни р-ди					4.5
начисления (%)		10			4.95
Обща цена :					54.45

N.736 Пресостат с ръчно възстановяване 0,01-0,05 бр. 1

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
Пресостат с ръчно възстановяване 0,01-0,05	бр.	1	30	1	30
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			3
всичко преки					30
общо допълнителни р-ди					3
начисления (%)		10			3.3
Обща цена :					36.3

N.737 12 Флексибална връзка за газ M-F L = 0.1 (0.2) m -3/4'' бр. 2

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
Флексибална връзка за газ M-F L = 0.1 (0.2) m -3/4''	бр.	1	13	1	13
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.15	4	1	0.6
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			1.3
доп.р-ди труд (%)		100			0.6
всичко преки					13.6
общо допълнителни р-ди					1.9
начисления (%)		10			1.55
Обща цена :					17.05

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:

КМЕТ 16 ШУМЕН

N.738 Щуцер ъглов 1/2'' бр. 2

"ТЕРМО + " ООД ШУМЕН

000247

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
Щуцер ъглов 1/2''	бр.	1	3	1	3
ТРУД :					
МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ - I ст.	ч.ч.	1	4	1	4
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			0.3
доп.р-ди труд (%)		100			4
всичко преки					7
общо допълнителни р-ди					4.3
начисления (%)		10			1.13
Обща цена :					12.43

N.739 Пробна горелка 1/2'' бр. 2

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
Пробна горелка 1/2''	бр.	1	85	1	85
ТРУД :					
МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ - I ст.	ч.ч.	1	4	1	4
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			8.5
доп.р-ди труд (%)		100			4
всичко преки					89
общо допълнителни р-ди					12.5
начисления (%)		10			10.15
Обща цена :					111.65

N.740 Коляно, холендър, нипел ъглов бр. 2

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
Коляно, холендър, нипел ъглов	бр.	1	2	1	2
ТРУД :					
МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ - I ст.	ч.ч.	0.2	4	1	0.8
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			0.2
доп.р-ди труд (%)		100			0.8
всичко преки					2.8
общо допълнителни р-ди					1
начисления (%)		10			0.38
Обща цена :					4.18

N.741 Фитинги за природен газ бр. 38

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
Фитинги за природен газ	бр.	1	6	1	6
ТРУД :					
МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ - I ст.	ч.ч.	0.2	4	1	0.8
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			0.6
доп.р-ди труд (%)		100			0.8
всичко преки					6.8
общо допълнителни р-ди					1.4

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:

ОБЩИНА ШУМЕН КМЕТ 16

"ТЕРМО + " ООД ШУМЕН

000248

	начисления (%)			10		0.82
	Обща цена :					9.02
N.74	'847042200(Доставка и монтаж ел. изолиращ фланец Dy32	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ел. изолиращ фланец Dy32	бр.	1	32.8	1	32.8
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.369	4	1	1.476
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.369	4	0	0
						1.476
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10		3.28
	доп.р-ди труд (%)			100		1.476
	всичко преки					34.276
	общо допълнителни р-ди					4.756
	начисления (%)			10		3.9032
	Обща цена :					42.94
N.74	'831111163: Доставка и монтаж конзоли, подпори до 5kg, на височина	кг	65			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.06	5.2	1	0.312
	КАРБИД	кг	1.05	0	1	0
	КИСЛОРОД	м3	2.1	0	1	0
	ПРОФИЛ 20Х40	кг	1	1.65	1	1.65
						1.962
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.288	4	1	1.152
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10		0.1962
	доп.р-ди труд (%)			100		1.152
	всичко преки					3.114
	общо допълнителни р-ди					1.3482
	начисления (%)			10		0.44622
	Обща цена :					4.91
N.744	Таванна подвезка за газопровод Dy50	бр.	18			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Таванна подвезка за газопровод Dy50	бр.	1	5	1	5
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10		0.5
	всичко преки					5
	общо допълнителни р-ди					0.5
	начисления (%)			10		0.55
	Обща цена :					6.05
N.74	'847113500(Вентилатор, канален взривозащитен, искронеобразуващ:	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Вентилатор, канален взривозащитен, искронеобразуващ:	бр.	1	867	1	867

ОБЩИНА ШУМЕН
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:
ТЕРМО ООД ШУМЕН

	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.576	4	1	10.304
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.288	4	1	5.152
						15.456
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			86.7
	доп.р-ди труд (%)		100			15.456
	всичко преки					882.456
	общо допълнителни р-ди					102.156
	начисления (%)		10			98.4612
	Обща цена :					1083.07
N.746	Решетка за кръгъл въздуховод Ф200mm	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Решетка за кръгъл въздуховод Ф200mm	бр.	1	12	1	12
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			1.2
	всичко преки					12
	общо допълнителни р-ди					1.2
	начисления (%)		10			1.32
	Обща цена :					14.52
N.74[illegible] '824212121[illegible]	Спирално навит въздуховод Ф160mm	м	20			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	СТОМАНА ПРОФИЛНА	кг	1.53	1.8	1	2.754
	Спирално навит въздуховод Ф160mm	м	1	8	1	8
						10.754
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК НА КЛИМАТИЧНИ ИНСТ. - II ст.	ч.ч.	0.32	4	0.628	0.80384
	МОНТАЖНИК НА КЛИМАТИЧНИ ИНСТ. - I ст.	ч.ч.	0.66	4	0.628	1.65792
						2.46176
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			1.0754
	доп.р-ди труд (%)		100			2.46176
	всичко преки					13.21576
	общо допълнителни р-ди					3.53716
	начисления (%)		10			1.67529
	Обща цена :					18.43
N.74[illegible] '824212121[illegible]	Преход Ф200/160mm с клас по реакция на огън А2	м	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Преход Ф200/160mm с клас по реакция на огън А2	бр.	1	9.5	1	9.5
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК НА КЛИМАТИЧНИ ИНСТ. - II ст.	ч.ч.	0.32	4	0.628	0.80384
	МОНТАЖНИК НА КЛИМАТИЧНИ ИНСТ. - I ст.	ч.ч.	0.66	4	0.628	1.65792
						2.46176
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.95
	доп.р-ди труд (%)		100			2.46176
	всичко преки					11.96176

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:

ОБЩИНА КМЕТ 16 ШУМЕН

"ТЕРМО + " ООД ШУМЕН

000250

	общо допълнителни р-ди					3.41176
	начисления (%)		10			1.53735
	Обща цена :					16.91
N.74[illegible] '824212121:	Коляно за въздуховод Ф160mm с клас по реакция на огън	бр.	3			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Коляно за въздуховод Ф160mm	бр.	1	11.22	1	11.22
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК НА КЛИМАТИЧНИ ИНСТ. - II ст.	ч.ч.	0.32	4	0.628	0.80384
	МОНТАЖНИК НА КЛИМАТИЧНИ ИНСТ. - I ст.	ч.ч.	0.66	4	0.628	1.65792
						2.46176
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			1.122
	доп.р-ди труд (%)		100			2.46176
	всичко преки					13.68176
	общо допълнителни р-ди					3.58376
	начисления (%)		10			1.72655
	Обща цена :					18.99
N.75[illegible] '824212121:	Зонта за въздуховод Ф160mm	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	Зонта за въздуховод Ф160mm	бр.	1	24	1	24
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК НА КЛИМАТИЧНИ ИНСТ. - II ст.	ч.ч.	0.32	4	0.628	0.80384
	МОНТАЖНИК НА КЛИМАТИЧНИ ИНСТ. - I ст.	ч.ч.	0.66	4	0.628	1.65792
						2.46176
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			2.4
	доп.р-ди труд (%)		100			2.46176
	всичко преки					26.46176
	общо допълнителни р-ди					4.86176
	начисления (%)		10			3.13235
	Обща цена :					34.46
N.75[illegible] '831111173:	Доставка и монтаж метална конструкция за укрепване на	кг	56			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	БОЛТОВЕ С ГАЙКИ	бр.	2	0	1	0
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.06	5.2	1	0.312
	КАРБИД	кг	0.7	0	1	0
	КИСЛОРОД	м3	1.4	0	1	0
	ПРОФИЛ 20Х40	кг	1	1.65	1	1.65
						1.962
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	МАШИНА МОНТАЖНА ІГР /БАГЕРИ ДО 1М3ЩКРАН ДО 2	мсм	1.162	0	1	0
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.03	4	1	0.12
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.334	4	1	1.336
						1.456
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.1962

ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:
ОБЩИНА ШУМЕН 16 ШУМЕН
"ТЕРМО Х" ООД ШУМЕН
099251

	доп.р.механизация (%)		30				0
	доп.р-ди труд (%)		100				1.456
	всичко преки						3.418
	общо допълнителни р-ди						1.6522
	начисления (%)		10				0.50702
	Обща цена :						5.58
N.752	Изрязване асфалт с ширина 500mm	м	10				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	фугорез	мсм	0.01	80	1	0.8	
	ТРУД :						
	строителен работник - I ст.	ч.ч.	0.35	4	1	1.4	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		30				0.24
	доп.р-ди труд (%)		100				1.4
	всичко преки						2.2
	общо допълнителни р-ди						1.64
	начисления (%)		10				0.384
	Обща цена :						4.22
N.753	Разваляне на тротоар	м2	8				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	строителен работник - I ст.	ч.ч.	1	4	1	4	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		100				4
	всичко преки						4
	общо допълнителни р-ди						4
	начисления (%)		10				0.8
	Обща цена :						8.8
N.754	Направа изкоп с ширина 500mm, дълбочина до 800 mm и	м	10				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	строителен работник - I ст.	ч.ч.	1.2	4	1	4.8	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		100				4.8
	всичко преки						4.8
	общо допълнителни р-ди						4.8
	начисления (%)		10				0.96
	Обща цена :						10.56
N.755	Полагане на пясъчна възглавница около газопровод	м	10				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	каменно брашно	м3	0.15	20	1	3	
	ТРУД :						
	строителен работник - I ст.	ч.ч.	0.4	4	1	1.6	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10				0.3
	доп.р-ди труд (%)		100				1.6

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:

ОБЩИНА КМЕТ 16 ШУМЕН

"ТЕРМО + " ООД ШУМЕН

000252

	всичко преки						4.6
	общо допълнителни р-ди						1.9
	начисления (%)			10			0.65
	Обща цена :						7.15
N.756	Обратно засипване на газопровод 500x800 mm, L = 30m	м3	4				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	ръчна трамбовка	мсм	0.015	80	1		1.2
	ТРУД :						
	строителен работник - I ст.	ч.ч.	0.3	4	1		1.2
	строителен работник - I ст.	ч.ч.	0.6	4	1		2.4
							3.6
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)			30			0.36
	доп.р-ди труд (%)			100			3.6
	всичко преки						4.8
	общо допълнителни р-ди						3.96
	начисления (%)			10			0.876
	Обща цена :						9.64
N.757	Възстановяване на асфалтовото покритие	м	10				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	асфалтобетон	т.	0.1	130	1		13
	битумна емулсия	л.	0.36	4.5	1		1.62
							14.62
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	валяк	мсм	0.01	420	1		4.2
	ТРУД :						
	строителен работник - I ст.	ч.ч.	1	4	1		4
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1	4	1		4
							8
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			10			1.462
	доп.р.механизация (%)			30			1.26
	доп.р-ди труд (%)			100			8
	всичко преки						26.82
	общо допълнителни р-ди						10.722
	начисления (%)			10			3.7542
	Обща цена :						41.3
N.758	Възстановяване на тротоар	м2	8				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	каменно брашно	м3	0.05	20	1		1
	ПЯСЪК	м3	0.01	36	1		0.36
	цимент в торби	кг	1	0.25	1		0.25
							1.61
	ТРУД :						
	строителен работник - I ст.	ч.ч.	1	4	0		0
	настилкаджия - I ст.	ч.ч.	2	4	1		8
							8

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПЪРВА ОБЩИНА ШУМЕН
ДХ. лице:
Дата:
КМЕТ
ШУМЕН
"ТЕРМО Х" ООД
ШУМЕН
000353

	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			10			0.161
	доп.р-ди труд (%)			100			8
	всичко преки						9.61
	общо допълнителни р-ди						8.161
	начисления (%)			10			1.7771
	Обща цена :						19.55
N.759	Жълта алкидна боя	кг		13			
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	Жълта алкидна боя	кг	1	5.3	1		5.3
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			10			0.53
	всичко преки						5.3
	общо допълнителни р-ди						0.53
	начисления (%)			10			0.583
	Обща цена :						6.41
N.760	НЖР 1200x100mm за свеж въздух	бр.		1			
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	НЖР 1200x100mm	бр.	1	22.75	1		22.75
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			10			2.275
	всичко преки						22.75
	общо допълнителни р-ди						2.275
	начисления (%)			10			2.5025
	Обща цена :						27.53
N.761	Жълта обозначителна лента	м		10			
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	Жълта обозначителна лента	м	1.1	0.8	1		0.88
	ТРУД :						
	строителен работник - I ст.	ч.ч.	0.15	4	1		0.6
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			10			0.088
	доп.р-ди труд (%)			100			0.6
	всичко преки						1.48
	общо допълнителни р-ди						0.688
	начисления (%)			10			0.2168
	Обща цена :						2.38
N.762	Грунд	кг		8			
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	Грунд	кг	1	4	1		4
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			10			0.4
	всичко преки						4
	общо допълнителни р-ди						0.4

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:

	начисления (%)			10			0.44
	Обща цена :						4.84
N.76: '847007300(	Изпитване тръбопроводи до Ф100mm	м	70				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.028	4	1		0.112
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.028	4	1		0.112
							0.224
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100			0.224
	всичко преки						0.224
	общо допълнителни р-ди						0.224
	начисления (%)			10			0.0448
	Обща цена :						0.49
N.76' '847007300(	Промиване на тръби до Ф100mm	м	70				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.028	4	1		0.112
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.028	4	1		0.112
							0.224
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100			0.224
	всичко преки						0.224
	общо допълнителни р-ди						0.224
	начисления (%)			10			0.0448
	Обща цена :						0.49
N.765	Огнезащитна боя, осигуряваща защита на мет.	бр.	6				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	Огнезащитна боя	кг	1	11	1		11
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			10			1.1
	всичко преки						11
	общо допълнителни р-ди						1.1
	начисления (%)			10			1.21
	Обща цена :						13.31
N.766	Изпитване на вътрешната газова инсталация	бр.	1				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8	4	1		32
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			100			32
	всичко преки						32
	общо допълнителни р-ди						32
	начисления (%)			10			6.4
	Обща цена :						70.4
N.767 '824753312(	Пробиване отвори по фасадни панели ф400mm	бр.	2				

ТЕРМО ООД ШУМЕН
ОБЩИНА ШУМЕН КМЕТ
ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:
000255

ТРУД :

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	3.05	4	1	12.2
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)		100			12.2
всичко преки					12.2
общо допълнителни р-ди					12.2
начисления (%)		10			2.44
Обща цена :					26.84

N.76('821012232: Пробиване отвори по фасадни панели до ф80mm бр. 2

дубира се с 482

ТРУД :

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.52	4	1	2.08
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)		100			2.08
всичко преки					2.08
общо допълнителни р-ди					2.08
начисления (%)		10			0.416
Обща цена :					4.58

N.76('826114052: Направа негорима изолация 100mm от минерална вата м2 6

" 484

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
ВАТА СТЪКЛЕНА - БАЛИ	кг	6.8	2	1	13.6
МРЕЖА РАБИЦОВА	м2	2.3	3.3	1	7.59
АЗБЕСТ	кг	12	1	1	12
ВОДА	м3	0.01	0	1	0
ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	15	0	1	0
ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.15	0	1	0
					33.19

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3.493	4	1	13.972
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			3.319
доп.р-ди труд (%)		100			13.972
всичко преки					47.162
общо допълнителни р-ди					17.291
начисления (%)		10			6.4453
Обща цена :					70.9

N.77('800200010(Замонолитване на отвори бр. 4

= 483

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
ЦИМЕНТ МОНТАЖЕН''CEROMAX CX15'' X25КГ	кг	1.8	1.4	1	2.52
ВОДА	м3	0.21	0	1	0
					2.52

ТРУД :

монтажник - II ст.	ч.ч.	0.09	4	1	0.36
монтажник - I ст.	ч.ч.	0.18	4	1	0.72
					1.08

ДОП.РАЗХОДИ:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:

ОБЩИНА ШУМЕН КМЕ 16

"ТЕРМО + " ООД ШУМЕН

000256

	доп.р.материали (%)		10			0.252
	доп.р-ди труд (%)		100			1.08
	всичко преки					3.6
	общо допълнителни р-ди					1.332
	начисления (%)		10			0.4932
	Обща цена :					5.43
N.77:	'810241307: Изолация на канализационни тръби ?110mm в котелното	м2	8			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	GKB 12,5 - A 13	м2	1.05	2.9	1.1	3.3495
	КИТ УНИФЛОТ KNAUF	кг	0.258	2.8	1.1	0.7931
	ЛЕНТА ФУГИРАЩА ХАРТИЕНА	м	0.825	0.1	1.1	0.09075
	ФУГОПЪЛНИТЕЛ KNAUF ЛЕК	кг	0.258	1.5	1.1	0.42488
	ВИНТОВЕ РАПИДНИ KNAUF TN 25	бр.	29	0.02	1.1	0.638
	ПРОФИЛ CW 50/50-ЩЕНДЕРЕН (75/40)	м	0.824	1	1.1	0.9064
	ПРОФИЛ UW 50/40-ПЕРИФЕРЕН (75/40)	м	2.06	1	1.1	2.266
	ДЮБЕЛ KNAUF 6/35	бр.	1.92	0.1	1.1	0.2112
						8.67982
	ТРУД :					
	монтажник - I ст.	ч.ч.	0.173	4	1	0.6912
	монтажник - II ст.	ч.ч.	0.414	4	1	1.654
	монтажник - III ст.	ч.ч.	0.414	4	1	1.654
	монтажник - I ст.	ч.ч.	0.4	4	1	1.6
						5.5992
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.86798
	доп.р-ди труд (%)		100			5.5992
	всичко преки					14.27903
	общо допълнителни р-ди					6.46718
	начисления (%)		10			2.07462
	Обща цена :					22.82
N.772	Пуск и наладка на газов котел, свързан в каскара	бр.	2			
=486	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2	4	1	8
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			8
	всичко преки					8
	общо допълнителни р-ди					8
	начисления (%)		10			1.6
	Обща цена :					17.6
N.773	Пуск и наладка на система за сигнализация	бр.	1			
=487	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4	4	1	16
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100			16
	всичко преки					16
	общо допълнителни р-ди					16
	начисления (%)		10			3.2

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:

"ТЕРМО" ООД ШУМЕН

	Обща цена :						35.2
N.774	Ефективна 72-часова проба и регулиране	бр.	1				
=488	ТРУД :						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	16	4	1	64	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		100			64	
	всичко преки					64	
	общо допълнителни р-ди					64	
	начисления (%)		10			12.8	
	Обща цена :					140.8	
N.775	Прахов пожарогасител 6kg с клас на праха ВС	бр.	2				
=489	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	Прахов пожарогасител ВС- 6kg с огневи клас 27А/183В/С	бр.	1	39	1	39	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10			3.9	
	всичко преки					39	
	общо допълнителни р-ди					3.9	
	начисления (%)		10			4.29	
	Обща цена :					47.19	
N.776	Прахов пожарогасител 12kg с клас на праха ВС	бр.	2				
" 490	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	Прахов пожарогасител 12kg с клас на праха ВС	бр.	1	78.5	1	78.5	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10			7.85	
	всичко преки					78.5	
	общо допълнителни р-ди					7.85	
	начисления (%)		10			8.635	
	Обща цена :					94.98	
N.777	Противопожарно одеало 1,5x1,5m - тежък тип	бр.	2				
" 491	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	Противопожарно одеало 1,5x1,5m - тежък тип	бр.	1	144	1	144	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10			14.4	
	всичко преки					144	
	общо допълнителни р-ди					14.4	
	начисления (%)		10			15.84	
	Обща цена :					174.24	

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН
Дл. лице:
Дата:

"ТЕРМО + " ООД * ШУМЕН *

009258